



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI
I REPARTO – 2^a Divisione

Specifiche Tecniche 1182/A-VEST

**CAMICIA A MANICHE LUNGHE
PER IL PERSONALE MILITARE DELL'A.M.
MODELLO 2002**

Dispaccio 2/1/1207/COM del 04 aprile 2002

LE PRESENTI SPECIFICHE TECNICHE SONO STATE OGGETTO DEI SEGUENTI AGGIORNAMENTI:

Aggiornamento n° 1 in data 25 novembre 2015

ALLEGATO 2:

la seguente riga della Tabella:

RIDUZIONE	- ordito: n.27,5 fili a cm - trama: n.22 fili a cm	±1 filo ±1 filo	UNI EN 1049
-----------	---	--------------------	-------------

è così sostituita:

RIDUZIONE	- ordito: n.27 fili a cm - trama: n.22 fili a cm	±1 filo ±1 filo	UNI EN 1049
-----------	---	--------------------	-------------

Aggiornamento n° 2 in data 20 ottobre 2020

FRONTESPIZIO

La dicitura "Specifiche Tecniche n° 1182/UI-VEST" è stata sostituita con "Specifiche Tecniche n° 1182/A-VEST".

Aggiornamento n° 3 in data 15 ottobre 2024

CAPO I – GENERALITA' – Punto 2

La seguente dicitura:

"La camicia è prevista in complessive n° 33 taglie, dalla 14 alla 19 (suddivise tra S, SL, R e F), nelle dimensioni riportate in Allegato 1."

è stata così sostituita:

"La camicia è prevista in complessive n° 37 taglie, dalla 14 alla 21 (suddivise tra S, SL, R e F), nelle dimensioni riportate in Allegato 1."

CAPO IV – ETICHETTATURA – punto 1 - decimo alinea

La seguente dicitura:

"- numero di codificazione NATO;"

è stata così sostituita:

"- Numero Unificato di Codificazione NATO (NUC);"

CAPO VI – IMBALLAGGIO – Punto 1 – Venticinquesimo alinea

La seguente dicitura:

"- numero di identificazione NATO;"

è stata così sostituita:

"- Numero Unificato di Codificazione NATO (NUC);"

CAPO VI – IMBALLAGGIO – Punto 2 – Quattordicesimo alinea

La seguente dicitura:

"- numero di identificazione NATO;"

è stata così sostituita:

"- Numero Unificato di Codificazione NATO (NUC);"

CAPO VIII – RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE ED ALLA NORMATIVA TECNICA

Il presente CAPO VIII è stato così ridenominato:

CAPO X – RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE ED ALLA NORMATIVA TECNICA

Dopo il CAPO VII – INDICAZIONI SULLE PEZZE E LORO ALLESTIMENTO

Sono stati inseriti i sottoindicati nuovi Capo VIII e Capo IX:

CAPO VIII – CRITERI AMBIENTALI MINIMI

"Ai fini del regolare approntamento della partita, l'impresa/R.T.I. appaltatrice dovrà dimostrare la piena conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) per le forniture dei prodotti tessili, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

La conformità ai sopracitati criteri dovrà essere dimostrata presentando, entro il termine di approntamento della fornitura, la documentazione/certificazione come di seguito specificato:

- *se in possesso, copia autentica della licenza d'uso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), o della certificazione Standard 100 by OEKO-TEX®;*
- *in alternativa, rapporti di prova, redatti da laboratori accreditati che dimostrino la piena conformità/rispondenza dei materiali a quanto prescritto/indicato nelle tabelle e negli schemi allegati alla normativa vigente in materia (tra cui anche le restrizioni di sostanze chimiche pericolose).*

In ogni caso, la stazione appaltante può riservarsi in qualsiasi momento di far eseguire, motivandone la ragione, qualsiasi prova/analisi da un laboratorio/organismo di valutazione di conformità, con costi a carico dell'impresa/R.T.I. appaltatrice.

I prodotti, inoltre, devono essere conformi a quanto disciplinato dal Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (Regolamento REACH) e dal Regolamento CE 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (Regolamento CLP) e, in particolare, non devono contenere, oltre i limiti ivi previsti, le sostanze indicate nell'Allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), incluse quelle ristrette ai sensi del Regolamento UE 2018/1513 della Commissione del 10 ottobre 2018 e ss.mm.ii., che modificano la lista delle sostanze di cui all'Allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), introducendo ulteriori restrizioni a sostanze classificate come CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione)."

CAPO IX - NUMERO UNIFICATO DI CODIFICAZIONE (NUC)- NATO STOCK NUMBER (NSN)

**NUMERO UNIFICATO DI CODIFICAZIONE (NUC)
NATO STOCK NUMBER (NSN)**

"La codifica NATO dei materiali deve avvenire attraverso la piattaforma SIAC (<https://www.siac.difesa.it>). Dopo le preliminari fasi di registrazione, si procede all'inserimento dei dati contrattuali, tenendo presente che la Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali (Commiservizi), in qualità di Ente Gestore amministrativo ed Ente esecutore contrattuale è identificata con il codice CEODIFE "900032".

Lista delle Parti di Ricambio da Codificare (SPLC): dopo aver inserito i dati generici del materiale oggetto della fornitura (a titolo di esempio: camicie), si dovrà procedere alla compilazione degli articoli che identificano ogni singolo manufatto.

Di seguito, si evidenziano i campi più significativi da compilare per procedere ad un corretto processo di codificazione:

- Tipologia articolo: 2 – Articolo compiutamente descritto da norma/standard/cap.to tecnico definitivo RNCC2 RNVC2;
- Codice INC - denominazione: 04022 – SHIRT MAN'S;
- Gruppo e Classe: 8405;
- Descrizione per EL: CAMICIA A MANICHE LUNGHE PER IL PERSONALE MILITARE DELL'A.M. – MODELLO 2002 – TAGLIE SNELLE E SNELLE LUNGHE;
- Reference Number (RN):

TAGLIE	NIIN	NCAGE		REFERENCE NUMBER	RN SC	RN CC	RN VC	DAC	RN FC
		1° RN	Stazione Appaltante (*)						
14 S	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.14S	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
14 ½ S	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.14½S	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
15 S	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.15S	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
15 ½ S	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.15½S	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
15 ¾ S	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.15¾S	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4

16 S	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.16S	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
16 ½ S	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.16½S	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
14 SL	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.14SL	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
14 ½ SL	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.14½SL	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
15 SL	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.15SL	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
15 ½ SL	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.15½SL	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
15 ¾ SL	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.15¾SL	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
16 SL	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.16SL	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
16 ½ SL	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.16½SL	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4

(*) Fonte: Anagrafica del software gestionale nazionale di codificazione SIAC – codice NCAGE di **COMMISERVIZI: A3523**

Schede **CM-03** e attribuzione della **GM-02**: per la corretta compilazione delle "CM-03" bisogna inserire n. 3 MRC obbligatori e n. 2 MRC facoltativi (deve essere inserito almeno un MRC tra TEXT e FEAT).

- Tipologia articolo: 2 – Articolo compiutamente descritto da norma/standard/cap.to tecnico definitivo RNCC2 RNVC2;
- Codice INC - denominazione: 04022 – SHIRT MAN'S;
- Gruppo e Classe: 8405;
- Descrizione per EL: CAMICIA A MANICHE LUNGHE PER IL PERSONALE MILITARE DELL'A.M. – MODELLO 2002 – TAGLIE REGOLARI;
- Reference Number (RN):

TAGLIE	NIIN	NCAGE		REFERENCE NUMBER	RN SC	RN CC	RN VC	DAC	RN FC
		1° RN	Stazione Appaltante (*)						
14 R	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.14R	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
14 ½ R	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.14½R	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
15 R	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.15R	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
15 ½ R	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.15½R	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
15 ¾ R	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.15¾R	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
16 R	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.16R	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
16 ½ R	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.16½R	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
17 R	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.17R	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
17 ½ R	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.17½R	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
18 R	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.18R	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
18 ½ R	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.18½R	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
19 R	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.19R	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4

(*) Fonte: Anagrafica del software gestionale nazionale di codificazione SIAC – codice NCAGE di COMMISERVIZI: A3523

Schede CM-03 e attribuzione della GM-02: per la corretta compilazione delle "CM-03" bisogna inserire n. 3 MRC obbligatori e n. 2 MRC facoltativi (deve essere inserito almeno un MRC tra TEXT e FEAT).

- Tipologia articolo: 2 – Articolo compiutamente descritto da norma/standard/cap.to tecnico definitivo RNCC2 RNVC2;
- Codice INC - denominazione: 04022 – SHIRT MAN'S;
- Gruppo e Classe: 8405;
- Descrizione per EL: CAMICIA A MANICHE LUNGHE PER IL PERSONALE MILITARE DELL'A.M. – MODELLO 2002 – TAGLIE FORTI;
- Reference Number (RN):

TAGLIE	NIIN	NCAGE		REFERENCE NUMBER	RN SC	RN CC	RN VC	DAC	RN FC
		1° RN	Stazione Appaltante (*)						
16 F	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1181/A-VEST-TG.16S	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
16 ½ F	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1181/A-VEST-TG.16½S	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
17 F	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1181/A-VEST-TG.17F	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
17 ½ F	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1181/A-VEST-TG.17½F	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
18 F	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1181/A-VEST-TG.18F	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
18 ½ F	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1181/A-VEST-TG.18½F	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
19 F	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1181/A-VEST-TG.19F	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
19 ½ F	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1181/A-VEST-TG.17½F	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
20 F	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1181/A-VEST-TG.18F	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
20 ½ F	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1181/A-VEST-TG.18½F	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
21 F	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1181/A-VEST-TG.19F	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4

(*) Fonte: Anagrafica del software gestionale nazionale di codificazione SIAC – codice NCAGE di COMMISERVIZI: A3523

Schede CM-03 e attribuzione della GM-02: per la corretta compilazione delle "CM-03" bisogna inserire n. 3 MRC obbligatori e n. 2 MRC facoltativi (deve essere inserito almeno un MRC tra TEXT e FEAT).

ALLEGATO 1 – TABELLA DELLE DIMENSIONI CAMICIE B.A. MANICHE LUNGHE

La seguente tabella:

TAGLIE FORTI											
DESCRIZIONI DELLE MISURE	LUNGHEZZA PARTE ANTERIORE E POSTERIORE (misurata dalla sommità dello spallaccio)	LUNGHEZZA DELLE MANICHE (misurata lungo la piegatura esterna compreso il polsino)	LARGHEZZA POLSINO	LARGHEZZA DELLO SPALLACCIO (misurata alla base inferiore)	ALTEZZA POLSINO	LARGHEZZA DEL COLLETTO (misurata alla piegatura)	ALTEZZA DELLE PUNTE DEL COLLETTO	LARGHEZZA DEL TORACE (misurata dalla fine del davanti alla cucitura del fianco sotto l'attaccatura delle maniche)	LARGHEZZA DELLA VITA (misurata dalla fine del davanti alla cucitura del fianco)	ALTEZZA DEL TASCHINO	LARGHEZZA DEL TASCHINO
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
16 F	76	65	26.5	47	7	41	7	30.5	29.5	13	12
16 ½ F	78	66	26.5	47	7	42	7	30.5	29.5	13	12
17 F	79	66.5	27.5	48	7	43	7	32	30.5	13	12
17 ½ F	80	67.5	27.5	48	7	44	7	32	30.5	13	12
18 F	79	66.5	28.5	51	7	45	7	33.5	32	13	12
18 ½ F	81	67.5	28.5	51	7	46	7	33.5	32	13	12
19 F	81	67.5	28.5	52	7	47	7	34.5	33.5	13	12

è stata così modificata:

TAGLIE FORTI											
DESCRIZIONI DELLE MISURE	LUNGHEZZA PARTE ANTERIORE E POSTERIORE (misurata dalla sommità dello spallaccio)	LUNGHEZZA DELLE MANICHE (misurata lungo la piegatura esterna compreso il polsino)	LARGHEZZA POLSINO	LARGHEZZA DELLO SPALLACCIO (misurata alla base inferiore)	ALTEZZA POLSINO	LARGHEZZA DEL COLLETTO (misurata alla piegatura)	ALTEZZA DELLE PUNTE DEL COLLETTO	LARGHEZZA DEL TORACE (misurata dalla fine del davanti alla cucitura del fianco sotto l'attaccatura delle maniche)	LARGHEZZA DELLA VITA (misurata dalla fine del davanti alla cucitura del fianco)	ALTEZZA DEL TASCHINO	LARGHEZZA DEL TASCHINO
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
16 F	76	65	26.5	47	7	41	7	30.5	29.5	13	12
16 ½ F	78	66	26.5	47	7	42	7	30.5	29.5	13	12
17 F	79	66.5	27.5	48	7	43	7	32	30.5	13	12
17 ½ F	80	67.5	27.5	48	7	44	7	32	30.5	13	12
18 F	79	66.5	28.5	51	7	45	7	33.5	32	13	12
18 ½ F	81	67.5	28.5	51	7	46	7	33.5	32	13	12
19 F	81	67.5	28.5	52	7	47	7	34.5	33.5	13	12
19 ½ F	83	68.5	28.5	52	7	48	7	34.5	33.5	13	12
20 F	83	68.5	29.5	53	7	49	7	35.5	35	13	12
20 ½ F	85	69	29.5	53	7	50	7	35.5	35	13	12
21 F	85	69	29.5	54	7	51	7	36.5	36	13	12

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato

CAPO I – GENERALITA'

1. La camicia deve essere realizzata secondo le prescrizioni di cui al successivo Capo II e con il tessuto e gli accessori in possesso dei requisiti tecnici di cui al Capo III.
2. La camicia è prevista in complessive n° 37 taglie, dalla 14 alla 21 (suddivise tra S, SL, R e F), nelle dimensioni riportate in **Allegato 1**.
3. I quantitativi e la ripartizione in taglie saranno stabiliti di volta in volta dall'Amministrazione Difesa.

CAPO II – DESCRIZIONE

La camicia si compone delle seguenti parti principali ed è realizzata con tessuto in mista cotone-fibra poliestere di colore bianco - azzurro:

- un colletto;
- uno spallaccio;
- un dietro;
- due davanti;
- due maniche lunghe;
- due tasche al petto;
- due contropalline.

1. COLLETTTO

E' costituito da due pezzi (un listino ed una vela), sagomati ed uniti tra loro con cucitura a macchina, e rifinito con ribattitura, realizzata nella vela a circa 6 mm dall'orlo, il tutto come da campione.

- **La vela** è composta da due strati del medesimo tessuto, uno superiore ed uno inferiore. Quello superiore reca, saldato sul rovescio, con processo di fusione permanente a caldo, il pertinente elemento dell'interno sagomato per rinforzo colletto di cui al successivo Capo III. I due strati della vela recano, all'interno, sulle due estremità, due stecche di rinforzo, applicate sul tessuto termoadesivo e fissate al colletto mediante cuciture realizzate in corrispondenza delle punte del colletto stesso, come rilevasi dal campione. Lo strato inferiore del tessuto è invece privo di termosaldatura dell'interno.
- **Il listino** è costituito anch'esso da due strati di tessuto, uno interno ed uno esterno. Quello esterno è costituito dal solo tessuto mentre, quello interno, reca saldato, con processo di fusione permanente a caldo, il pertinente elemento termoadesivo di cui al successivo Capo III. Il listino ha le due estremità (nasello) sagomate come da campione. L'estremità sinistra, a capo indossato, presenta un'asola orizzontale lunga 18 mm circa, il cui centro è posto a 15 mm circa dal bordo del nasello. Sull'estremità destra, invece, è applicato, in corrispondenza dell'asola, un bottone in resina tipo madreperla a due fori, come da campione (Capo III.3).

L'assemblaggio delle varie parti che compongono il colletto, termoadesivi in particolare, deve essere realizzato con la massima accuratezza, tale comunque da assicurare che il colletto finito si presenti, anche dopo ripetuti lavaggi e stirature, privo di grinze e/o altre irregolarità.

2. SPALLACCIO

E' realizzato con tessuto addoppiato, sagomato ed unito alle restanti parti del manufatto con cuciture, come da campione.

Lo spallaccio finito ha le seguenti dimensioni in altezza, comuni a tutte le taglie:

Al centro: 7 cm circa;

Al giro manica: 8,5 cm circa.

3. DIETRO

E' composto da un unico tratto di tessuto, sagomato ed unito alle restanti parti del manufatto con cuciture, come da campione.

La parte superiore è inserita, per 10 mm circa, tra i due tratti di tessuto dello spallaccio e ad esso cucita, come si rileva dal campione.

Sul dietro, inoltre, nella posizione rilevabile dal campione, devono essere realizzate n° 2 riprese interne verticali e simmetriche che, al punto vita raggiungono la massima profondità pari a circa 15 mm; dette riprese iniziano a 12 cm circa dalla cucitura di unione della base dello spallaccio ed a 7,5 cm circa dall'attaccatura di ciascuna manica, mentre terminano a 16 cm circa dal fondo.

Il dietro termina al fondo con un orlo interno addoppiato, realizzato come da campione, alto finito 10 mm circa, e fermato con un'unica cucitura realizzata in prosecuzione di quella per il fissaggio al fondo dell'orlo dei due davanti.

4. DAVANTI

E' costituito da due parti realizzate con lo stesso tessuto.

Le due parti anteriori terminano al fondo con perfetta simmetria, presentando un orlo realizzato in prosecuzione di quello riscontrabile sul dietro.

- **La parte sinistra** (a capo indossato) è rifinita, per tutta la sua lunghezza, da un ripiegamento esterno, alto finito 30 mm circa, come da campione. Detto ripiegamento è rifinito con due impunture verticali e parallele, distanti fra loro 20 mm circa e realizzate ciascuna a 6 mm circa dal rispettivo bordo.

L'estremità superiore è inserita nel listino e fermata con la stessa cucitura inferiore di questo. L'estremità inferiore termina, invece, con un orlo realizzato con caratteristiche simili a quelle riscontrabili sul dietro.

Lungo l'asse verticale del ripiegamento centrale sono praticate, al centro (a 15 mm dal bordo dello stesso), n° 6 asole verticali, lunghe ciascuna 18 mm circa, realizzate la prima (centro asola) a 6 cm circa dall'attaccatura del listino e le altre, equidistanti tra loro 7,5 cm dalle cuciture e 9 cm dai rispettivi centri.

- **La parte destra** è rifinita per tutta la sua lunghezza da un ripiegamento, addoppiato, verso l'interno con larghezza di 30 mm circa, che inizia dal listino e termina al fondo della camicia. Il lembo libero interno del ripiegamento è fissato con cucitura semplice, come si rileva dal campione.

L'estremità superiore di detto ripiegamento è inserita nel listino e fermata con la stessa cucitura inferiore di questo. L'estremità inferiore, invece, è inserita nell'orlo al fondo e fermata dalla stessa cucitura di fissaggio.

Lungo tale ripiegamento sono applicati n° 6 bottoni a due fori dello stesso tipo e dimensioni di quello sopra descritto per il colletto e posti in corrispondenza dalle rispettive asole, realizzate lungo il ripiegamento della parte anteriore sinistra.

5. MANICHE CON POLSO

Sono realizzate con lo stesso tessuto del corpo, in un sol pezzo, sagomate come da campione e chiuse con una cucitura longitudinale realizzata con macchina a due aghi, in prosecuzione di quella di unione ai fianchi del dietro con il rispettivo davanti e, quindi, unite al corpo (giro manica) con le cuciture eseguite con macchina a 2 aghi come si rileva dal campione.

All'estremità di ciascuna manica, in corrispondenza della linea del gomito, è ricavata un'apertura, lunga 10 cm circa (polsino escluso). I lembi di tale apertura sono rifiniti rispettivamente, uno (dalla parte dell'asola sul polsino), con una lista riportata del medesimo tessuto, lunga finita 12,5 cm circa e larga finita 2 cm circa, con una estremità sagomata a punta e l'altra inserita nel polsino, entrambe cucite e rifinite come da campione; l'altro, con orlino di 3 mm circa, fermato con cucitura.

In corrispondenza della cucitura di unione con i polsini, le maniche presentano, ognuna, tre piccole riprese verticali, realizzate e posizionate come da campione.

Le maniche terminano al fondo con un polsino, sagomato e rifinito come da campione, costituito da due strati sovrapposti di tessuto. Quello superiore, internamente, reca applicato, con procedimento di fusione permanente a caldo, il pertinente elemento dell'interno indeformabile termoadesivo di cui al Capo III.2; quello inferiore, invece, è libero.

Sull'estremità interna del polsino, nella posizione rilevabile sul campione, è realizzata un'asola di circa 18 mm; in corrispondenza, sull'estremità opposta del polsino, è applicato un bottone in resina (Capo III.3). Il polsino inoltre è rifinito lungo i bordi esterni con cucitura interna, mentre è applicata apposita impuntura a 5 mm circa dal bordo, come da campione.

6. TASCHE AL PETTO

Su ciascuna delle due parti del davanti, all'altezza del petto, è applicata una tasca realizzata con lo stesso tessuto del corpo. Le tasche sono sagomate e posizionate in maniera simmetrica come rilevabile da modellazione ufficiale e dal relativo campione.

Ciascuna tasca è rifinita lungo il bordo superiore libero con un ripiegio di 31 mm circa, rifinita con due impunture orizzontali e parallele, distanti tra loro 22 mm circa e rinforzata, alle estremità dell'apertura stessa, con cucitura di fermo a triangolo, come da campione.

Al centro del predetto ripiegio è ricavata un'asola verticale di 17 mm circa; in corrispondenza, nel davanti, è applicato un bottone in resina (Capo III.3), come da campione.

7. CONTROSPALLINE

Sono allestite con due strati dello stesso tessuto della camicia, sagomate come da modellazione e posizionate e cucite come da campione. Le contropalline, per tutte le taglie, hanno le seguenti dimensioni:

- lunghezza, dall'attaccatura alla punta (inclusa cucitura giromanica): 13,5 cm circa;
- larghezza, alla base: 4,7/4,8 cm come da modellazione ufficiale, in perfetta simmetria tra loro;
- larghezza, alla base della punta: 4,5 cm circa.

Hanno un interno indeformabile termoadesivo (Capo III.2) applicato sul rovescio dello strato superiore con procedimento di fusione permanente a caldo.

L'estremità più larga di ciascuna contropallina, cioè quella alla base, è inserita e fissata al corpo dalla stessa cucitura del giromanica e risulta posizionata in modo che il bordo anteriore risulti avanzato di circa 20 mm verso la parte anteriore rispetto alla cucitura dello spallaccio. L'estremità libera, invece, sagomata a punta come da campione di riferimento, è munita di asola di 18 mm circa, dello stesso tipo di quelle prima descritte, che inizia a 14 mm circa dalla punta. In corrispondenza dell'asola è applicata, sulla linea di cucitura dello spallaccio, un bottone di resina dello stesso tipo di quelli precedentemente descritti.

Su ogni contropallina è praticata un' impuntura perimetrale (base esclusa) eseguita a mm. 1 dal bordo con macchina a due aghi (distanti fra loro mm 5 circa), come da campione.

8. VARIE

Le asole devono avere una luce utile di 12 mm \pm 1.

CAPO III – REQUISITI TECNICI DELLE MATERIE PRIME ED ACCESSORI

Per i tessuti e gli accessori di seguito specificati valgono, per quanto applicabili, le norme di cui alla legge 26/11/1973 n. 883 sulla "Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili", al D.P.R. 30.04.76 n. 515, contenente il "Regolamento di esecuzione della legge 25/11/73 n. 883, sulla etichettatura dei prodotti tessili", alla legge 04.10.1986 n. 669 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 26/11/73 n. 883, nonché al D.lgvo 22/05/1999, n. 194, sull'Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alla denominazione del settore tessile" e successive modifiche.

I metodi di analisi sono quelli fissati dal D.M. 31/01/1974 "Metodi di analisi quantitative di mischie binarie di fibre tessili" e dal D.M. 04/03/1991 recante il "Recepimento della direttiva delle Comunità Economiche Europee del 06/02/1987, n. 87/184/CEE, concernente metodi di analisi quantitative di alcune mischie binarie di fibre tessili" e successive modifiche.

1. TESSUTO

Le camicie devono essere confezionate con il tessuto di cotone – fibra poliestere di colore bianco-azzurro per camicie, i cui requisiti sono specificati nella scheda tecnica in Allegato 2.

2. ACCESSORI

Tessuti termoadesivi per interni collo, polsini e spalline:

Valgono i requisiti di cui all' Allegato 3.

3. BOTTONI

Sono in resina sintetica tipo madreperla a due fori, di colore e dimensione come da campione.


4. FILATO CUCIRINO

Per tutte le cuciture (asole comprese) dovrà essere utilizzato filato cucirino in possesso i seguenti requisiti:

- Materia prima: poliestere 100%;
- Titolo: tex 25x2 (UNI 4783 – 4784 –9275 – UNI EN 2060);
- Carico di rottura: non inferiore a N 10 (UNI EN 2062);
- Allungamento: non inferiore al 12% (UNI EN 2062);
- Colore: bianco, come da campione.

CAPO IV – ETICETTATURA

1. All'interno di ciascuna camicia, al centro della cucitura di unione del listino del collo con lo spallaccio è inserita e presa dalla suddetta cucitura un'etichetta in tessuto riportante, a caratteri indelebili, le seguenti indicazioni:
 - AERONAUTICA MILITARE o sigla "A.M." (o sigla di altra F.A. interessata);
 - taglia e denominazione del manufatto;
 - composizione del tessuto (secondo la normativa vigente);
 - nominativo della ditta fornitrice;
 - estremi del contratto di fornitura (numero e data);
 - numero progressivo di produzione del manufatto;
 - Numero Unificato di Codificazione NATO (NUC).
2. Sulla stessa etichetta oppure su un'altra analoga alla prima, dovranno essere prodotti i seguenti segni grafici previsti dalla norma UNI 23758 per l'etichettatura di manutenzione:

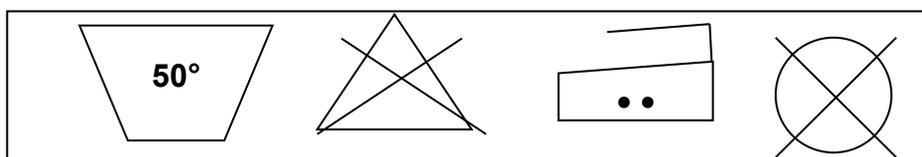

Non sono ammesse etichette di carta, autoadesive o non, applicate in maniera difforme dal prescritto e prive anche parzialmente delle suddette diciture.

CAPO V – NORME DI COLLAUDO

1. Per i tessuti e gli accessori di seguito specificati valgono, per quanto applicabili, le norme di cui alla legge 26/11/1973 n. 883 sulla "Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili", al D.P.R. 30.04.76, n. 515 contenente il "Regolamento di esecuzione della legge 26/11/73 n. 883, sulla etichettatura dei prodotti tessili", alla legge 04.10.1986, n. 669 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 26/11/73 n. 883", nonché D.lgvo 22/05/1999, n. 194 sull'"Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile" e successive modifiche.

I metodi di analisi sono quelli fissati dal D.M. 31/01/1974 "Metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili" e dal D.M. 04.03.1991 recante il recepimento della direttiva delle Comunità Economiche Europee del 06/02/1987, n. 87/184/CEE, concernente "Metodi di analisi quantitative di alcune mischie binarie di fibre tessili" e successive modifiche.

Tutti i materiali utilizzati devono essere non nocivi, atossici ed idonei all'impiego per la confezione del manufatto.

Tutti gli accessori devono essere realizzati con materiali in possesso delle caratteristiche di seguito descritte. Possono essere comunque impiegati materiali alternativi con caratteristiche equivalenti e/o migliorative e comunque rispondenti alle specifiche esigenze di impiego del manufatto, in termini di sostenutezza, comfort, traspirabilità e resistenza.

2. L'esame della camicia dovrà tendere ad accertare in particolare che:
 - il tessuto ed i termoadesivi siano pienamente corrispondenti a tutte le prescrizioni di cui agli Allegati 2 e 3;
 - le varie parti componenti il manufatto corrispondano alle rispettive modellazioni in carta, e ciò dovrà essere verificato disfacendo il manufatto e sovrapponendo i relativi tranciati che li compongono, previa stiratura, sui rispettivi modelli;
 - le dimensioni delle varie parti del manufatto corrispondano a quelle stabilite nello specchio delle misure (Allegato 1), con la sola tolleranza dell'1% in più o in meno e tenendo presente che nessuna tolleranza è ammessa sulle misure del colletto;
 - le cuciture e le asole siano eseguite con impiego del filato prescritto e corrispondano per tipo, regolarità e fittezza di punti a quelle praticate sul campione provvisorio di riferimento;
 - i bottoni siano saldamente applicati, posti in corrispondenza delle rispettive asole ed orientati come prescritto;
 - il colletto sia sagomato come da modellazioni in carta nelle misure prescritte e le relative punte siano simmetriche tra loro;
 - le tasche siano ben rifinite ed applicate in perfetta simmetria tra loro;
 - l'interno del colletto sia munito delle varie basi di rinforzo e delle stecche di sostegno alle punte.

CAPO VI – IMBALLAGGIO

1. Ciascuna camicia, accuratamente stirata, ripiegata su un rettangolo di cartoncino e fissata con un numero adeguato di spilli e di fermagli in plastica (laddove possibile), deve essere inserita in una busta o sacchetto di polietilene trasparente, fermato ai lembi liberi con tratto di nastro adesivo.

Il confezionamento della camicia deve essere integrato nel colletto da un interno collo e da un sottocollo (posto a cavallo del primo bottone) in materiale plastico trasparente, di opportuna consistenza, e da una striscia di cartoncino a sostegno del colletto. Le camicie, della stessa taglia e conformazione, confezionate come sopra, devono essere immesse, in ragione di due, in una scatola di cartoncino, in un unico pezzo, a forma di bauletto, conforme al campione, avente le dimensioni di 28 x 17,5 x 10 (h) cm circa.

Le parti terminali del cartoncino sono fermate mediante incollaggio, ad eccezione di quelle di uno dei lati corti della scatola nel quale dette parti terminali formano, come rilevasi dal campione, l'apertura della scatola stessa.

Detta scatola è, inoltre, provvista di manico in materiale plastico (lunga 10 cm ed alta 2 cm circa) applicato, come da campione, su uno dei due lati lunghi. La scatola è allestita con cartoncino ondulato a doppia onda, patinata bianca e di adeguata robustezza.

Sul frontespizio sono riportate, nell'ordine, le seguenti indicazioni:

- AERONAUTICA MILITARE o sigla "A.M." (o sigla di altra F.A. interessata);
- numero, taglia e conformazione dei manufatti contenuti;
- nominativo della Ditta fornitrice;
- estremi del contratto di fornitura (numero e data);
- numero progressivo di produzione dei manufatti (da.....a.....);
- Numero Unificato di Codificazione NATO (NUC).

2. Le scatole di cartoncino contenenti due camicie sono immesse in ragione di 20 (venti), in uno scatolone di cartone ondulato a doppia onda, di adeguata capacità, avente i seguenti requisiti:

- grammatura (UNI EN 536): 610 g o più, con tolleranza del 5% in meno;
- resistenza allo scoppio (UNI 6443): non inferiore a 980 KPa.

La chiusura degli scatoloni sarà completata con l'applicazione, su tutti i lati aperti, di un nastro di carta gommata o autoadesiva, largo non meno di 5 cm.

Ogni scatolone dovrà contenere camicie della stessa taglia e conformazione.

Gli scatoloni dovranno recare all'esterno, stampigliate o riportate su apposito cartellino incollato, le seguenti indicazioni:

- AERONAUTICA MILITARE o logotipo "A.M." (o sigla di altra F.A. interessata);
- nominativo della ditta fornitrice;
- estremi del contratto di fornitura (numero e data);
- Numero Unificato di Codificazione NATO (NUC);
- denominazione dei manufatti;
- numerazione progressiva dei manufatti contenuti da a
- numero, taglia e conformazione dei manufatti.

CAPO VII – INDICAZIONI SULLE PEZZE E LORO ALLESTIMENTO

(nel caso di acquisto di solo tessuto)

Il tessuto deve essere consegnato in pezze, di lunghezza non inferiore a 40 m, arrotolate singolarmente su un robusto tubo di cartone.

Sulle testate di ciascuna pezza dovranno essere realizzate, mediante inserzioni di trama con filato di colore differente da quello del tessuto, n° 2 righe parallele, ben appariscenti sul tessuto stesso, distanti tra loro 2 cm circa.

Tali righe possono essere realizzate anche mediante stampigliatura ad inchiostro indelebile di colore differente da quello del tessuto.

Ogni pezza deve portare impresso, con inchiostro indelebile, in colore appariscente, sul fondo del tessuto al di fuori delle righe, e precisamente fra queste e l'estremità della pezza:

- sul diritto del tessuto: la dicitura "DIRITTO", in corrispondenza delle due testate;
- sulla testata esterna: il nome del fabbricante, l'indicazione "AERONAUTICA MILITARE" o del logotipo "A.M." (o sigla di altra F.A. interessata), il numero ed il metraggio della pezza;
- sulla testata interna: gli estremi del contratto (numero e data), il nominativo della ditta produttrice ed il numero di codificazione NATO.

Per l'etichettatura la Ditta fornitrice è tenuta, inoltre, all'osservanza delle "Norme per l'informazione del consumatore" di cui alla L. 10/04/1991, n. 1236, nonché delle disposizioni della L. 26/11/1973, n. 833 sulla "Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili" e successive modifiche ed integrazioni e del D.lgvo 22/05/1999, n. 194 sull'attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle "denominazioni del settore tessile" e successive modifiche.

Sono tollerati difetti di lavorazione (marche) nella proporzione di una marca ogni 4 (quattro) metri. Per ogni marca si defalcheranno dal metraggio della pezza 10 (dieci) cm e, per le filze, l'intero tratto difettoso.

Ogni filza, indipendentemente dalla sua lunghezza, sarà calcolata come una sola marca al fine di stabilire il numero dei difetti di lavorazione. Quando il difetto comporti l'inutilizzazione di un tratto di tessuto di oltre 10 cm, deve essere applicata una filza per l'intero tratto difettoso.

I falli di tessitura, le macchie, i fori, gli strappi e gli altri eventuali difetti di lavorazione, devono essere contrassegnati – a cura della Ditta fornitrice e prima della consegna – mediante un segno convenzionale (marca), consistente in un robusto filo colorato, di colore diverso da quello del tessuto, assicurato ad una delle cimose in modo che possa essere facilmente asportato.

Ogni pezza, munito di un cartellino indicante il nome del fabbricante, la denominazione del tessuto, il mese e l'anno di fabbricazione, il peso ed il numero progressivo corrispondente alla nota di introduzione prescritta dalle "Condizioni Generali d'Oneri", nonché il numero dei falli ed il metraggio diminuito dei falli suddetti, calcolato come sopra indicato, deve essere accuratamente avvolta in fasce di tessuto di cotone bianco oppure protetta da un involucro di polietilene di colore nero. Detto involucro deve essere di adeguata grandezza e dello spessore non inferiore a 1/10 mm.

Le pezze di tessuto devono essere consegnate in colli, ciascuno di peso non superiore a 80 kg, protetti con tela da imballaggio.

CAPO VIII – CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai fini del regolare approntamento della partita, l'impresa/R.T.I. appaltatrice dovrà dimostrare la piena conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) per le forniture dei prodotti tessili, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

La conformità ai sopracitati criteri dovrà essere dimostrata presentando, entro il termine di approntamento della fornitura, la documentazione/certificazione come di seguito specificato:

- se in possesso, copia autentica della licenza d'uso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), o della certificazione Standard 100 by OEKO-TEX®;
- in alternativa, rapporti di prova, redatti da laboratori accreditati che dimostrino la piena conformità/rispondenza dei materiali a quanto prescritto/indicato nelle tabelle e negli schemi allegati alla normativa vigente in materia (tra cui anche le restrizioni di sostanze chimiche pericolose).

In ogni caso, la stazione appaltante può riservarsi in qualsiasi momento di far eseguire, motivandone la ragione, qualsiasi prova/analisi da un laboratorio/organismo di valutazione di conformità, con costi a carico dell'impresa/R.T.I. appaltatrice.

I prodotti, inoltre, devono essere conformi a quanto disciplinato dal Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (Regolamento REACH) e dal Regolamento CE 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (Regolamento CLP) e, in particolare, non devono contenere, oltre i limiti ivi previsti, le sostanze indicate nell'Allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), incluse quelle ristrette ai sensi del Regolamento UE 2018/1513 della Commissione del 10 ottobre 2018 e ss.mm.ii., che modificano la lista delle sostanze di cui all'Allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), introducendo ulteriori restrizioni a sostanze classificate come CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione).

CAPO IX - NUMERO UNIFICATO DI CODIFICAZIONE (NUC)- NATO STOCK NUMBER (NSN)

La codifica NATO dei materiali deve avvenire attraverso la piattaforma SIAC (<https://www.siac.difesa.it>). Dopo le preliminari fasi di registrazione, si procede all'inserimento dei dati contrattuali, tenendo presente che la Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali (Commiservizi), in qualità di Ente Gestore amministrativo ed Ente esecutore contrattuale è identificata con il codice CEODIFE "900032".

Lista delle Parti di Ricambio da Codificare (SPLC): dopo aver inserito i dati generici del materiale oggetto della fornitura (a titolo di esempio: camicie), si dovrà procedere alla compilazione degli articoli che identificano ogni singolo manufatto.

Di seguito, si evidenziano i campi più significativi da compilare per procedere ad un corretto processo di codificazione:

- Tipologia articolo: 2 – Articolo compiutamente descritto da norma/standard/cap.to tecnico definitivo RNCC2 RNVC2;
- Codice INC - denominazione: 04022 – SHIRT MAN'S;
- Gruppo e Classe: 8405;
- Descrizione per EL: CAMICIA A MANICHE LUNGHE PER IL PERSONALE MILITARE DELL'A.M. – MODELLO 2002 – TAGLIE SNELLE E SNELLE LUNGHE;
- Reference Number (RN):

TAGLIE	NIIN	NCAGE		REFERENCE NUMBER	RN SC	RN CC	RN VC	DAC	RN FC
14 S	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.14S	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
14 ½ S	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.14½S	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
15 S	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.15S	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
15 ½ S	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.15½S	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
15 ¾ S	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.15¾S	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
16 S	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.16S	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
16 ½ S	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.16½S	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
14 SL	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.14SL	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
14 ½ SL	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.14½SL	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
15 SL	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.15SL	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
15 ½ SL	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.15½SL	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
15 ¾ SL	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.15¾SL	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
16 SL	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.16SL	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
16 ½ SL	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.16½SL	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4

(*) Fonte: Anagrafica del software gestionale nazionale di codificazione SIAC – codice NCAGE di COMMISERVIZI: A3523

Schede **CM-03** e attribuzione della **GM-02**: per la corretta compilazione delle "CM-03" bisogna inserire n. 3 MRC obbligatori e n. 2 MRC facoltativi (deve essere inserito almeno un MRC tra TEXT e FEAT).

- Tipologia articolo: 2 – Articolo compiutamente descritto da norma/standard/cap.to tecnico definitivo RNCC2 RNVC2;
- Codice INC - denominazione: 04022 – SHIRT MAN'S;
- Gruppo e Classe: 8405;
- Descrizione per EL: CAMICIA A MANICHE LUNGHE PER IL PERSONALE MILITARE DELL'A.M. – MODELLO 2002 – TAGLIE REGOLARI;
- Reference Number (RN):

TAGLIE	NIIN	NCAGE		REFERENCE NUMBER	RN SC	RN CC	RN VC	DAC	RN FC
		1° RN	Stazione Appaltante (*)						
14 R	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.14R	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
14 ½ R	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.14½R	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
15 R	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.15R	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
15 ½ R	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.15½R	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
15 ¾ R	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.15¾R	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
16 R	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.16R	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
16 ½ R	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.16½R	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
17 R	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.17R	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
17 ½ R	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.17½R	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
18 R	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.18R	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
18 ½ R	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.18½R	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4

19 R	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1182/A-VEST-TG.19R	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4

(*) Fonte: Anagrafica del software gestionale nazionale di codificazione SIAC – codice NCAGE di COMMISERVIZI: A3523

Schede **CM-03** e attribuzione della **GM-02**: per la corretta compilazione delle "CM-03" bisogna inserire n. 3 MRC obbligatori e n. 2 MRC facoltativi (deve essere inserito almeno un MRC tra TEXT e FEAT).

- Tipologia articolo: 2 – Articolo compiutamente descritto da norma/standard/cap.to tecnico definitivo RNCC2 RNVC2;
- Codice INC - denominazione: 04022 – SHIRT MAN'S;
- Gruppo e Classe: 8405;
- Descrizione per EL: CAMICIA A MANICHE LUNGHE PER IL PERSONALE MILITARE DELL'A.M. – MODELLO 2002 – TAGLIE FORTI;
- Reference Number (RN):

TAGLIE	NIIN	NCAGE		REFERENCE NUMBER	RN SC	RN CC	RN VC	DAC	RN FC
16 F	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1181/A-VEST-TG.16S	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
16 ½ F	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1181/A-VEST-TG.16½S	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
17 F	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1181/A-VEST-TG.17F	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
17 ½ F	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1181/A-VEST-TG.17½F	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
18 F	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1181/A-VEST-TG.18F	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
18 ½ F	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1181/A-VEST-TG.18½F	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
19 F	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1181/A-VEST-TG.19F	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
19 ½ F	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1181/A-VEST-TG.17½F	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
20 F	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1181/A-VEST-TG.18F	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4

20 ½ F	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1181/A-VEST-TG.18½F	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4
21 F	da codificare	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1181/A-VEST-TG.19F	C	2	2	3	4
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4

(*) Fonte: Anagrafica del software gestionale nazionale di codificazione SIAC – codice NCAGE di COMMISERVIZI: A3523

Schede **CM-03** e attribuzione della **GM-02**: per la corretta compilazione delle "CM-03" bisogna inserire n. 3 MRC obbligatori e n. 2 MRC facoltativi (deve essere inserito almeno un MRC tra TEXT e FEAT).

CAPO X – RIFERIMENTO AI CAMPIONI UFFICIALI E ALLA NORMATIVA TECNICA

1. Per tutto quanto non specificato nelle presenti Specifiche Tecniche si fa rinvio al:
 - campione ufficiale di "camicia in tessuto cotone-poliestere di colore bianco-azzurro a maniche lunghe – modello 2002", valido solo per foggia, rifinitura e particolari di confezione;
 - campione ufficiale di "tessuto misto cotone-poliestere di colore bianco-azzurro – modello 2002", valido per quanto attiene ad aspetto, tonalità e mano;
2. Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatte salve eventuali modifiche o sostituzioni intervenute nelle metodiche di prova, che devono ritenersi automaticamente recepite nel testo delle presenti Specifiche Tecniche.

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato

SEGUE:

ALLEGATO 1 Specchio misure

ALLEGATO 2 Scheda tecnica tessuto

ALLEGATO 3 Scheda tecnica accessori

ALLEGATO 4 disegno camicia per rilevazioni antropometriche

ALLEGATO 1**TABELLA DELLE DIMENSIONI CAMICIE B.A. MANICHE LUNGHE
(espresso in cm)**

TAGLIE SNELLE E SNELLE LUNGHE											
DESCRIZIONI DELLE MISURE	LUNGHEZZA PARTE ANTERIORE E POSTERIORE (misurata dalla sommità dello spallaccio)	LUNGHEZZA DELLE MANICHE (misurata lungo la piegatura esterna compreso il polsino)	LARGHEZZA POLSINO	LARGHEZZA DELLO SPALLACCIO (misurata alla base inferiore)	ALTEZZA POLSINO	LARGHEZZA DEL COLLETTO (misurata alla piegatura)	ALTEZZA DELLE PUNTE DEL COLLETTO	LARGHEZZA DEL TORACE (misurata dalla fine del davanti alla cucitura del fianco sotto l'attaccatura delle maniche)	LARGHEZZA DELLA VITA (misurata dalla fine del davanti alla cucitura del fianco)	ALTEZZA DEL TASCHINO	LARGHEZZA DEL TASCHINO
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
14 S	74	61	24.5	44	7	36	7	27	24	13	12
14 SL	74	64	24.5	44	7	36	7	27	24	13	12
14 ½ S	74.5	62	24.5	44	7	37	7	27	24	13	12
14 ½ SL	74.5	65	24.5	44	7	37	7	27	24	13	12
15 S	75	63	25.5	45	7	38	7	28	25	13	12
15 SL	75	66	25.5	45	7	38	7	28	25	13	12
15 ½ S	77	66	25.5	45	7	39	7	28	25	13	12
15 ½ SL	77	67	25.5	45	7	39	7	28	25	13	12
15 ¾ S	76	63.5	25.5	45.5	7	40	7	28.5	25.5	13	12
15 ¾ SL	76	66.5	25.5	45.5	7	40	7	28.5	25.5	13	12
16 S	76	65	26.5	47	7	41	7	29	26	13	12
16 SL	76	68	26.5	47	7	41	7	29	26	13	12
16 ½ S	78	66	26.5	47	7	42	7	29	26	13	12
16 ½ SL	78	69	26.5	47	7	42	7	29	26	13	12

TAGLIE REGOLARI											
DESCRIZIONI DELLE MISURE	LUNGHEZZA PARTE ANTERIORE E POSTERIORE (misurata dalla sommità dello spallaccio)	LUNGHEZZA DELLE MANICHE (misurata lungo la piegatura esterna compreso il polsino)	LARGHEZZA POLSINO	LARGHEZZA DELLO SPALLACCIO (misurata alla base inferiore)	ALTEZZA POLSINO	LARGHEZZA DEL COLLETTO (misurata alla piegatura)	ALTEZZA DELLE PUNTE DEL COLLETTO	LARGHEZZA DEL TORACE (misurata dalla fine del davanti alla cucitura del fianco sotto l'attaccatura delle maniche)	LARGHEZZA DELLA VITA (misurata dalla fine del davanti alla cucitura del fianco)	ALTEZZA DEL TASCHINO	LARGHEZZA DEL TASCHINO
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
14 R	74	61	24.5	44	7	36	7	27.5	25.5	13	12
14 ½ R	74.5	62	24.5	44	7	37	7	27.5	25.5	13	12
15 R	75	63	25.5	45	7	38	7	28.5	26	13	12
15 ½ R	77	64	25.5	45	7	39	7	28.5	26	13	12
15 ¾ R	76	63.5	25.5	45.5	7	40	7	29	26.5	13	12
16 R	76	65	26.5	47	7	41	7	29.5	27.5	13	12
16 ½ R	78	66	26.5	47	7	42	7	29.5	27.5	13	12
17 R	79	66.5	27.5	48	7	43	7	30.5	28.5	13	12
17 ½ R	80	67.5	27.5	48	7	44	7	30.5	28.5	13	12
18 R	79	66.5	28.5	51	7	45	7	32	30	13	12
18 ½ R	81	67.5	28.5	51	7	46	7	32	30	13	12
19 R	81	67.5	28.5	52	7	47	7	33.5	31.5	13	12

TAGLIE FORTI											
DESCRIZIONI DELLE MISURE	LUNGHEZZA PARTE ANTERIORE E POSTERIORE (misurata dalla sommità dello spallaccio)	LUNGHEZZA DELLE MANICHE (misurata lungo la piegatura esterna compreso il polsino)	LARGHEZZA POLSINO	LARGHEZZA DELLO SPALLACCIO (misurata alla base inferiore)	ALTEZZA POLSINO	LARGHEZZA DEL COLLETTO (misurata alla piegatura)	ALTEZZA DELLE PUNTE DEL COLLETTO	LARGHEZZA DEL TORACE (misurata dalla fine del davanti alla cucitura del fianco sotto l'attaccatura delle maniche)	LARGHEZZA DELLA VITA (misurata dalla fine del davanti alla cucitura del fianco)	ALTEZZA DEL TASCHINO	LARGHEZZA DEL TASCHINO
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
16 F	76	65	26.5	47	7	41	7	30.5	29.5	13	12
16 ½ F	78	66	26.5	47	7	42	7	30.5	29.5	13	12
17 F	79	66.5	27.5	48	7	43	7	32	30.5	13	12
17 ½ F	80	67.5	27.5	48	7	44	7	32	30.5	13	12
18 F	79	66.5	28.5	51	7	45	7	33.5	32	13	12
18 ½ F	81	67.5	28.5	51	7	46	7	33.5	32	13	12
19 F	81	67.5	28.5	52	7	47	7	34.5	33.5	13	12
19 ½ F	83	68.5	28.5	52	7	48	7	34.5	33.5	13	12
20 F	83	68.5	29.5	53	7	49	7	35.5	35	13	12
20 ½ F	85	69	29.5	53	7	50	7	35.5	35	13	12
21 F	85	69	29.5	54	7	51	7	36.5	36	13	12

ALLEGATO 2**SCHEDA TECNICA DEL TESSUTO MISTO COTONE-POLIESTERE DI COLORE
BIANCO AZZURRO**

REQUISITI	VALORI PRESCRITTI	TOLLERANZE	NORME DI COLLAUDO
MATERIA PRIMA	- ordito: 70% cotone-30% poliestere - trama: 70% cotone-30% poliestere	L. 26/11/73, n. 883 e succes. integrazioni e modifiche; D.P.R. 30/04/76, n. 515	D.M. 31/01/1974 D.M. 04/03/1991 D.Lvo 22/05/99, n. 194
FILATI	regolari ed uniformi e del grado di torsione tale da conferire al tessuto i requisiti prescritti e l'aspetto del campione ufficiale		
TITOLO FILATI	- ordito: tex 10,5x2 (Nec 56/2) - trama: tex 10,5x2 (Nec 56/2)		UNI 4783 – 4784 – 9275 UNI EN ISO 2060
ARMATURA	tela		UNI 8099
RIDUZIONE	- ordito: n.27 fili a cm - trama: n.22 fili a cm	±1 filo ±1 filo	UNI EN 1049
MASSA AREICA	108 g/m ² .	±3%	UNI EN ISO 12127
ALTEZZA TESSUTO (cimose comprese)	150 cm o altra purchè idonea altezza a richiesta dell'A.D.		UNI EN 1773
CIMOSE	devono risultare uniformi, regolari e ben distese, di altezza non superiore al mezzo centimetro circa		UNI EN 1773
FORZA A ROTTURA	- ordito: 445 N - trama: 380N	E ammessa una deficienza di resistenza non superiore al 7%, (10% per gli allungamenti) purché la media risulti entro i limiti prescritti.	UNI EN ISO 13934 Le prove di trazione vanno effettuate su provini di tessuto di cm. 5x20 (distanza utile tra i morsetti) ambientati secondo norma UNI EN 20139.
PERMEABILITA' ALL'ARIA	quantità d'aria passante al minuto primo, su provino di cm ² 20, con depressione di mm 10: non inferiore a litri 98		UNI EN ISO 9237
APPRETTO	non superiore all'1,5%		UNI 5119
BAGNATURA A FREDDO	raccorciamento e restringimento non superiori all'1,5%		UNI 9294/5
VARIAZIONI DIMENSIONALI (lavatura a caldo)	- ordito: max 1,50% - trama: max 1,50%		UNI EN 26330 – Parte 3 ^a - prova lavaggio 1/A – Asciugamento tipo A detersivo I.E.C.

SOLIDITA' DELLA TINTA	<ul style="list-style-type: none"> - <u>alla luce del giorno</u>: indice di degradazione non inferiore al grado 5/6 della scala dei blu. la prova di - <u>alla luce artificiale con lampada ad arco allo xeno</u>.(in alternativa) Anche in tal caso la degradazione non deve risultare inferiore al grado 5/6 della scala dei blu; - <u>agli acidi ed agli alcali</u>: indici di degradazione non inferiori al grado 4/5 della scala dei grigi; - <u>al sudore</u>: indici di degradazione e scarico non inferiori al grado 4/5 delle rispettive scale dei grigi; - <u>al lavaggio meccanico</u>: indici di degradazione e scarico non inferiori al grado 4/5 della scala dei grigi; - <u>alla sbianca all'ipoclorito</u>:indice di degradazione non inferiore al grado 3/4 della scala dei grigi 	<p>UNI 5146 UNI EN 20105 A02 UNI EN ISO 105B02 UNI EN 20105 A02</p> <p>UNI EN ISO 105 E05E06 UNI EN 20105 A02-A03 UNI EN ISO 105 E04 UNI EN 20105 A02-A03 UNI EN ISO 105 C06 UNI EN 20105 A02-A03 UNI EN 20105 N01 UNI EN20105 A02-A03</p>
TINTURA	i coloranti da impiegare, le operazioni di tintura e quelle pre e post tintoriali devono essere tali da conferire al tessuto il colore e la solidità di tinta prescritti.	
COLORE	b.a. corrispondente per tonalità, intensità ed uniformità di tinta al campione di riferimento	
MANO, ASPETTO E RIFINIZIONE	Il tessuto deve risultare regolare, uniforme, ben serrato e rifinito ed esente da qualsiasi difetto e/o imperfezione quali, in particolare, impurità, striature, barrature, ombreggiature, nodi e falli, e, per aspetto mano e rifinizione deve corrispondere al campione ufficiale	<p>UNI 9270 RAFFRONTO CON IL CAMPIONE UFFICIALE</p>

ALLEGATO 3**SCHEDA TECNICA DEL TESSUTO TERMOADESIVO PER INTERNI SAGOMATI PER
CONFEZIONE CAMICIE A MANICHE LUNGHE**

REQUISITI	TESSUTO PER:			NORME DI COLLAUDO
	BASE VELA	BASE LISTINO	- RINFORZO VELA - RINFORZO LISTINO - INTERNO SPALLINE	
MATERIA PRIMA	100% cotone	100% cotone	100% cotone	
ARMATURA	Tela	Tela	Tela	UNI 8099
COLORE (come da campione)	Bianco	Bianco	Bianco	
PLASTIFICANTE	Resina polietilenica	Resina polietilenica	Resina polietilenica	
ASPETTO, MANO E CONSISTENZA DEL TESSUTO	come da campione			UNI 9270
RIDUZIONE				
- ORDITO	19 ± 1	30 ± 1	23 ± 1	UNI EN 1049
- TRAMA	17 ± 1	18 ± 1	21 ± 1	
MASSA AREICA (peso a mq.)	192 ± 5%	89 ± 5%	157 ± 5%	UNI EN ISO 12127
TITOLI FILATI				
- ORDITO	tex 37 (Nec 16)	tex 14,5 (Nec 40)	tex 30 (Nec 20)	UNI 4783-4784 UNI 9275
- TRAMA	tex 50 (nec 12)	tex 14,5 (Nec 40)	tex 30 (Nec 20)	
DISTRIBUZIONE RESINA cm ² punti n°	155 ± 7%	155 ± 7%	155 ± 7%	Riscontro visivo a mezzo lente
VARIAZIONE DIM. AL LAVAGGIO A CALDO	± 2%	± 2%	± 2%	UNI EN 26330: Lav. 5A Asc. C


TESSUTO DI SUPPORTO PER STECCHE

- materia prima: cotone 100%
- colore: bianco
- armatura: tela
- massa areica (peso a m2): g. 74 ±5%
- riduzione a cm: ordito: 21 fili; trama: 16/17 fili;
- titolo:
 - ordito: tex 20 (Nec 30);
 - trama: tex 20 (Nec 30);
- variazione dimensionale: non superiore a 1,5% (UNI EN 26330 Lav. 5A Asc. C):
- finissaggio: appretto indeformabile a base di resine, con mano sostenuta, come da campione.

Può essere fornito, in alternativa, anche un tessuto diverso purché in possesso di requisiti tecnico-funzionali non inferiori al prescritto.

ALLEGATO 4

DISEGNO DELLA CAMICIA B.A. MANICHE LUNGHE

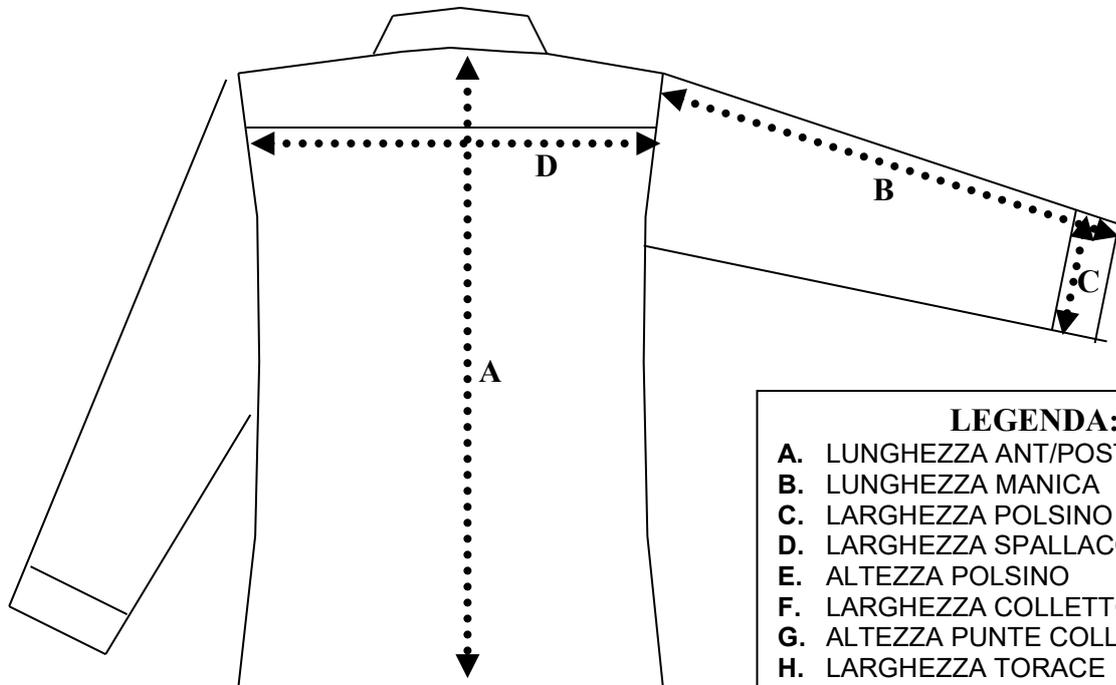

LEGENDA:	
A.	LUNGHEZZA ANT/POST
B.	LUNGHEZZA MANICA
C.	LARGHEZZA POLSINO
D.	LARGHEZZA SPALLACCIO
E.	ALTEZZA POLSINO
F.	LARGHEZZA COLLETTO
G.	ALTEZZA PUNTE COLLETTO
H.	LARGHEZZA TORACE
I.	LARGHEZZA VITA
L.	ALTEZZA TASCHINO
M.	LARGHEZZA TASCHINO

