MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale Della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti

AEROPORTO PRATICA DI MARE
via di Pratica di Mare n°45 - 00071 Pomezia (RM)

OGGETTO

Potenziamento/allungamento della rete di distribuzione elettrica MT

PROGETTO ESECUTIVO

CLIENTE

AERONAUTICA MILITARE
2°REPARTO GENIO A.M.
Ufficio Affari Amministrativi
Viale di Marino, snc - 00043 CIAMPINO (RM)

PROGETTAZIONE

GALILEO Engineering s.r.l.
Via S.Bixio, 62 – 01100 VITERBO (Italy)
Via della Stazione di S. Pietro, 65 – 00165 ROMA (Italy)
tel./fax +39 0761 350471 tel. +39 06 21128600
P.iva n°01369400567
email: ufficiotecnico@galileoeng.it
web: www.galileoengineering.it

Responsabile Progetto: ***Ing. Claudio Ciucciarelli***
Responsabile Impianti: ***Ing. Marco Ciucciarelli***
Responsabile Opere Civili: ***Arch. Christian Ciucciarelli***

TITOLO DOCUMENTO

Opere edili Cabina 74
Prospetti - Sezioni

COMMESSA: G1955	ELABORATO: ARCH_003	SCALA: 1:50

CODICE DOCUMENTO:

commessa	tipologia	sito	sigla elaborato				rev
G1955	PE	PDM	ARC	003			00

0	14/05/2021	Emissione per approvazione	GALILEO Eng.	Ciucciarelli M.	Ciucciarelli C.
Rev.	Data emissione	Descrizione revisione	Pres.	Chk.	App.

Per scala: — Per carta: —

Proprietà e diritti del presente documento sono riservati - La riproduzione e vietata / Ownership and copyright are reserved - Reproduction is strictly forbidden

KEYPLAN scala 1:500



FOTO AEREA scala 1:500

FINITURE INTERNE

	Codice	Descrizione	Locale/Area
Pavimenti	**Pv-01**	Piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26x1.5 cm, antigelivo, antiscivolo R11, colore grigio chiaro posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione	01 02 03
Zoccolini	**Zc-01**	Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26x1.0 cm, antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione	01 02 03
Pareti/soffitti	**Pr-01**	Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo **Mapei Planitop Rasa & Ripara** bianco sp. 3 mm e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente tipo **Mapei Silancolor AC** colore bianco	01 02 03

FINITURE ESTERNE

	Codice	Descrizione	Locale/Area
Pareti	-	Rasatura pareti esterne con rasante tipo **Mapei Planitop Rasa & Ripara** bianco sp. 3 mm e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente tipo **Mapei Silancolor AC** colore verde "nato"	Pareti esterne
Soglie	-	Soglia in travertino sp. 3 cm	Porte, finestre, gradini
Marciapiede	-	Pavimento industriale: strato di finitura in cemento con additivo colorato (colore grigio chiaro) e "perlinato" con opposite attrezz. sp. 3 cm, pendenza min. 2%	Marciapiedi e rampe
Copertura	-	Strato impermeabilizzante a base di resine di polietere flessibile tipo **KEMPEROL V210**, con interposizione di tessuto non tessuto **KEMPEROL165**, sp. minimo 2 mm	Copertura, parti interne cornicione, giunti, compluvi
Piazzale/strade	-	Tappetino di usura in conglomerato bituminoso, misto granulare frantumato, sp. 4 cm	Piazzale esterno e strada di accesso

INDICAZIONE COLORI

Pareti interne: colore bianco puro (RAL 9010)
Pareti esterne: colore verde "NATO" (RAL 6030)
Cornicioni: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Copertura: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Serramenti e opere in ferro: colore grigio antracite (RAL 7016)

NOTE:
1. Trattandosi di interventi contenuti (rifacimento intonaci, pavimenti, marciapiedi...), in cui non risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post operam, viene riportato lo stato di progetto (piante, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo, laddove necessario, in relazione allo stato di fatto;
2. Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta sufficiente a descrivere significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche laddove sia presente una unica sezione o non tutti i prospetti.

PROSPETTO A
(sud-ovest)

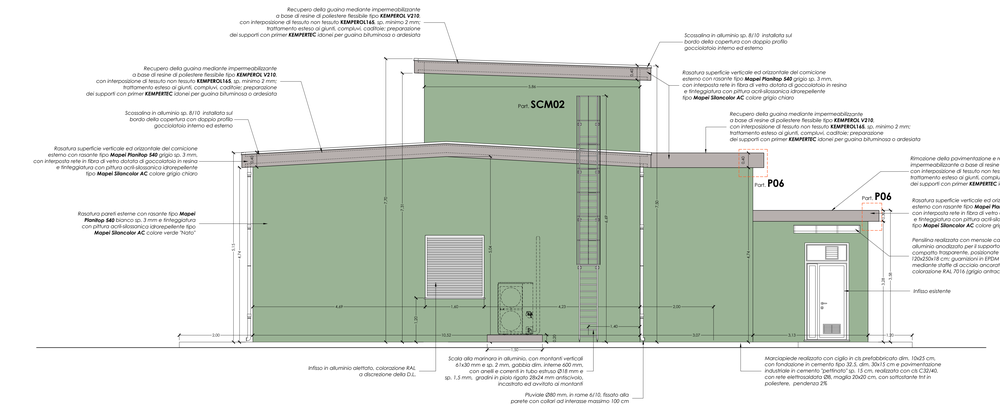

PROSPETTO B
(sud-est)

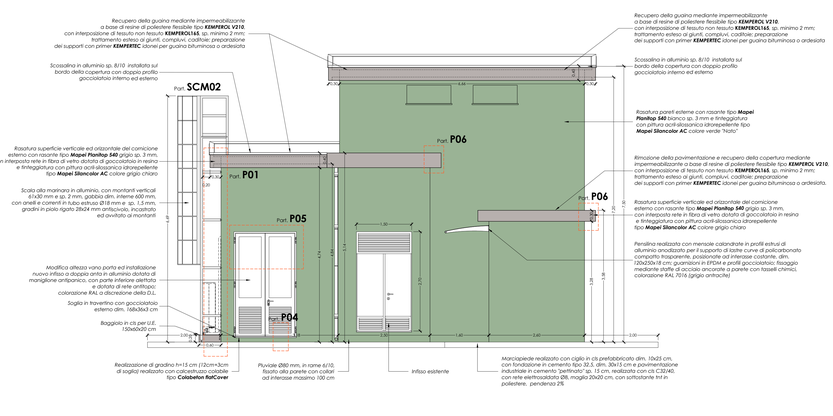

PROSPETTO C
(nord-est)

PROSPETTO D
(nord-ovest)

SEZIONE A-A

Firmato digitalmente da/Signed by:
ANIELLO CORCIONE
Data/Time:
Lunedì 13 dicembre 2021 17:15:16