

• • • • •

PROGETTO ESECUTIVO



responsabile Progetto: **Ing. Claudio Ciucciarelli**
responsabile Impianti: **Ing. Marco Ciucciarelli**
responsabile Opere Civil: **Arch. Christian Ciucciarelli**

OMMESSA: G1955	ELABORATO: ARCH_020	SCALA: 1:50
----------------	---------------------	-------------

CODICE DOCUMENTO:	commessa	tipologia	sito	sigla elaborato			rev.
	G 1 9 5 5	P E	P D M	A R C	0 2 0	0 0	

0	14/05/2021	Emissione per approvazione	GALLEO Eng.	Cornetti M.	Cornetti C.
Rev.	Data emissione	Descrizione revisione	Pra.	Chk.	App.
i style:		Plot scale:			

KEYPLAN scala 1:500




FOTO AEREA scala 1:500





FINITURE INTERNE			
	Codice	Descrizione	Locale/Area
Pavimenti	Pv-01	Pavimento in linoleum ceramico, dim. 130x241,5 cm, artigianale, colore grigio-R11, colore grigio chiaro con fughe 5 mm e giunti di dilatazione	01 02 03 04
Zoccolini	Zc-01	Zoccolino in linoleum ceramico, dim. 80x241,5 cm, artigianale, colore grigio-chiaro, poso con fughe 5 mm e giunti di dilatazione	01 02 03 04
Pareti/soffitti	Pr-01	Resina poliuretanica sovrappinta con rapporto fogli: Mapei Flotop Raso & Riparo bianco op. 3 mm e integrazione con primer ad alta elasticità consolidante tipo Mapei Silexcoat AC colore bianco	01 02 03 04


[illegible]

INDICAZIONE COLORI

Pareti interne: colore bianco puro (RAL 9010)
Pareti esterne: colore verde "NATO" (RAL 6030)
Cornicioni: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Copertura: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Serramenti e opere in ferro: colore grigio antracite (RAL 7016)

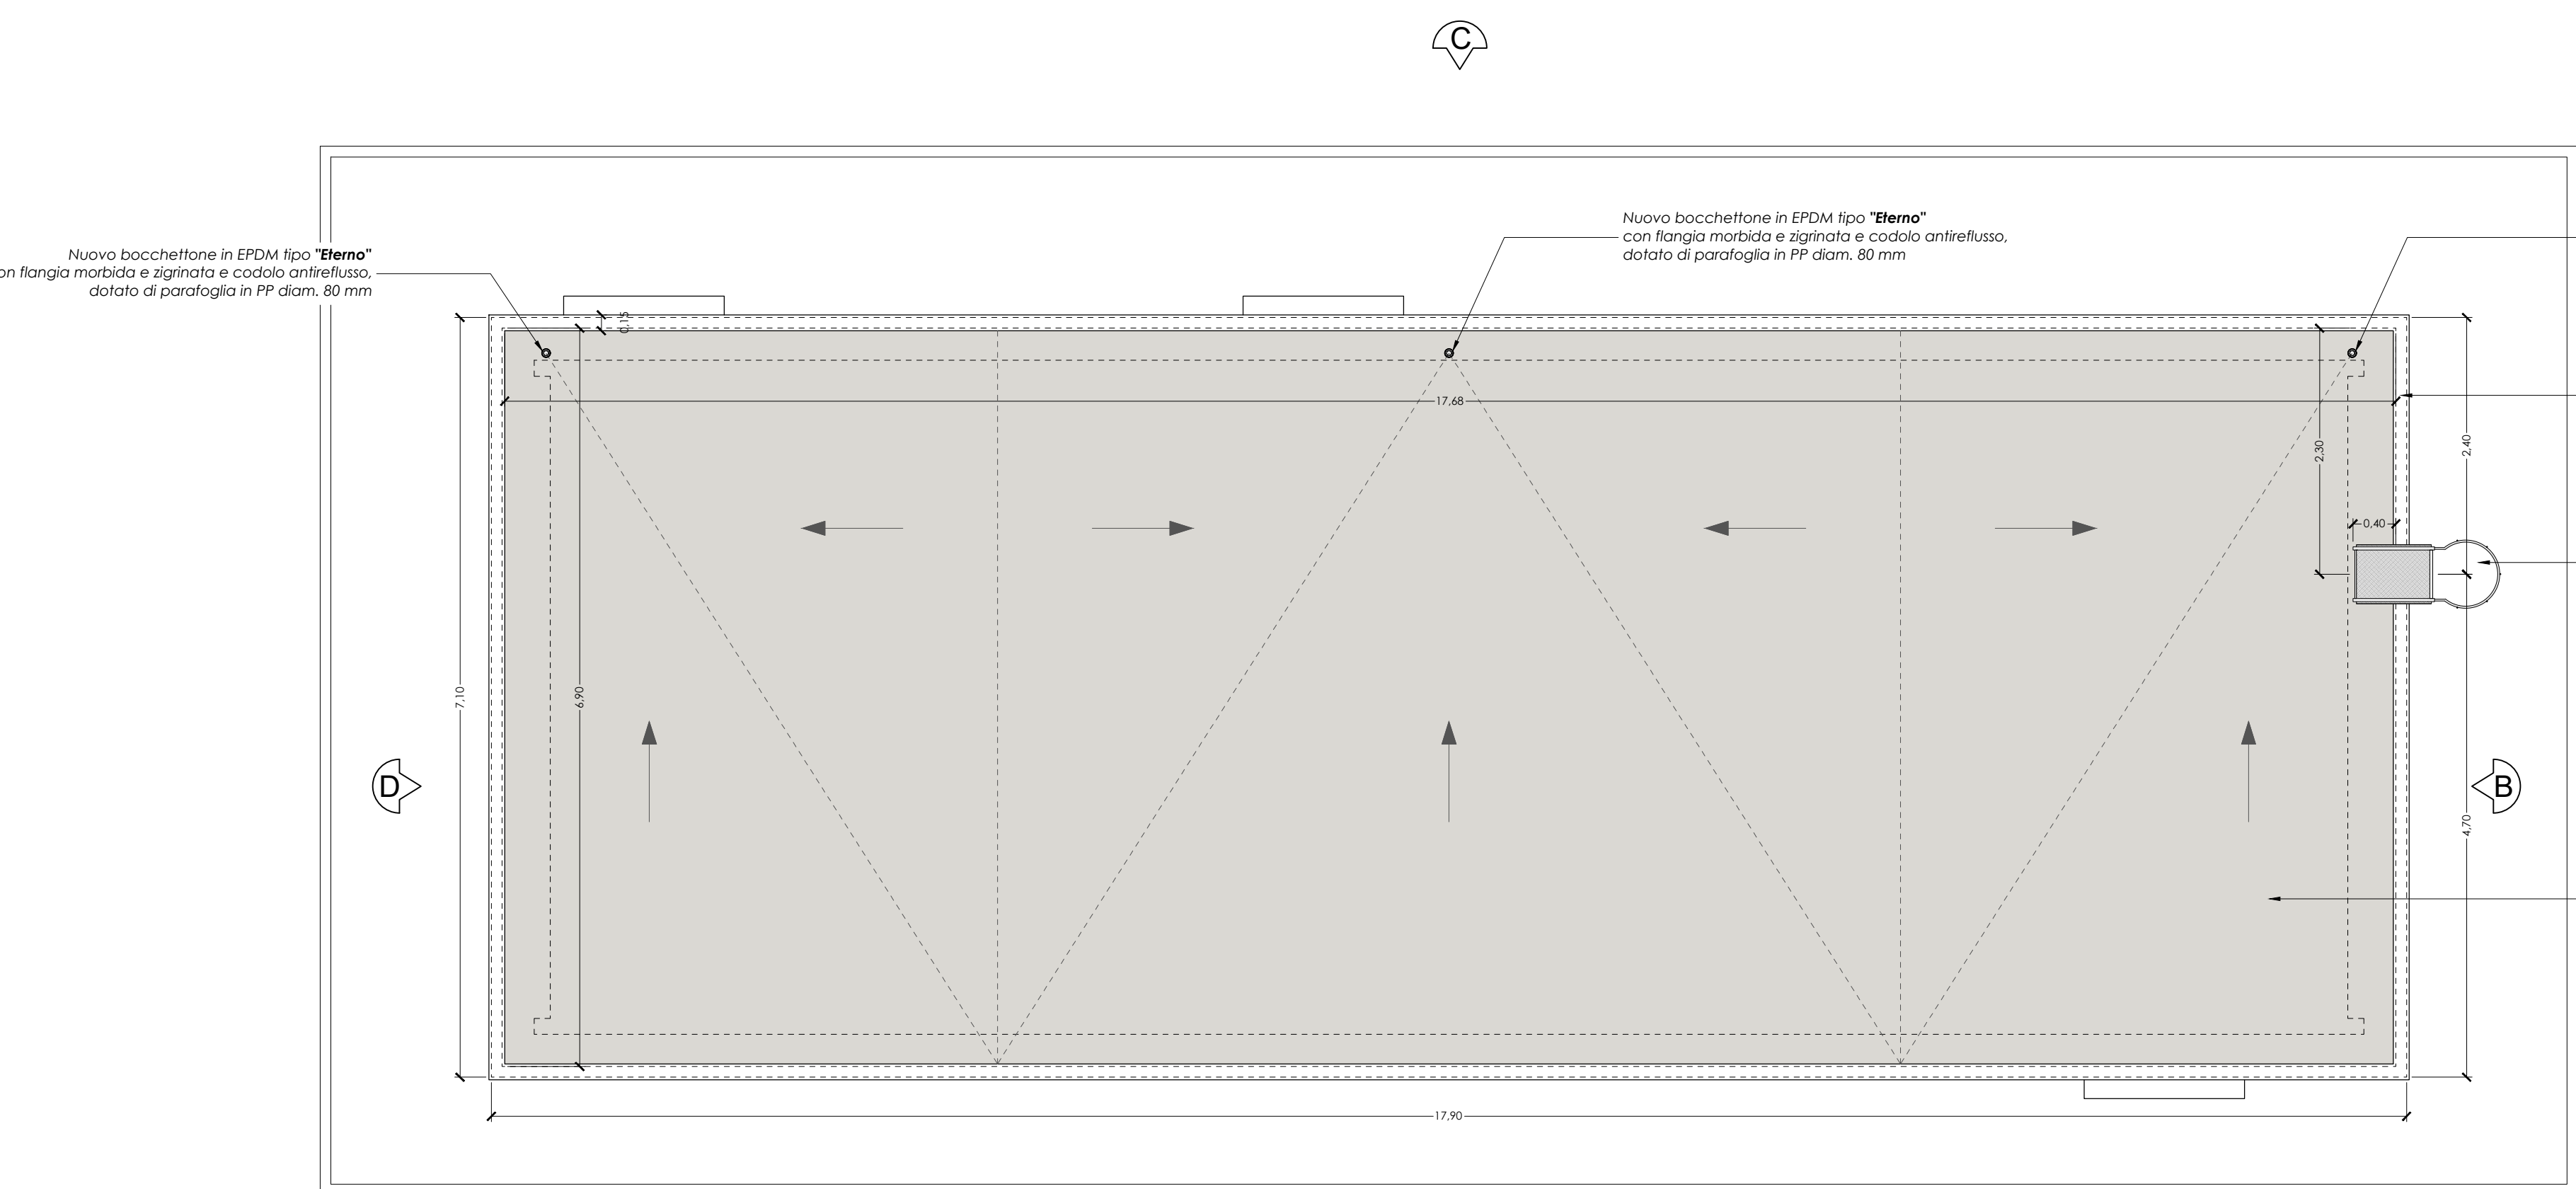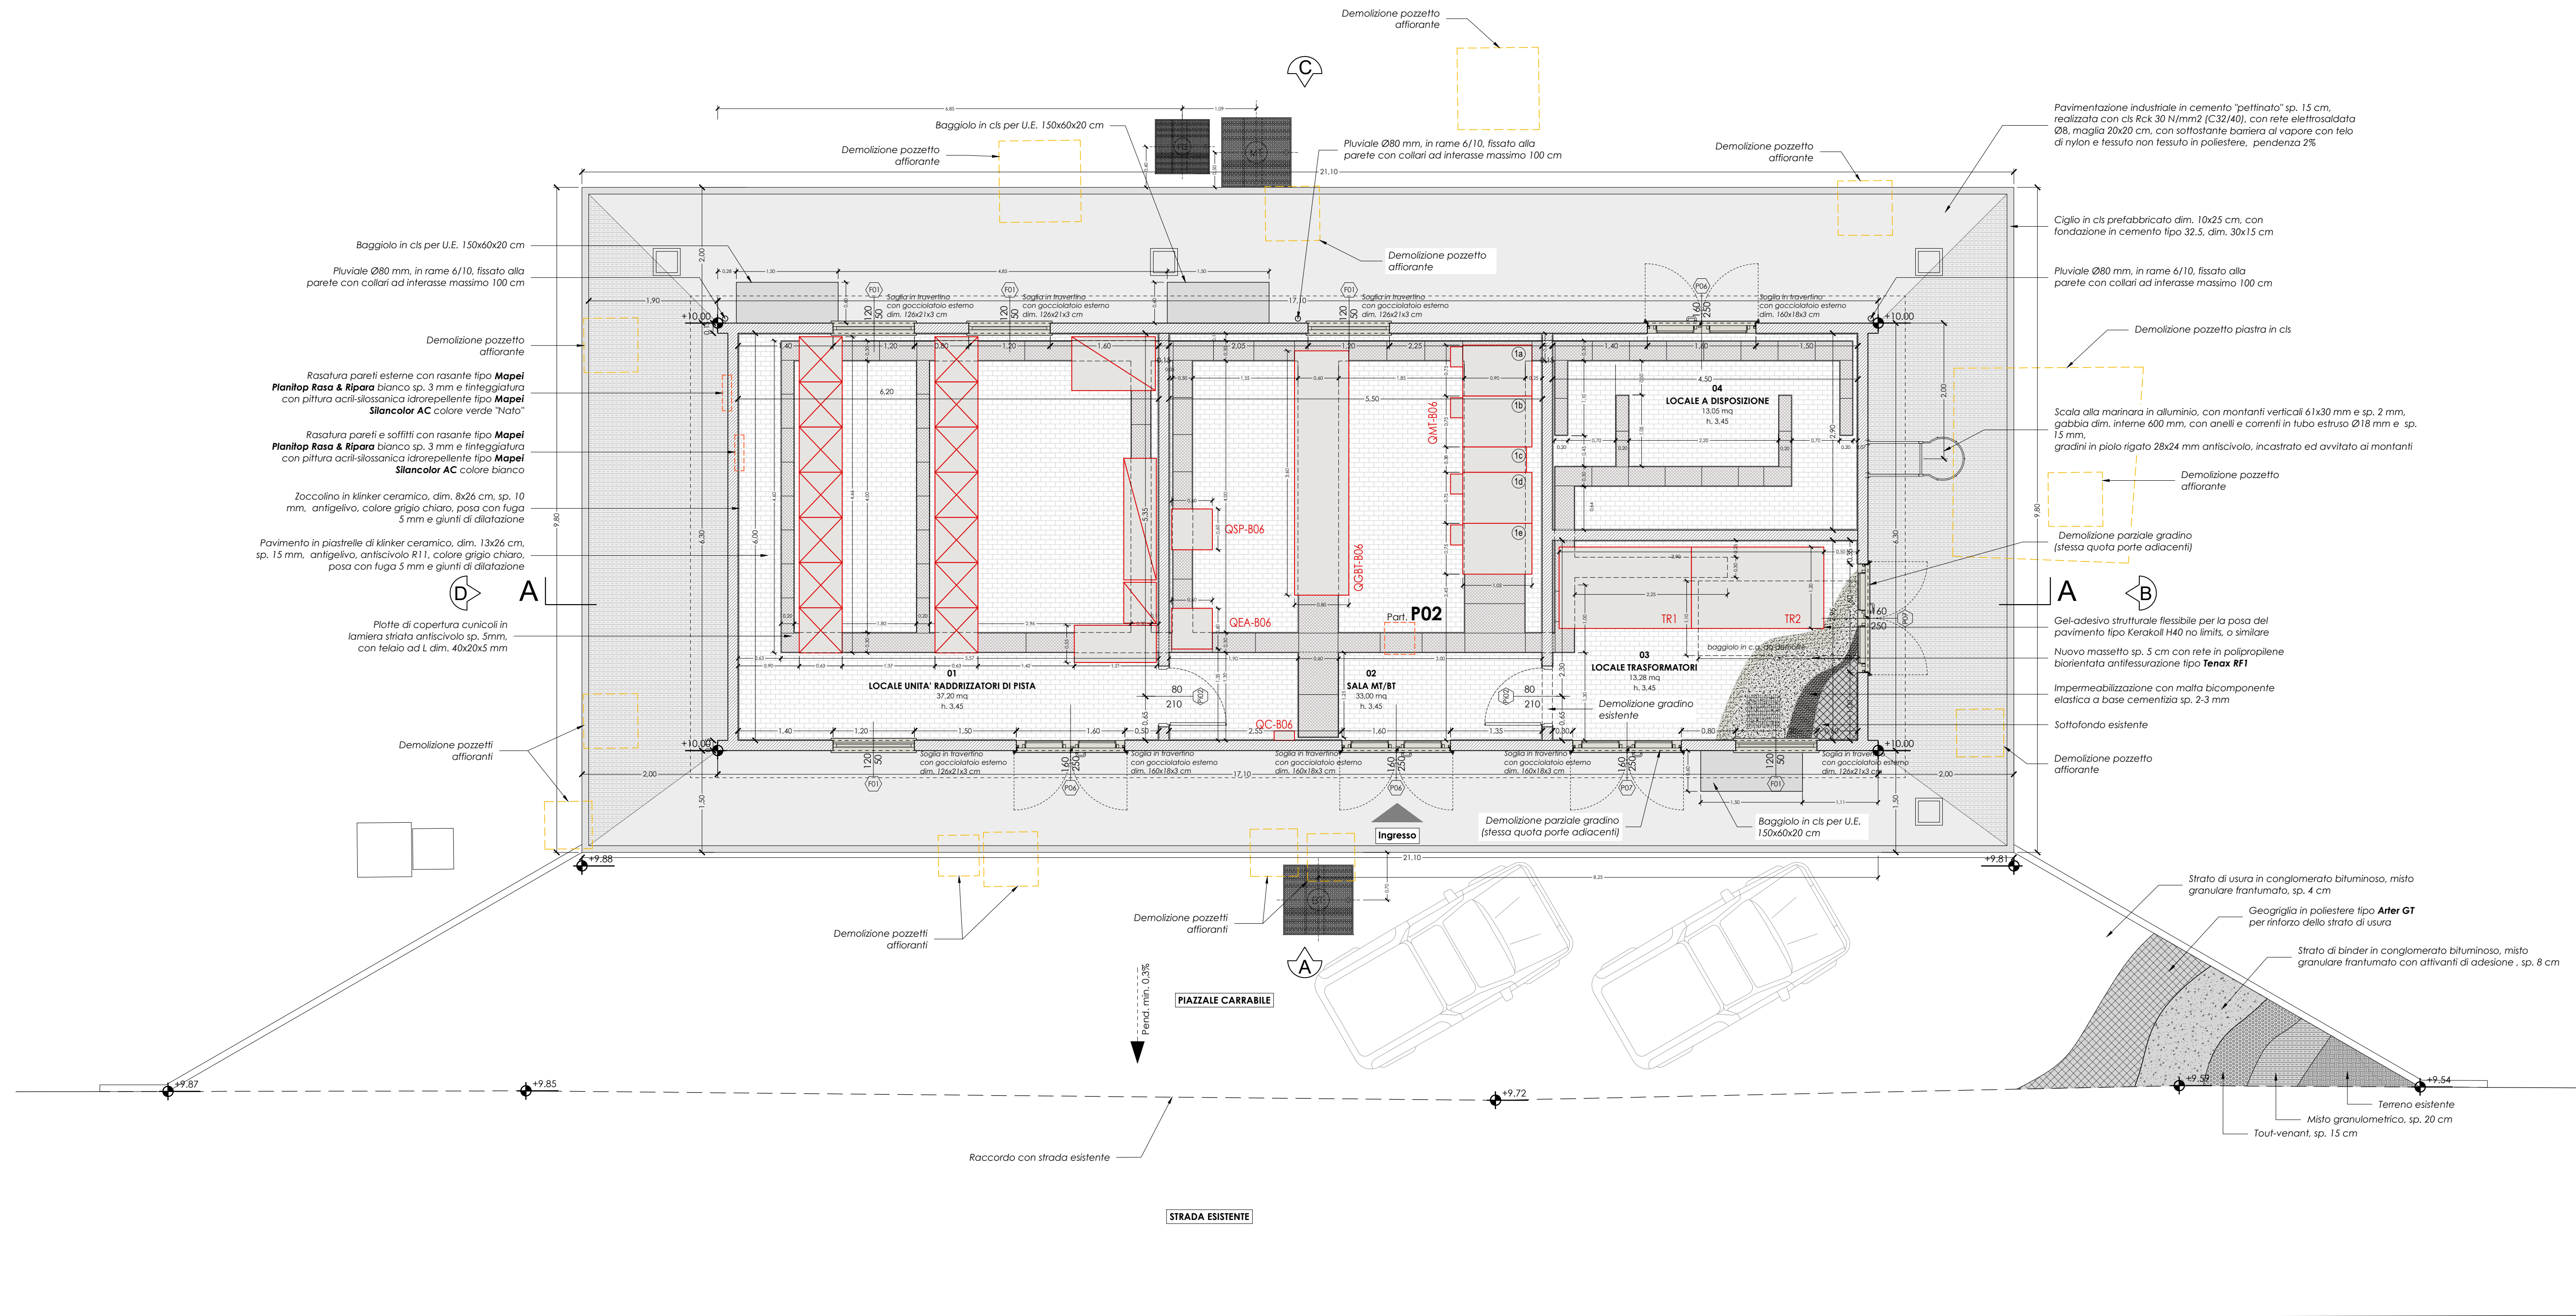[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

RILIEVO AREA DI INTERVENTO - scala 1:200

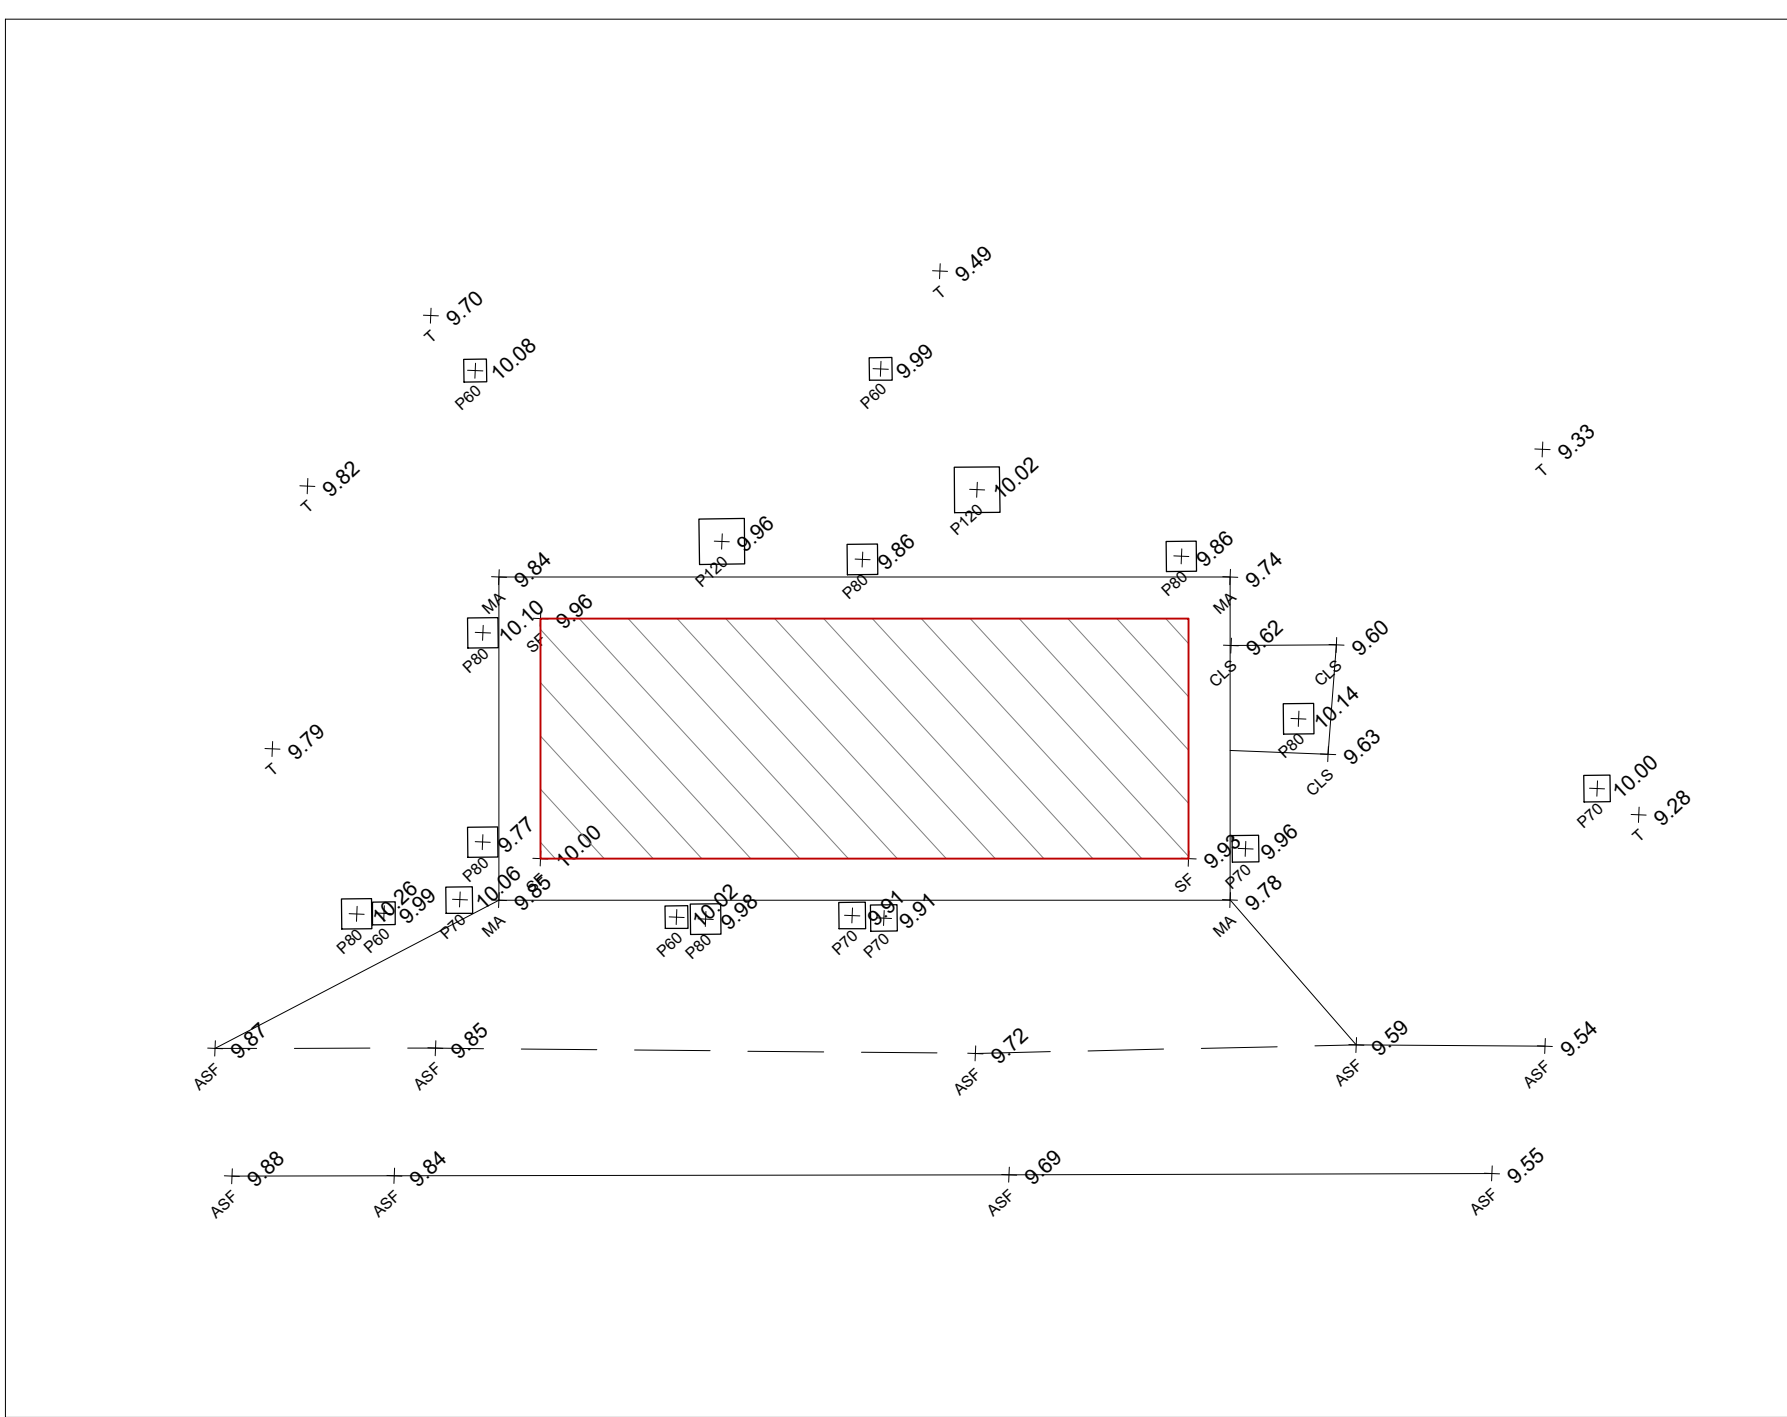

NOTE:

1. Trattandosi di interventi contenuti (infocimento infocasi, pavimenti, macropiede,...), in cui non risultano apprezzabili graficamente le differenze fra ante e post operam, viene riportato lo stato di progetto (pianite, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo laddove necessario, in relazione allo stato di fatto;
2. Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta sufficiente a descrivere significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche laddove sia presente una unica sezione o non tutti i prospetti.