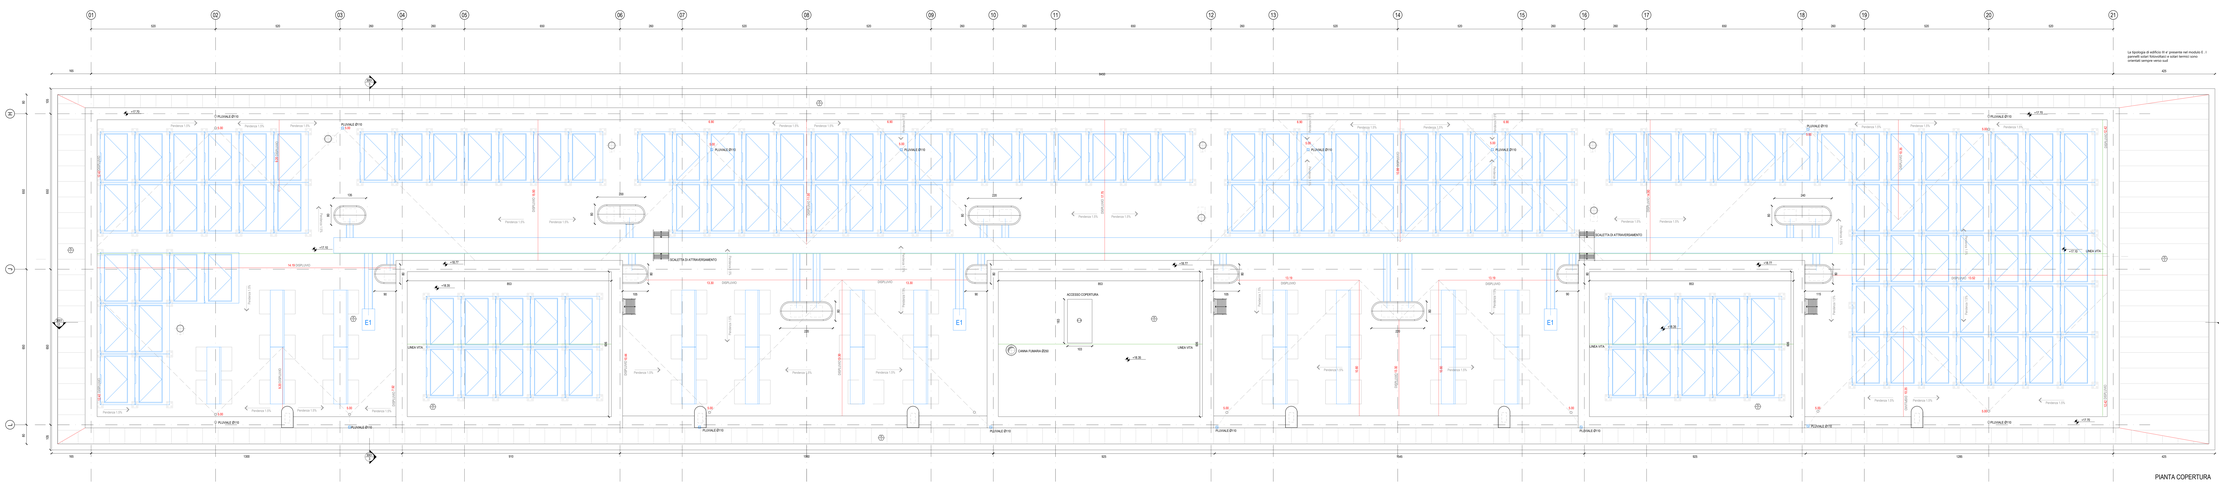

Le tipologia di edificio III e' presente nei moduli E - I - pannelli solari fotovoltaico e solari termici sono orientati sempre verso sud

NOTE:

Le quote altimetriche in metri di ciascun Modulo sono riferite ai seguenti capisaldi, che ne costituiscono l'origine e ai quali è stata attribuita la quota relativa di metri 0.00:

MODULO A	0.00 = + 55.65 slm	**MODULO G**	0.00 = + 59.85 slm
MODULO B	0.00 = + 55.65 slm	**MODULO H**	0.00 = + 61.25 slm
MODULO C	0.00 = + 55.65 slm	**MODULO I**	0.00 = + 58.15 slm
MODULO D	0.00 = + 55.65 slm	**MODULO K**	0.00 = + 56.15 slm
MODULO E	0.00 = + 58.40 slm	**MODULO M**	0.00 = + 56.15 slm
MODULO F	0.00 = + 59.00 slm	**MODULO S**	0.00 = + 62.15 slm

Tutte le misure devono essere verificate in cantiere a cura dall'appaltatore dei lavori. Qualora si presentino situazioni discordanti da quelle indicate, il progettista deve preventivamente essere messo al corrente.

Nel caso non sia indicata una quota, essa non deve essere ricavata graficamente. L'indicazione esatta deve essere richiesta ai progettisti. Qualsiasi divergenza relativa a quote o dettagli riferite a disegni diversi, va comunicata alla Direzione Lavori e alla Direzione Artistica prima di procedere nell'esecuzione dell'opera.

Le informazioni riportate sulla presente tavola sono di carattere architettonico; per l'esatta definizione delle componenti ingegneristiche strutturali ed impiantistiche occorre fare riferimento alle tavole dei progetti specialistici, ai quali si rimanda integralmente.

In caso di difformità tra gli elaborati, il contrasto sarà sempre risolto dal progettista architettonico in particolare in tutti i casi ove la scelta può riscontrare ad elementi visibili dove il finale aspetto estetico sia determinante per la buona riuscita dell'opera progetto, quali posizione corpi illuminanti, griglie, interruttori, bocchette di mandata e ripresa aria, bottole, pannelli solari e fotovoltaici, comignoli e tubazioni a vista, pozzetti, sonne d'allarme, citofoni, sonde e terminali, scaldasalviette etc.

Tutte le forniture, le tinte e le finiture saranno oggetto di campionatura e successiva approvazione da parte di Direzione Lavori e Direzione Artistica in accordo con il Progettista del Progetto Esecutivo. Non saranno accettati in alcun modo elementi, tinte e finiture difformi dal Progetto Esecutivo non preventivamente approvati da parte di Direzione Lavori e Direzione Artistica.

La posa del rivestimento delle pastrelle di fiocciata deve rigorosamente seguire lo schema definito negli specifici elaborati progettuali. La composizione tra elementi e colori deve essere approvata, prima della posa, da D.Direzione Lavori e Direzione Artistica.

Gli elettromestetici e le attrezzature rappresentate nelle cucine non sono oggetto del presente appalto, ma hanno il solo scopo di definire le posizioni di adduzioni acqua, prese ed interruttori elettrici.

LEGENDA

- Pareti in C.A.
- Pareti in Calcestruzzo Cellulare Autoclavato Spessore totale da Verificare su disegno
- Pareti in Blocchi di Laterizeggero SP 300 mm — R.P.A.SW.03
- Pareti in Blocchi di Laterizeggero SP 30mm — R.P.A.SW.05
- Pareti in Blocchi di Laterizeggero Hydro SP 120 mm — R.P.A.SW.01.e
- Pareti in Blocchi di Laterizeggero Hydro SP 300 mm — R.P.A.SW.03.e
- Pareti in Blocchi di Gesso SP 100 mm — R.P.A.SW.02
- Pareti in Blocchi di Gesso Hydro SP100 mm — R.P.A.SW.02.e
- Pareti in Blocchi di Fossili e Conglomerato di Cemento SP 200 mm — ARI.03.04.d
- Pareti in Blocchi di Fossili e Conglomerato di Cemento SP 120 mm — ARI.03.04.c
- Pareti in Doppia Lastra di Cartongesso SP 360 mm — 19SSIa
- Superficie Controsoffittata

GLI ELEMENTI IN AZZURRO SONO ESCLUSI DAL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ARCHITETTONICO

- Solare termico — Dim. 80x240
- Fotovoltaico — Dim. 210x100
- Fotovoltaico — Dim. 135x100
- Lavello + Lavastoviglie
- Fornelli + Forno
- Frigo
- Lavatrice

SIMBOLI

- Finiture Verticali
- Finiture Pavimenti
- Finiture Soffitti
- Porte
- Serramenti
- Ascensori - Armadi
- Cavedio Passaggio Gas
- Pluviale Ø110 mm
- Linea di Sezione
- Quota Pavimento
- Quota
- Dettaglio
- Limite Cellula Biagno Prefabbricato
- Isolamento termico
- Impermeabilizzazione contro terra
- Muratura REI 60
- Muratura REI 120

NOTA

Le quote in rosso indicano lo spessore di rivestitto di pendenza

Es. SWP.UNO 4+50

COMMITTENTE:

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE GENERALE **CASERMAGGIO MINISTRO**

Via XX Settembre, 123/A
00187 Roma - Italia
tel. 06 4691 3111
www.difesa.it

CAPOGRUPPO - MANDATARIA STRUTTURALE - COORDINAMENTO GENERALE

RM Ingegneria
Via Benedetto XIV 6
40126 Bologna
Tel. +39 051 4155411
Fax +39 051 4155410
Progetti.ing@rmnet.com

ARCHITETTURA

VITTORIO GRASSI architetto
Via Cassia 613 - 00189 Roma
tel. +39 06 3338 3338 - fax +39 06 3338 3339
info@vittoriograssi.it - www.vittoriograssi.it

ARCHITETTO:

Arch. Marco Aloisini
Via Cassia Antica 613 - 00189 Roma (RM)
tel. +39 06 3338 3338 - marco@vittoriograssi.it

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA

RM Ingegneria
Via Benedetto XIV 6
40126 Bologna
Tel. +39 051 4155411
Fax +39 051 4155410
Progetti.ing@rmnet.com

PROGETTO:

Realizzazione di un nuovo complesso edilizio ad uso residenziale di n. 720 appartamenti su di un'area del compendio demaniale denominato "Caserma" poligono monumentale in località CECCHIGNOLA - ROMA

LOTTO D'APPALTO n.1 - Lavori di urbanizzazione primaria e di costruzione di n. 100 alloggi AUT

KEY PLAN



TITOLO:

MODULI E - F
EDIFICIO III
Pianta Piano Copertura

REV.	DATA	FILE	OGGETTO	DIS.	APPR.
A	12/09	CMC_EA_III_1002_L1	Nuova Serie Grafica	VG	LB
B					
C					
D					
E					
F					
G					

ELABORATO:

CMC_EA_III_1002_L1

DATA	SCALA	FORMATO	FILE	PAG.
24.07.2019	1:100	A0	CMC_EA_III_1002_L1.dwg	200

PROGETTO	DISEGNO	APPROVATO
VG	LB	VG