



**AEROPORTO PRATICA DI MARE**  
via di Pratica di Mare n°45 - 00071 Pomezia (RM)

**OGGETTO** **Potenziamento/allungamento della rete di distribuzione elettrica MT**

PROGETTO ESECUTIVO



**GALILEO**  
Engineering

Responsabile Progetto:	Ing. Claudio Ciccolinelli
Responsabile Impianti:	Ing. Marco Chiancinelli

Responsabile Opere Civili: Arch. Christian Ciacciarelli

TITULO DOCUMENTO

**Opere edili Cabina 74 bis**  
**Pianta architettonica e copertura**

COMMESSA: G1955	ELABORATO: ARCH_004	SCALA: 1:50
-----------------	---------------------	-------------

CODICE DOCUMENTO:	congresso		tipologia		anno		sigla elaborato		numero							
	G	1	9	5	5	P	E	P		D	M	A	R	C	0	0


0	14/05/2021	Emissione per approvazione	GALLI Ed Eng.	Quaranta M.	Quaranta

Plot slope: Plot scale:

**KEYPLAN** scala 1:500




FOTO AEREA scala 1:500



**FINITURE INTERNE**

	Codice	Descrizione	Locale/Area
<b>Pavimenti</b>	<b>Pv-01</b>	Pietrile di minerale ceramico, dim. 33x3x1,5 cm, antistatico, antiscalfio K11, colore grigio chiaro poia con fuga 5 mm e giunti di dilatazione	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
	<b>Pv-02</b>	Pietrile in gres porcellanato dim. 33x3x3,5 cm, antiscalfio K10, colore a discrezione della D.L.	05 06 09 13 14
<b>Zoccolini</b>	<b>Zc-01</b>	Zoccolino in minerale ceramico, dim. 8x8x10 cm, antistatico, colore grigio chiaro, poia con fuga 5 mm e giunti di dilatazione	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
	<b>Zc-02</b>	Zoccolino in gres porcellanato, dim. 33x3x8x5 cm, colore a discrezione della D.L.	14

<b>Rivestimenti</b>	<b>Rv-01</b>	Rivestimento in gres porcellanato di classe 30x30x6 cm, per una altezza di 210 cm, con opzione a discrezione della D.L.	08 09 12 14
<b>Pareti/soffitti</b>	<b>Pr-01</b>	Rasatura con stante tipo <b>Mapei Fliniblo S40</b> (massa sp. 3 mm e 5 mm) e finitura con pittura acrilica idrorepellente tipo <b>Mapei Stancolor AC</b> colore bianco	01 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 08 09 10 14 15
<b>Controsoffitti</b>	<b>Cs-01</b>	Controsoffitto (spessore elaborati 5 cm, in fibra minerale, idoneo anche per locali umidi, colore bianco puro (RAL 9011), con profili perimetrali da 1" e profili portanti a tassello da 1" (da 24 mm), ancorati al solaio pendenti a ganci a molla regolabili.	07 08 09 10 11 12 13

### FINITURE ESTERNE

	Nome	Descrizione	Località/Area
<b>Paroli</b>	<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Località/Area</b>
		Soglio con scarpata tipo <b>Aspettatore S40</b> Soglio sp. 3 metri e scarpata con affioramenti della dolomia (sopraelevazione tipo <b>Aspettatore</b> <b>MC</b> )	Paroli
<b>Soglie</b>		Soglio in travertino sp. 3 cm	Paroli, frazione, grotto
<b>Marciapiede</b>		Pavimento industriale strato di tritufo di cemento con strato di cordolo (pavimento tipo "cordolo") con depositi d'acqua sp. 3 cm, cemento m. 25	Marciapiedi e rampa
<b>Copertura</b>		Stato impietabilizzato di base di marmo di potenziale tritufo tipo <b>EMMA20</b> di m. 25 con impastatura di tritufo m. 25 tipo <b>EMMA20</b> m. 15 su marmo 20x20 cm.	Copertura, pareti interne corridoi, gallerie, grotto, complexi
<b>Piazzale/thode</b>		Impastatura di acqua cementata alluminata, misto graniglia tritufo m. 4 cm	Piazzale esterno


### INDICAZIONE COLORI

**Pareti interne:** colore bianco puro (RAL 9010)  
**Pareti esterne:** colore verde "NATO" (RAL 6030)  
**Cornicioni:** colore grigio chiaro (RAL 7035)  
**Copertura:** colore grigio chiaro (RAL 7035)  
**Serramenti e opere in ferro:** colore grigio antracite (RAL 7016)


NOTE:

1. Trattandosi di interventi contenuti (rifacimentointonaci, pavimenti, marciapiedi,...), non risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post operam, v. riportato lo stato di progetto (piante, prospetti, sezioni) con eventuale nota a correzione laddove necessario, in relazione allo stato di fatto;
2. Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta sufficiente a descrivere significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche laddove sia presente una unica sezione o non tutti i prospetti.

## PIANTA ARCHITETTONICA



### RILIEVO AREA DI INTERVENTO - scala 1:200

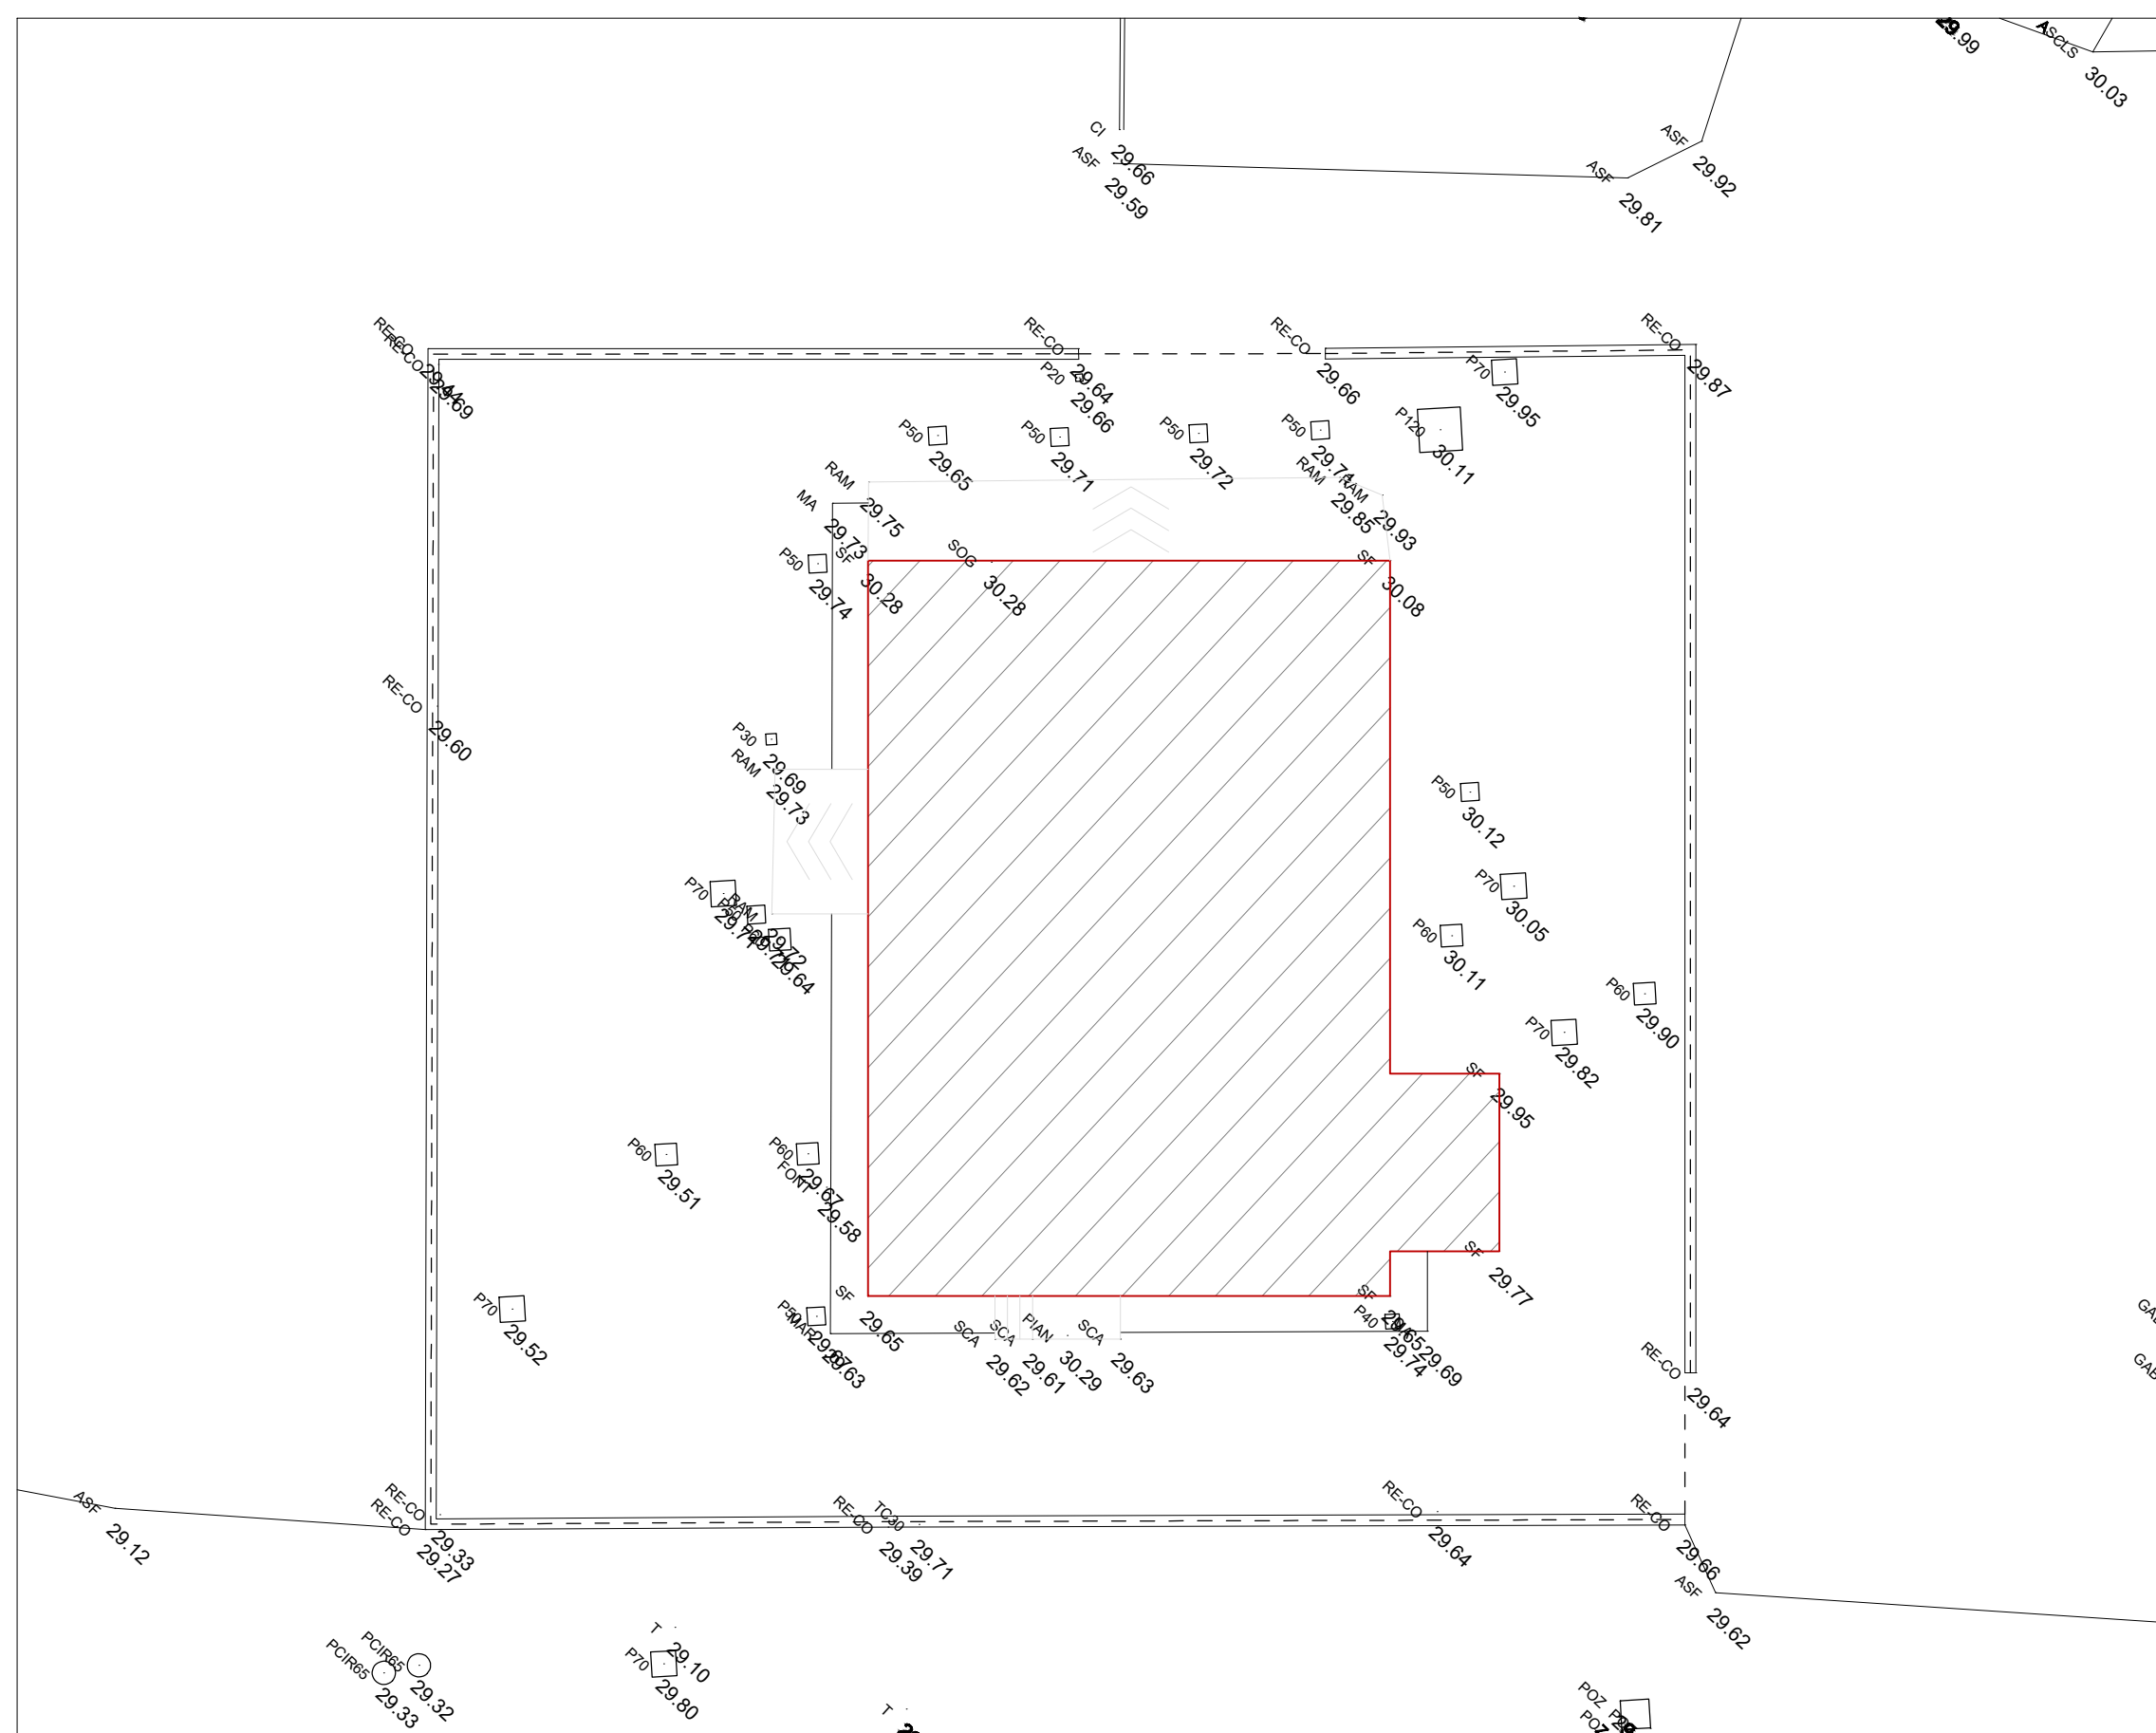

NOTE:

1. Trattandosi di interventi contenuti (rifiacimento intonaci, pavimenti, marciapiedi, ...), cui non risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post operam, vi riportato lo stato di progetto (punte, prospetti, sezioni) con eventuale nota a correzione laddove necessario, in relazione allo stato di fatto;
2. Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta sufficiente a descrivere significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche laddove sia presente una unica sezione o non tutti i prospetti.