

AEROPORTO PRATICA DI MARE
via di Pratica di Mare n°45 - 00071 Pomezia (RM)

enziamento/allungamento della rete

di distribuzione elettrica

PROGETTO ESECUTIVO

	AERONAUTICA MILITARE PIEMONTE 2008 S.p.A. Ufficio della Progettazione Via S. Pietro 10 - 10121 TORINO Telefono 011/5520000 - Telefax 011/5520006
PROGETTAZIONE 	GALILEO Engineering s.r.l. Via De Cadenet, 10 - 10129 TORINO (Italy) Via S. Pietro e S. Paolo, 10 - 10121 TORINO (Italy) Tel. 011/5520000 - Fax 011/5520006 E-mail: info@galileoeng.it Web: www.galileoeng.it
Responsabile Progetto: Responsabile Rilascio: Responsabile Opere C/SE	Ing. Daniele Cuccarelli Ing. Alessio Cuccarelli Arch. Cinzia Cuccarelli
TITOLO DOCUMENTO	Opere dell'ed. Cabina C/06 Pianta architettonica e copertura
COMMITTEE: G1785	ELABORATO: ARCH_033
CODICE DOCUMENTO:	SCALA: 1:50
0 14/05/2011 Elaborato per approvazione	G1785S_P1_E_P1D1_A1_C06033_010
Rev. Data Descrizione Modifica	0 14/05/2011 Elaborato per approvazione Rev. Data Descrizione Modifica

KEYPLAN scala 1:500

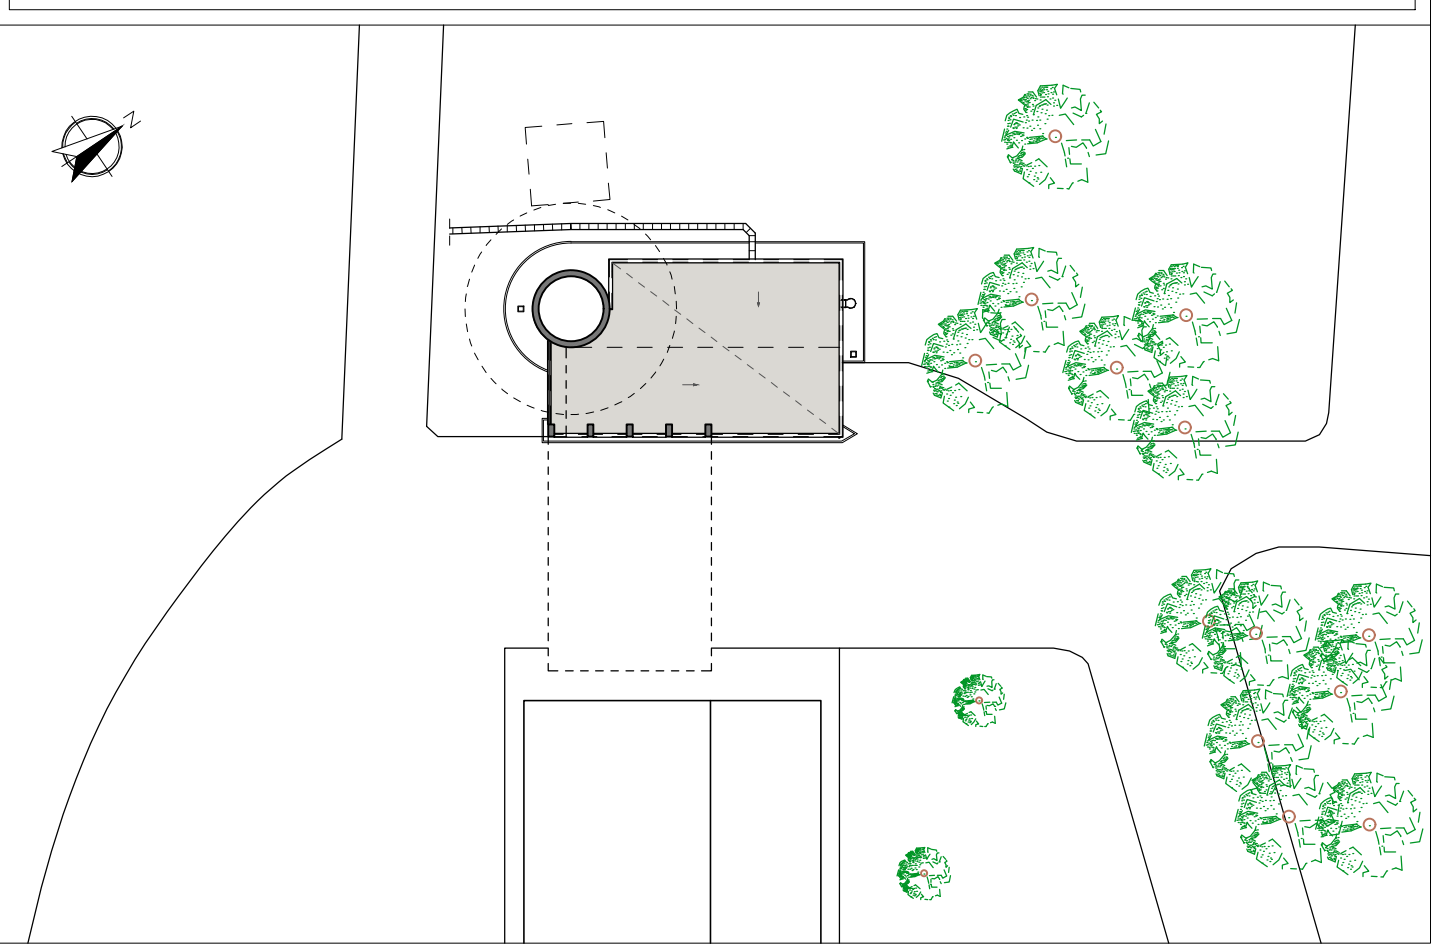











FOTO AEREA scala 1:500

**FINITURE INTERNE**

	Codice	Descrizione	Locate/Area
Pavimenti			
	Pv-01	Piastrelle di kerolan ceramica, dim. 13x21x1,5 cm, angeliello, antiriflesso R11, colore giallo chiaro, posati con grout 2 mm e giunti di dilatazione	  
Zoccolini			
	Zc-01	Zoccolino in kerolan ceramica, dim. 10x10x1,5 cm, angeliello, colore giallo chiaro, posato con grout 2 mm e giunti di dilatazione	  
Pareti/soffitti			
	Pr-01	Rasatura pareti e soffitti con spazzole tipo Plastopax Esca e Riparo bianco op. 3 mm e intonacatura con stucco allungato a base cementizia trasparente tipo Plastop Stucco Ac. colore bianco	  

FINITURE ESTERNE

	Codice	Descrizione	Locale/Area
Foreti	-	Raccare pannello con tramezza tipo Mapal : Panella Bassa e Bassa (tramezza 11 mm) Integregato con pannello antiscalfatura sfoderabile in Mapal Tramezza AC colore verde Teak	Foreti esterni
Soglie	-	Soglia in travertino sp. 3 cm	Porte, theatre, gradini
Marciapiede	-	Pavimento industriale: strato di finitura in cemento con additivo colorato (colori grigio chiaro e "petrino") con appositi strati sp. 3 cm, pendenza sp. 25	Marciapiedi e rampe
Coperfuria	-	Stretto imbottito/moldato con tramezza di spessore di polietilene flessibile tipo KEMFLEX 1210 con interposizione di tessuto con trama KEMFLEX 116 sp. minimo 2 mm	Coperfiumi, ponti esterni condotte, giunti, conguisti
Piazzole/strade	-		

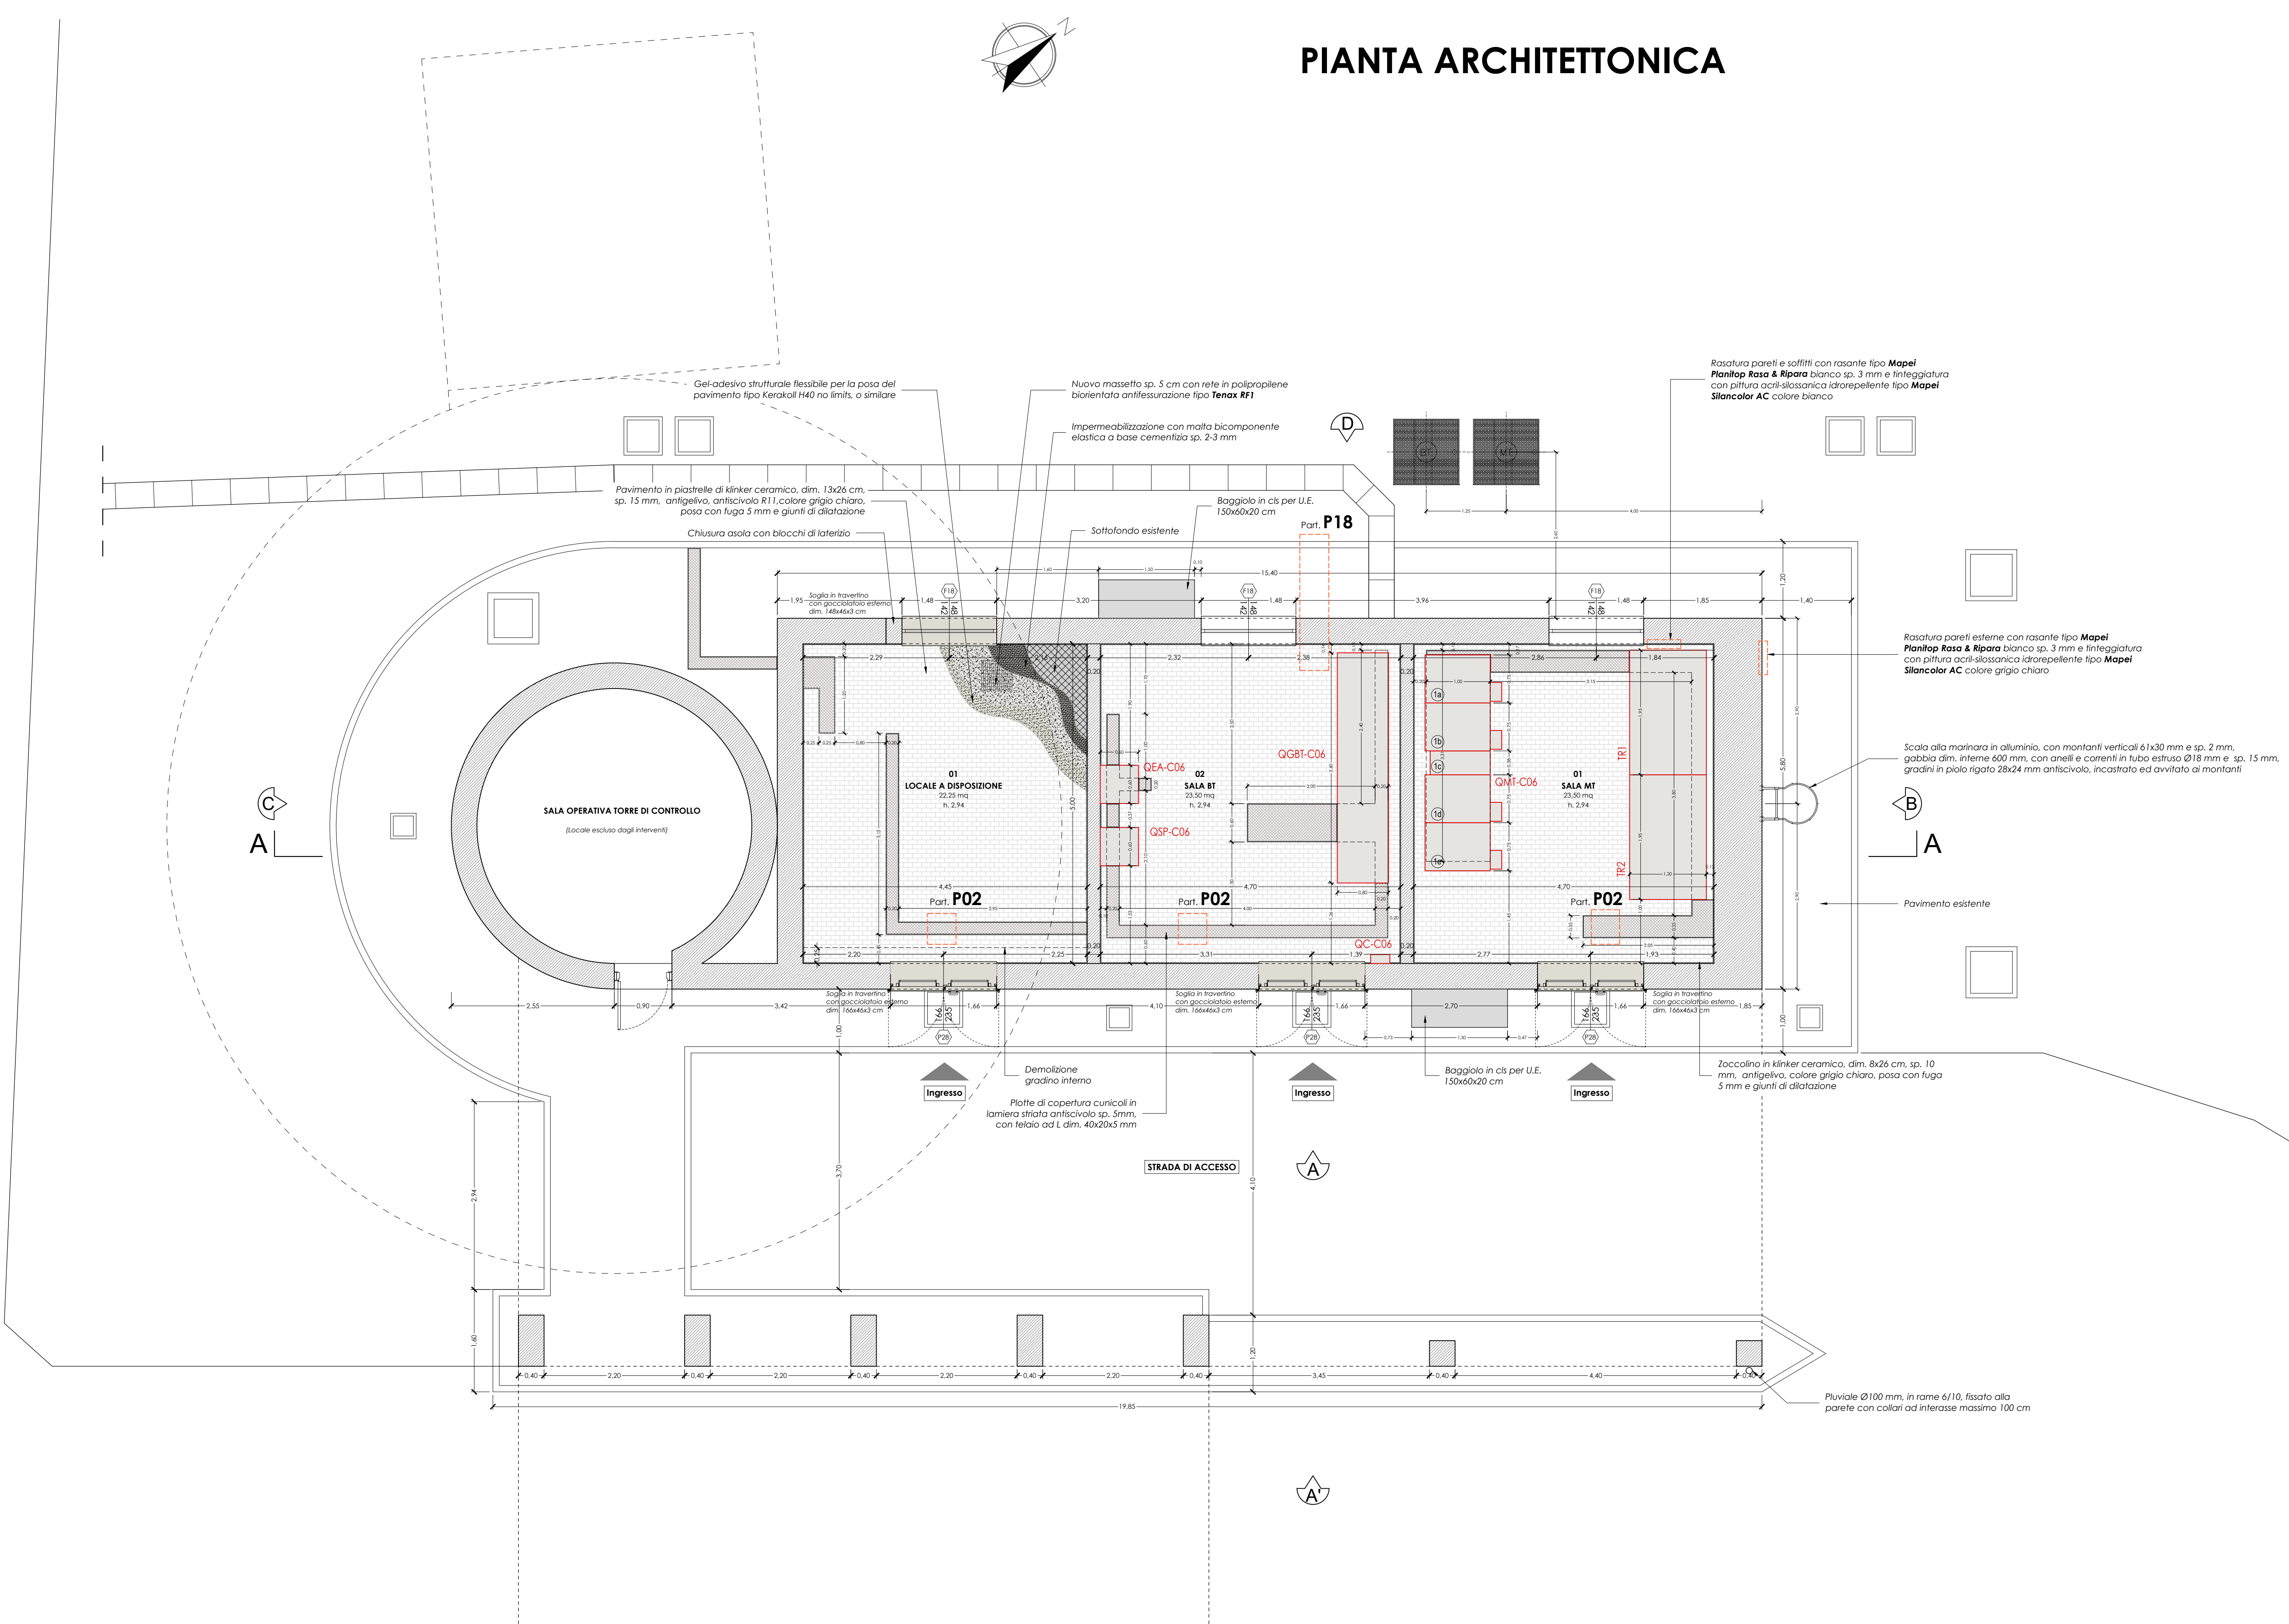
INDICAZIONE COLORI

Pareti interne: colore bianco puro (RAL 9010)
Pareti esterne: colore grigio chiaro [tonalità come esistente]
Cornicioni: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Copertura: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Serramenti e opere in ferro: colore grigio antracite (RAL 7016)


NOTE:

1. Trattandosi di interventi contenuti (rifacimentointonaci,pavimenti,marciapiedi...), in cui non risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post operam, viene riportato lo stato di progetto (pianeta, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo, laddove necessario, in relazione allo stato di fatto;
2. Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta sufficiente a descrivere significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche laddove sia presente una unica sezione o non tutti i prospetti.
3. Non s'è ritenuto necessario un rilievo di dettaglio relativo alle quote esterne in quanto le lavorazioni esterne riguardano solo finiture e infissi.


PIANTA ARCHITETTONICA




PROSPETTO A - EST

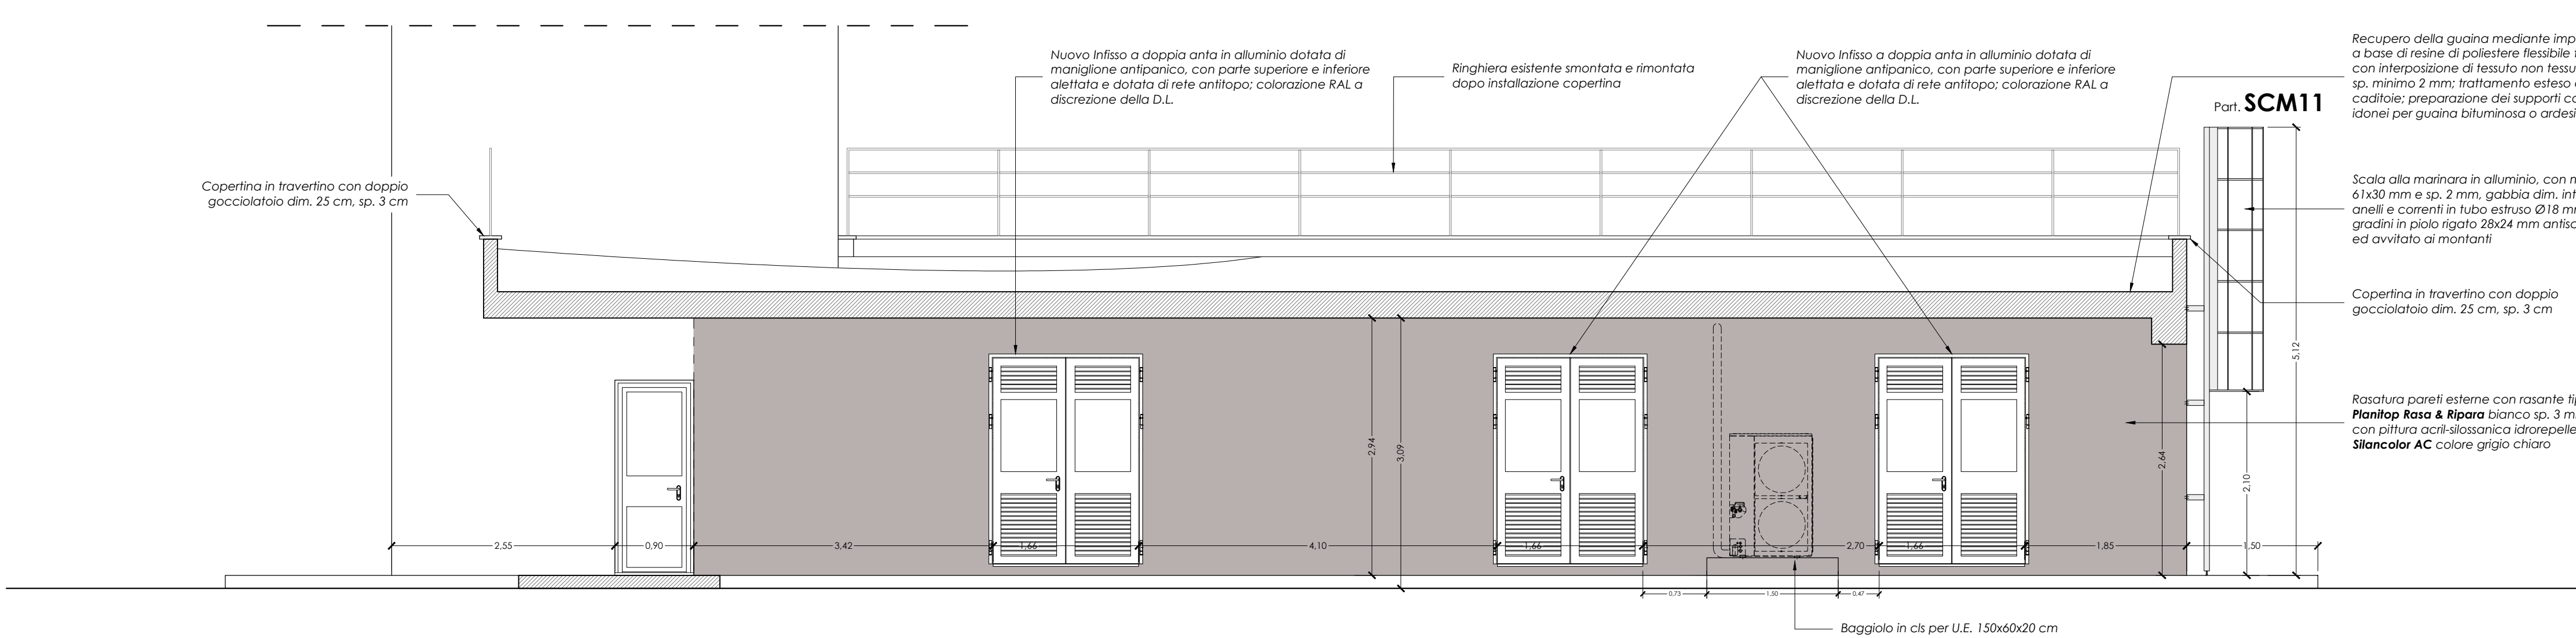

SEZIONE A-A

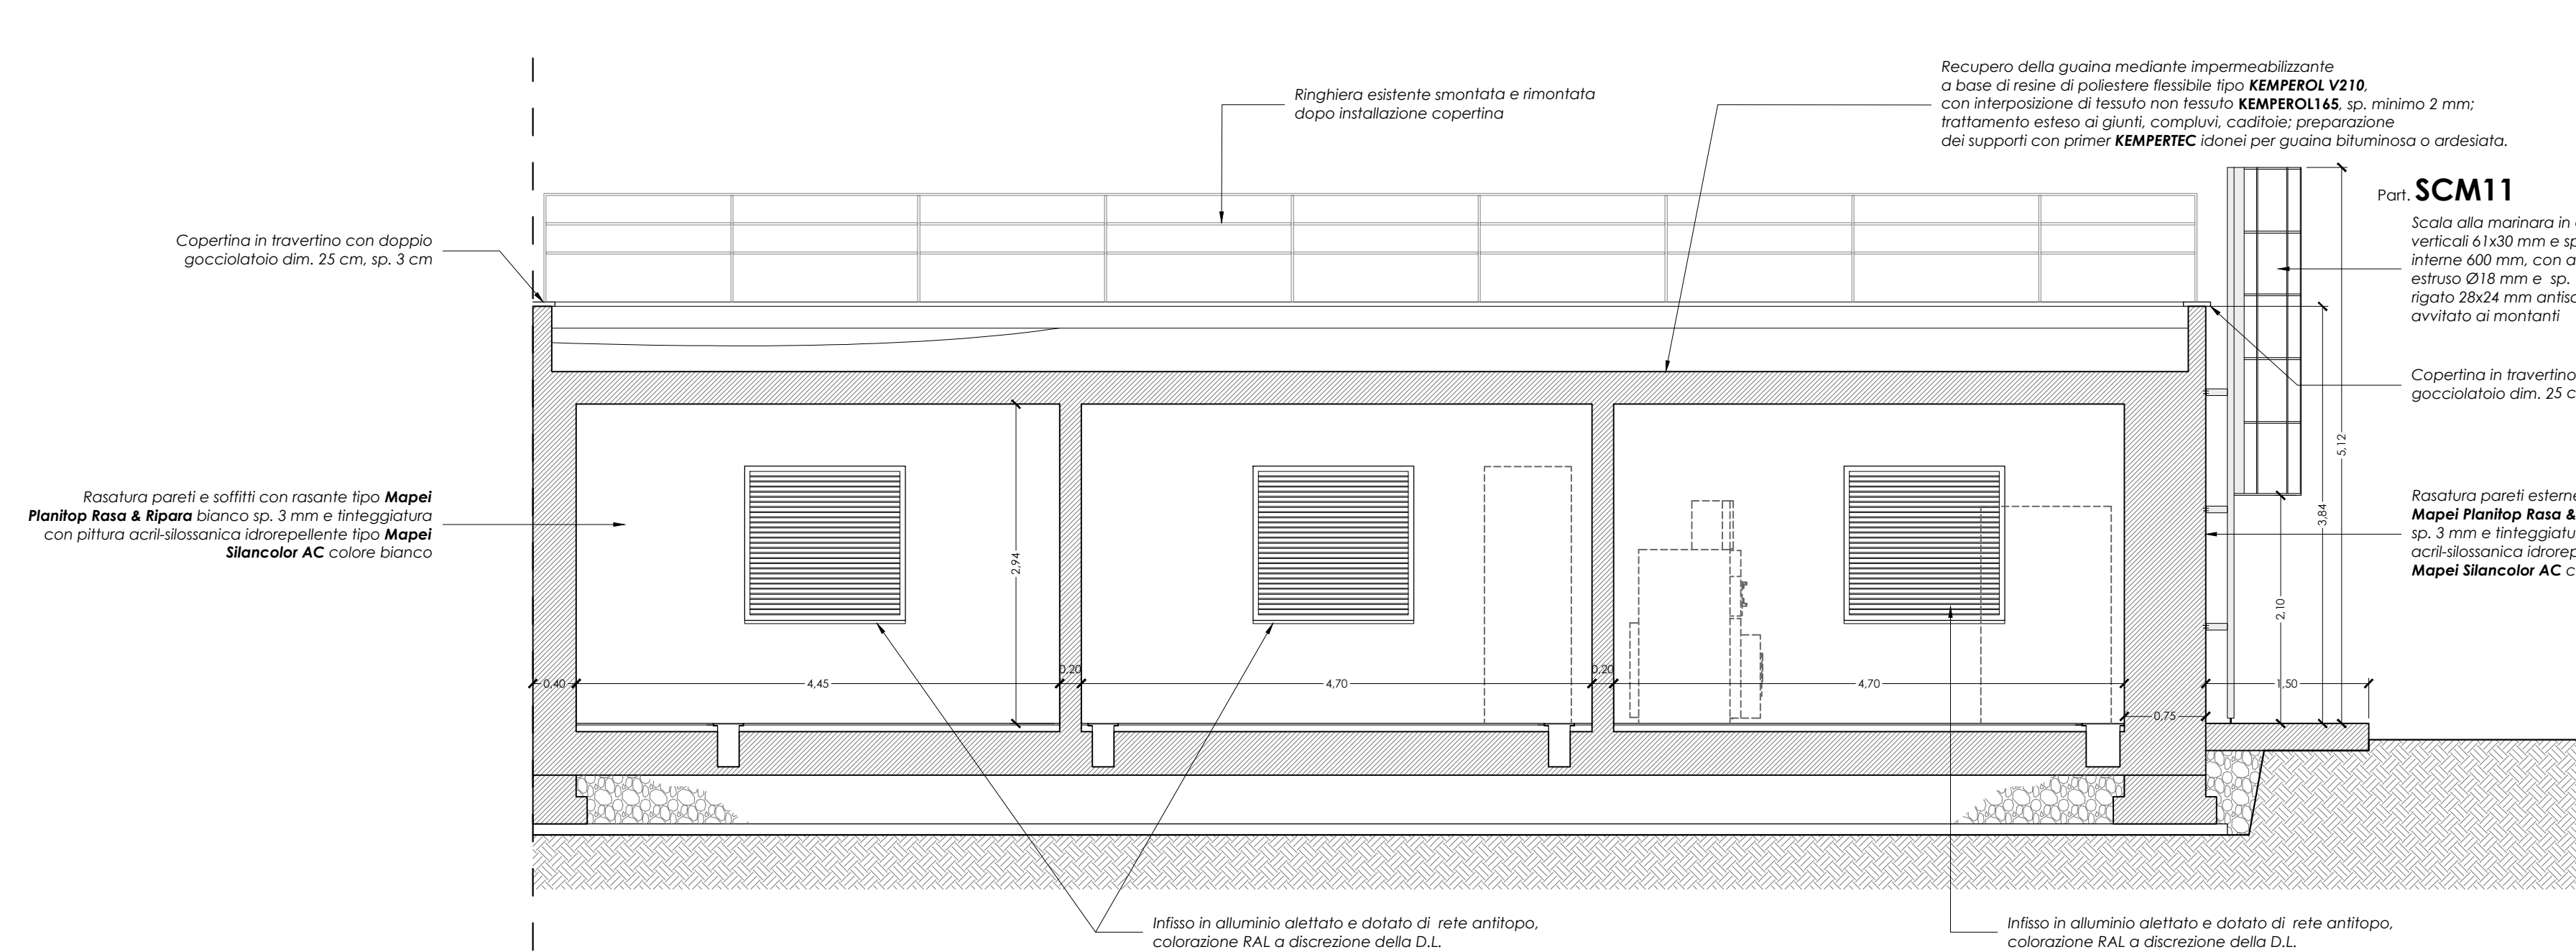


PIANTA COPERTURA

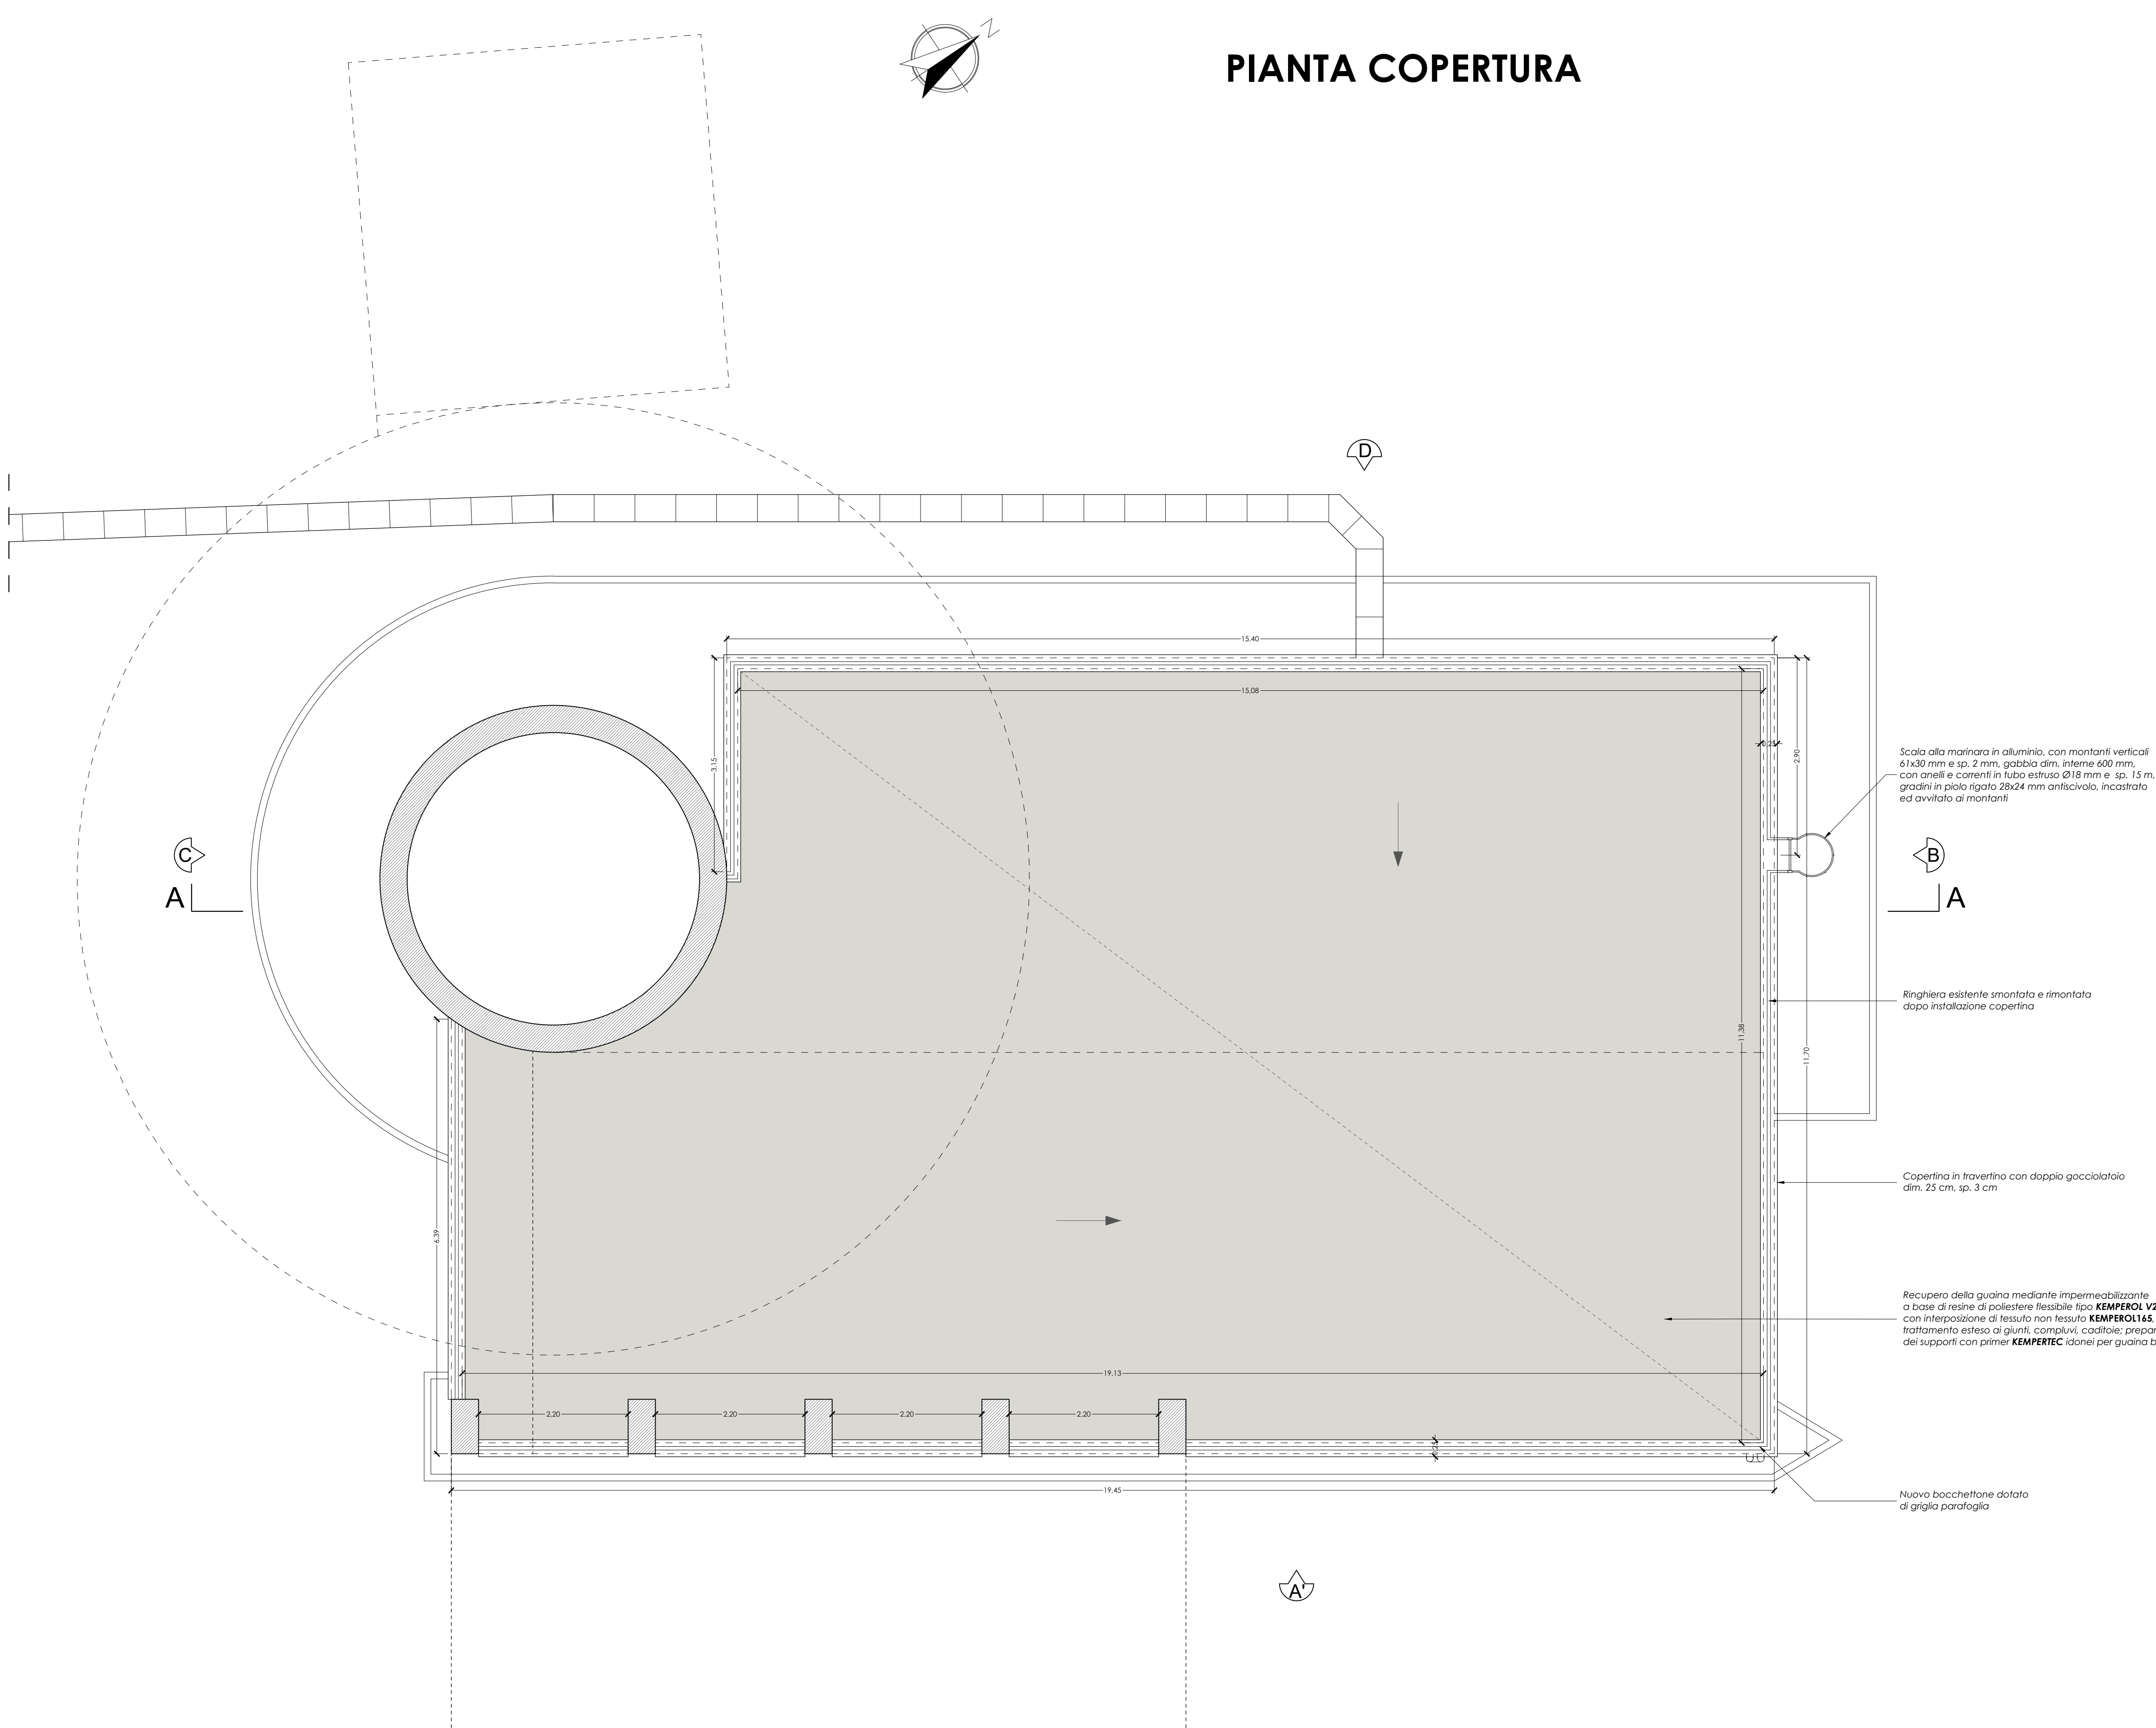


PROSPETTO A' - EST



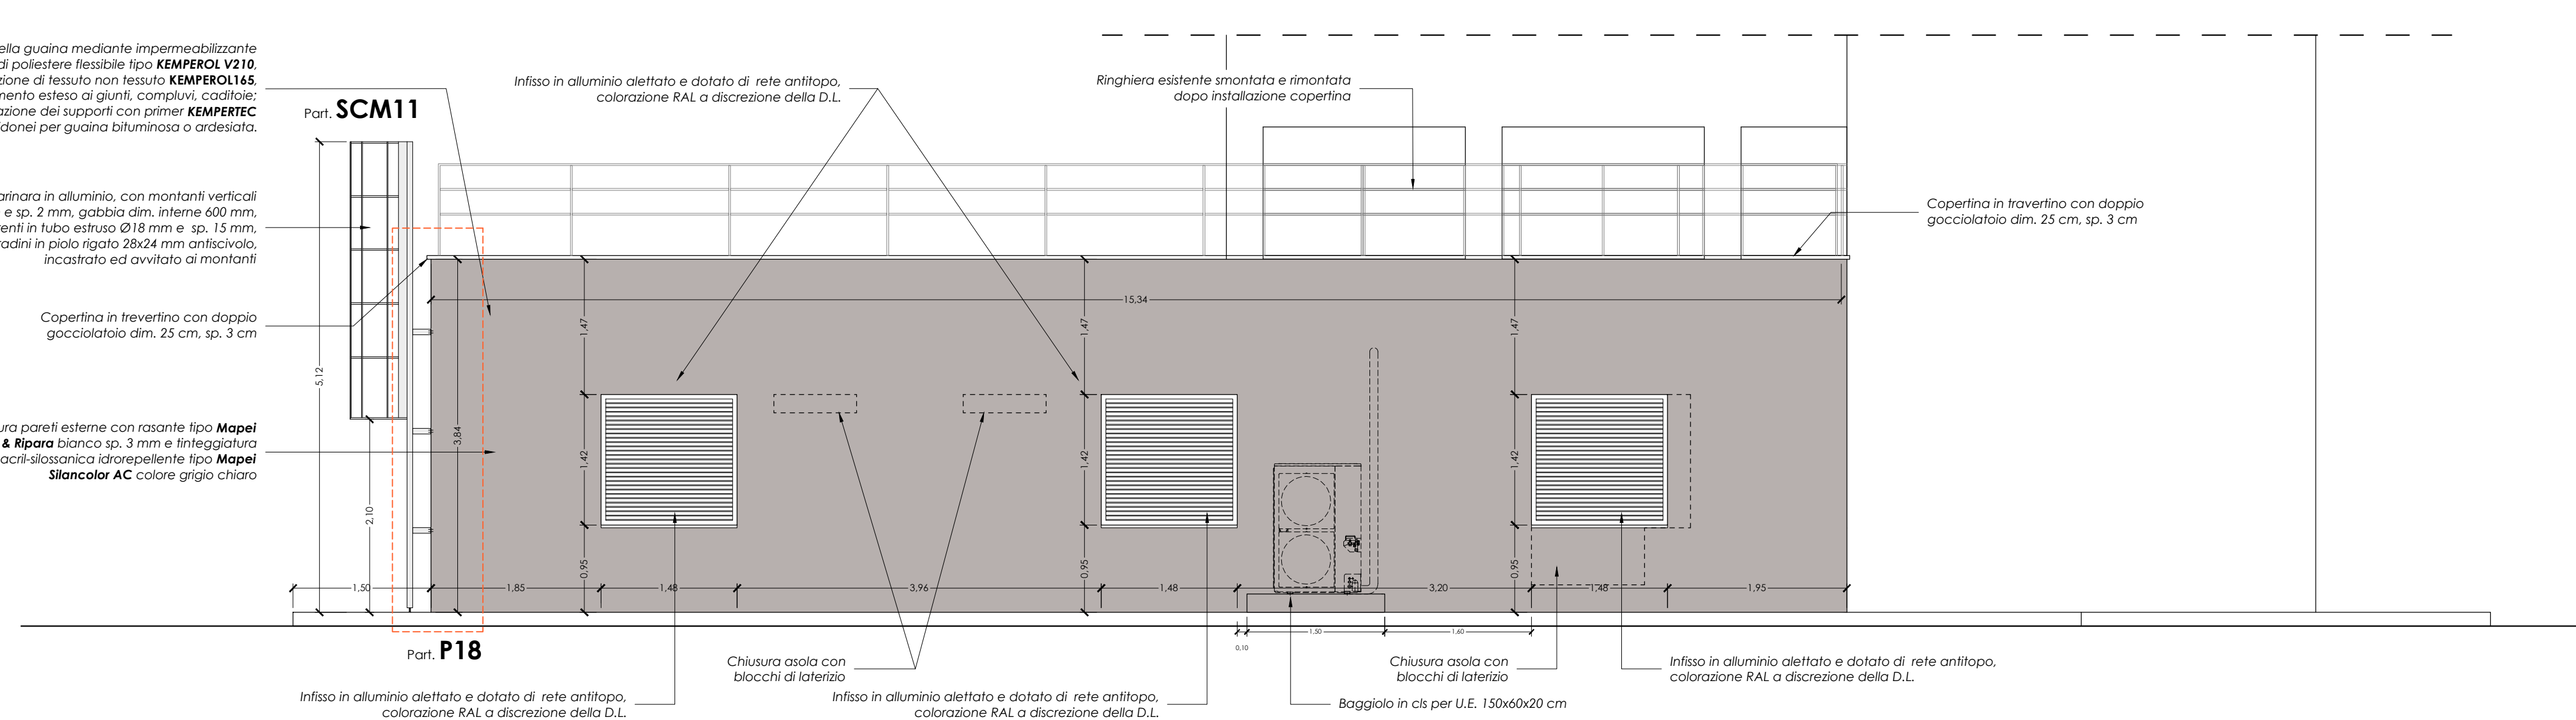PROSPETTO C - OVEST



PROSPETTO D - SUD

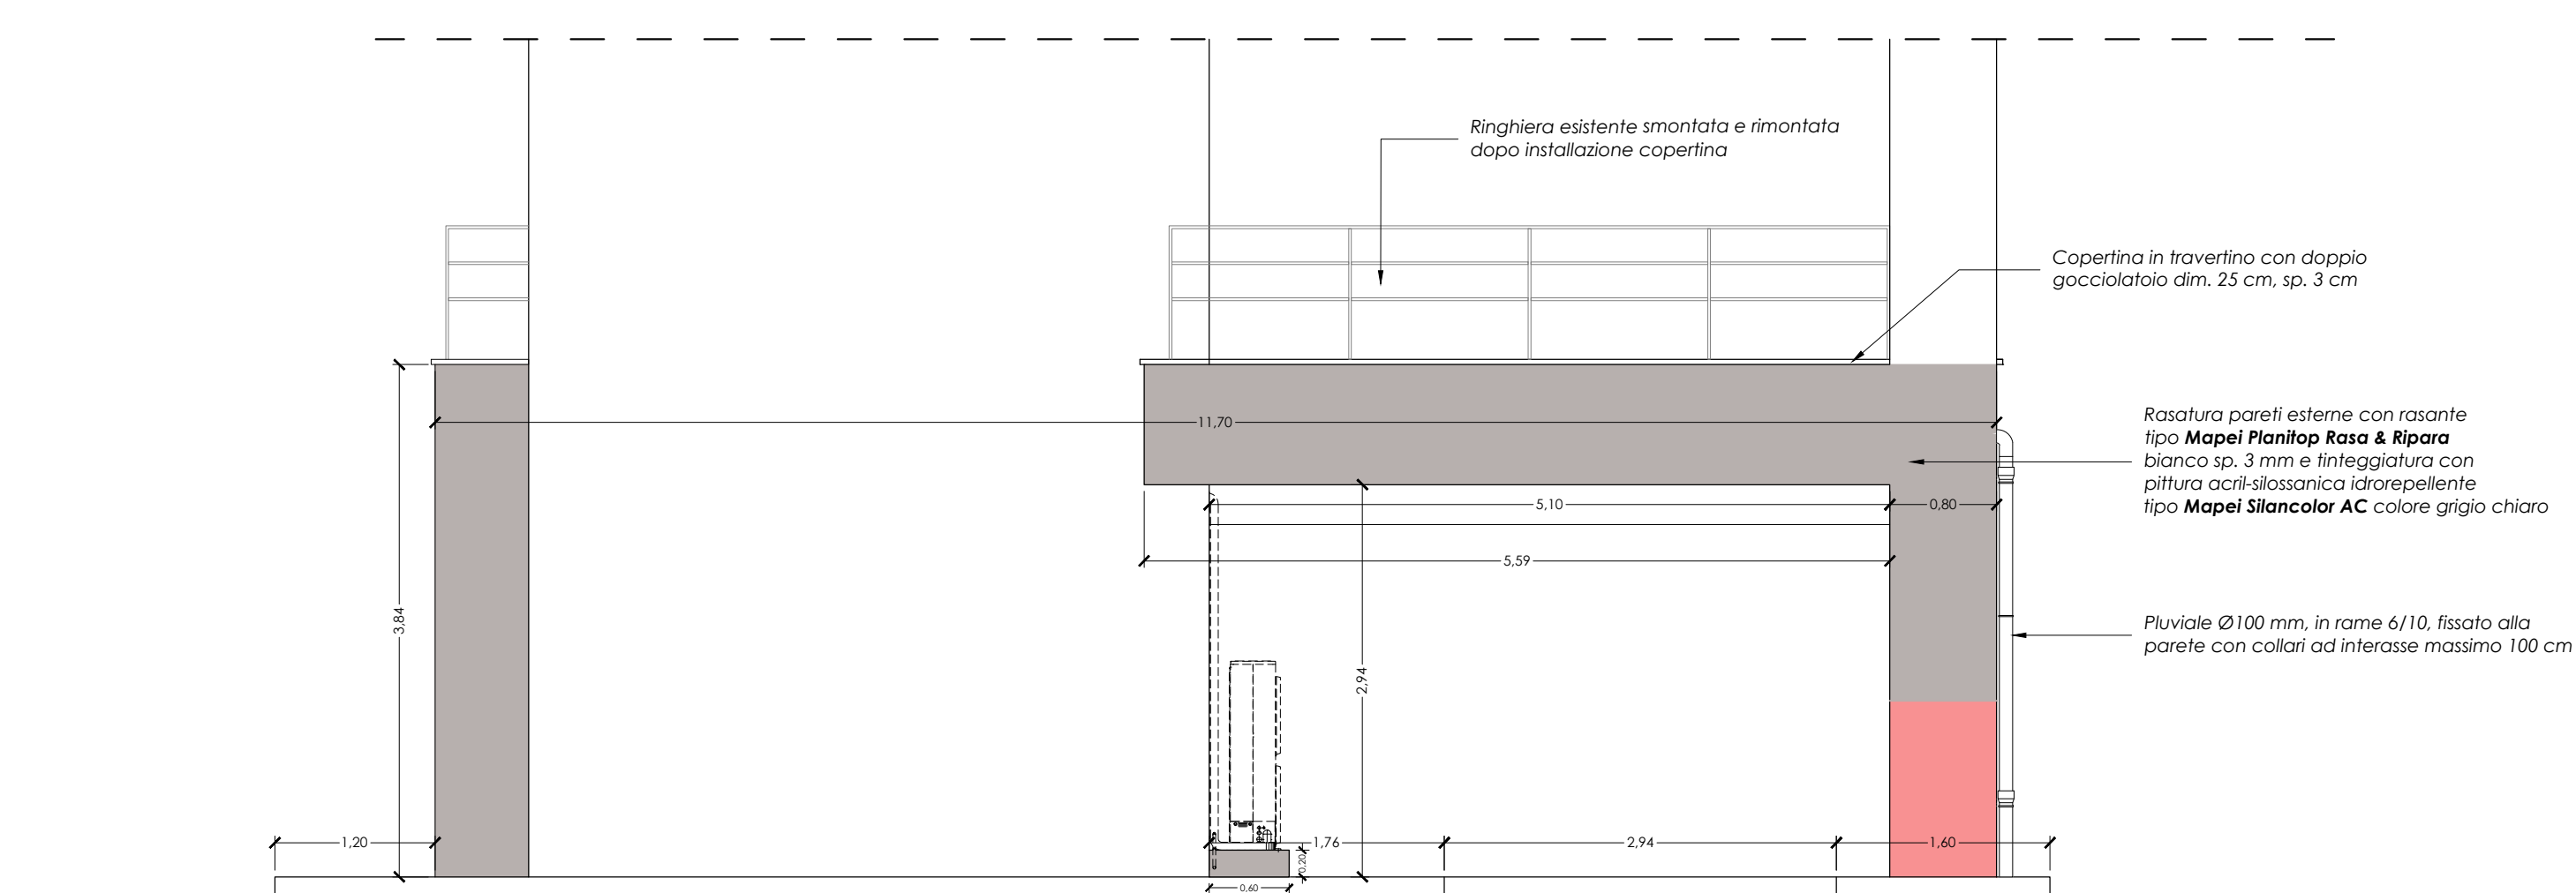

PROSPETTO B - NORD

