MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale Della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti

AEROPORTO PRATICA DI MARE
via di Pratica di Mare n°45 – 00071 Pomezia (RM)

OGGETTO

Potenziamento/allungamento della rete di distribuzione elettrica MT

PROGETTO ESECUTIVO

CLIENTE

AERONAUTICA MILITARE
2° REPARTO GENIO A.M.
Ufficio Affari Amministrativi
Viale di Marsio, snc - 00043 CIAMPINO (RM)

PROGETTAZIONE

GALILEO Engineering

GALILEO Engineering s.r.l.
Via S.[illegible] – 01100 – VITERBO (VT)
Via della Stazione di S.Pietro 65 – 00165 ROMA (RM)
tel./fax: +39 0761 3[illegible] – +39 06[illegible]
P.[illegible]
email: ufficiotecnico@[illegible]
web: www.galileo-[illegible]

Responsabile Progetto: ***Ing. Claudio Ciucciarelli***
Responsabile Impianti: ***Ing. Marco Ciucciarelli***
Responsabile Opere Civili: ***Arch. Christian Ciucciarelli***

TITOLO DOCUMENTO

Opere edili Cabina B/09

COMMESSA: G1955	ELABORATO: ARCH_023	SCALA: 1:50

CODICE DOCUMENTO:

commessa	tipologia	sito	sigla elaborato	rev.
G1955	PE	PDM	ARC_023	010

Rev.	Data emissione	Descrizione revisione	Pro.	Chk.	App.
0	14/05/2021	Emissione per approvazione	GALILEO Eng.	Ciucciarelli M.	Ciucciarelli C.

Plot style: Plot scale:

Proprietà e diritti di questo documento sono riservati. La riproduzione e relativa / Ownership and copyright are reserved. Reproduction is strictly forbidden

KEYPLAN scala 1:1.000



FOTO AEREA scala 1:1.000

FINITURE INTERNE

	Codice	Descrizione	Locale/Area
Pavimenti	**Pv-01**	Piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26x1.5 cm, antigelivo, antiscivolo R11, colore grigio chiaro, posa con fugo 5 mm e giunti di dilatazione	[illegible]
Zoccolini	**Zc-01**	Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26x1.5 cm, antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fugo 5 mm e giunti di dilatazione	[illegible]
Pareti/soffitti	**Pr-01**	Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo **Mapei Planitop 540** bianco sp. 3 mm e finteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente tipo **Mapei Silancolor AC** colore bianco	[illegible]

NOTE:
1. Trattandosi di interventi contenuti (rifacimento intonaci, pavimenti, marciapiedi...), in cui non risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post operam, viene riportato lo stato di progetto (piante, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo, laddove necessario, in relazione allo stato di fatto;
2. Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta sufficiente a descriverne significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche laddove sia presente una unica sezione o non tutti i prospetti.

PIANTA ARCHITETTONICA

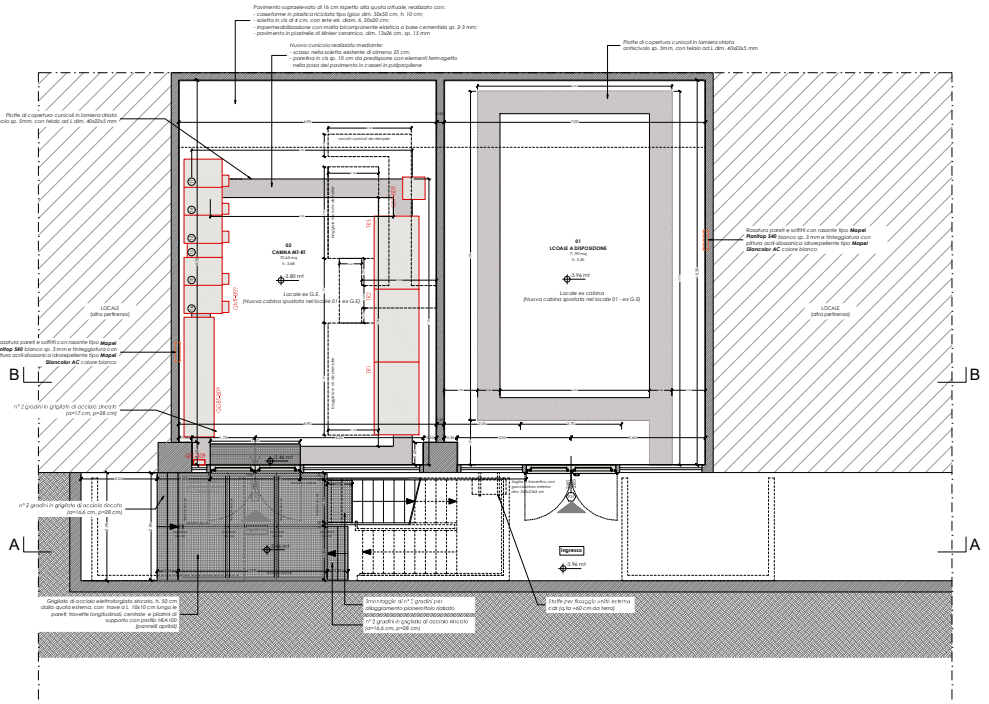

SEZIONE A-A

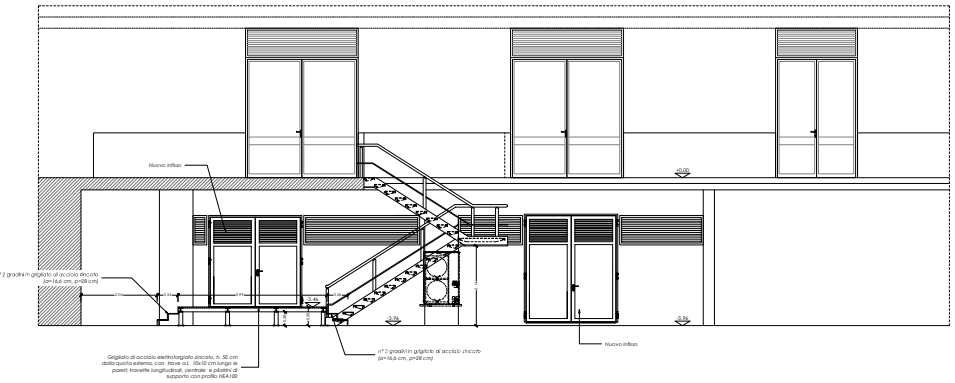

SEZIONE B-B

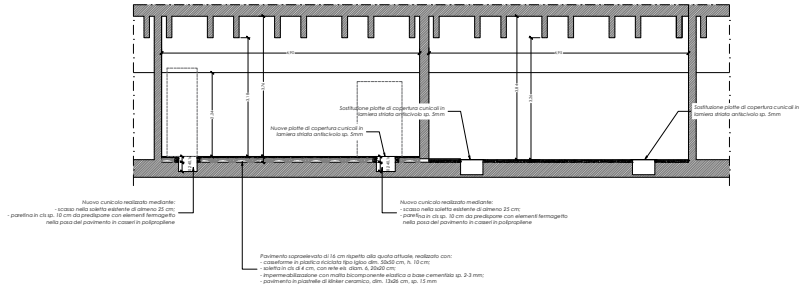

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ANIELLO CORCIONE

In Data/On Date:
lunedì 13 dicembre 2021 17:16:48