MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale Della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti

AEROPORTO PRATICA DI MARE
via di Pratica di Mare n°45 - 00071 Pomezia (RM)

OGGETTO:

Potenziamento/allungamento della rete di distribuzione elettrica MT

PROGETTO ESECUTIVO

CLIENTE

AERONAUTICA MILITARE
2°REPARTO GENIO A.M.
Ufficio Affari Amministrativi
Viale di Marmo, snc - 00043 CIAMPINO (RM)

PROGETTAZIONE

GALILEO Engineering s.r.l.
Via S.Biele, 62 – 01100 VITERBO (Italy)
Via della Stazione di S. Pietro, 65 – 00165 ROMA (Italy)
tel./fax +39 0761 304471 tel. +39 06 23327511
P.iva n°01369400567
email: ufficiotecnico@galileoengineering.it
web: www.galileoengineering.it

Responsabile Progetto: **Ing. Claudio Ciucciarelli**
Responsabile Impianti: **Ing. Marco Ciucciarelli**
Responsabile Opere Civili: **Arch. Christian Ciucciarelli**

TITOLO DOCUMENTO

Opere edili Cabina Verniciatura

COMMESSA: G1955	ELABORATO: ARCH_037	SCALA: 1:50

CODICE DOCUMENTO:

commessa	tipologia	sito	sigla elaborato	rev.
G1955	PE	PDM	ARC_037	00

Rev.	Data emissione	Descrizione revisione	Pro.	Chk.	App.
0	14/05/2021	Emissione per approvazione	GALILEO Eng.	Ciucciarelli M.	Ciucciarelli C.

Per scala: Per scala:

Proprietà e diritti del presente documento sono riservati - La riproduzione è vietata / Ownership and copyright are reserved / Reproduction is strictly forbidden

KEYPLAN scala 1:500



FOTO AEREA scala 1:500

FINITURE INTERNE

	Codice	Descrizione	Locale/Area
Pavimenti	**Pv-02**	Trattamento mediante sistema epossidico **Mapei MapeFloor System 31** sp. 0,8-1,2 mm. colore RAL 7035	
Zoccolini	-		
Pareti/soffitti	**Pr-01**	Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo **Mapei Planitop Rasa & Ripara** bianco sp. 3 mm e finteggiatura con pittura acril-dissonica idrorepellente tipo **Mapei Silancolor AC** colore bianco	

FINITURE ESTERNE

	Codice	Descrizione	Locale/Area
Pareti	-	Rasatura pareti esterne con rasante tipo **Mapei Planitop Rasa & Ripara** bianco sp. 3 mm e finteggiatura con pittura acril-dissonica idrorepellente tipo **Mapei Silancolor AC** colore verde "Nato"	Pareti esterne
Soglie	-		
Marciapiede	-	Pavimento industriale: strato di finitura in cemento con additivo colorato (colore grigio chiaro) e "perlfrondo" con opposti affresati, sp. 3 cm, pendenza min. 2%	Marciapiedi e rampe
Copertura	-	Strato impermeabilizzante a base di resine di poliestere flessibile tipo **KEMPEROL V210**, con interposizione di tessuto non tessuto **KEMPEROL165**, sp. minimo 2 mm	Copertura, cornicione
Piazzale/strade	-	Tappetino di usura in conglomerato bituminoso, misto granulare frantumato, sp. 4 cm	Piazzale esterno e strada di accesso

INDICAZIONE COLORI

Pareti interne: colore bianco puro (RAL 9010)
Pareti esterne: colore verde "NATO" (RAL 6030)
Cornicioni: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Copertura: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Serramenti e opere in ferro: colore grigio antracite (RAL 7016)

PIANTA ARCHITETTONICA

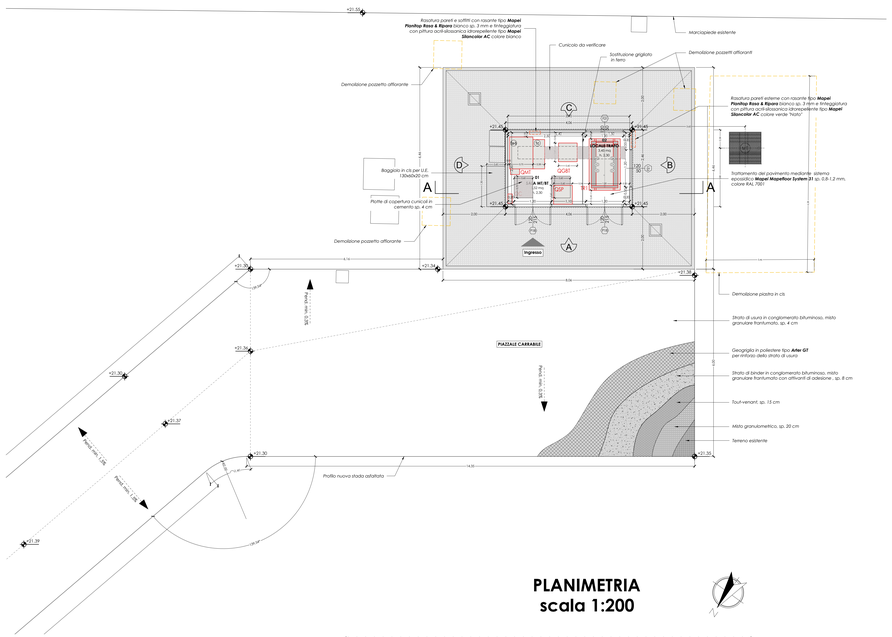
Edificio esistente
(escluso dagli interventi)
+21.54
Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e finteggiatura con pittura acril-dissonica idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore bianco
Cunicolo da verificare
Sostituzione griglietta in ferro
Demolizione pozzetti affioranti
Demolizione pozzetto affiorante
marciapiede esistente
Rasatura pareti esterne con rasante tipo Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e finteggiatura con pittura acril-dissonica idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore verde "Nato"
Trattamento del pavimento mediante sistema epossidico Mapei MapeFloor System 31 sp. 0,8-1,2 mm. colore RAL 7001
Raggio in cls per U.E. 130x60x20 cm
Pozzetto di ispezione (Cunicolo tecnico)
Pozzetto di ispezione
Pozzetto di ispezione
Pozzetto di ispezione