MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale Della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti

AEROPORTO PRATICA DI MARE
via di Pratica di Mare n°45 - 00071 Pomezia (RM)

OGGETTO

Potenziamento/allungamento della rete di distribuzione elettrica MT

PROGETTO ESECUTIVO

CLIENTE

AERONAUTICA MILITARE
2 REPARTO GENIO A.M.
Via Aeroporto Militare
Casa di Marmo, snc - 55043 CAMPINO (RM)

PROGETTAZIONE

GALILEO Engineering s.r.l.
Via S.Maria, 82 - 00187 ROMA (RM)
tel./fax +39 0761 508471 sc. - +39 06 233236067
tel./fax +39 0761 508471 sc. - +39 06 233236067
P.I.va 01726940567
email: ufficiotecnico@galileo.it
pec: mail.galileo@legalmail.it

Responsabile Progetto:	Ing. Claudio Ciaccianti
Responsabile Impianti:	Ing. Marco Ciaccianti
Responsabile Opere Civ:	Arch. Cristiano Ciaccianti

TITOLO DOCUMENTO

Opere edili Cabina B/12

COMMESSA: G1955 | ELABORATO: ARCH_026 | SCALA: 1:50

CODICE DOCUMENTO

codice commessa	Settore	Lotto	opera elaborato	rev
G 1 9 5 5	P	D	M A R C	P 2 R 0 0

0	10/05/2021	Emissione per approvazione	Ing.	Ing.	Ing.
Rev	Data emissione	Descrizione revisione	Prg	Ctrl	Rel
File type	File code				

Proprietà © All the property reserved to each Author - La riproduzione è vietata - Riproduzione e uso riservati

KEYPLAN scala 1:500

FOTO AEREA scala 1:500

FINITURE INTERNE

	Codice	Descrizione	Locale/Area
Pavimenti	Pv-01	Pastella di klinker ceramico, dim. 10x30x1.2 cm, antiglifico, antiscivolo R11, colore grigio chiaro, posa con fuga 0 mm e giunti di dilatazione	
Zoccolini	Zc-01	Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x30x1.2 cm, antiglifico, colore grigio chiaro, posa con fuga 0 mm e giunti di dilatazione	
Pareti/soffitti	Pr-01	Rivestimento in pannelli sandwich con rivestimento in lamiera preverniciata tipo **Aluzinc** o **Aluminium** con spessore totale da 10 mm, densità 12 kg/mc, colore bianco	

FINITURE ESTERNE

	Codice	Descrizione	Locale/Area
Pareti	-	Rivestimento in pannelli sandwich con rivestimento in lamiera preverniciata tipo **Aluzinc** o **Aluminium** con spessore totale da 10 mm, densità 12 kg/mc, colore bianco	Pareti esterne
Soglie	-	Soglia in travertino sp. 3 cm	Porte, finestre, grate
Coperture	-	Rivestimento in lamiera preverniciata tipo **Aluzinc** o **Aluminium** con spessore totale da 10 mm, densità 12 kg/mc, colore bianco	Coperture, pareti interne comunicanti, giunti, cordoni di sigillatura, ecc.
Piazzale/strade	-	Strato impermeabilizzante a base di emime di poliestere flessibile tipo **ISMIPOL 4210** con interposizione di feltro non tessuto **ISMITEX.NAL** sp. minimo 2 mm.	Impermeabilizzazione e lattoneria
	-	Tappetino di usura in conglomerato bituminoso, misto granulare frantumato, sp. 4 cm	Strada e piazzale esterno

INDICAZIONE COLORI

Pareti interne: colore bianco puro (RAL 9010)
Pareti esterne: colore verde "HATS" (RAL 6030)
Comignoli: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Coperture: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Serramenti e opere in ferro: colore grigio antracite (RAL 7016)

NOTE:
1. Trattandosi di interventi contenuti (rifacimento intonaci, pavimenti, marciapiedi,...), in cui non risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post operam, viene riportato lo stato di progetto (piante, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo, laddove necessario, in relazione allo stato di fatto;
2. Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta sufficiente a descrivere significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche laddove sia presente una unica sezione o non tutti i prospetti.

PIANTA ARCHITETTONICA

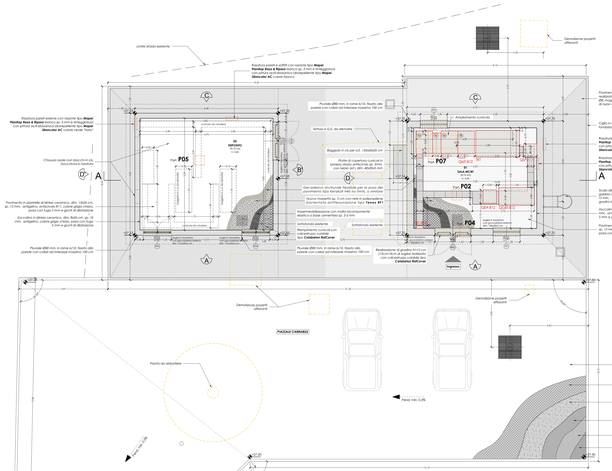
Limite sfrutto esistente
Demolizione pozzetti affiorenti
Rivestimento esterno in pannelli sandwich tipo Aluzinc o Aluminium con spessore totale da 10 mm, densità 12 kg/mc, colore bianco
Rivestimento esterno in pannelli sandwich tipo Aluzinc o Aluminium con spessore totale da 10 mm, densità 12 kg/mc, colore bianco
Rivestimento esterno in pannelli sandwich tipo Aluzinc o Aluminium con spessore totale da 10 mm, densità 12 kg/mc, colore bianco
Rivestimento esterno in pannelli sandwich tipo Aluzinc o Aluminium con spessore totale da 10 mm, densità 12 kg/mc, colore bianco
Chiusino doppia con descrizione vs. disposizione esercizio
Pavimento in pastelle di klinker ceramico, dim. 10x30 cm, sp. 1.5 mm, antiglifico, antiscivolo R11, colore grigio chiaro, posa con fuga 0 mm e giunti di dilatazione
Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x30 cm, sp. 1.5 mm, antiglifico, colore grigio chiaro, posa con fuga 0 mm e giunti di dilatazione
Pluviale Ø90 mm, in rame sp 6/10, fissato alla parete con collari ad interasse massimo 150 cm
Pavimentazione industriale in cemento "pettinato" sp. 15 cm, realizzato con GLA 56 (STAHOC) (C30/40), con rete elettrosaldata Ø8, maglia 20x20 cm, con soprastante finitura superficiale "pettinata" di colore e trapulo non trapulo in polietilene, pendenza 2%
Cigli in cls prefabbricati dim. 10x25 cm, con fondazione in cemento tipo 32 q.li/mc, dim 30x15 cm
Rivestimento esterno in pannelli sandwich tipo Aluzinc o Aluminium con spessore totale da 10 mm, densità 12 kg/mc, colore bianco
Profilo di copertura con lamiera piana preverniciata sp. 8/10 mm, sviluppo 50 cm, colore grigio chiaro
Scivolo in alluminio sp. 8/10 installato sul bordo della copertura con doppio profilo giuntolastra interno ed esterno
Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali a tubi retti di sp. 2 mm, gradini dim. interna 600 mm, profondità 250 mm, alzata 210 mm, calpestabili in piano rigato 28x24 mm antiscivolo, ancorata ad ancorata ad ancorata ad montanti
Scivolo in alluminio sp. 8/10 installato sul bordo della copertura con doppio profilo giuntolastra interno ed esterno
Pluviale Ø90 mm, in rame sp 6/10, fissato alla parete con collari ad interasse massimo 150 cm
Pavimentazione di gradino in 5+5 cm (10 cm totali) in lastre di travertino romano con caratteristica classica Tipo Cobalto Nat/Linen
Soglia in travertino con giunto/zoccolino esterno dim. 15x30x3 cm
Pavimentazione di gradino in 5+5 cm (10 cm totali) in lastre di travertino romano con caratteristica classica Tipo Cobalto Nat/Linen