MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale Della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti

AEROPORTO PRATICA DI MARE
via di Pratica di Mare n°45 - 00071 Pomezia (RM)

OGGETTO

Potenziamento/allungamento della rete di distribuzione elettrica MT

PROGETTO ESECUTIVO

CLIENTE

AERONAUTICA MILITARE
2° REPARTO GENIO A.M.
Ufficio Affari Amministrativi
Viale di Marmo, snc - 00043 CIAMPINO (RM)

PROGETTAZIONE

GALILEO Engineering s.r.l.
Via S.Biele, 62 – 01100 VITERBO (Italy)
Via della Stazione di S. Pietro, 65 – 00165 ROMA (Italy)
tel./fax: +39 0761 308471 tel. +39 06 23 328 1
P.iva n°01366650567
email: ufficiotecnico@galileoengineering.it
web: www.galileoengineering.it

Responsabile Progetto: **Ing. Claudio Ciucciarelli**
Responsabile Impianti: **Ing. Marco Ciucciarelli**
Responsabile Opere Civili: **Arch. Christian Ciucciarelli**

TITOLO DOCUMENTO

Opere edili Cabina C/08
Prospetti - Sezioni

COMMESSA: G1955	ELABORATO: ARCH_036	SCALA: 1:50

CODICE DOCUMENTO:

commessa	tipologia	sito	sigla elaborato	rev.
G1955	PED	PDM	ARC_036	00

Rev.	Data emissione	Descrizione revisione	Pre.	Chk.	App.
0	14/05/2021	Emissione per approvazione	GALILEO Eng.	Ciucciarelli M.	Ciucciarelli C.
Plot style:		Plot scale:			

Proprietà e diritti del presente documento sono riservati - La riproduzione è vietata / Ownership and copyright are reserved - Reproduction is strictly forbidden

KEYPLAN scala 1:500



FOTO AEREA scala 1:500

FINITURE INTERNE

	Codice	Descrizione	Locale/Area
Pavimenti	**Pv-01**	Pavimento in klinker ceramico, dim. 13x26x1.3 cm, antiscivolo, antibatterico R11, colore grigio chiaro posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione	WC, WE
Zoccolini	**Zc-01**	Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26x1.0 cm, antiscivolo, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione	WC, WE
Pareti/soffitti	**Pr-01**	Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo **Mapei Planitop 540** bianco sp. 3 mm e tinteggiatura con pittura acril-siloanica idrorepellente tipo **Mapei Silancolor AC** colore bianco	WC, WE

FINITURE ESTERNE

	Codice	Descrizione	Locale/Area
Pareti	-	Rasatura pareti esterne con rasante tipo **Mapei Planitop Rasa & Ripara** bianco sp. 3 mm e tinteggiatura con pittura acril-siloanica idrorepellente tipo **Mapei Silancolor AC** colore verde "Nato"	Pareti esterne
Soglie	-	Soglia in travertino sp. 3 cm	Porte, finestre, gradini
Marciapiede	-	Pavimento industriale; strato di finitura in cemento tipo autolivellante tipo **KEMPERCL V210** con interposizione di tessuto non tessuto **KEMPERCL165**, sp. minimo 2 mm.	Marciapiedi e rampe
Copertura	-	Strato impermeabilizzante a base di resine di poliestere flessibile tipo **KEMPERCL V210** con interposizione di tessuto non tessuto **KEMPERCL165**, sp. minimo 2 mm.	Copertura, pareti interne camiscione, giunti, cornicioni
Piazzale/strade	-	Toppellino di usura in conglomerato bituminoso, misto granulare frantumato, sp. 4 cm.	Strada e piazzale esterno

INDICAZIONE COLORI

Pareti interne: colore bianco puro (RAL 9010)
Pareti esterne: colore verde "NATO" (RAL 6030)
Cornicioni: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Copertura: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Serramenti e opere in ferro: colore grigio antracite (RAL 7016)

PROSPETTO A - EST

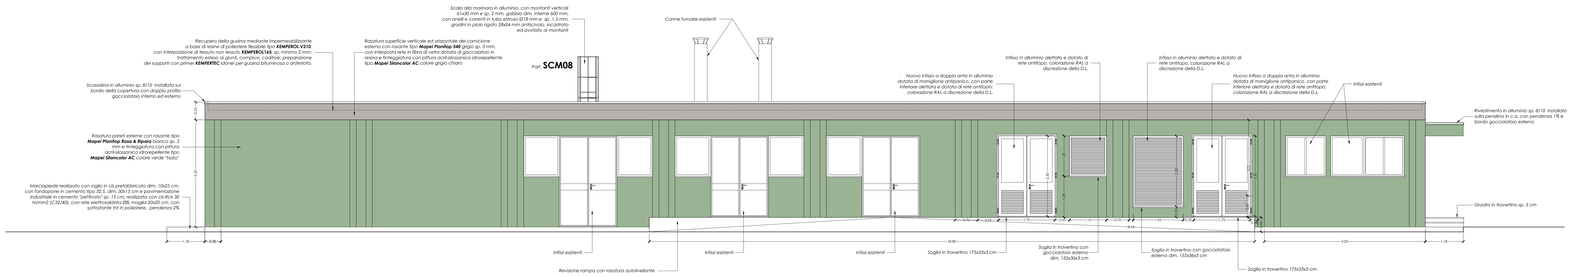

PROSPETTO C - OVEST

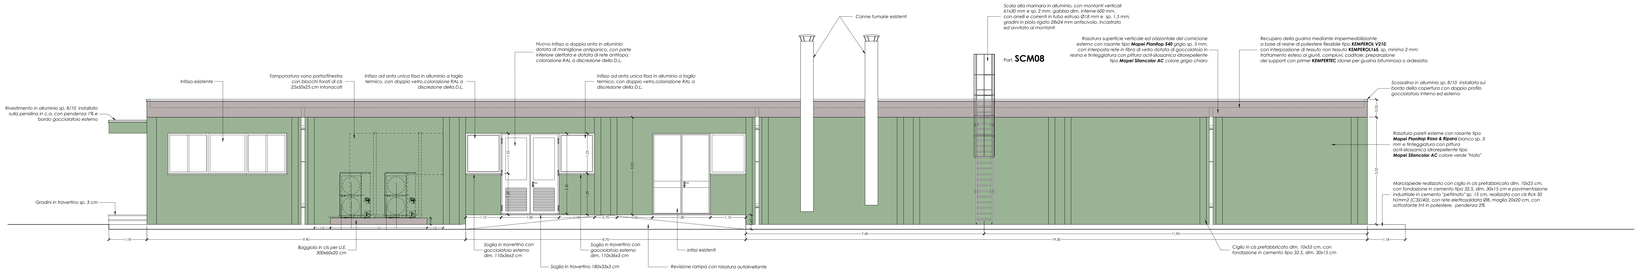

PROSPETTO B - NORD

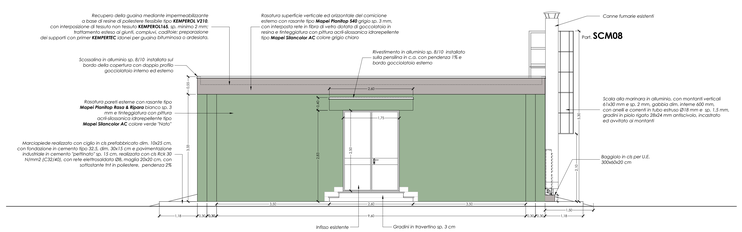

PROSPETTO D - SUD

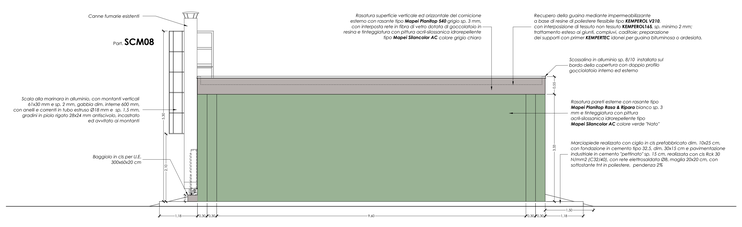

SEZIONE A-A

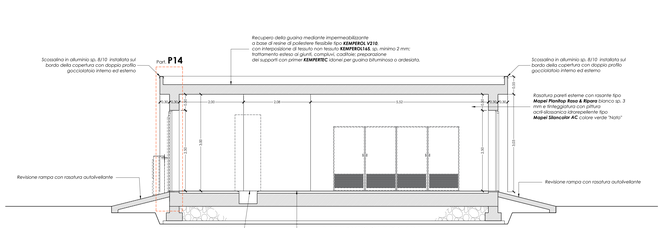

NOTE:
1. Trattandosi di interventi contenuti (rifacimento intonaci, pavimenti, marciapiedi...), in cui non risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post operam, viene riportato lo stato di progetto (piante, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo, laddove necessario, in relazione allo stato di fatto;
2. Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta sufficiente a descrivere significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche laddove sia presente una unica sezione o non tutti i prospetti.

Firmato digitalmente da/Signed by:
ANIELLO CORCIONE
Data/Ora firma:
Lunedì 13 dicembre 2021 07:54:40