


FINITURE INTERNE	Codice	Descrizione	Locale/Area
Pavimenti	Pv-01	Pavimento in linoleum ceramico, dim. 30x60 cm, grigio chiaro, con rete elettrosaldata 30x30 cm, con rete elettrosaldata 30x30 cm, con rete elettrosaldata 30x30 cm.	[01]
Zoccolini	Zc-01	Zoccolino in linoleum ceramico, dim. 30x60 cm, grigio chiaro, con rete elettrosaldata 30x30 cm, con rete elettrosaldata 30x30 cm, con rete elettrosaldata 30x30 cm.	[01]
Pareti/zoffilli	Pr-01	Rivestimento pareti e soffitti con rasante tipo Mapei Poretop Raso & Riparo bianco sp. 3 mm e intonaco con pittura acrilica idropulverizzabile tipo Mapei Stucco AC colore verde "NATO".	[01]


FINITURE ESTERNE	Codice	Descrizione	Locale/Area
Pareti	-	Rivestimento pareti esterne con rasante tipo Mapei Poretop Raso & Riparo bianco sp. 3 mm e intonaco con pittura acrilica idropulverizzabile tipo Mapei Stucco AC colore verde "NATO".	Pareti esterne
Soglie	-	Soglia in travertino sp. 3 cm.	Porte, finestre, gradini
Marciapiede	-	Pavimento industriale: strato di finitura in cemento con colorante colorato (colore grigio chiaro) e "bell'floor" con appositi attenti, sp. 3 cm, pendenza min. 2%.	Marciapiedi e rampe
Copertura	-	Strato impermeabilizzante a base di resine di polietilene flessibile tipo KEMPERCOL 145, con interposizione di tessuto non tessuto KEMPERCOL 145, con rete elettrosaldata 30x30 cm, con rete elettrosaldata 30x30 cm.	Copertura
Piazzole/shade	-	Apparecchio di luce in conglomerato bituminoso, misto granulare frantumato, sp. 4 cm.	-

INDICAZIONE COLORI
Pareti interne: colore bianco puro (RAL 9010)
Pareti esterne: colore verde "NATO" (RAL 6030)
Completamenti: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Copertura: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Serramenti e opere in ferro: colore grigio antracite (RAL 7016)


PIANTA ARCHITETTONICA

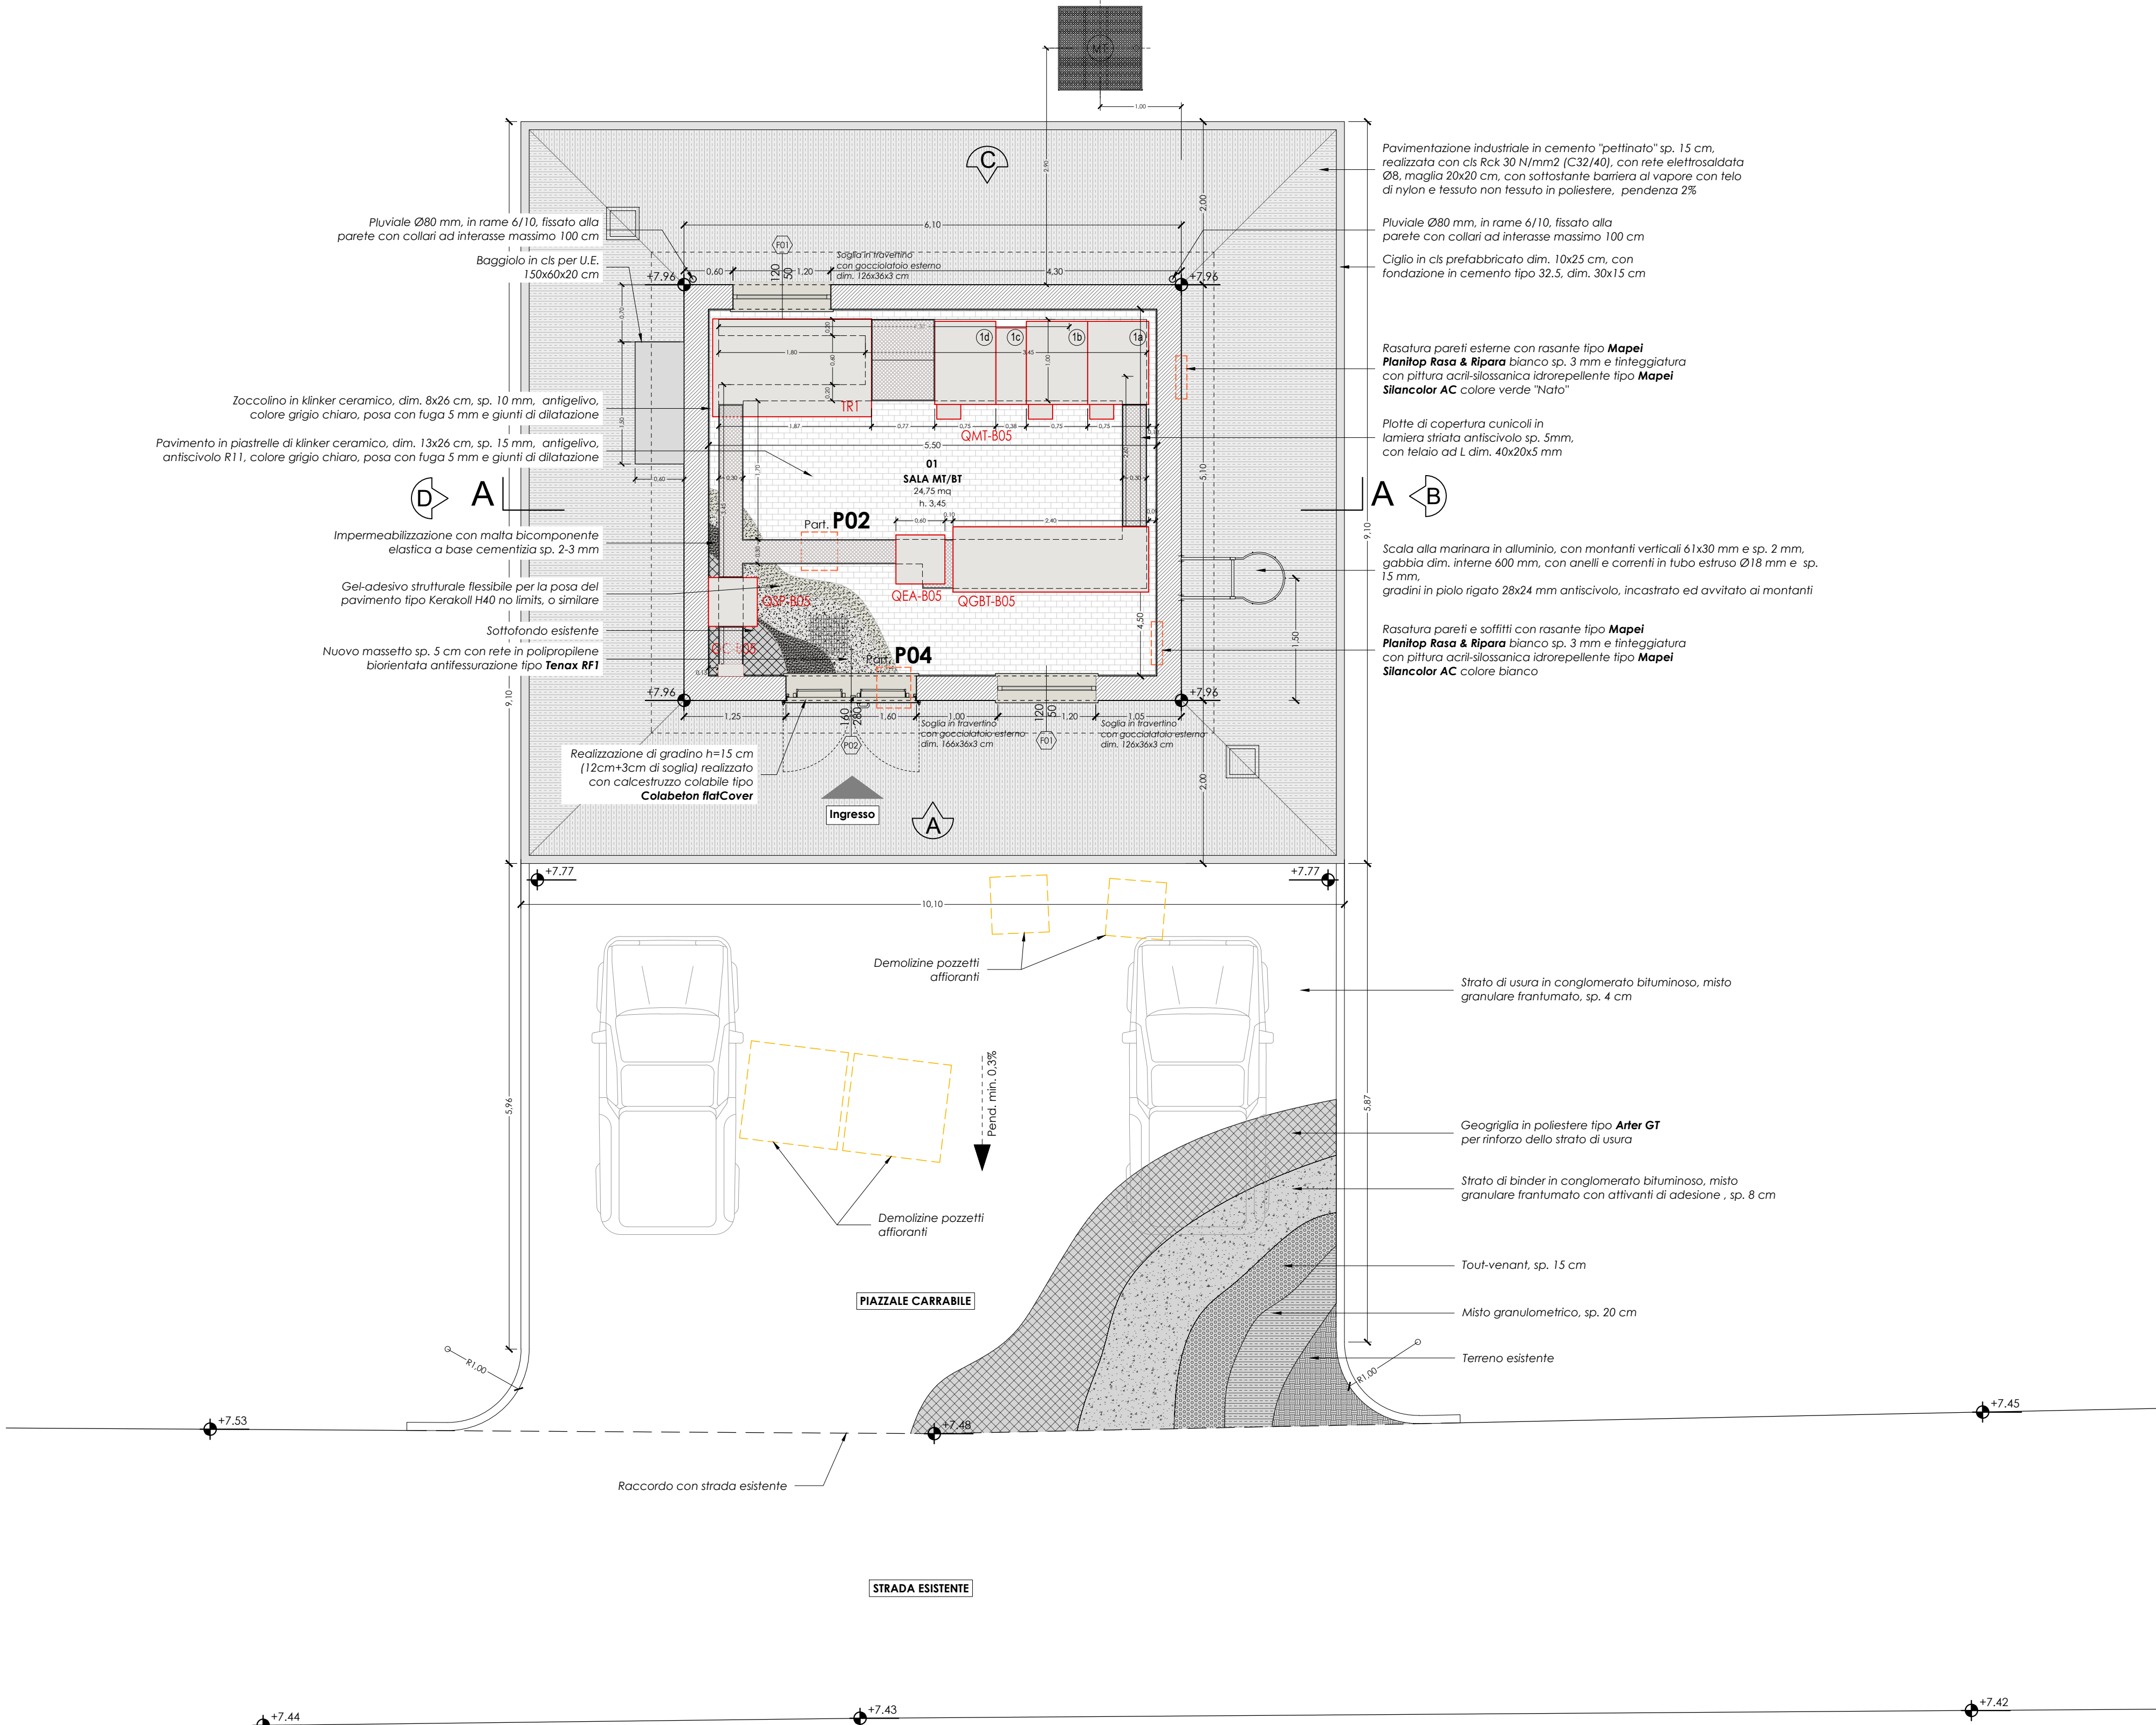


PIANTA COPERTURA

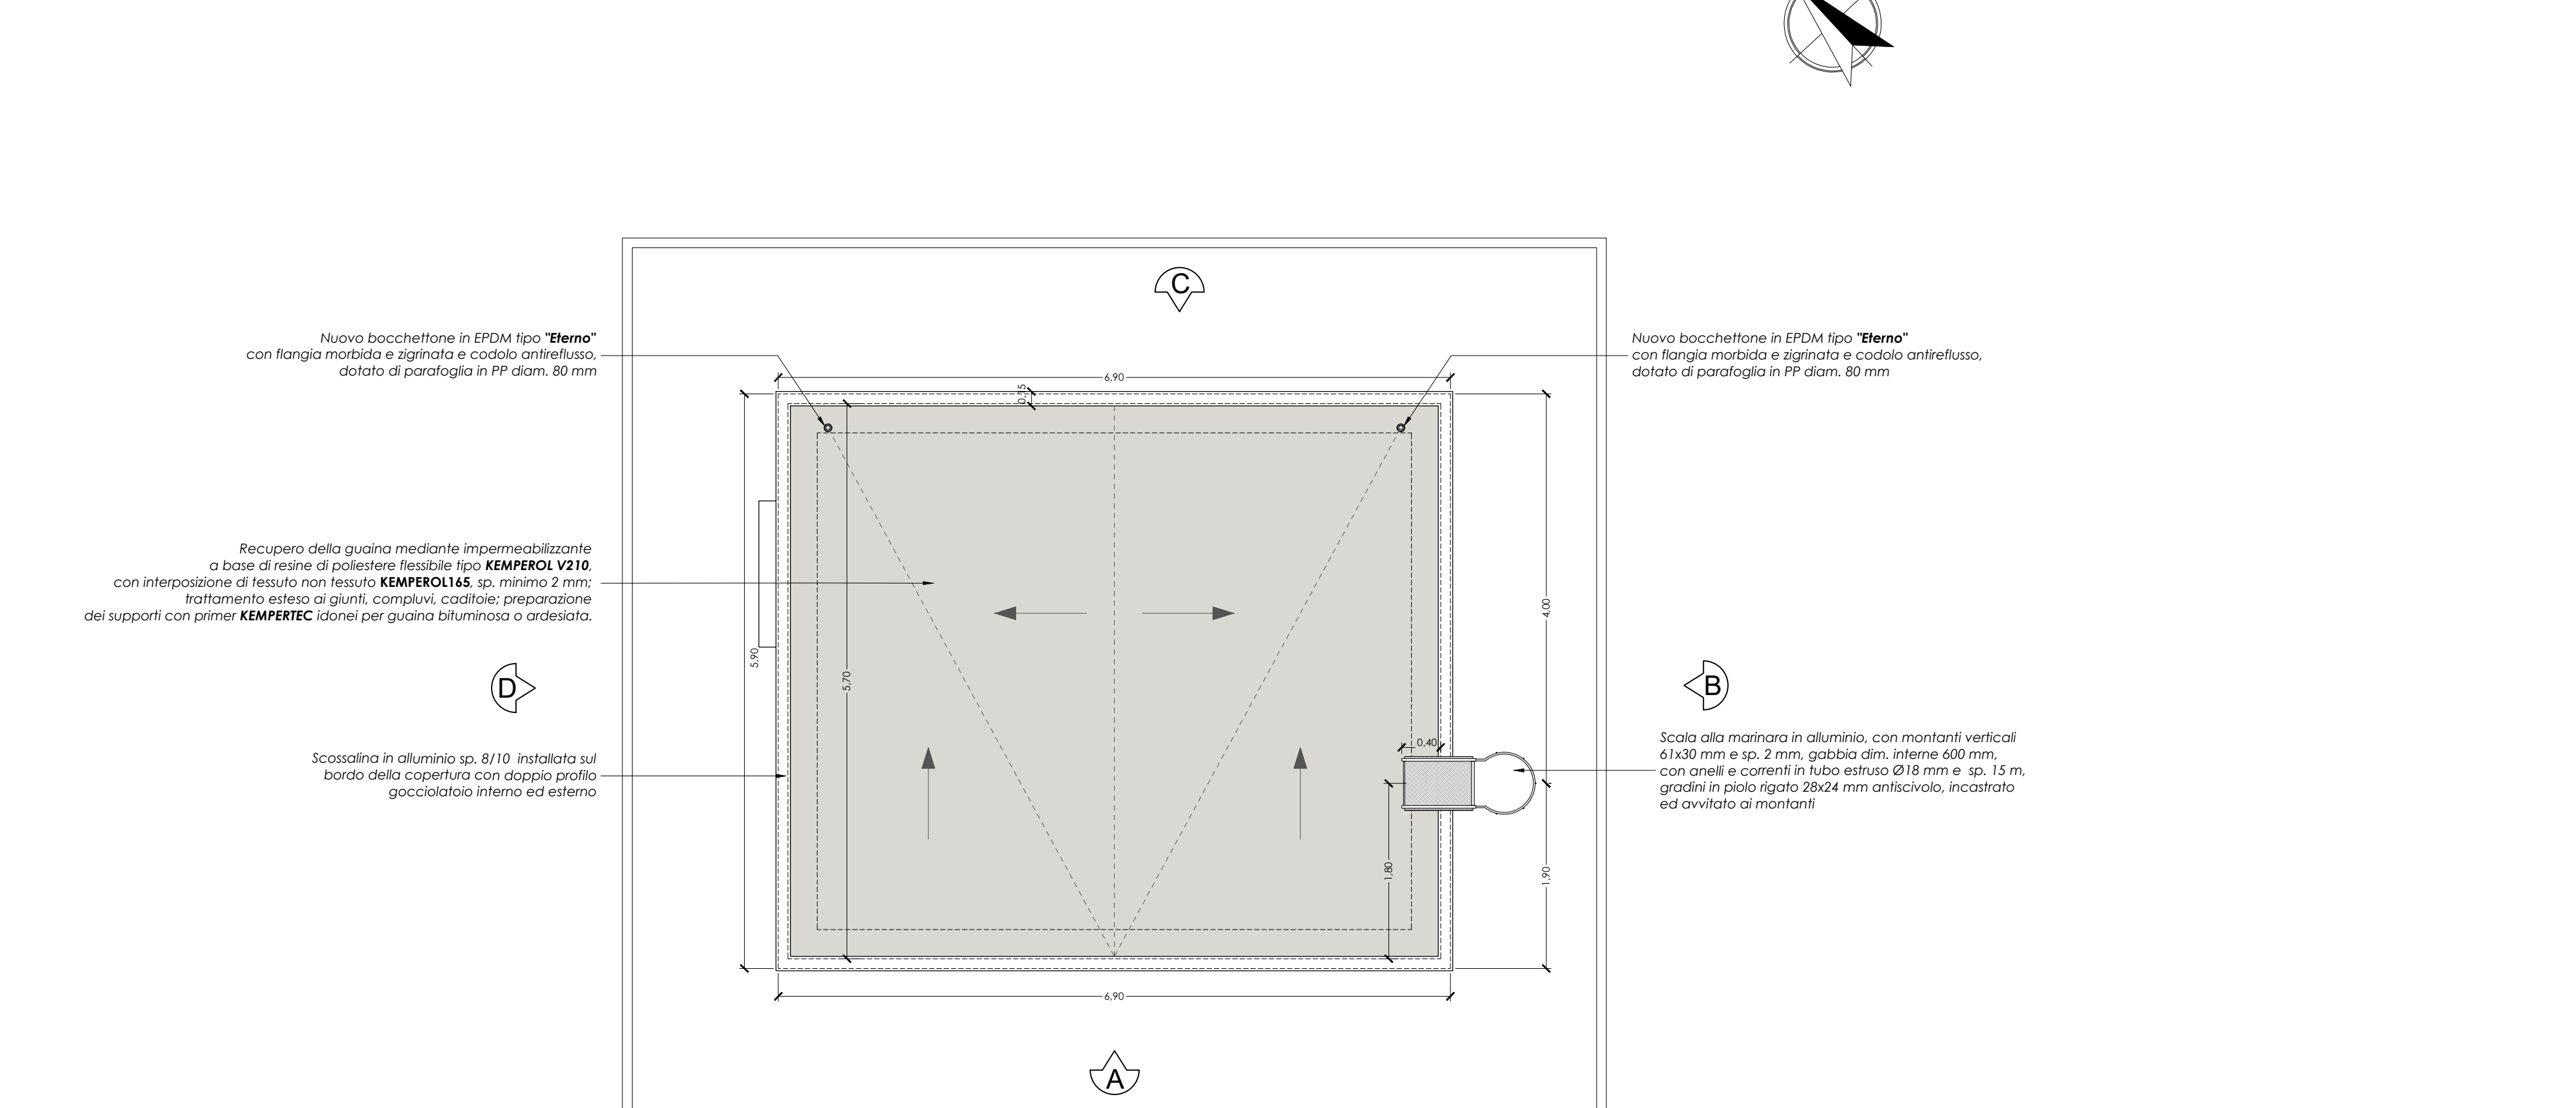


PROSPETTO A - NORD-EST

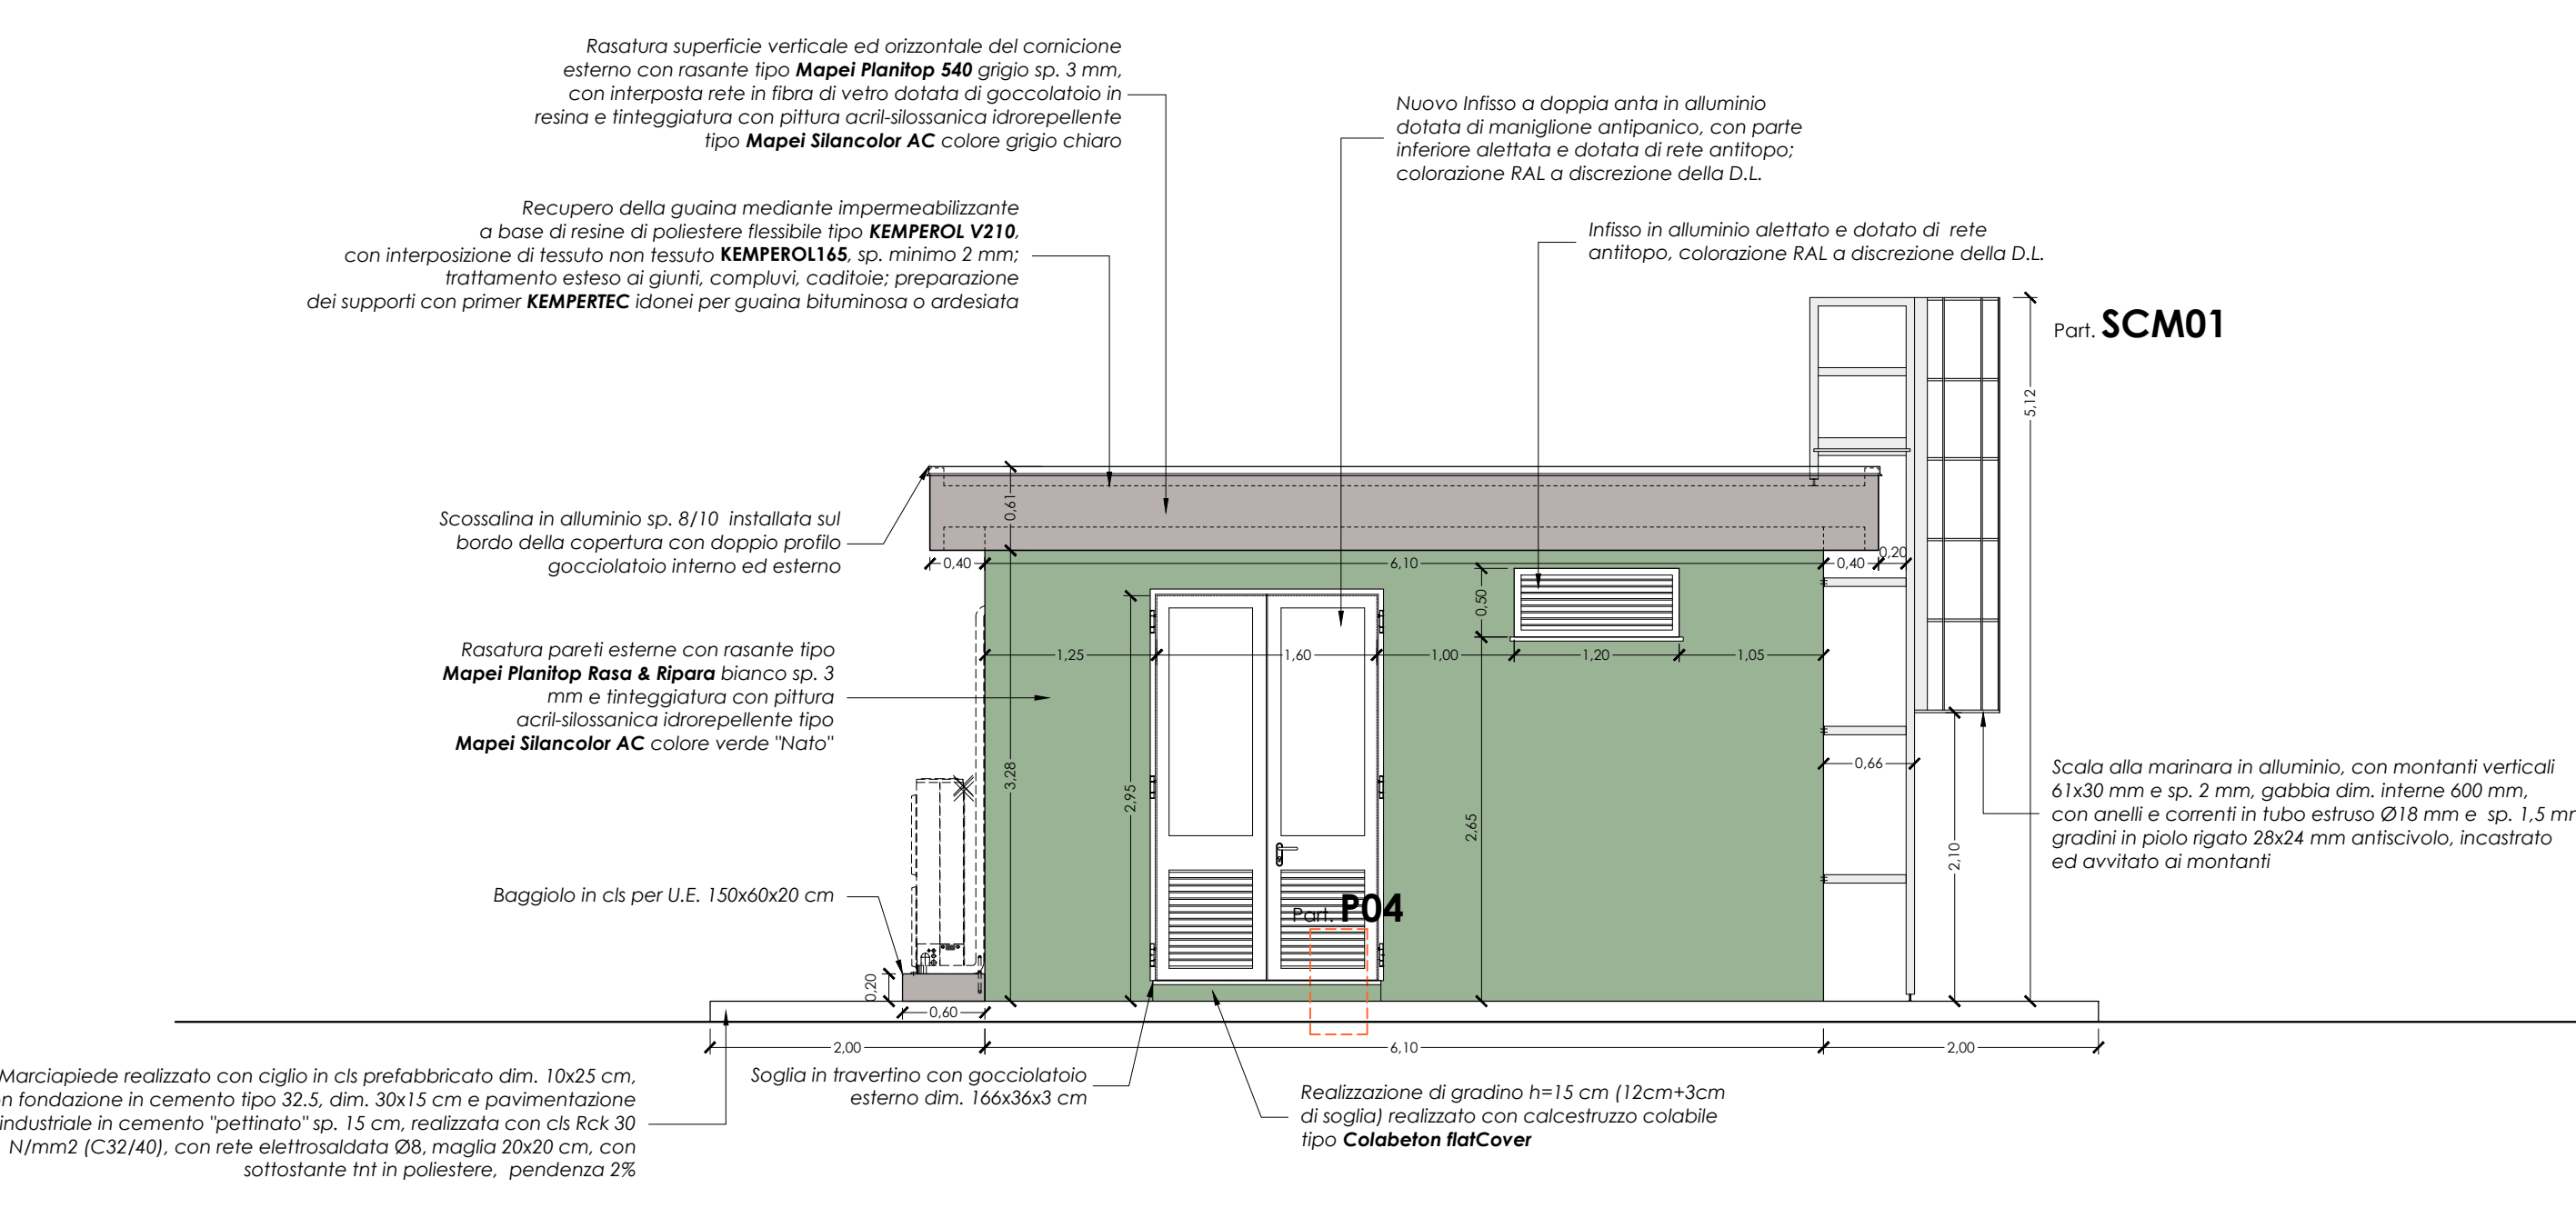


PROSPETTO C - SUD-OVEST

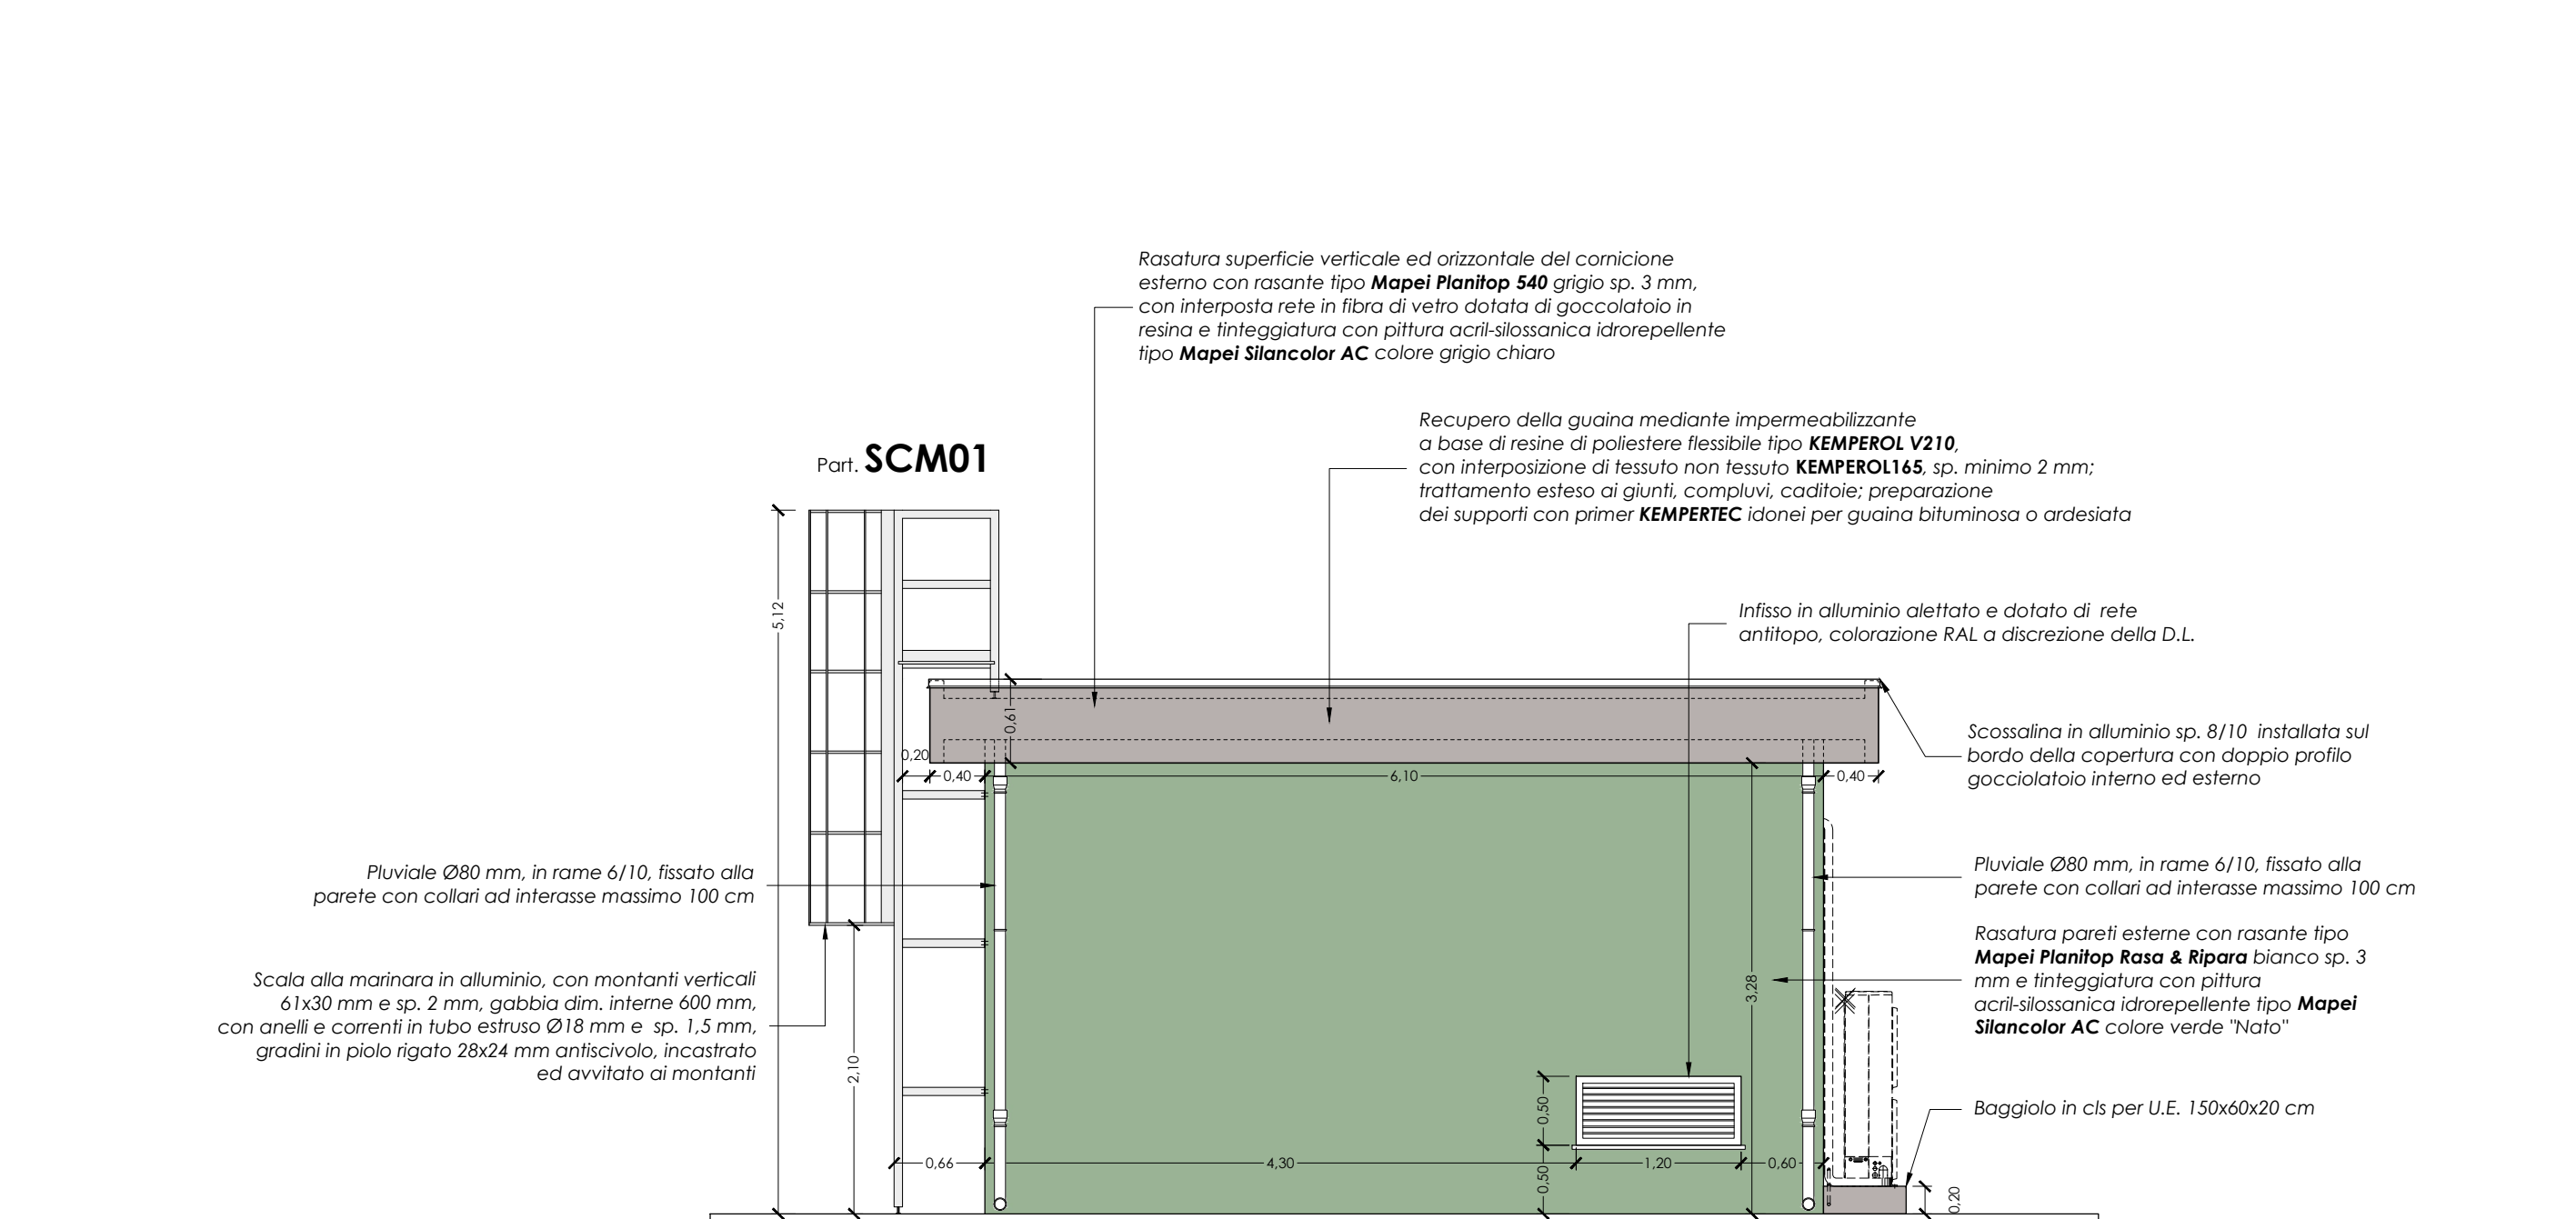


SEZIONE A-A

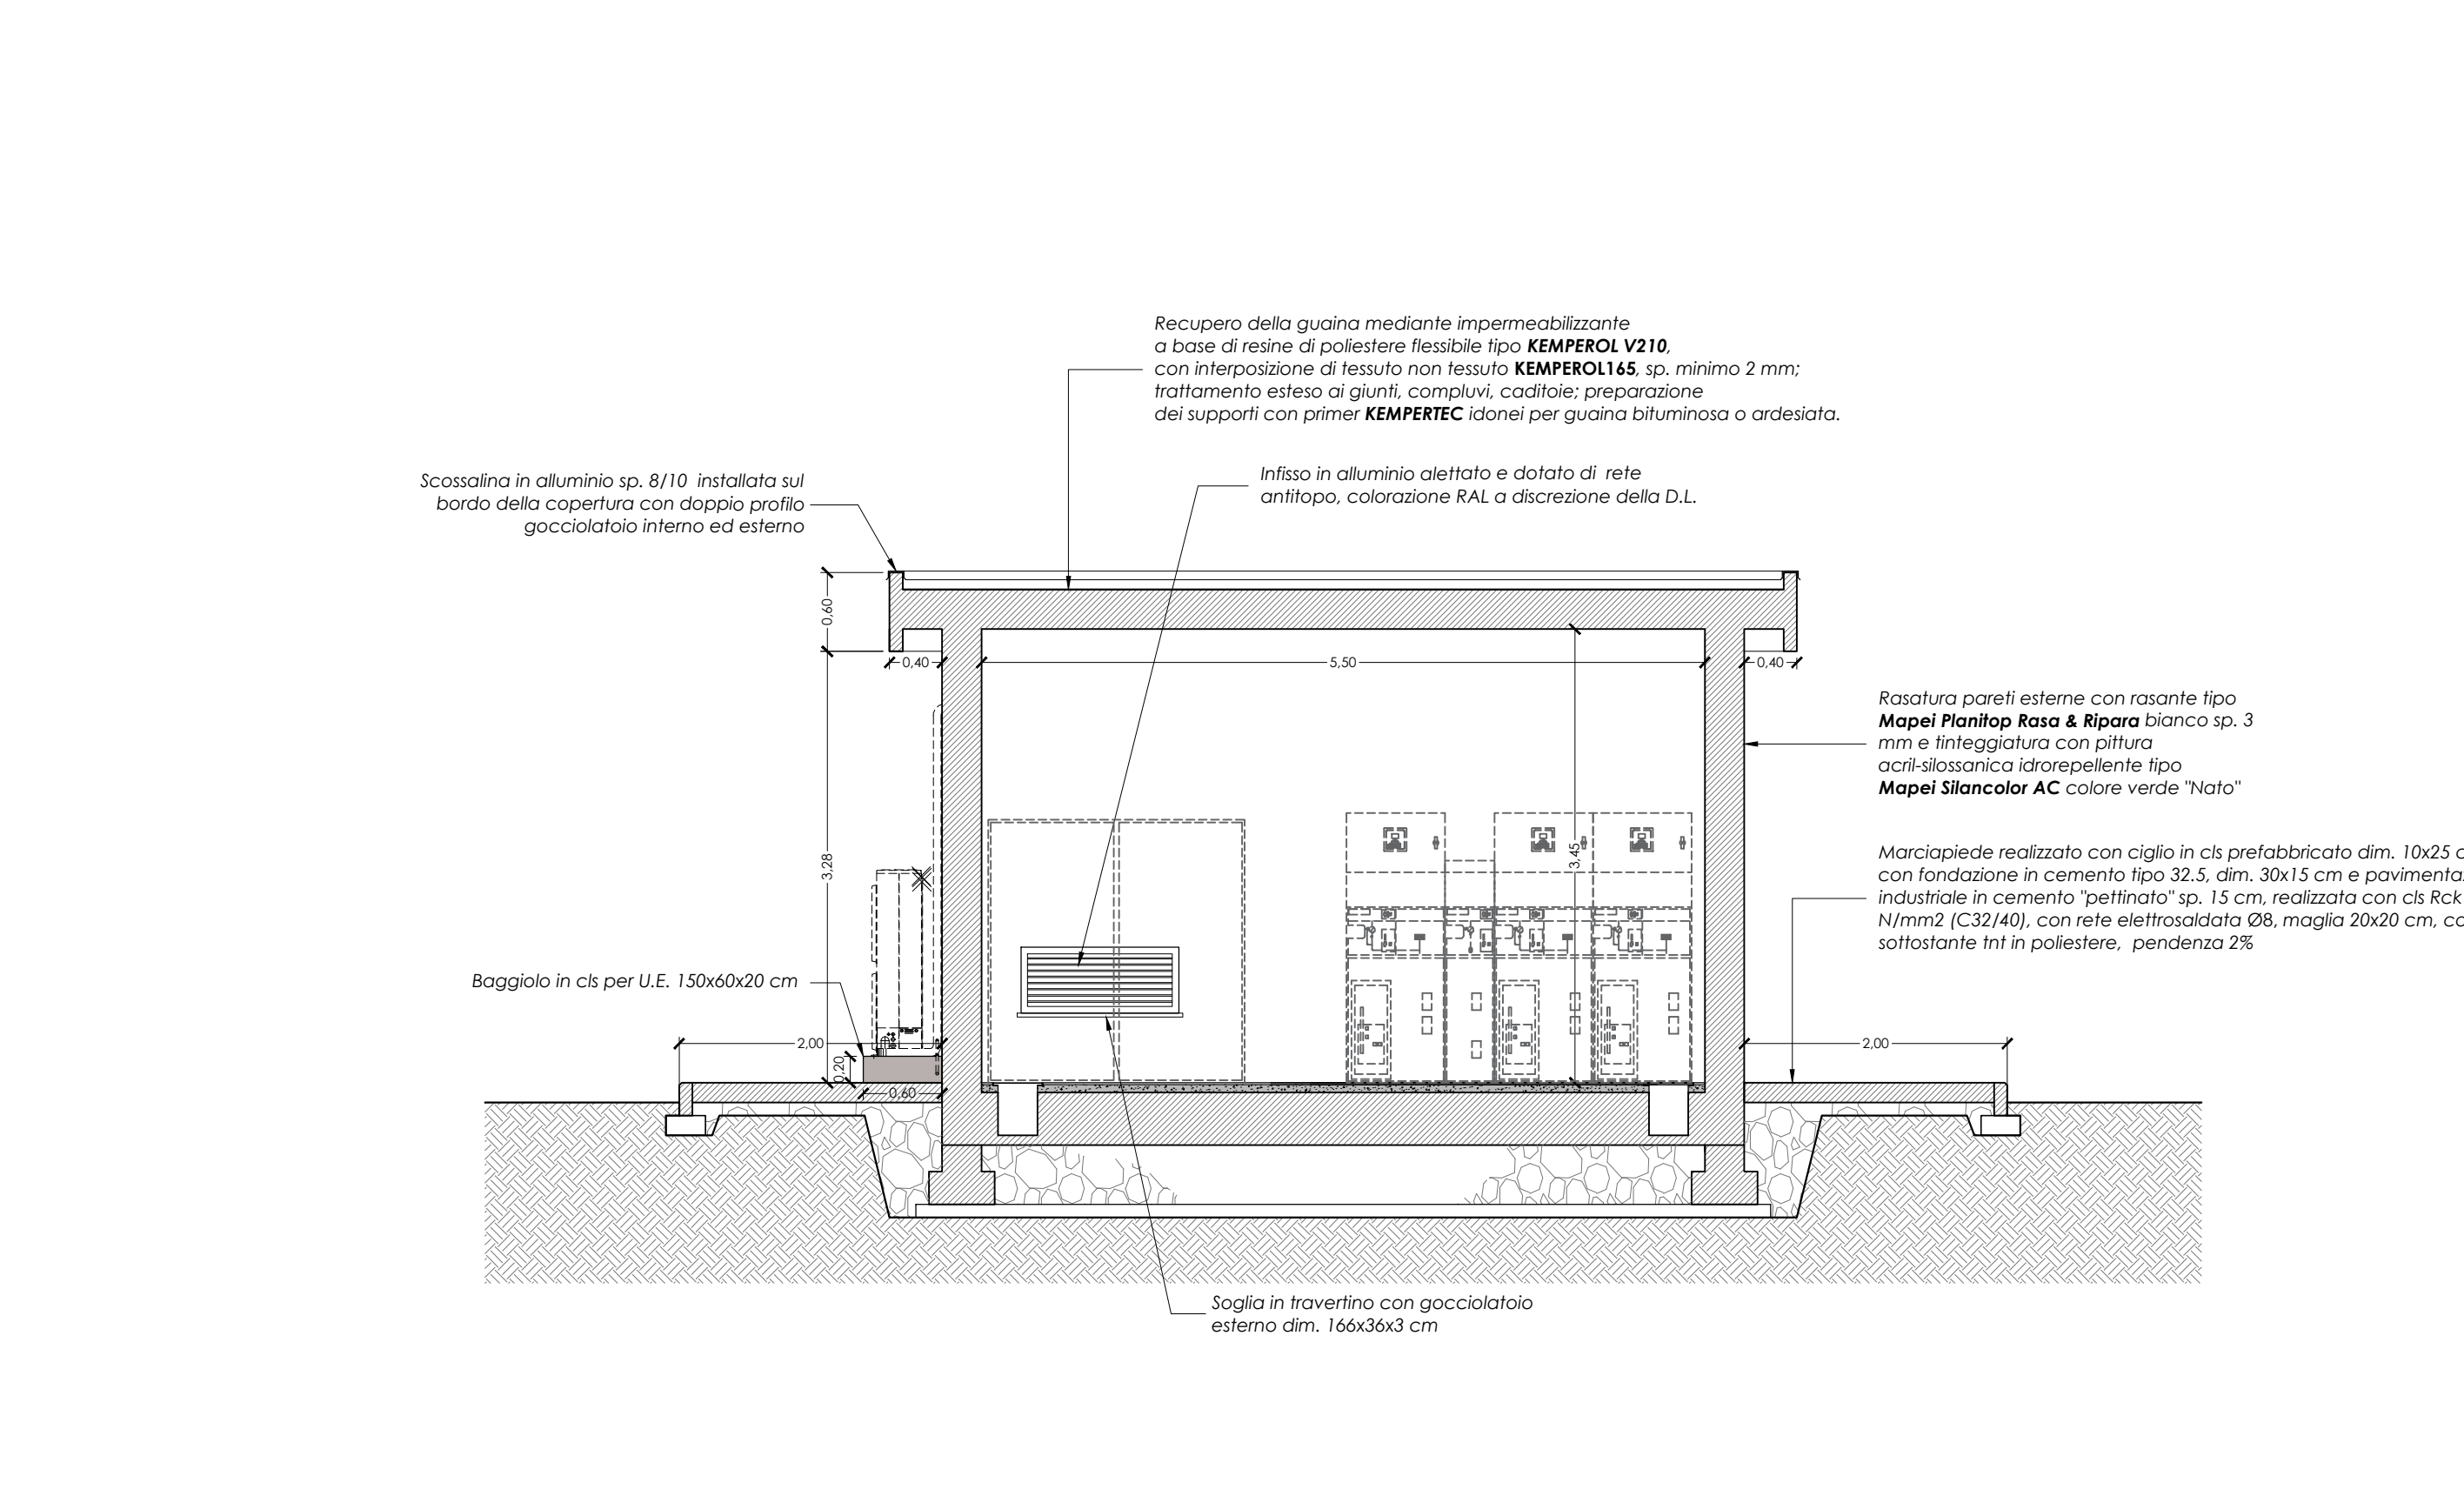


PROSPETTO B - NORD-OVEST

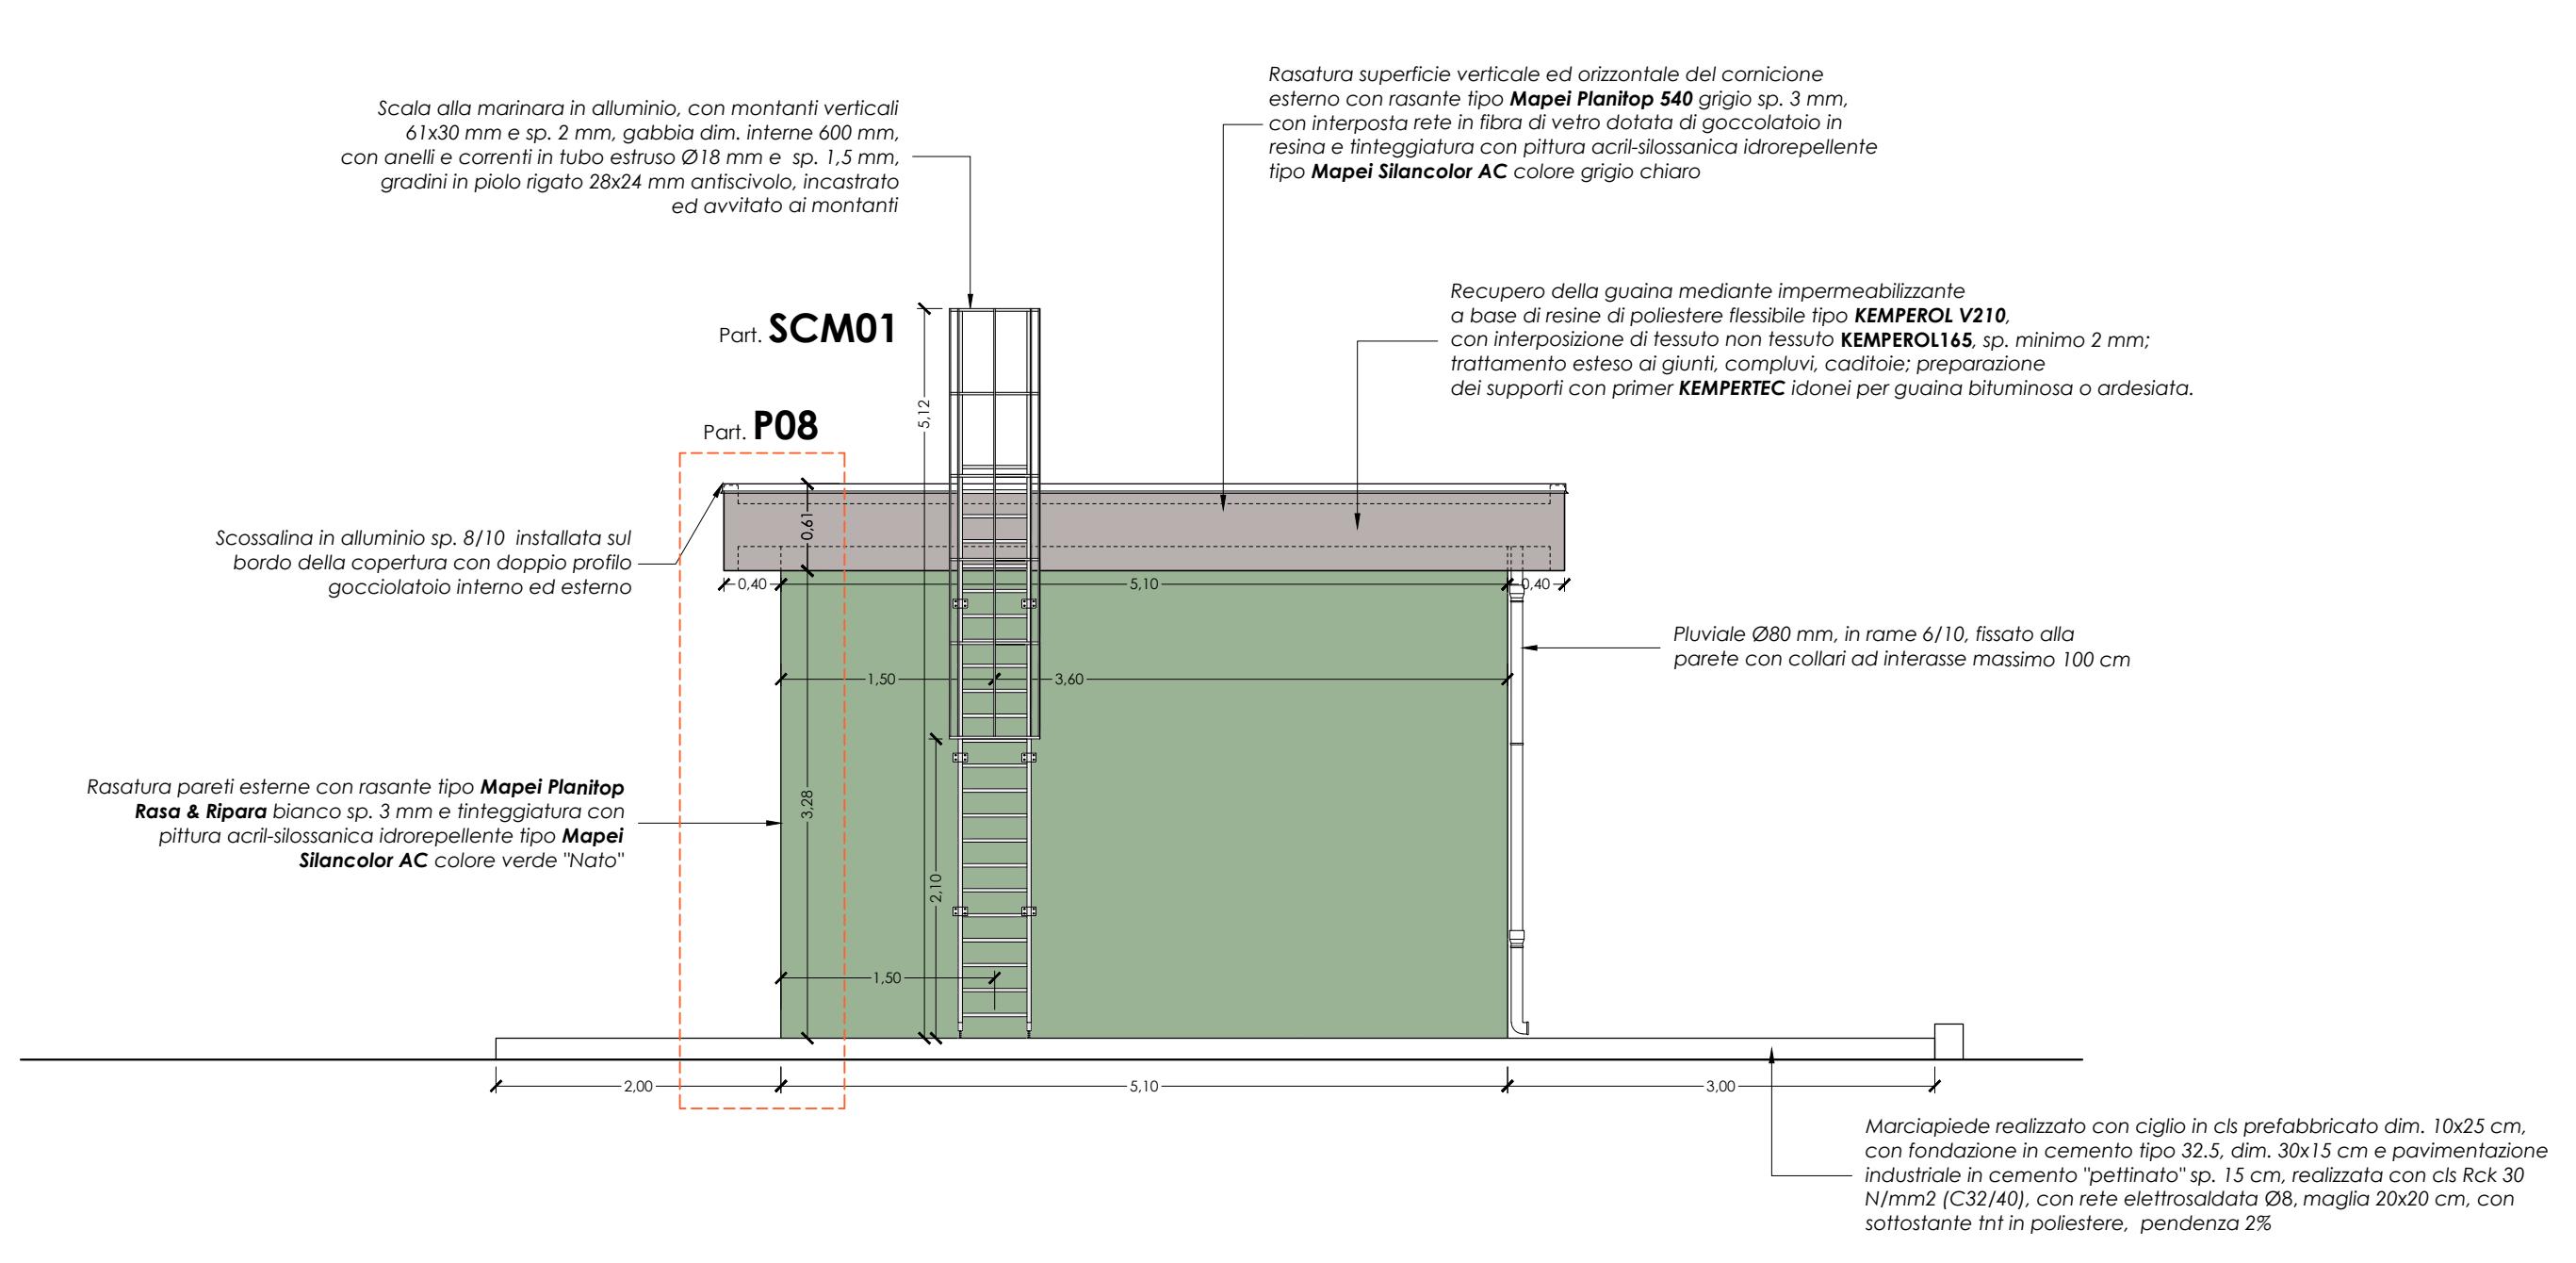

PROSPETTO D - SUD-EST

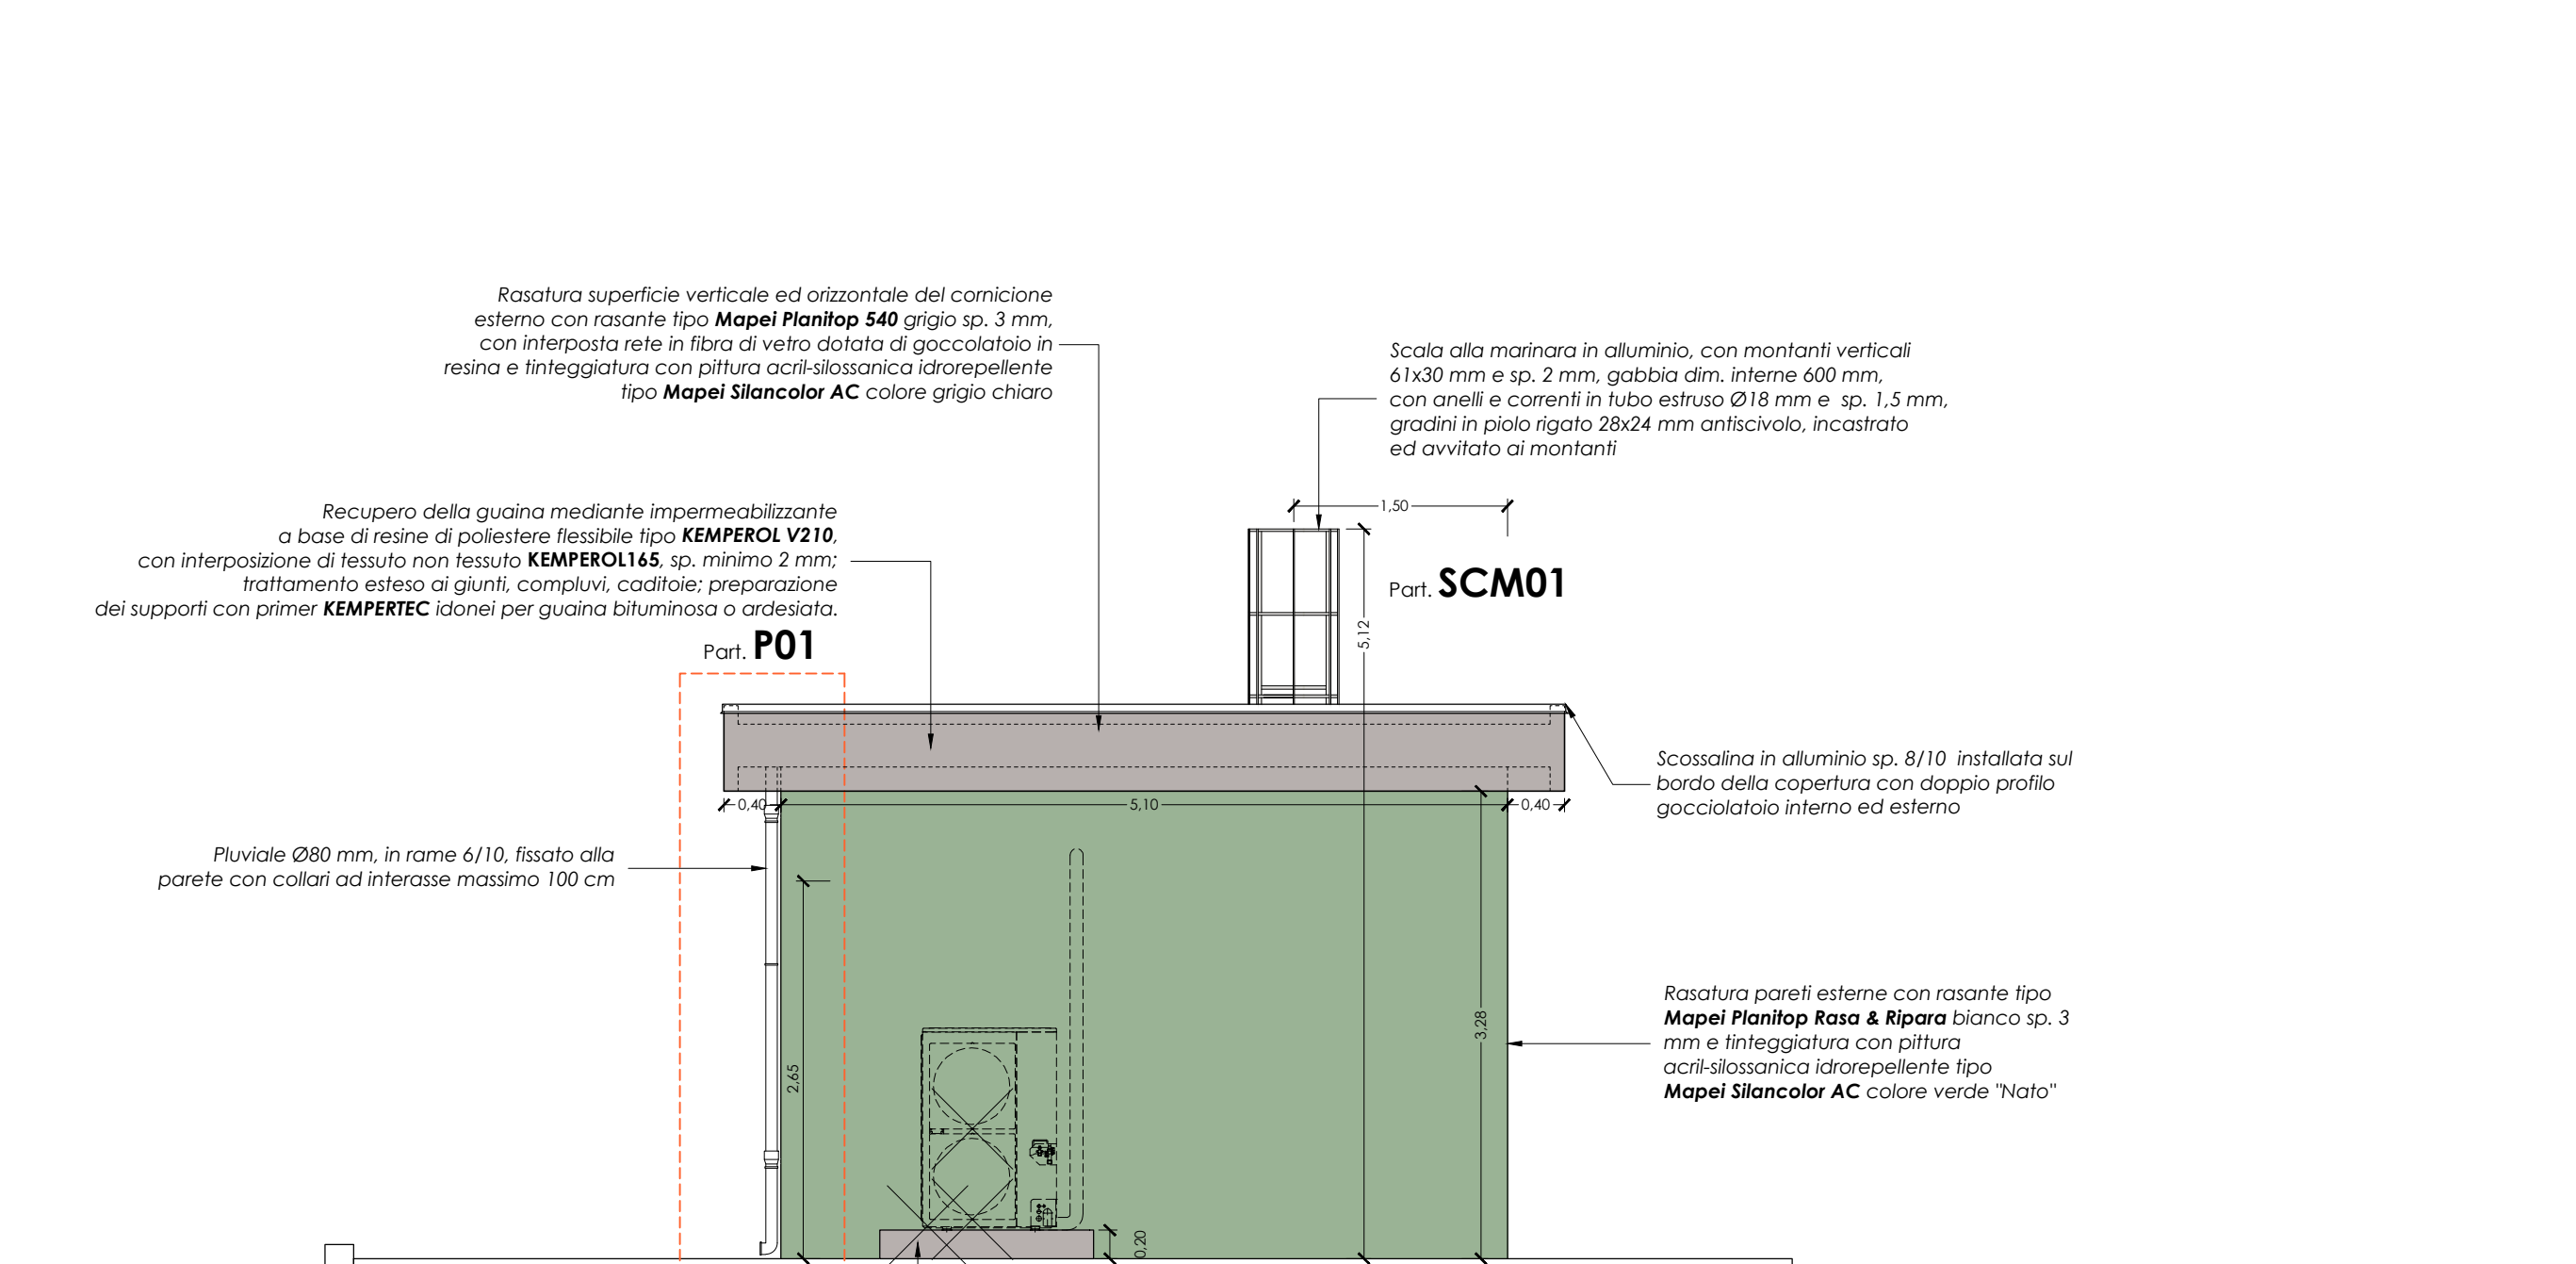

RILIEVO AREA DI INTERVENTO - scala 1:200

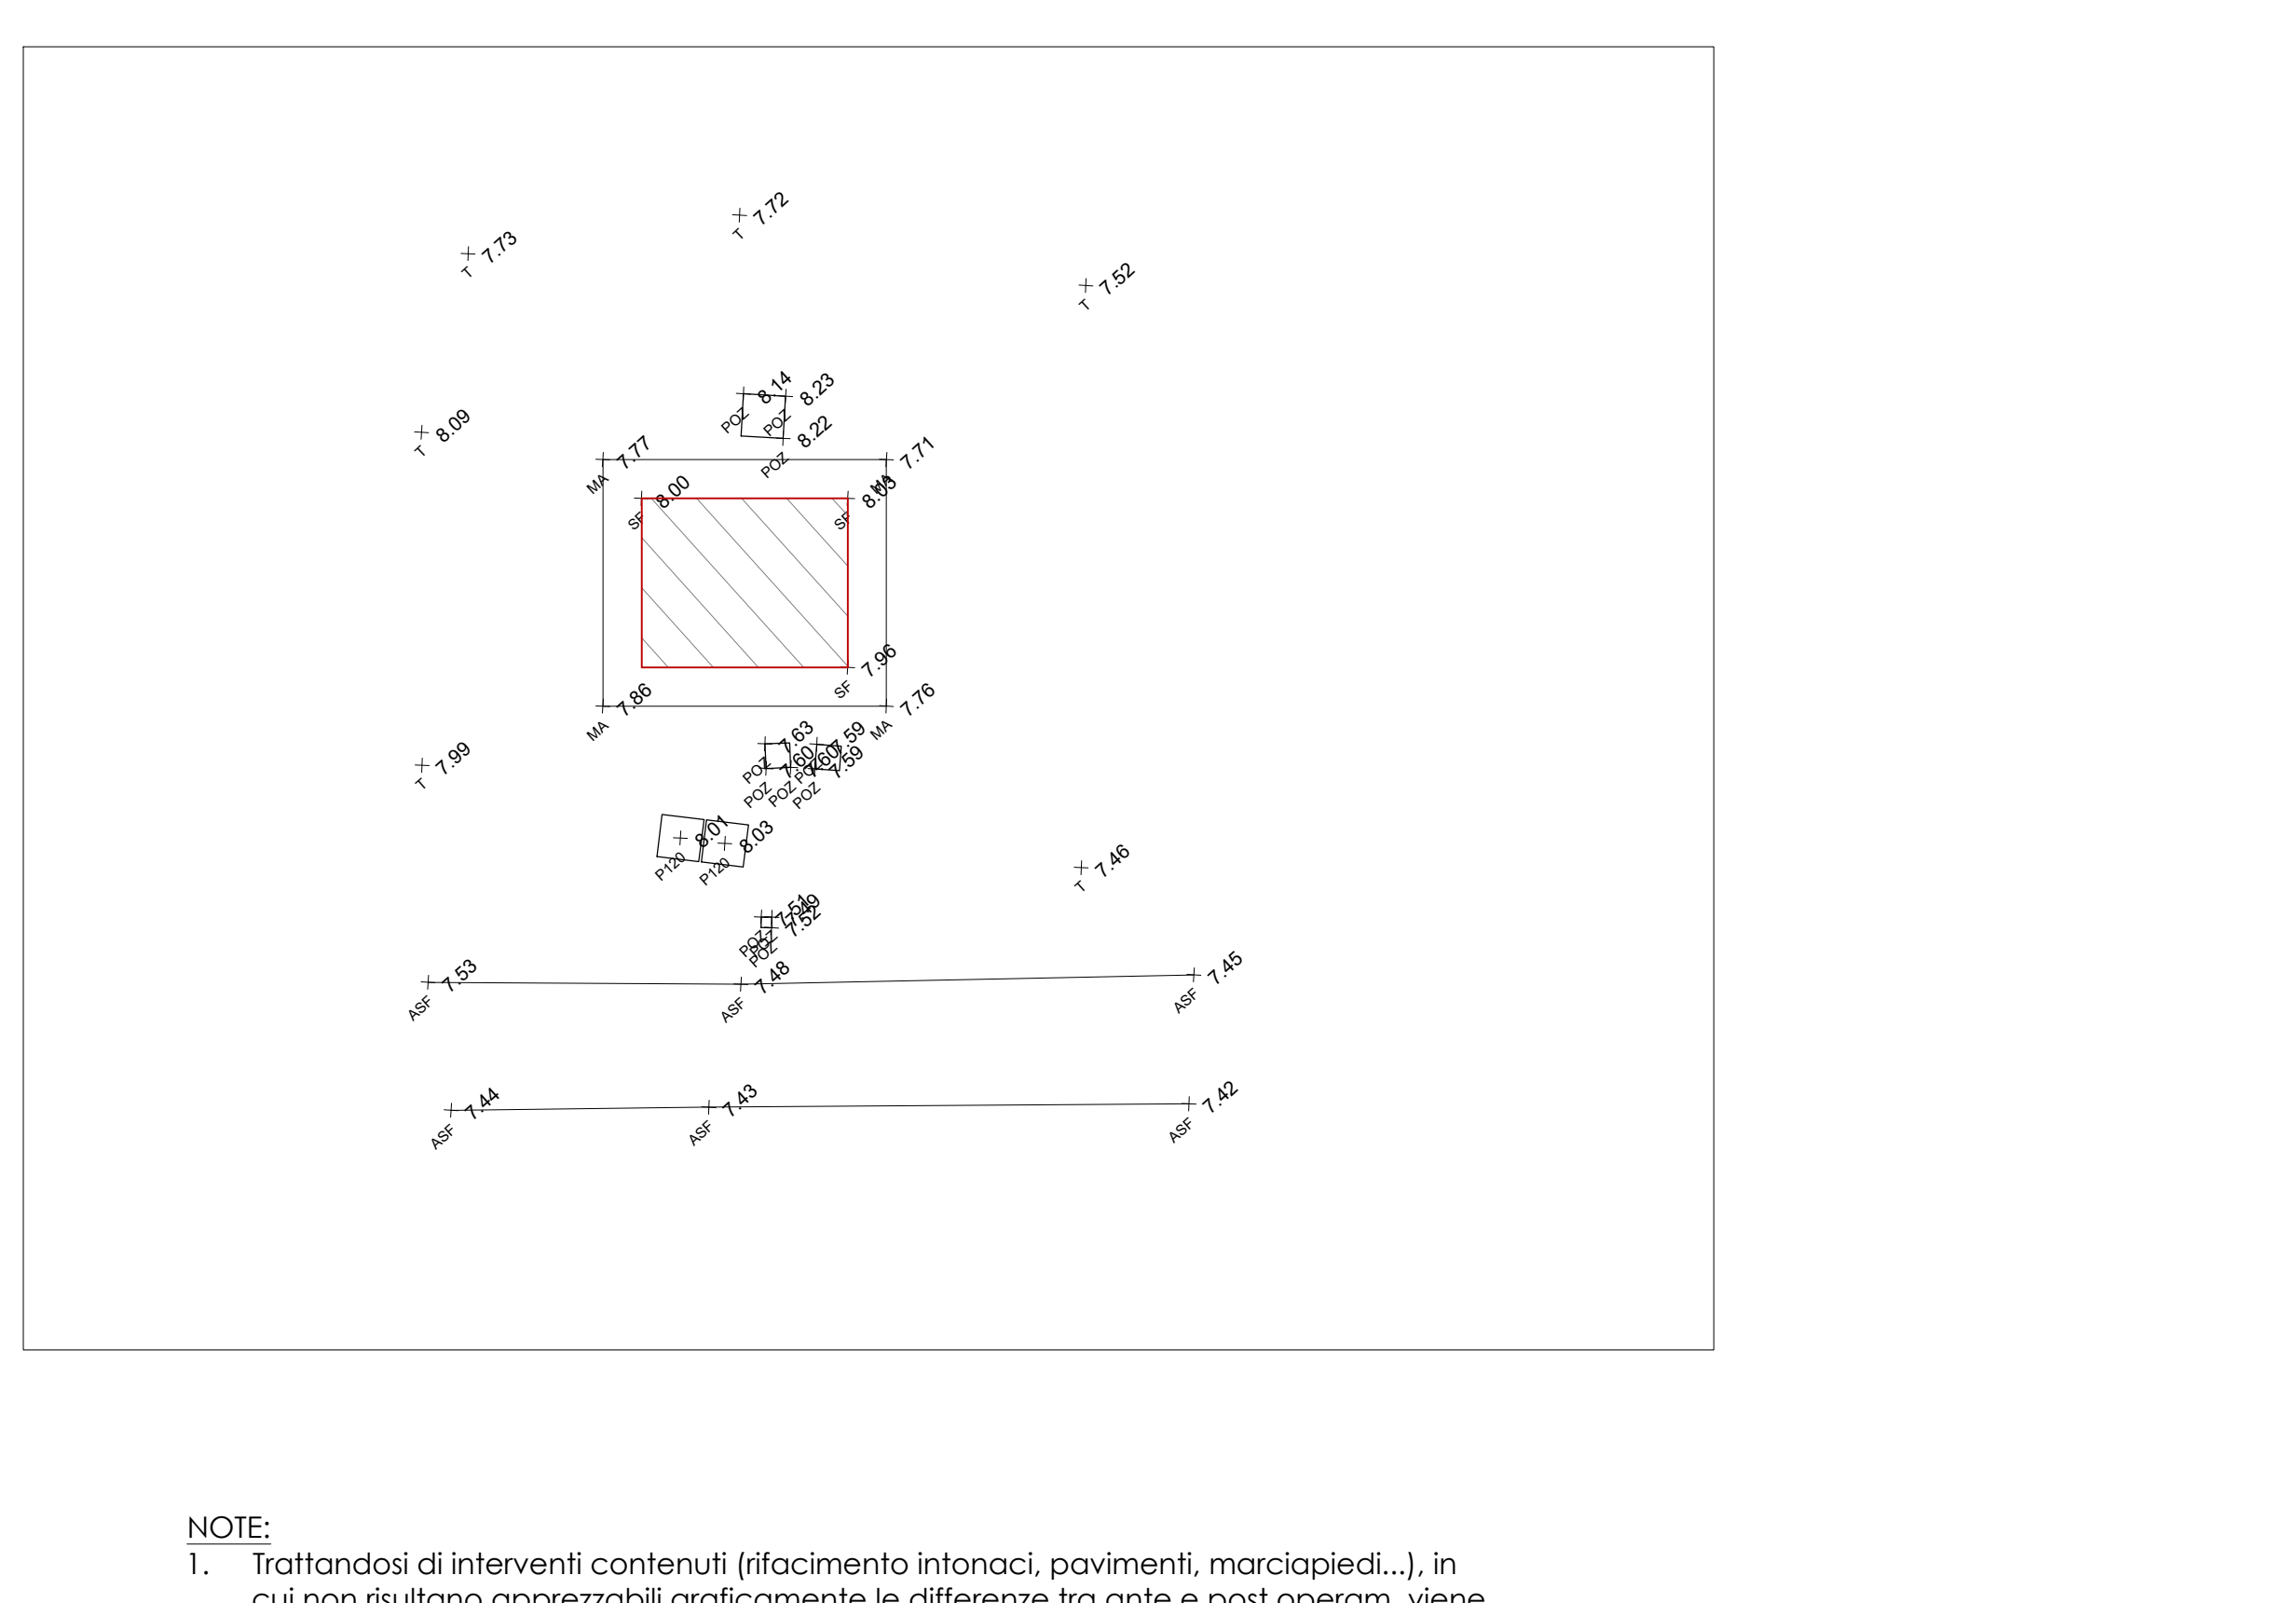

NOTE:
1. Trattandosi di interventi contenuti (ritocchi intonaci, pavimenti, marciapiedi...) in cui non risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post operam, viene riportato lo stato di progetto (piani, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo, laddove necessario, in relazione allo stato di fatto.
2. Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta sufficiente a descrivere significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche laddove sia presente una unica sezione o non tutti i prospetti.