



AERONAUTICA MILITARE
DIPARTIMENTO C.A.A.
Ufficio Progettazione
Via di Manto, snc - 05041 CIAMPINO (RM)

Barili e barilotti in ferro zincato, rivestiti con
pavimenti e soffitti con rasante tipo **Mapel Perlas** 540 bianco, sp. 3
mm e integrazioni con pitture acriliche impermeabilizzanti tipo
Mapel Stencil AC colore bianco

GALILEO Engineering s.r.l.
Via S. Rocco, 12 - 01100 VITERBO (Italy)
Tel/Fax: +39 0761 304711 - 304712 - 304713
P. fax: +39 0761 304714
e-mail: ufficioprogettazione@galileoengineering.it
web: www.galileoengineering.it

Responsabile Progetto:
Ing. Claudio Cuccarelli
Responsabile Impanti:
Ing. Marco Cuccarelli
Responsabile Opere Civil:
Arch. Christian Cuccarelli

Opere edili Cabina C/03

COMMESSA: G1955 ELABORATO: ARCH_030 SCALA: 1:50

CODICE DOCUMENTO: G1955 PE PIDM ARCL 030 010

Rev.	Data emissione	Descrizione revisione	Per.	Chk.	App.
0	14/05/2021	Emissione per approvazione			
Rev.	Data emissione	Descrizione revisione	Per.	Chk.	App.
Per data:	Preparato e fatto per consenso elettronico dai tecnici. Le modifiche a redigere, le varianti ed i tagli non vanno. Rimanendo a posto. Redigere a posto.				

KEYPLAN scala 1:500




FOTO AEREA scala 1:500




FINITURE INTERNE	Codice	Descrizione	Locale/Area
Pavimenti	Pv-01	Piastrine di kerolan, dim. 13x24x1,2 cm, antistatiche, antiscivolo R11, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione	01 02 03 04 05
Zoccolini	Zc-01	Zoccolino in kerolan, dim. 8x24x1,2 cm, antistatiche, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione	01 02 03 04 05
Pareti/soffitti	Pi-01	Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapel Perlas 540 bianco, sp. 3 mm e integrazioni con pitture acriliche impermeabilizzanti tipo Mapel Stencil AC colore bianco	01 02 03 04 05

FINITURE ESTERNE	Codice	Descrizione	Locale/Area
Pareti	-	Trattamento con idropellettante tipo Mapel Antigran	Pareti esterne
Soglie	-	Soglia in travertino sp. 3 cm	Porta, finestre, gradini
Marciapiede	-	Pavimento in asfalto: strato di infuso in cemento con additivo colorato (colore grigio chiaro) e "perlino" con supporti antiscivolo, sp. 3 cm, pendenza min. 2%	Marciapiedi e rampe
Copertura	-	Stato impermeabilizzante a base di resina di poliestere flessibile tipo KIMPEROL V210 , con interposizione di tessuto non tessuto KIMPEROLAS sp. minimo 2 mm	Copertura, pareti interne
Piazzale/strade	-	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso, misto granulare frantumato, sp. 4 cm	Strada e piazzale esterno


INDICAZIONE COLORI

Pareti interne: colore bianco puro (RAL 9010)
Pareti esterne: colore verde "NATO" (RAL 6030)
Completati: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Copertura: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Serramenti e opere in ferro: colore grigio antracite (RAL 7016)


PIANTA ARCHITETTONICA

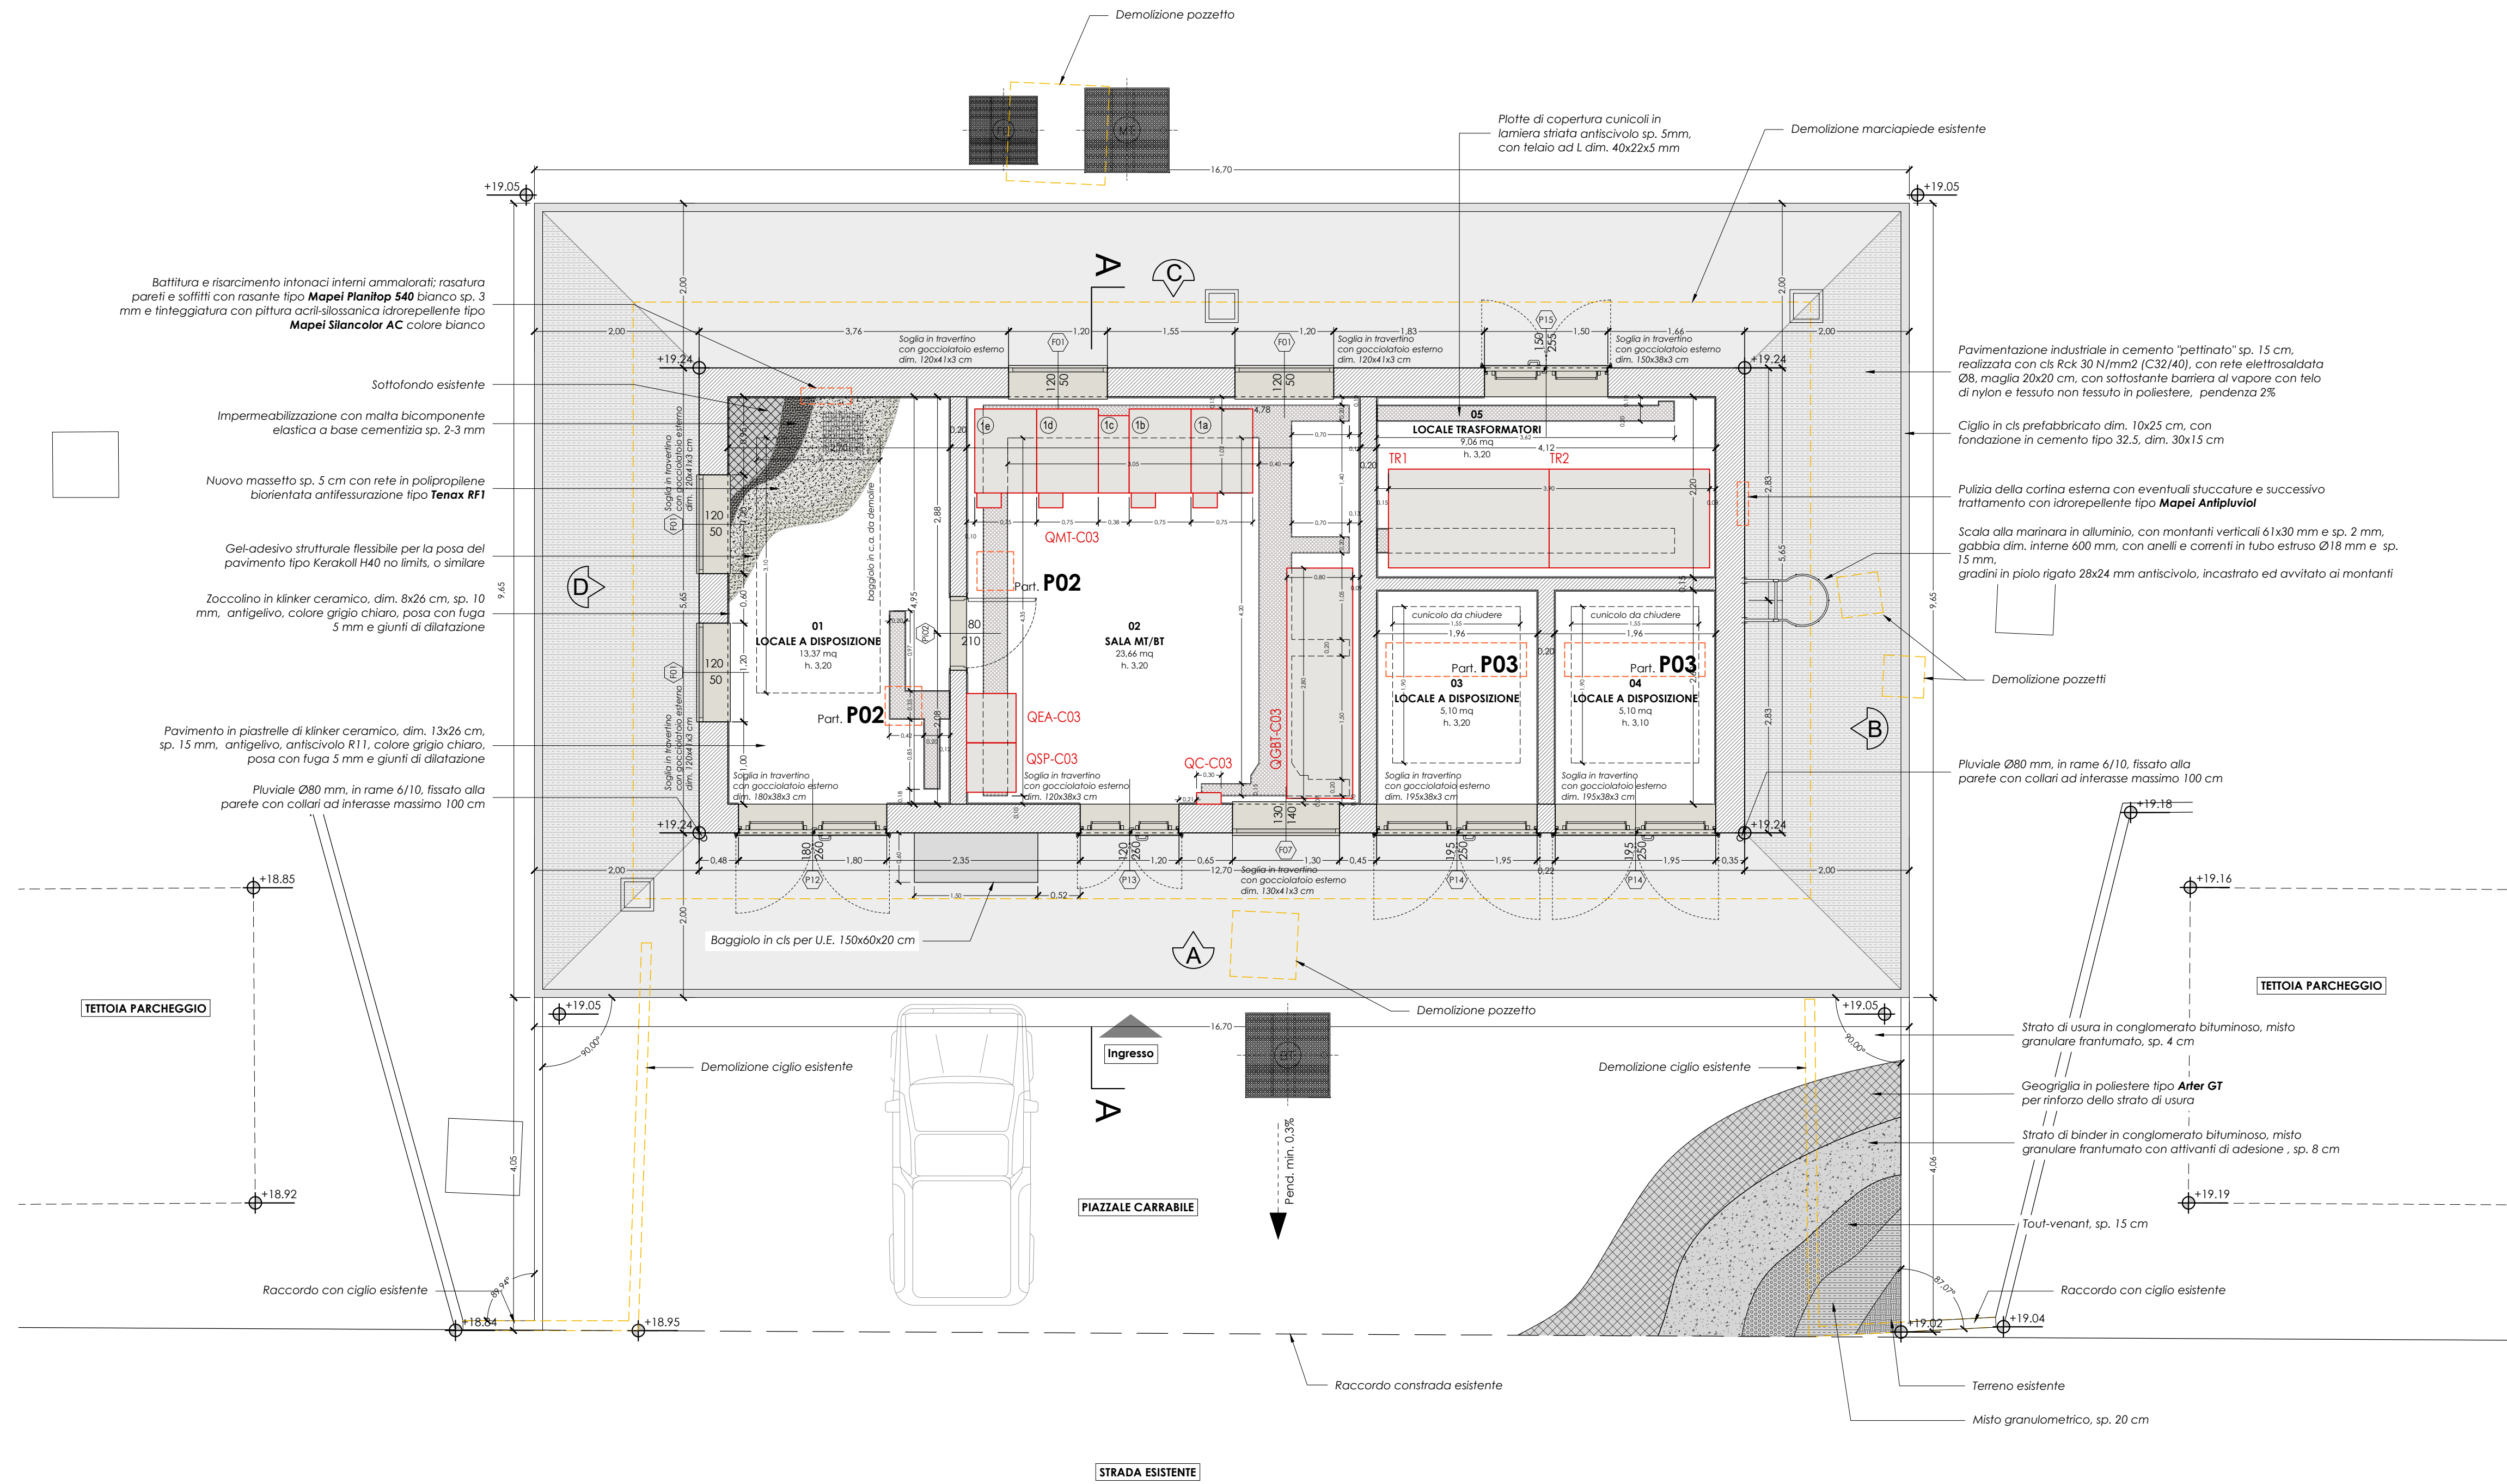


PIANTA COPERTURA

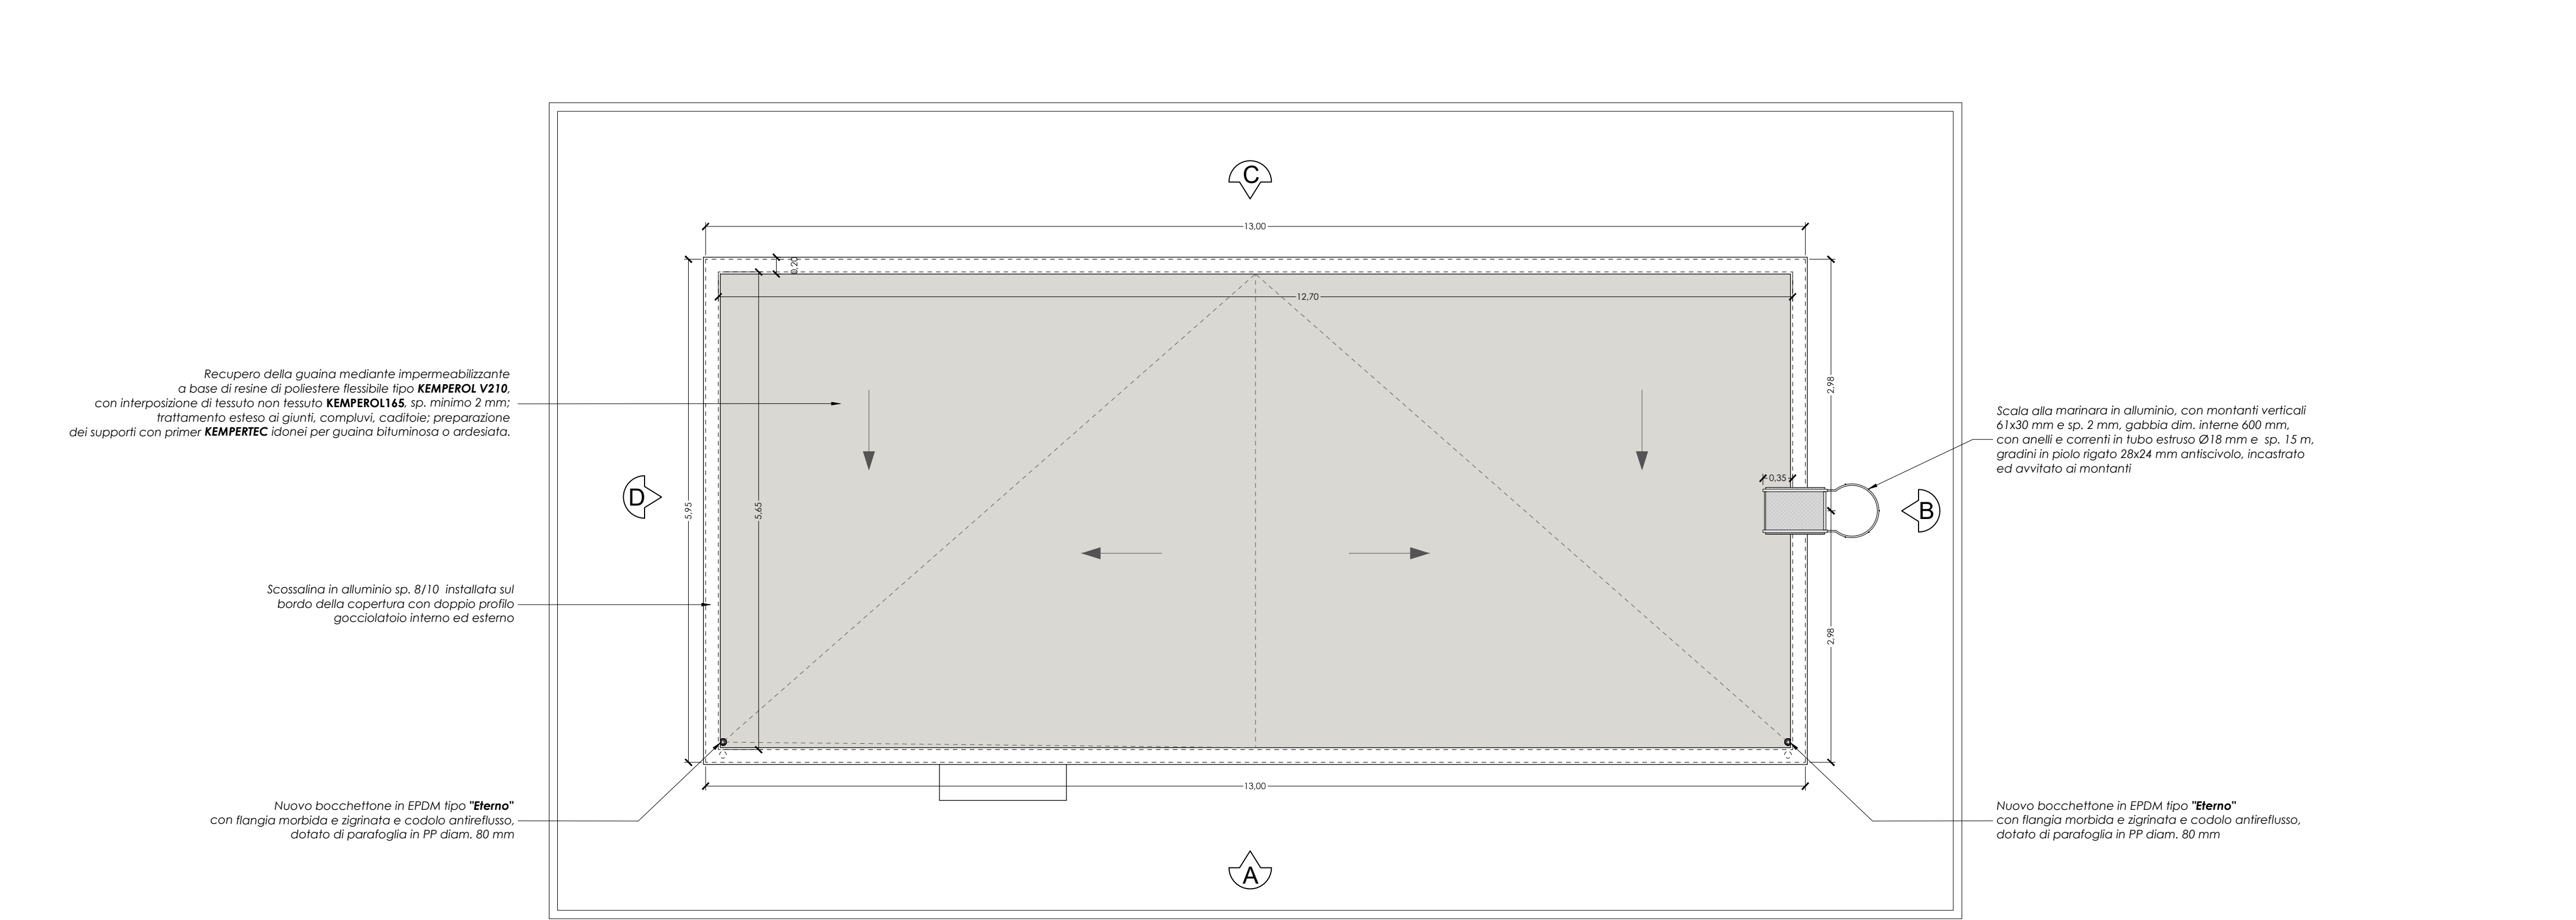


PROSPETTO A - SUD-OVEST

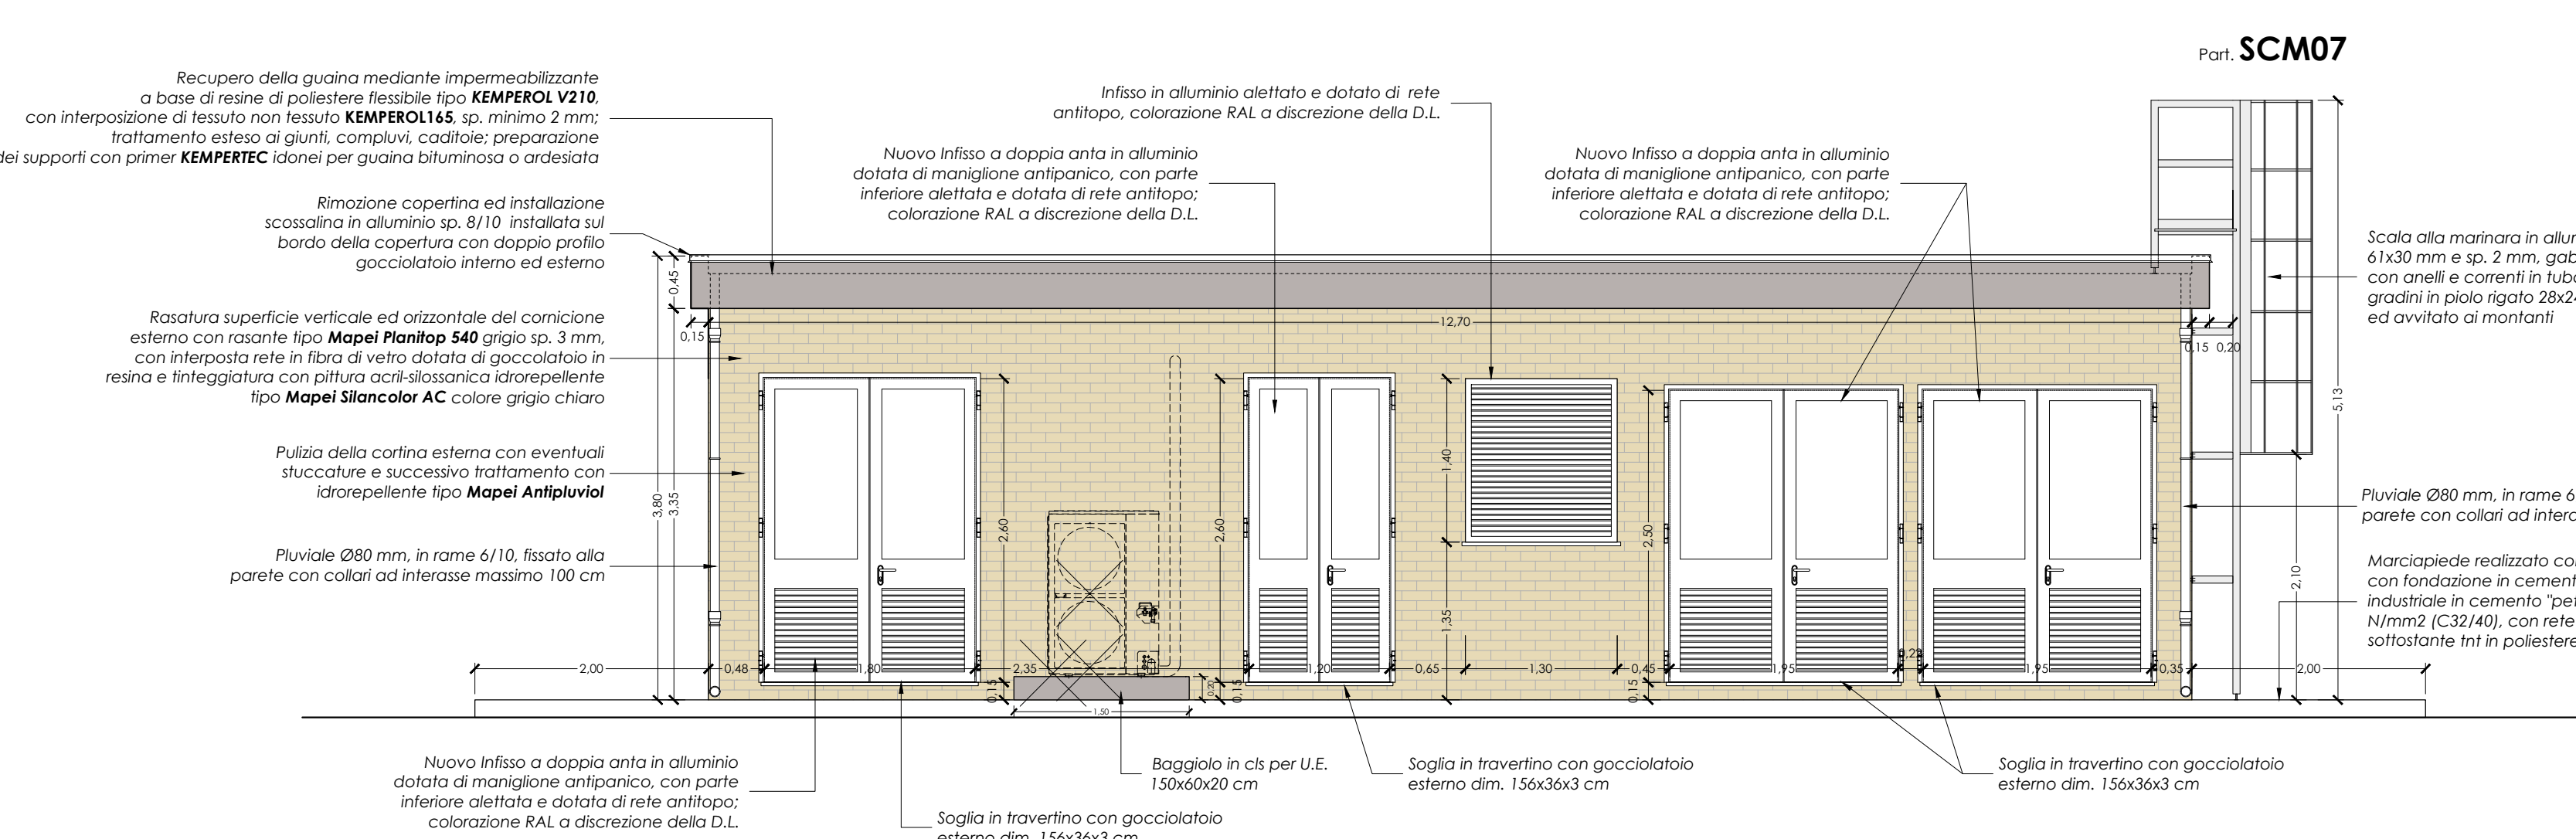


PROSPETTO C - NORD-EST

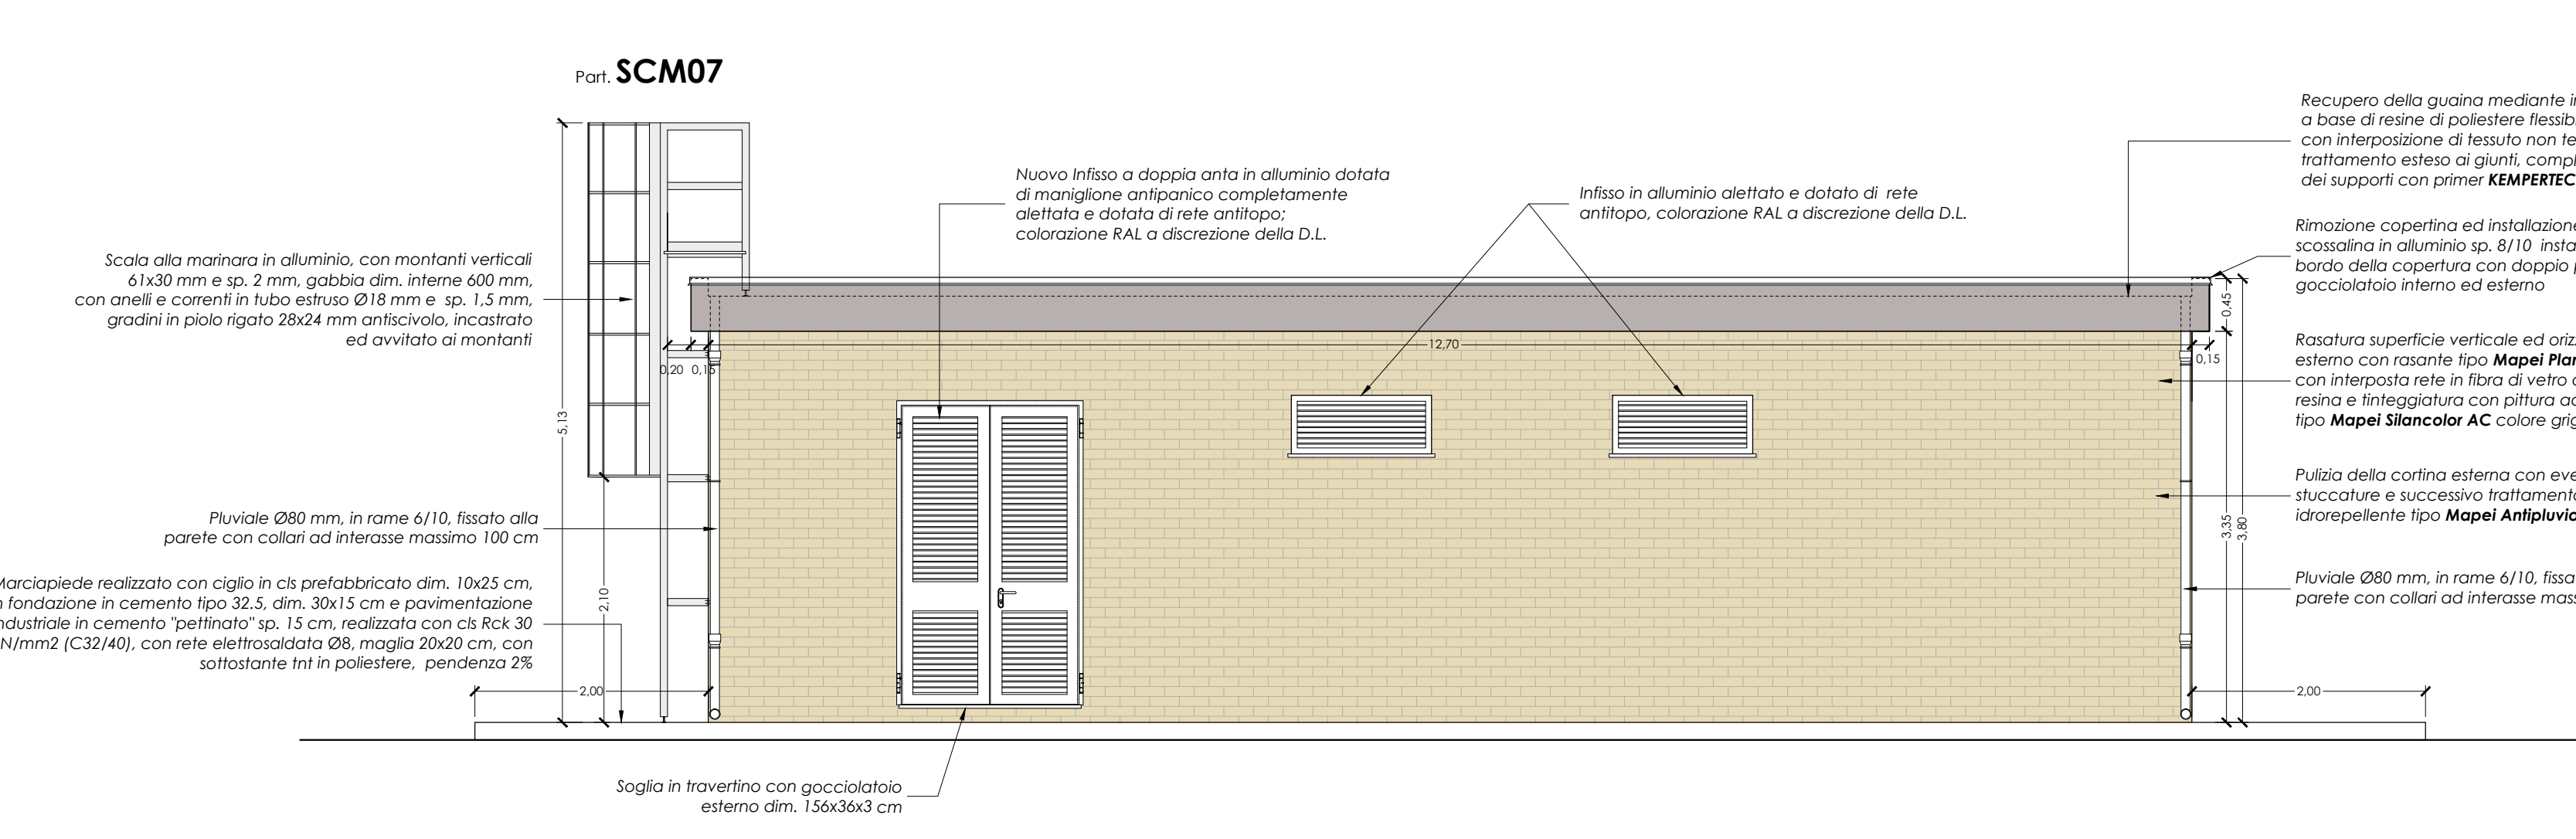


SEZIONE A-A




PROSPETTO B - SUD-EST



PROSPETTO D - NORD-OVEST

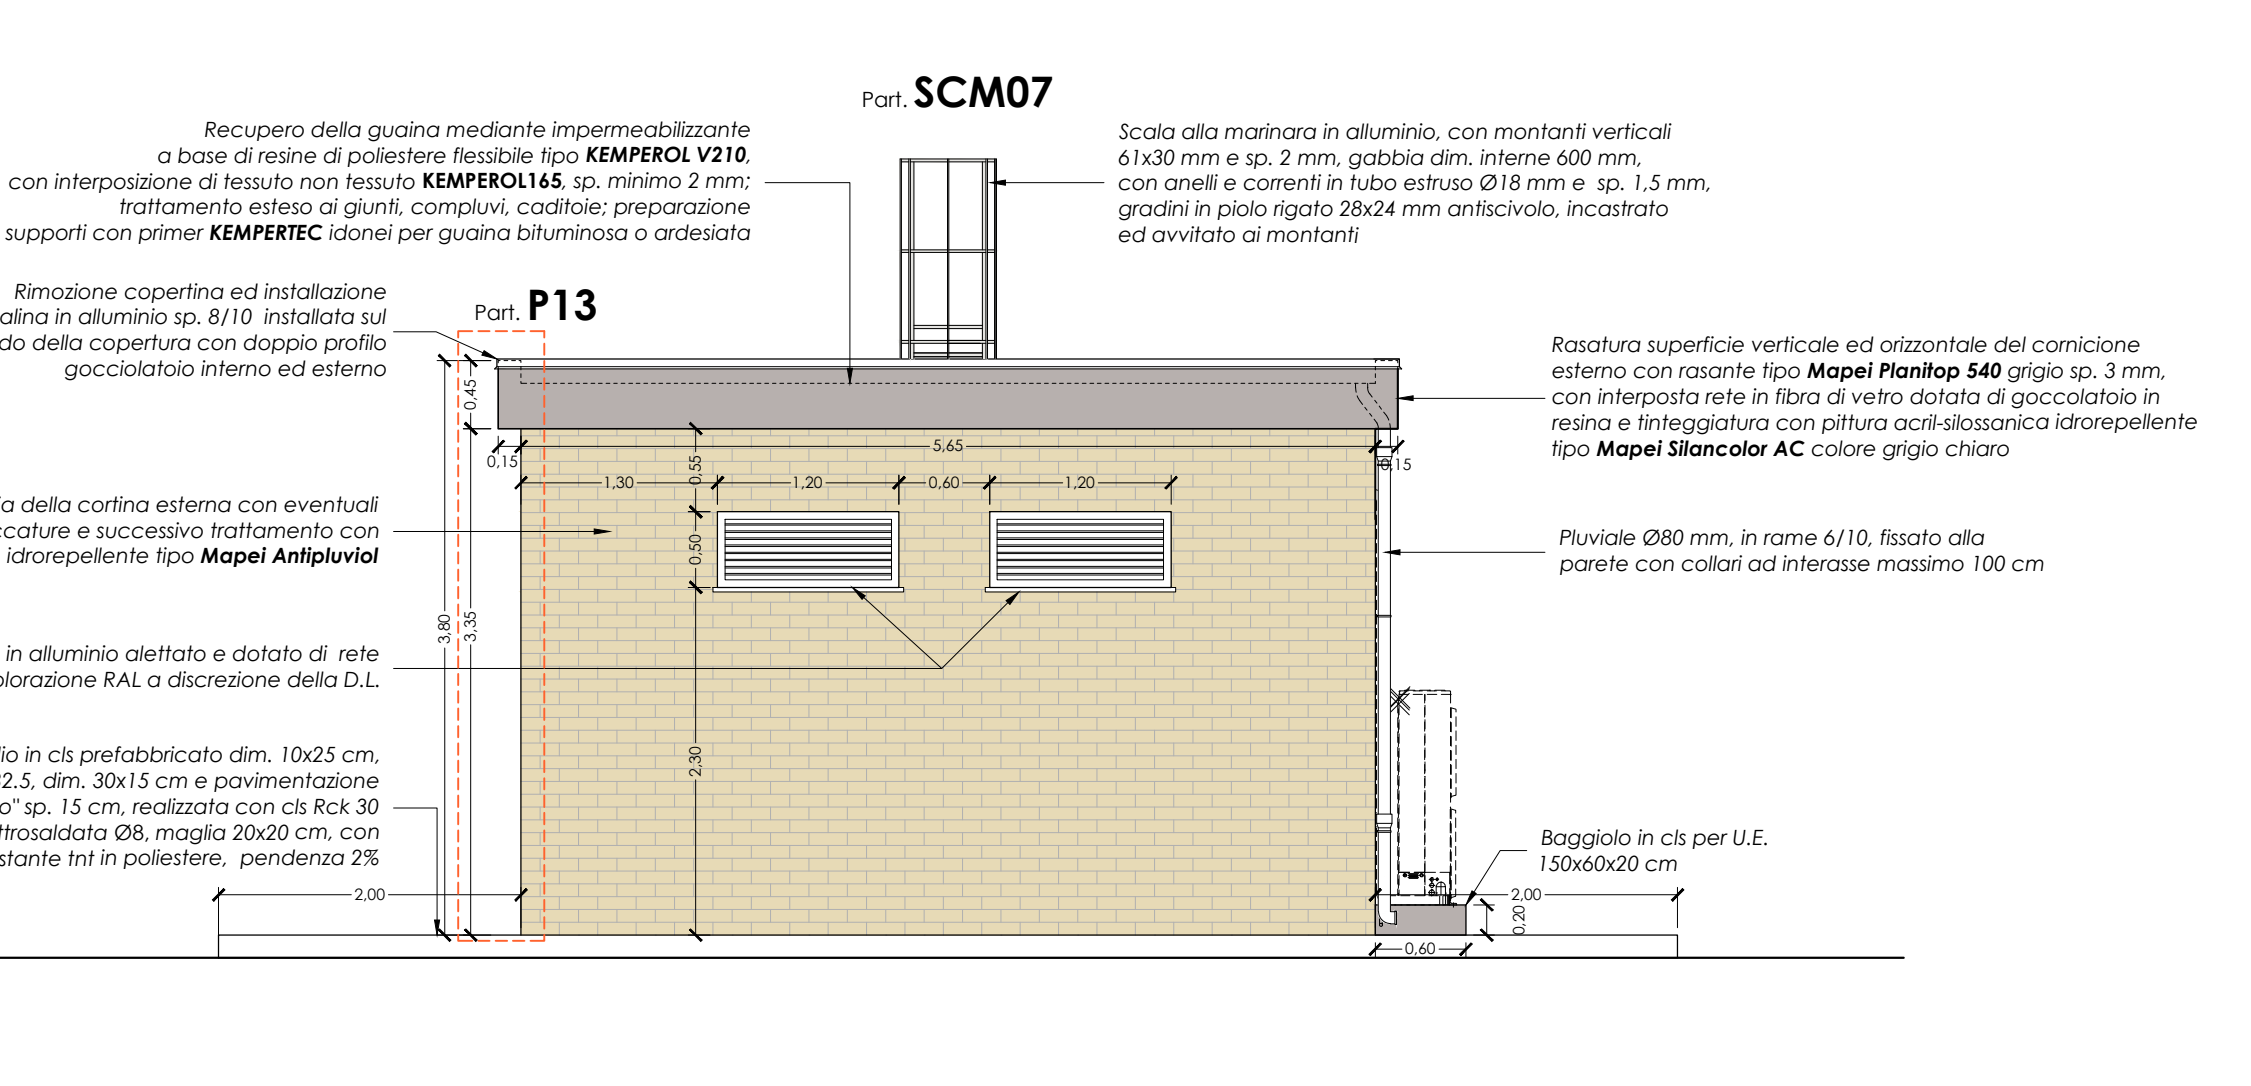

RILIEVO AREA DI INTERVENTO - scala 1:200



NOTE:
1. Trattandosi di interventi contenuti (infacciamento intonaci, pavimenti, marciapiedi, ...), in cui non risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post operam, viene riportato lo stato di progetto (pianote, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo, laddove necessario, in relazione allo stato di fatto.
2. Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta sufficiente a descrivere significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche laddove sia presente una unica sezione o non tutti i prospetti.