MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale Della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti

AEROPORTO PRATICA DI MARE
via di Pratica di Mare n°45 - 00071 Pomezia (RM)

OGGETTO

Potenziamento/allungamento della rete di distribuzione elettrica MT

PROGETTO ESECUTIVO

CLIENTE

AERONAUTICA MILITARE
2°REPARTO GENIO A.M.
Ufficio Affari Amministrativi
Viale di Marmo, snc - 00043 CIAMPINO (RM)

PROGETTAZIONE

GALILEO Engineering s.r.l.
Via S.Bera, 62 – 01100 VITERBO (Italy)
Via della Stazione di S. Pietro, 65 – 00165 ROMA (Italy)
tel./fax: +39 0761 308471 tel. +39 06 21 11 21 21
P. iva 01139940567
email: ufficiotecnico@galileoengineering.it
web: www.galileoengineering.it

Responsabile Progetto: **Ing. Claudio Ciucciarelli**
Responsabile Impianti: **Ing. Marco Ciucciarelli**
Responsabile Opere Civili: **Arch. Christian Ciucciarelli**

TITOLO DOCUMENTO

Opere edili Cabina B/02

COMMESSA: G1955	ELABORATO: ARCH_016	SCALA: 1:50

CODICE DOCUMENTO:

commessa	tipologia	elab.	sigla elaborato	rev.
G1955	PEPDM	ARC	016	00

Rev.	Data emissione	Descrizione revisione	Pre.	Chk.	App.
0	14/05/2021	Emissione per approvazione	GALILEO Eng.	Ciucciarelli M.	Ciucciarelli C.
Plot style:		Plot scale:			

Proprietà e diritti del presente documento sono riservati - La riproduzione e vietata / Ownership and copyright are reserved - Reproduction is strictly forbidden

KEYPLAN scala 1:500



FOTO AEREA scala 1:500

FINITURE INTERNE

	Codice	Descrizione	Locale/Area
Pavimenti	**Pv-01**	Piastrelle di klinker ceramico, dim. 15x30x1.0 cm, antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione	01
Zoccolini	**Zc-01**	Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x30x1.0 cm, antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione	01
Pareti/soffitti	**Pr-01**	Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo **Mapei Planitop Rasa & Ripara** bianco sp. 3 mm e tinteggiatura con pittura acril-siloxanica idrorepellente tipo **Mapei Silancolor AC** colore bianco	01

FINITURE ESTERNE

	Codice	Descrizione	Locale/Area
Pareti	-	Rasatura pareti esterne con rasante tipo **Mapei Planitop Rasa & Ripara** bianco sp. 3 mm e tinteggiatura con pittura acril-siloxanica idrorepellente tipo **Mapei Silancolor AC** colore verde "Nato"	Pareti esterne
Soglie	-	Soglia in travertino sp. 3 cm	Porte, finestre, gradini
Marciapiede	-	Pavimento industriale: strato di finitura in cemento con additivo colorato (colore grigio chiaro) e "pertinato" con opportuni giunti, sp. 3 cm, pendenza min. 2%	Marciapiedi e rampe
Copertura	-	Strato impermeabilizzante a base di resine di poliestere flessibile tipo **KEMPEROL V210**, con interposizione di tessuto non tessuto **KEMPEROL165**, sp. minimo 2 mm	Copertura, pareti interne cornicione, giunti, complovi
Piazzale/strade	-	Tappetino di usura in conglomerato bituminoso, misto granulare frantumato, sp. 4 cm	Piazzale esterno e strada di accesso

INDICAZIONE COLORI

Pareti interne: colore bianco puro (RAL 9010)
Pareti esterne: colore verde "NATO" (RAL 6030)
Cornicioni: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Copertura: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Serramenti e opere in ferro: colore grigio antracite (RAL 7016)

NOTE:

1. Trattandosi di interventi contenuti (rifacimento intonaci, pavimenti, marciapiedi...), in cui non risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post operam, viene riportato lo stato di progetto (piante, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo, laddove necessario, in relazione allo stato di fatto;
2. Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta sufficiente a descriverne significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche laddove sia presente una unica sezione o non tutti i prospetti.

PIANTA ARCHITETTONICA

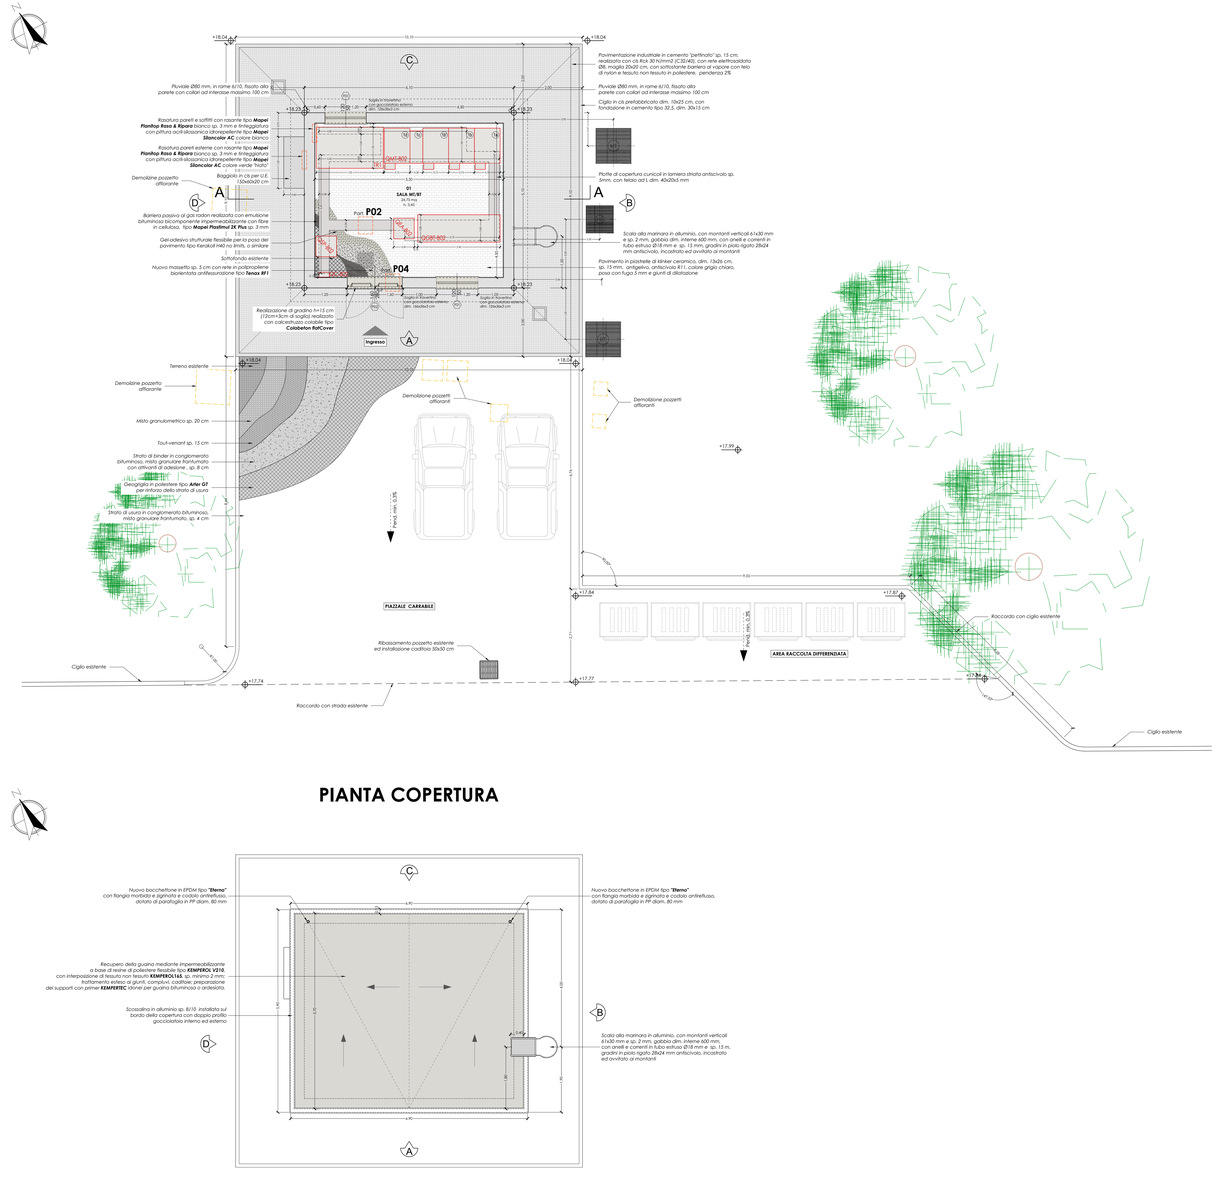

PROSPETTO A - SUD-OVEST

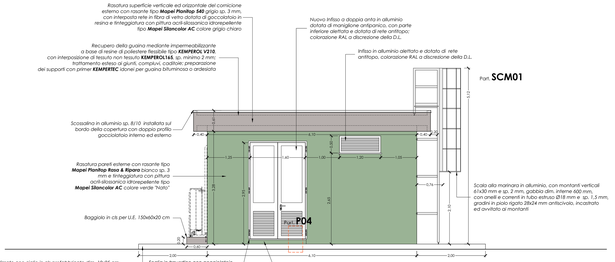

PROSPETTO B - SUD-EST

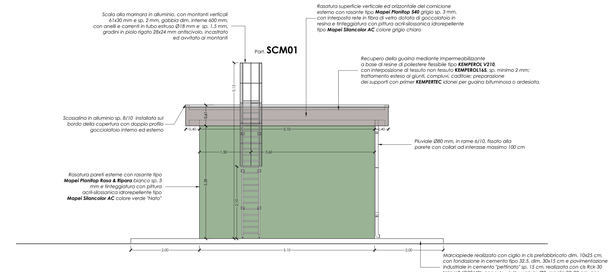

PIANTA COPERTURA

RILIEVO AREA DI INTERVENTO - scala 1:200

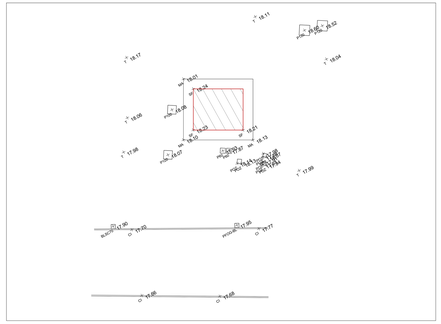

SEZIONA A-A

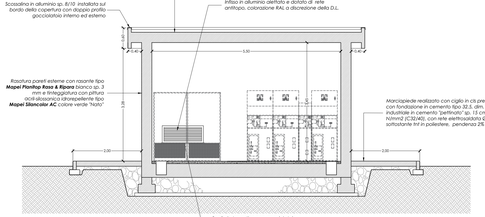

PROSPETTO C - NORD-EST

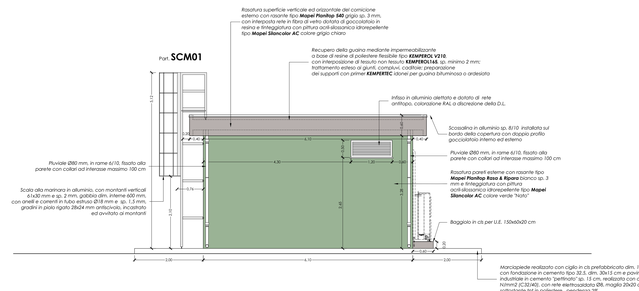

PROSPETTO D - NORD-OVEST

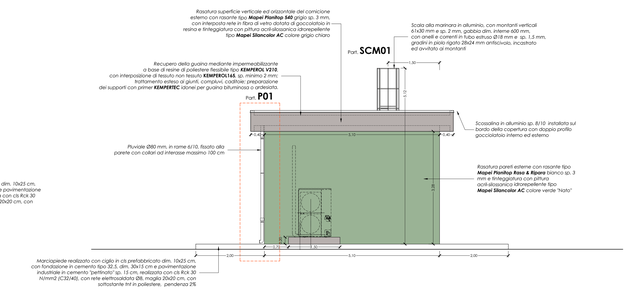

Firmato digitalmente da/Signed by:
ANIELLO CORCIONE
Luogo e data:
Lunedì 13 Dicembre 2021 17:18:58