


**MINISTERO DELLA DIFESA**  
Segretariato Generale Della Difesa e  
Direzione Nazionale degli Armamenti

**AEROPORTO PRATICA DI MARE**  
via di Pratica di Mare n°45 - 00071 Pomezia (RM)

**Oggetto**  
**Potenziamento/allungamento della rete di distribuzione elettrica MT**


**CLIENTE**  
**GALILEO Engineering**  
Via della Scienza s.n.c. - P.le della Scienza 1 - 00198 ROMA (Italy)  
Tel. +39 06 5130071 - Fax +39 06 5130072  
P. IVA 0759890067  
email: info@galileoengineering.it  
www.galileoengineering.it

**PROGETTAZIONE**  
Responsabile Progetto: **Ing. Claudio Cacciari**  
Responsabile Impianti: **Ing. Marco Cacciari**  
Responsabile Opere Civil: **Arch. Claudio Cacciari**


**TITOLO DOCUMENTO**  
**Opere edili Cabina C/01**

COMMESSA:	G1955	ELABORATO:	ARCH_028	SCALA:	1:50
CODICE DOCUMENTO:	Intervento: [P] [E] [D] [M] [A] [R] [C] [I] [D] [I] [S] [T] [R] [U] [T] [T] [O]				
5	14/05/2021	Estensione per approvazione	450x300 mm	Disegnato da:	Disegnato da:
Rev.	Descrizione revisione	Disegnato da:	Rev.	Chk.	App.

**KEYPLAN scala 1:500**

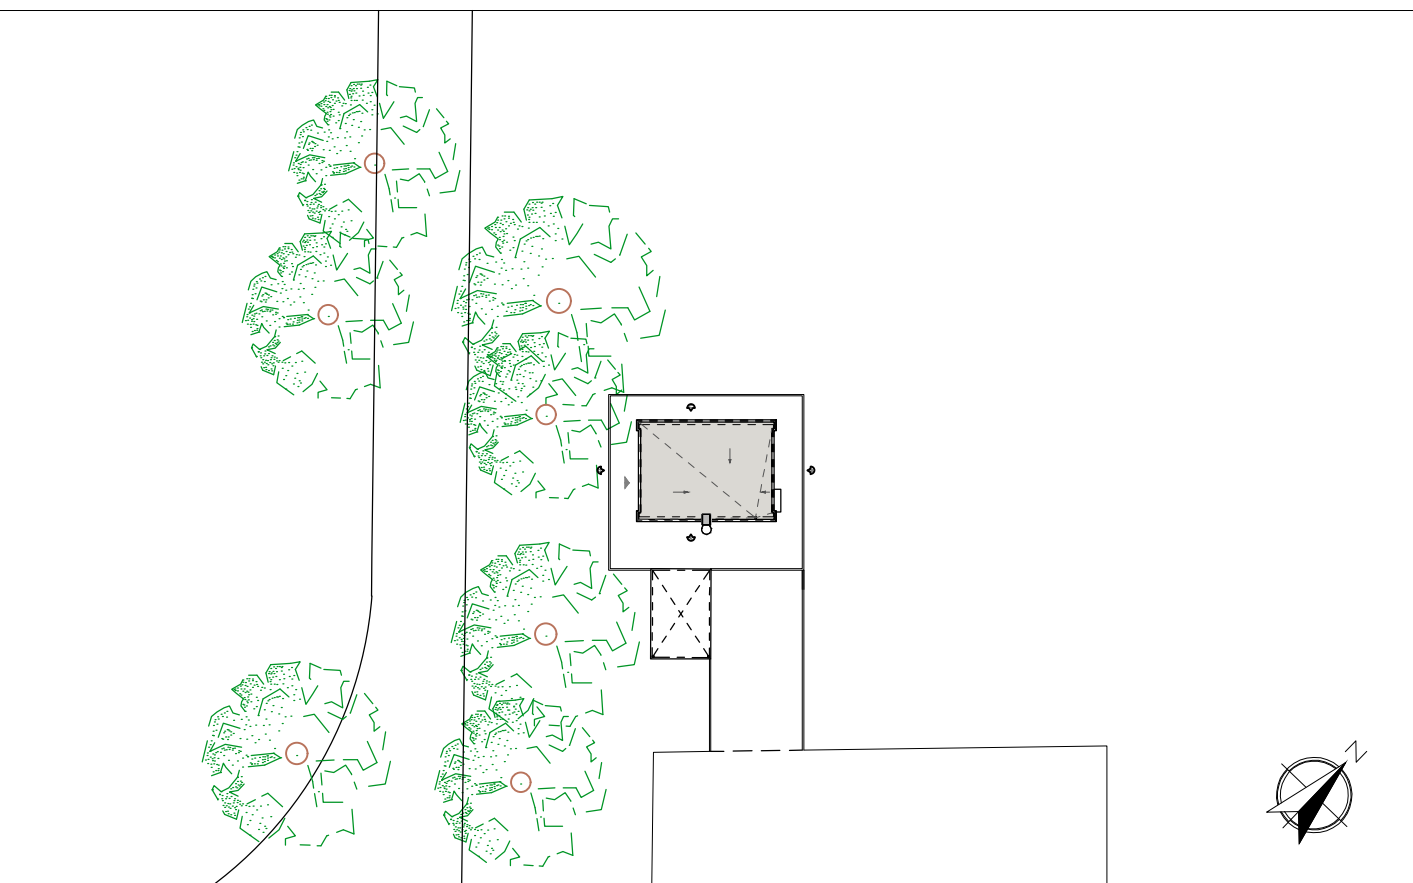

**FOTO AEREA scala 1:500**



FINITURE INTERNE	Codice	Descrizione	Locale/Area
Pavimenti	Pv-01	Pavimento in laterale ceramico, dim. 15x15x1,5 cm, antistatico, antiscivolo R11, colore grigio chiaro, posato con fuga 5 mm e giunti di dilatazione	01 02 03
Zoccolini	Zc-01	Zoccolino in laterale ceramico, dim. 15x15x1,5 cm, antistatico, colore grigio chiaro, posato con fuga 5 mm e giunti di dilatazione	01 02 03
Pareti/suffitti	Pr-01	Rivestimento pareti e soffitti con rasante tipo <b>Mapel Plaster Raso &amp; Riparo</b> sp. 3 mm e intonaco a cura di <b>Mapel Shocolor AC</b> colore verde "tutto"	01 02 03


FINITURE ESTERNE	Codice	Descrizione	Locale/Area
Pareti	-	Rivestimento pareti esterne con rasante tipo <b>Mapel Plaster Raso &amp; Riparo</b> sp. 3 mm e intonaco a cura di <b>Mapel Shocolor AC</b> colore verde "tutto"	Pareti esterne
Soglie	-	Soglia in travertino sp. 3 cm	Porte, finestre, gradini
Marciapiede	-	Pavimento industriale, strato di finitura in cemento con additivo colorato (colore grigio chiaro) e "terrazzo" con appositi cristalli, sp. 3 cm, pendenza min. 2%	Marciapiedi e rampe
Copertura	-	Strato impermeabilizzante a base di resina di polietilene flessibile tipo <b>KEMPOLUX V216</b> , con interposizione di tessuto non tessuto <b>KEMPOLUX 110</b> , con trattamento esterno di giunti, compunti, cordone preadesione dei supporti con primer <b>KEMPERIC</b> idonei per guaina bituminosa o adessata	Copertura, pareti interne
Piazzole/shade	-	Toppeggi di usura in conglomerato bituminoso, misto granulato frantumato, sp. 4 cm	Strada e piazzole esterne

INDICAZIONE COLORI
<b>Pareti interne:</b> colore bianco puro (RAL 9010)
<b>Pareti esterne:</b> colore verde "tutto" (RAL 6030)
<b>Comicioni:</b> colore grigio chiaro (RAL 7035)
<b>Copertura:</b> colore grigio chiaro (RAL 7035)
<b>Serramenti e opere in ferro:</b> colore grigio antracite (RAL 7014)


NOTE:

- Traffondati di interventi contenuti (affacciamento intonaci, pavimenti, marciapiedi...), in cui non risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post operam, viene riportato lo stato di progetto (pianote, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo, laddove necessario, in relazione allo stato di fatto.
- Traffondati di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta sufficiente a descriverne significativamente le caratteristiche ed i contenuti; anche laddove sia presente una unica sezione o non tutti i prospetti.


**PIANTA ARCHITETTONICA**

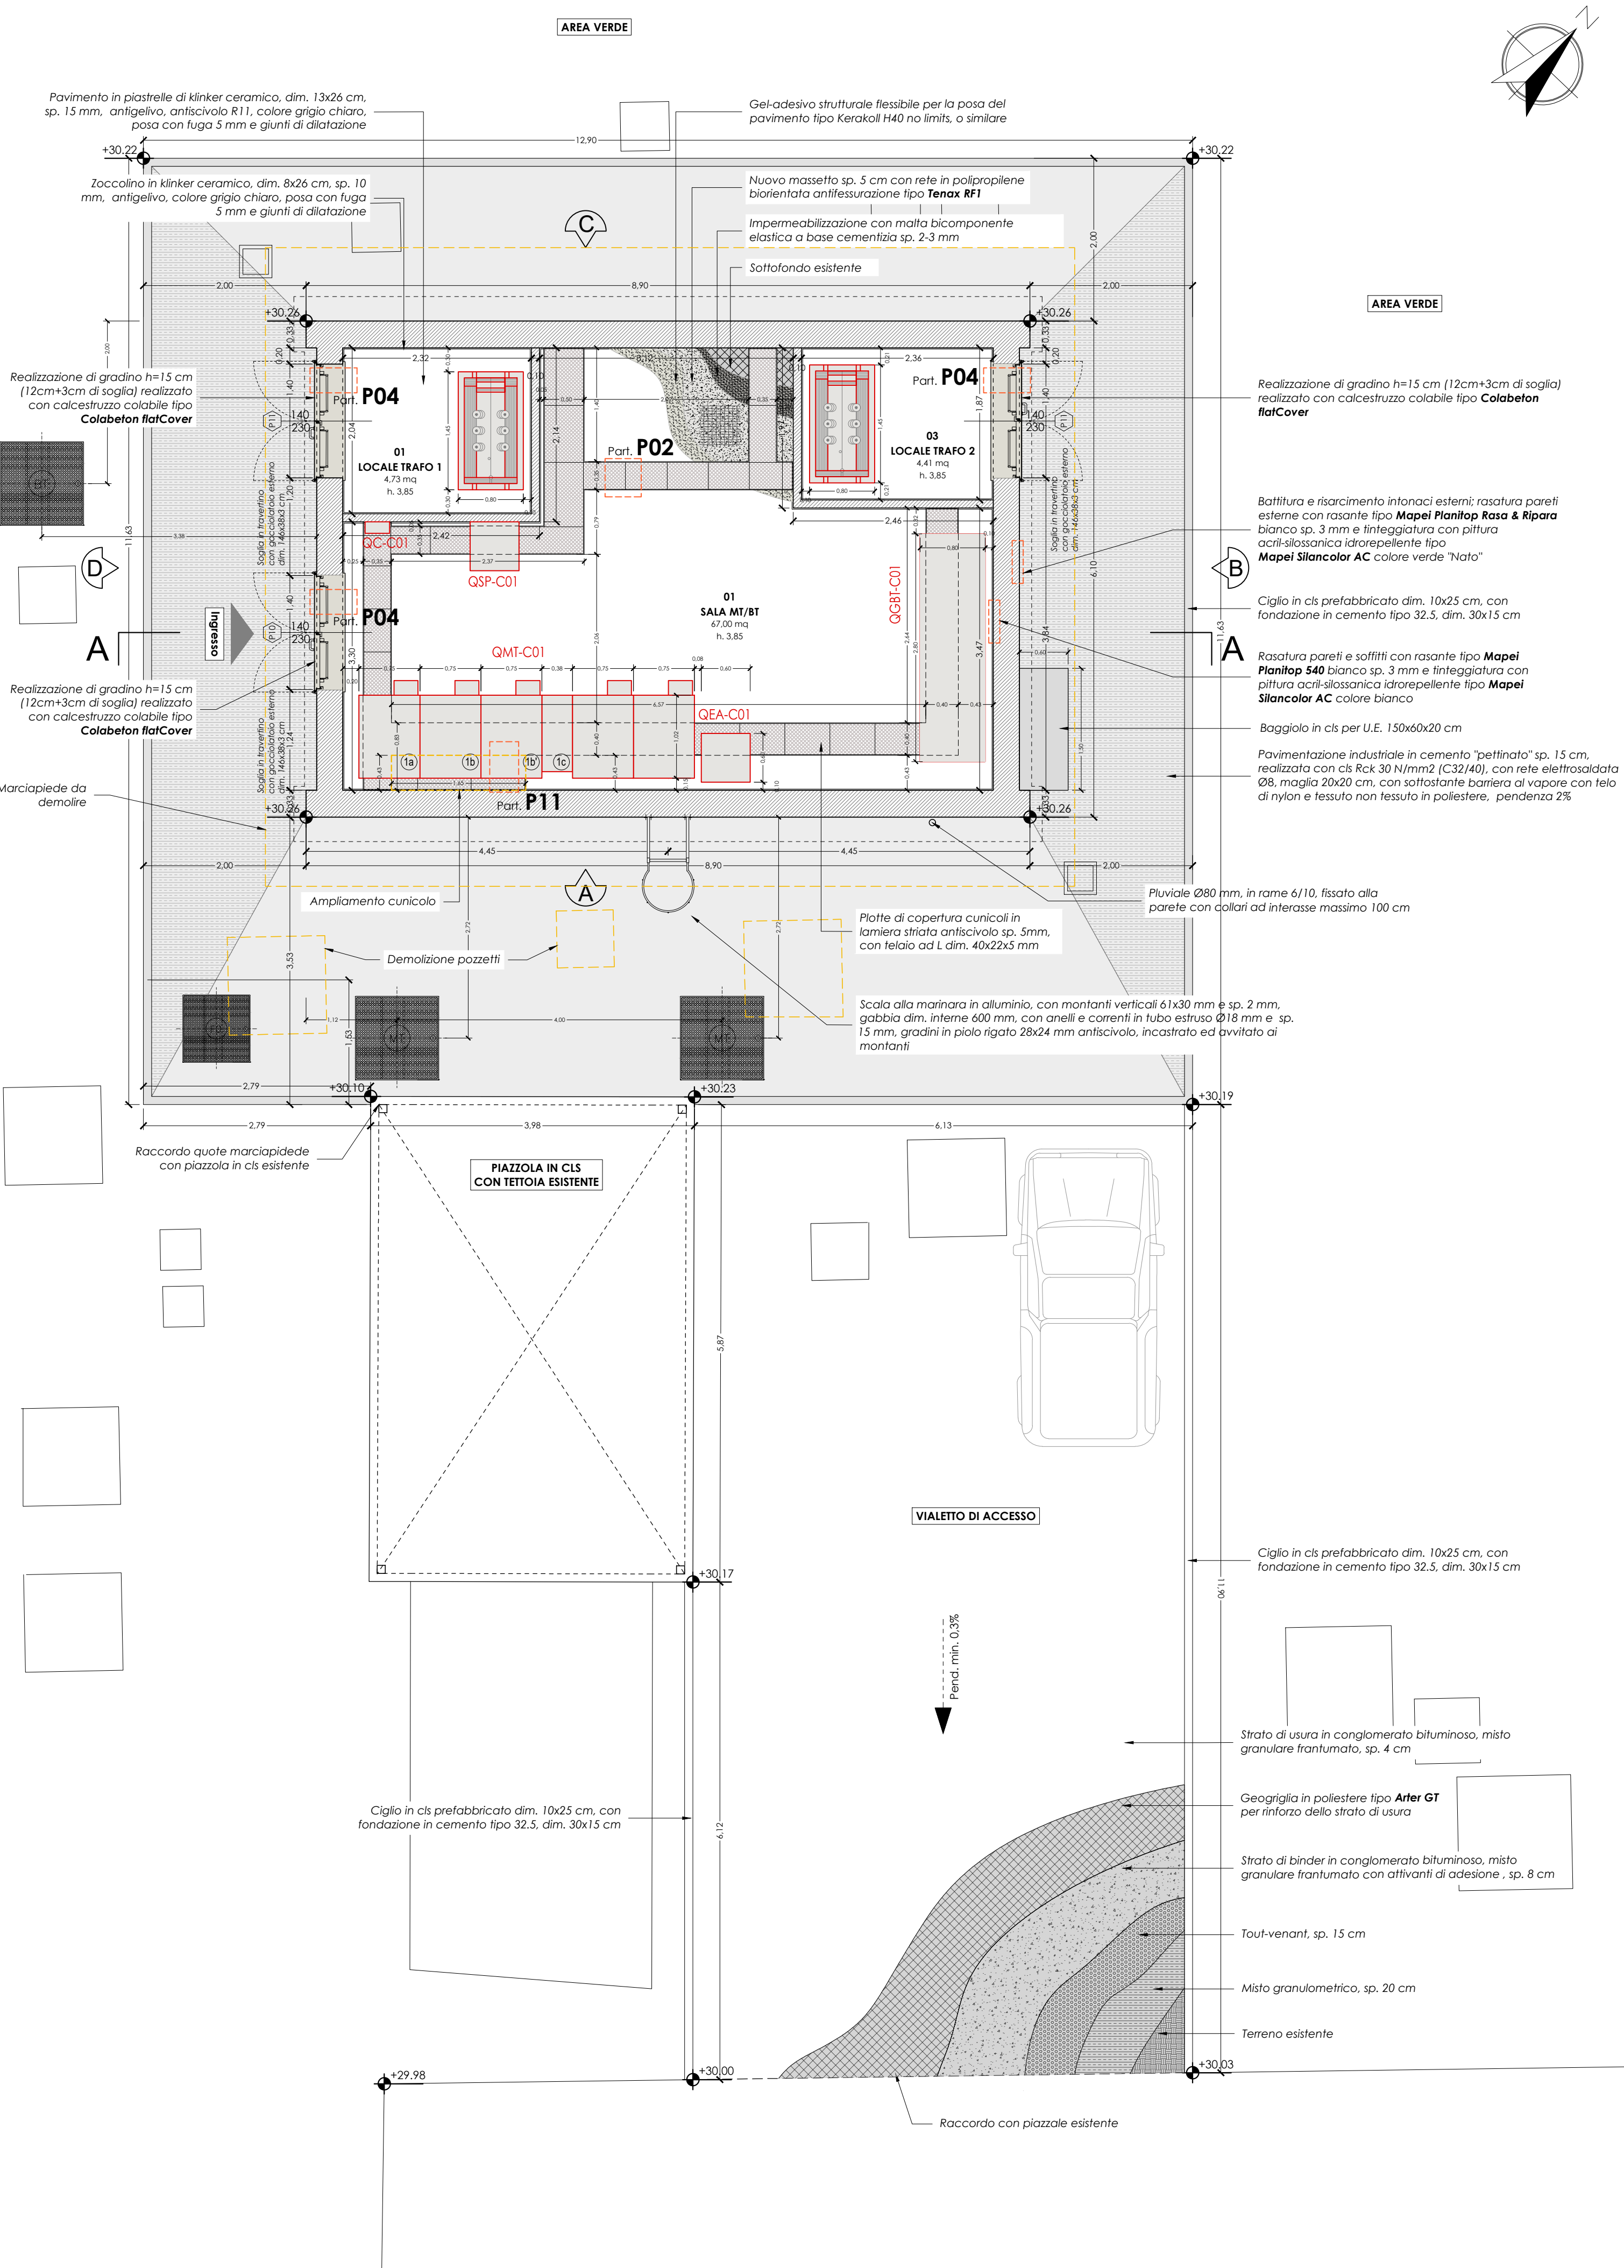


**PROSPETTO A - SUD-EST**

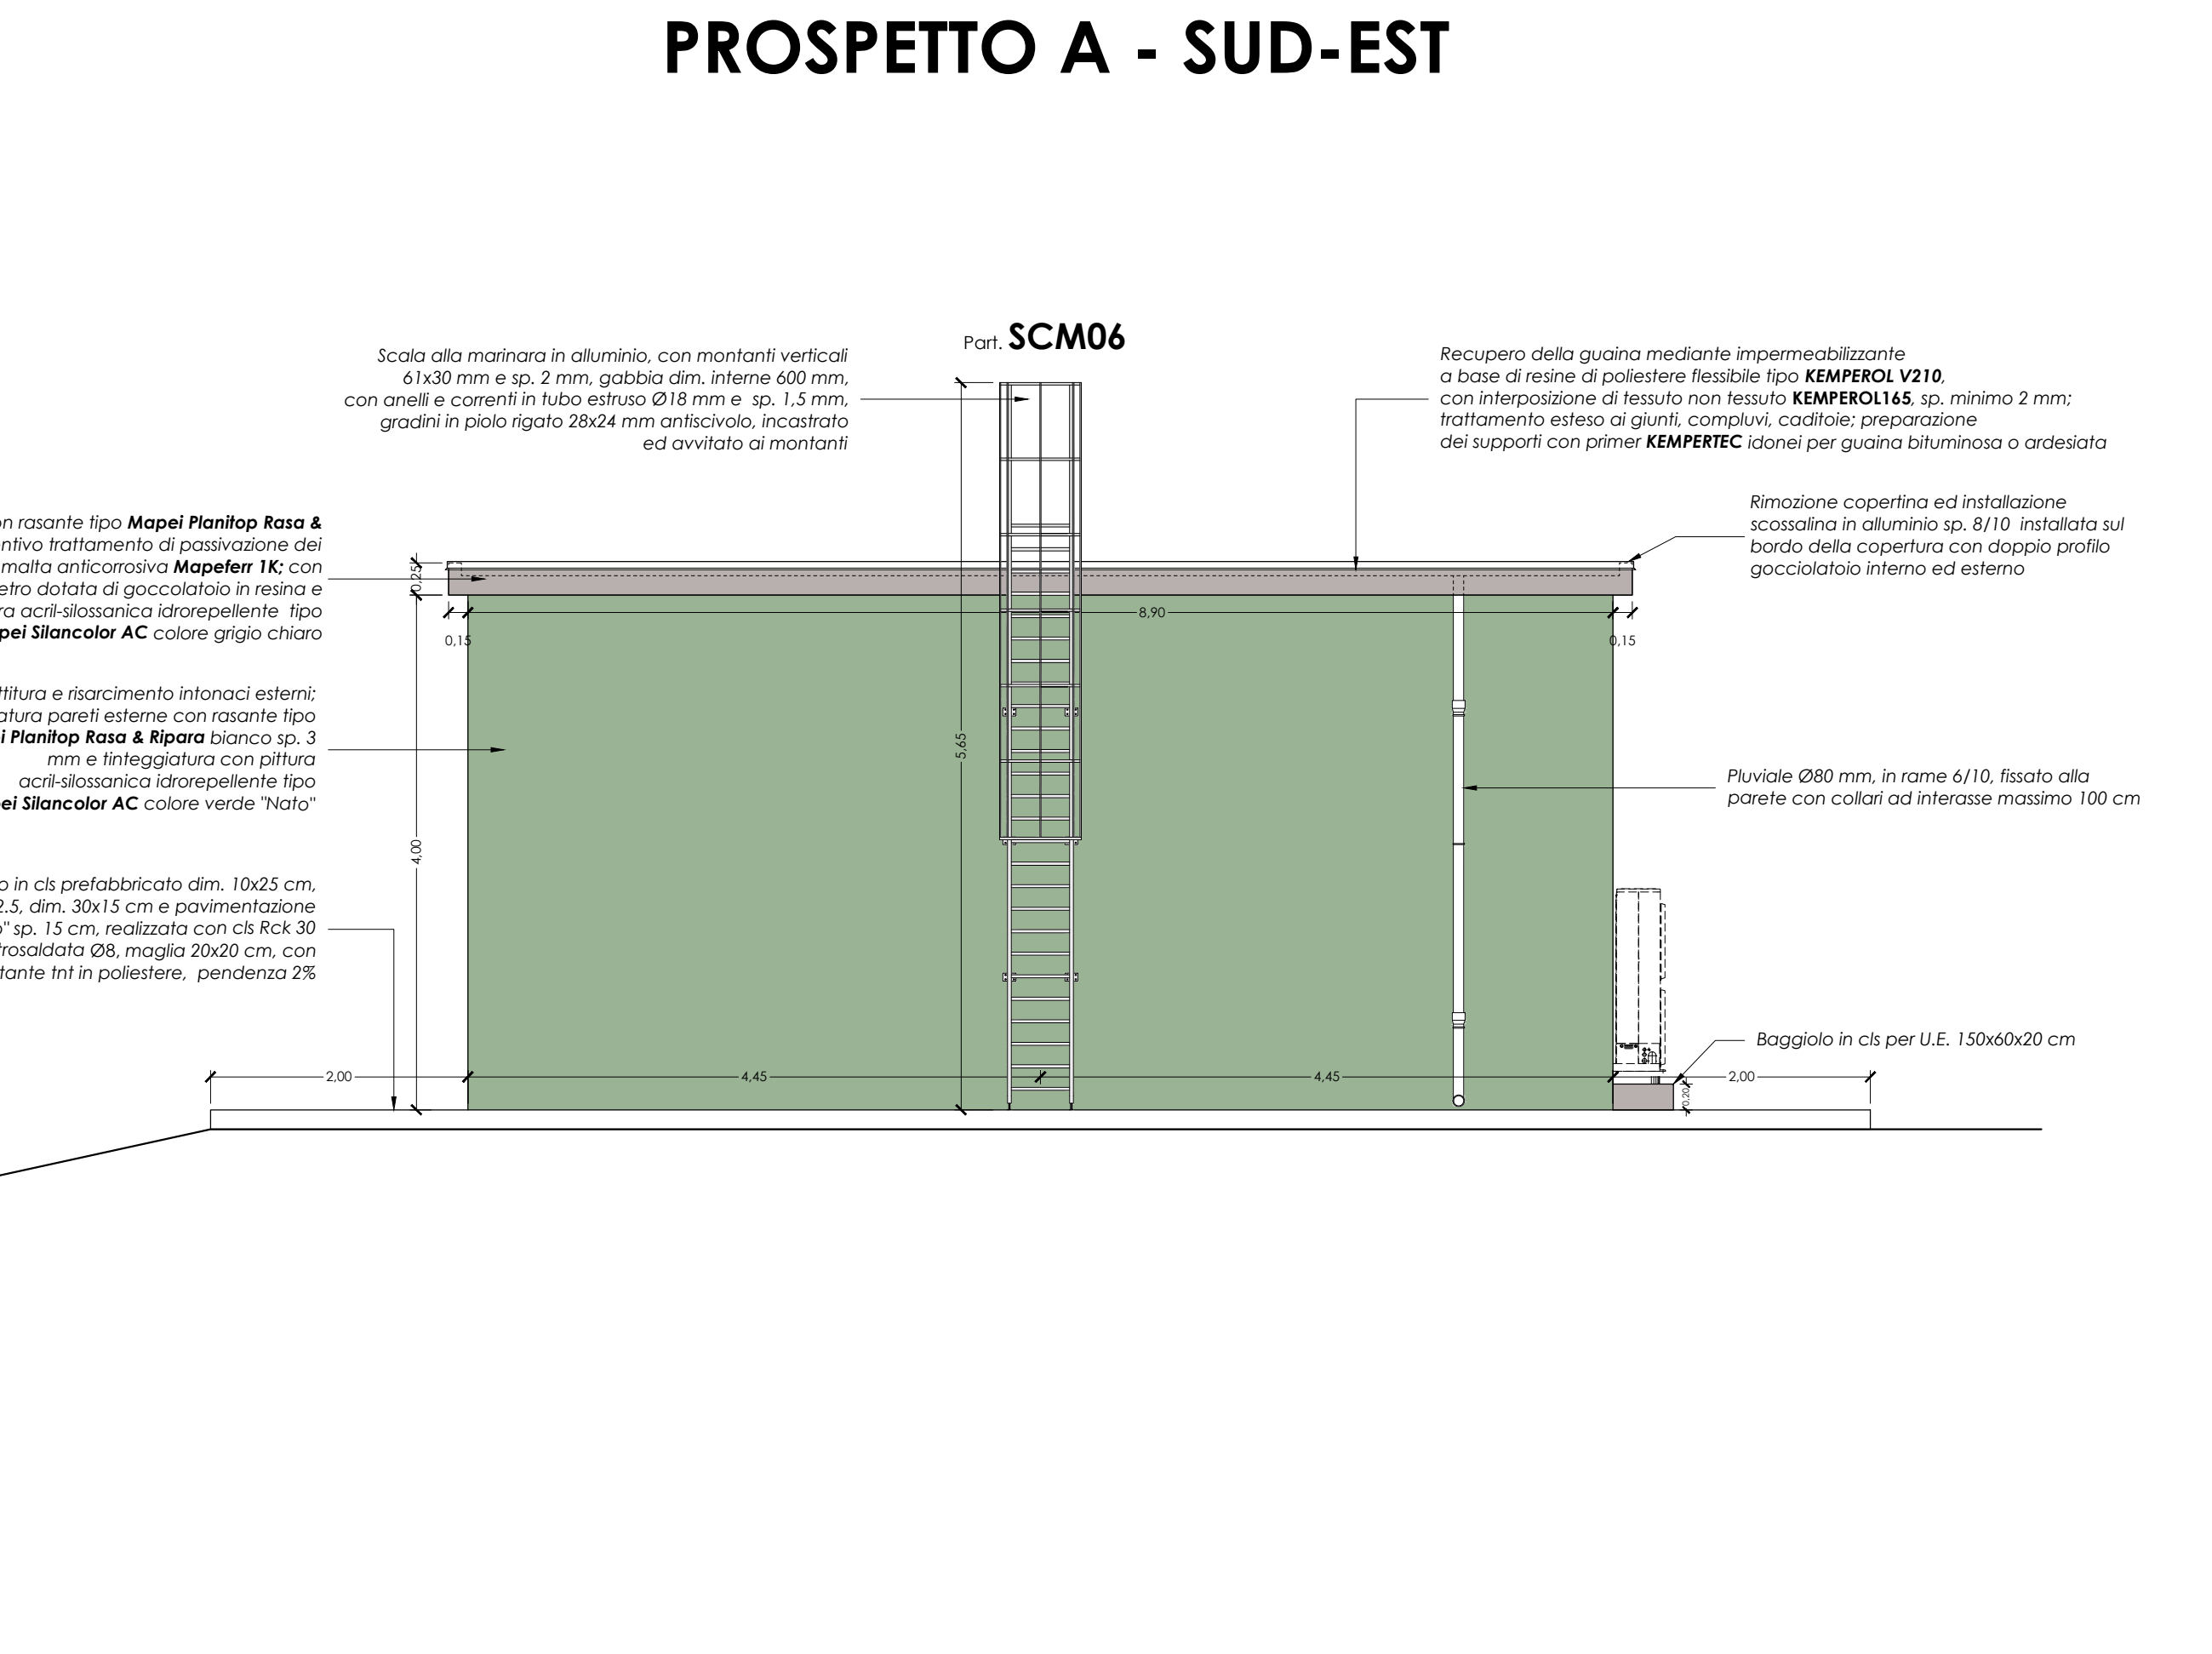


**PROSPETTO C - NORD-OVEST**

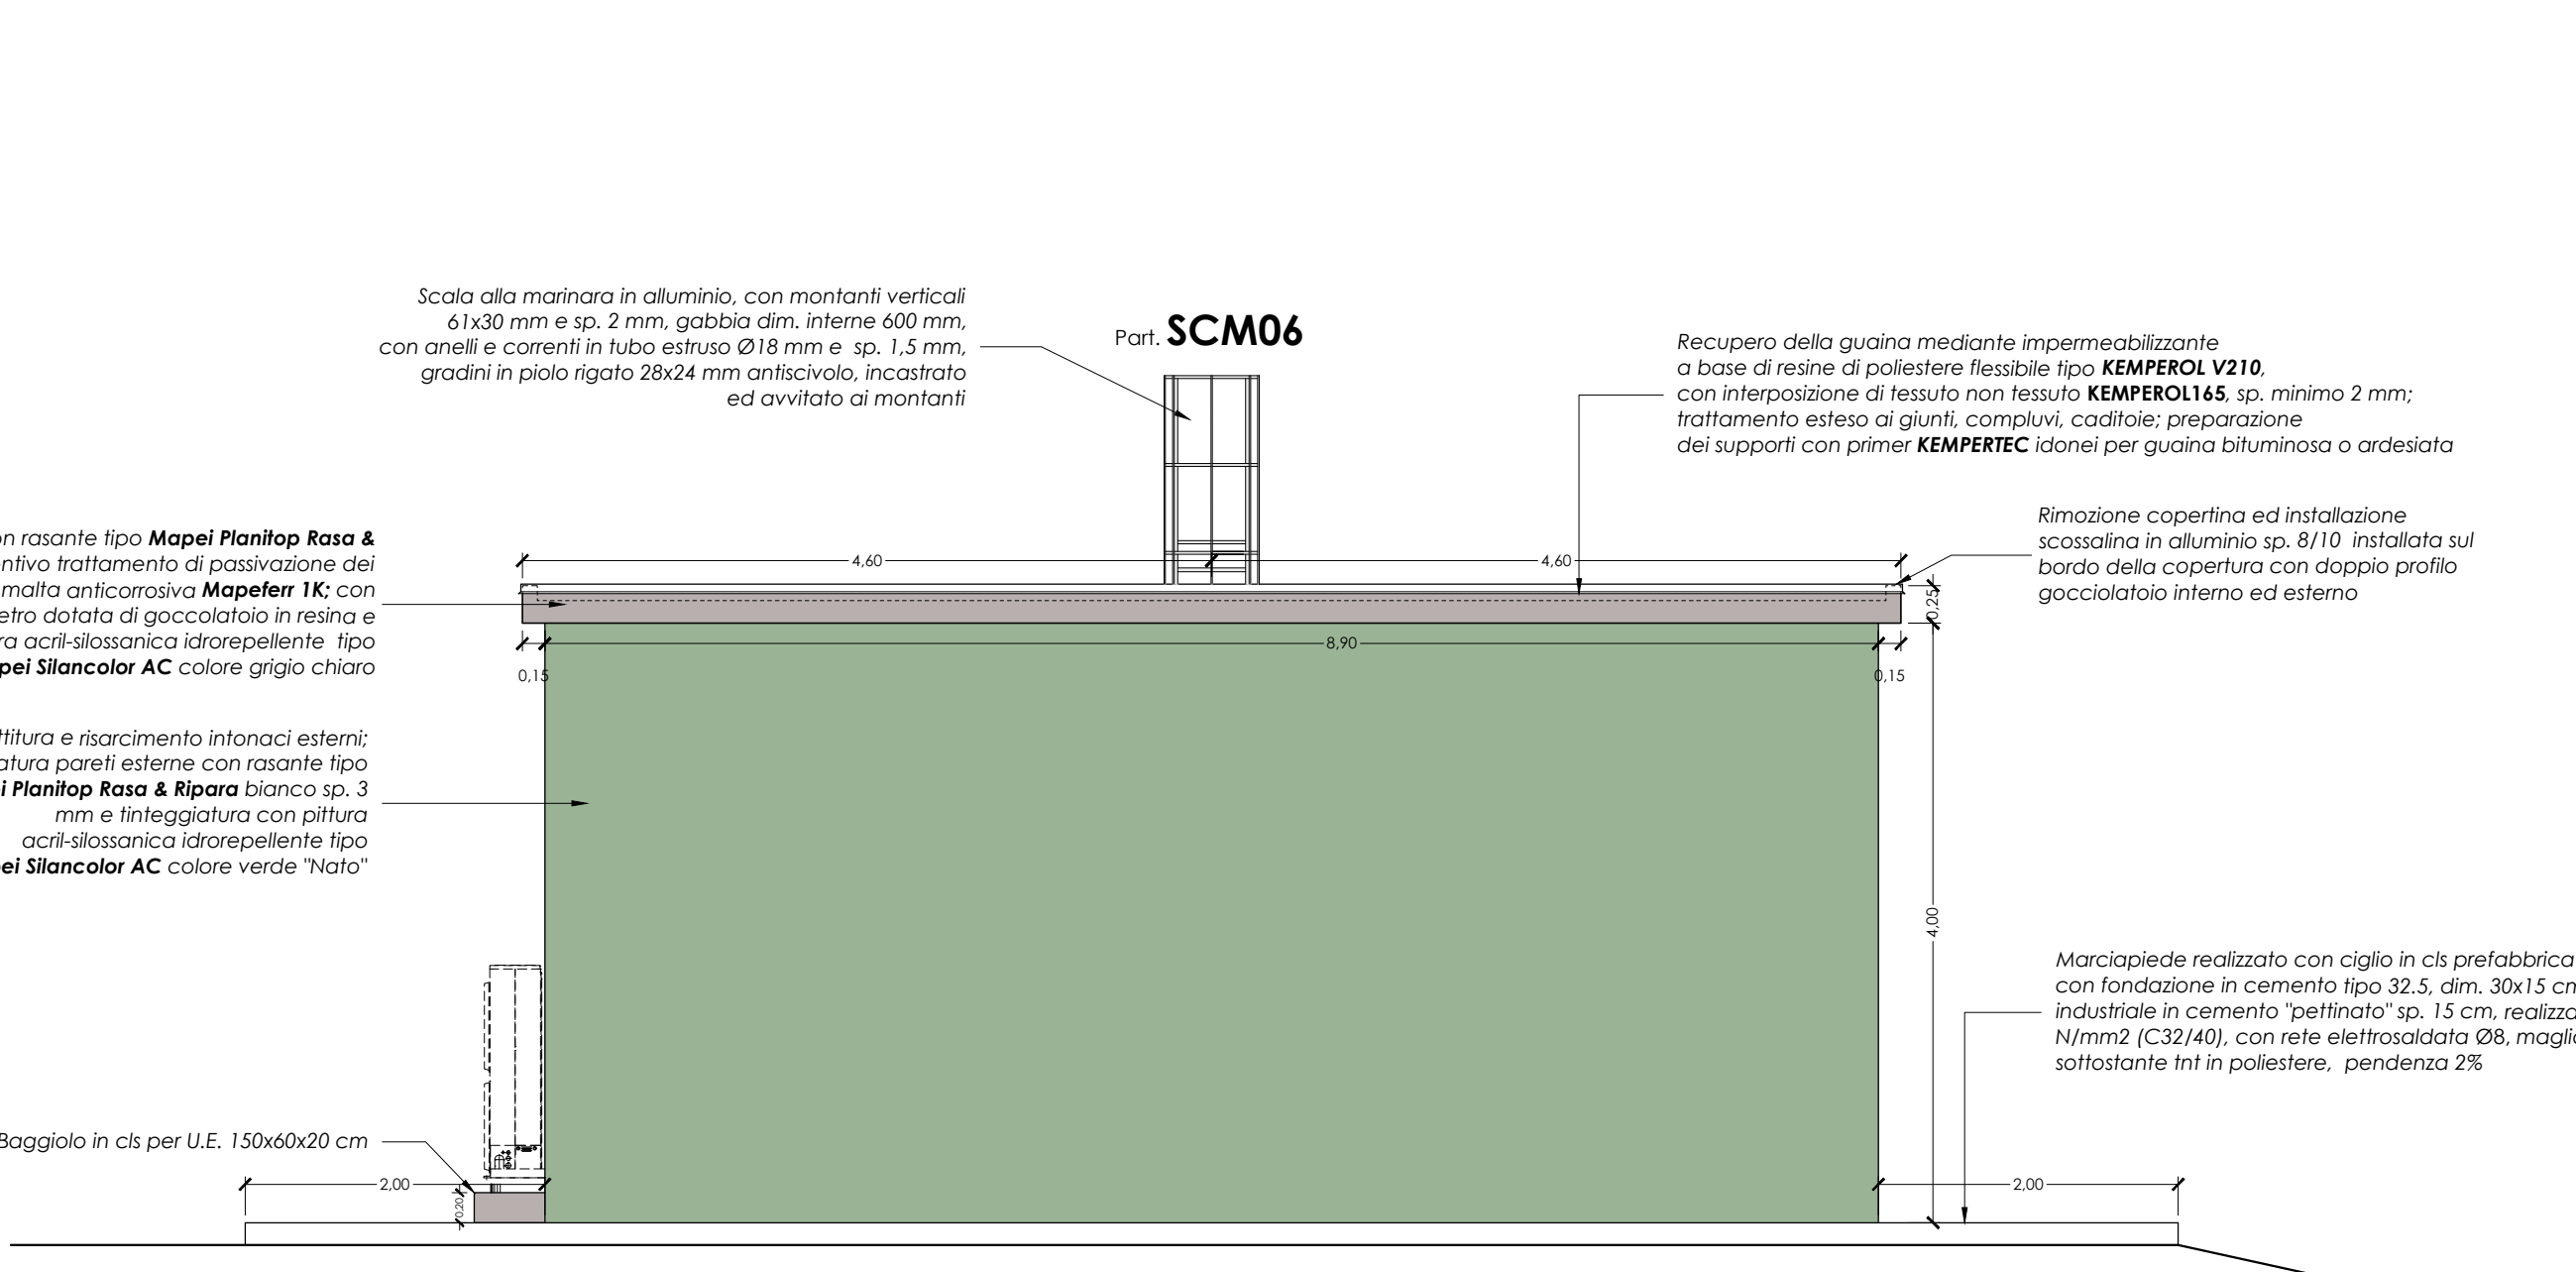


**SEZIONE A-A**

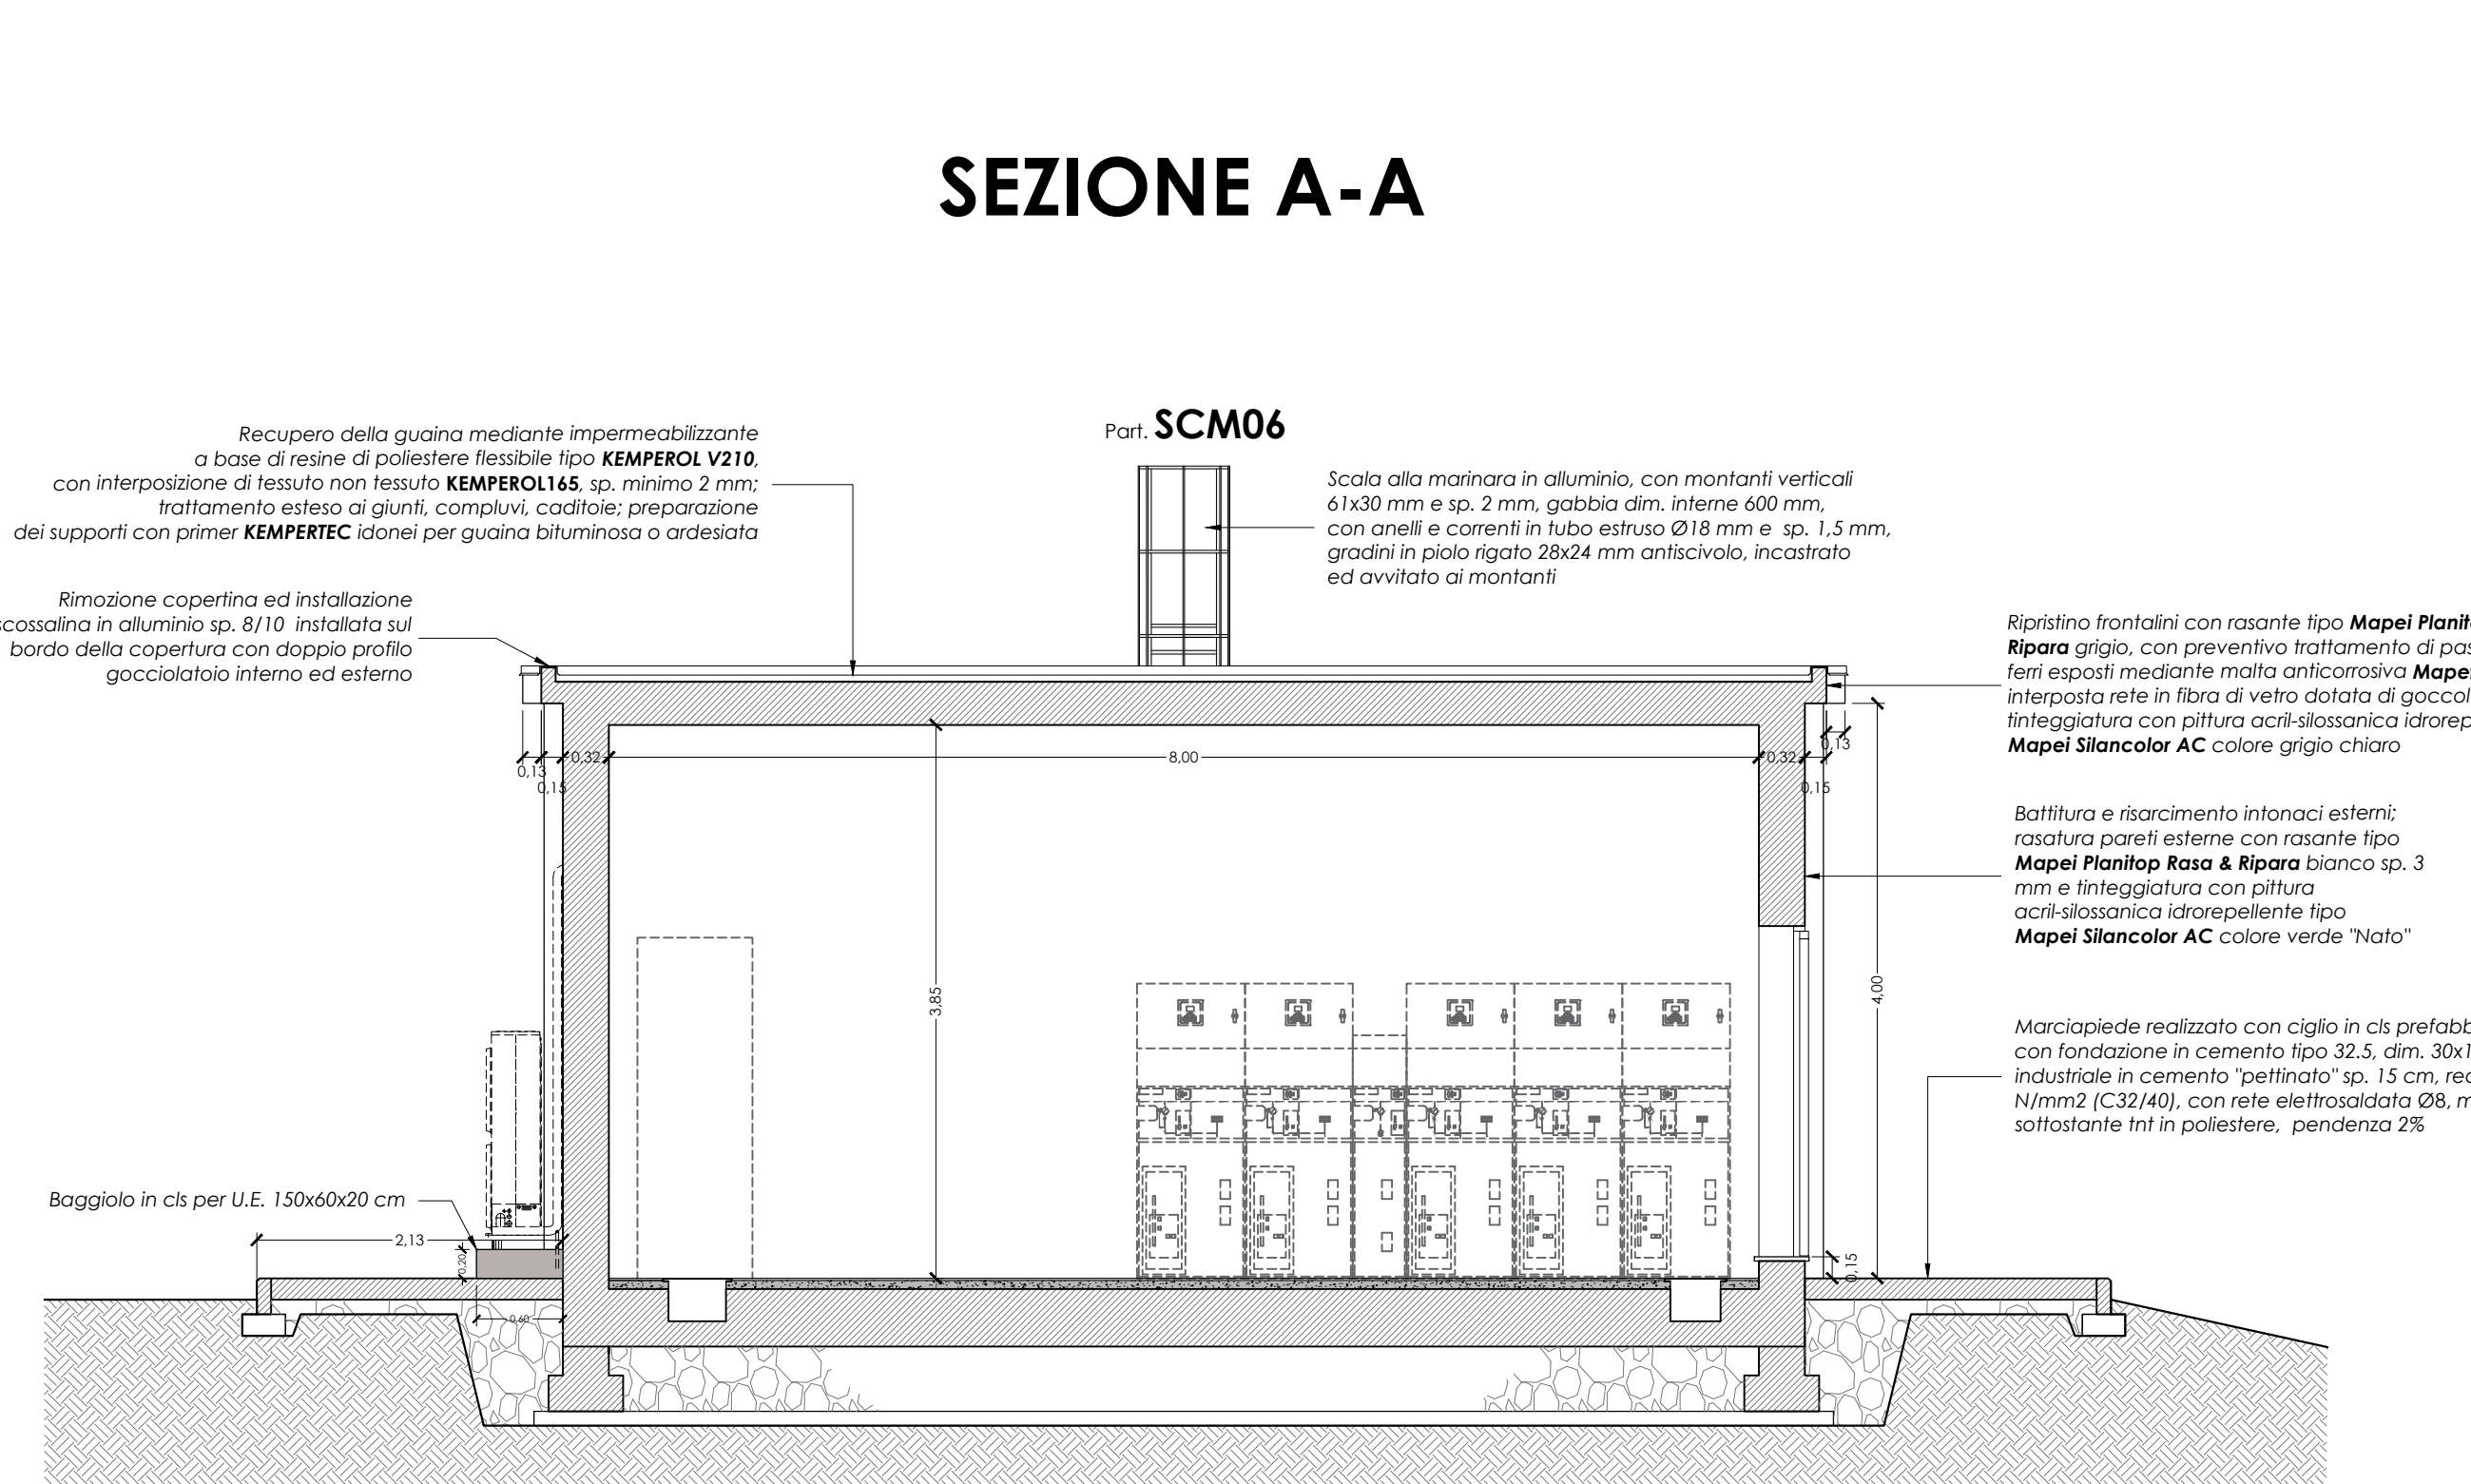

**PROSPETTO B - NORD-EST**

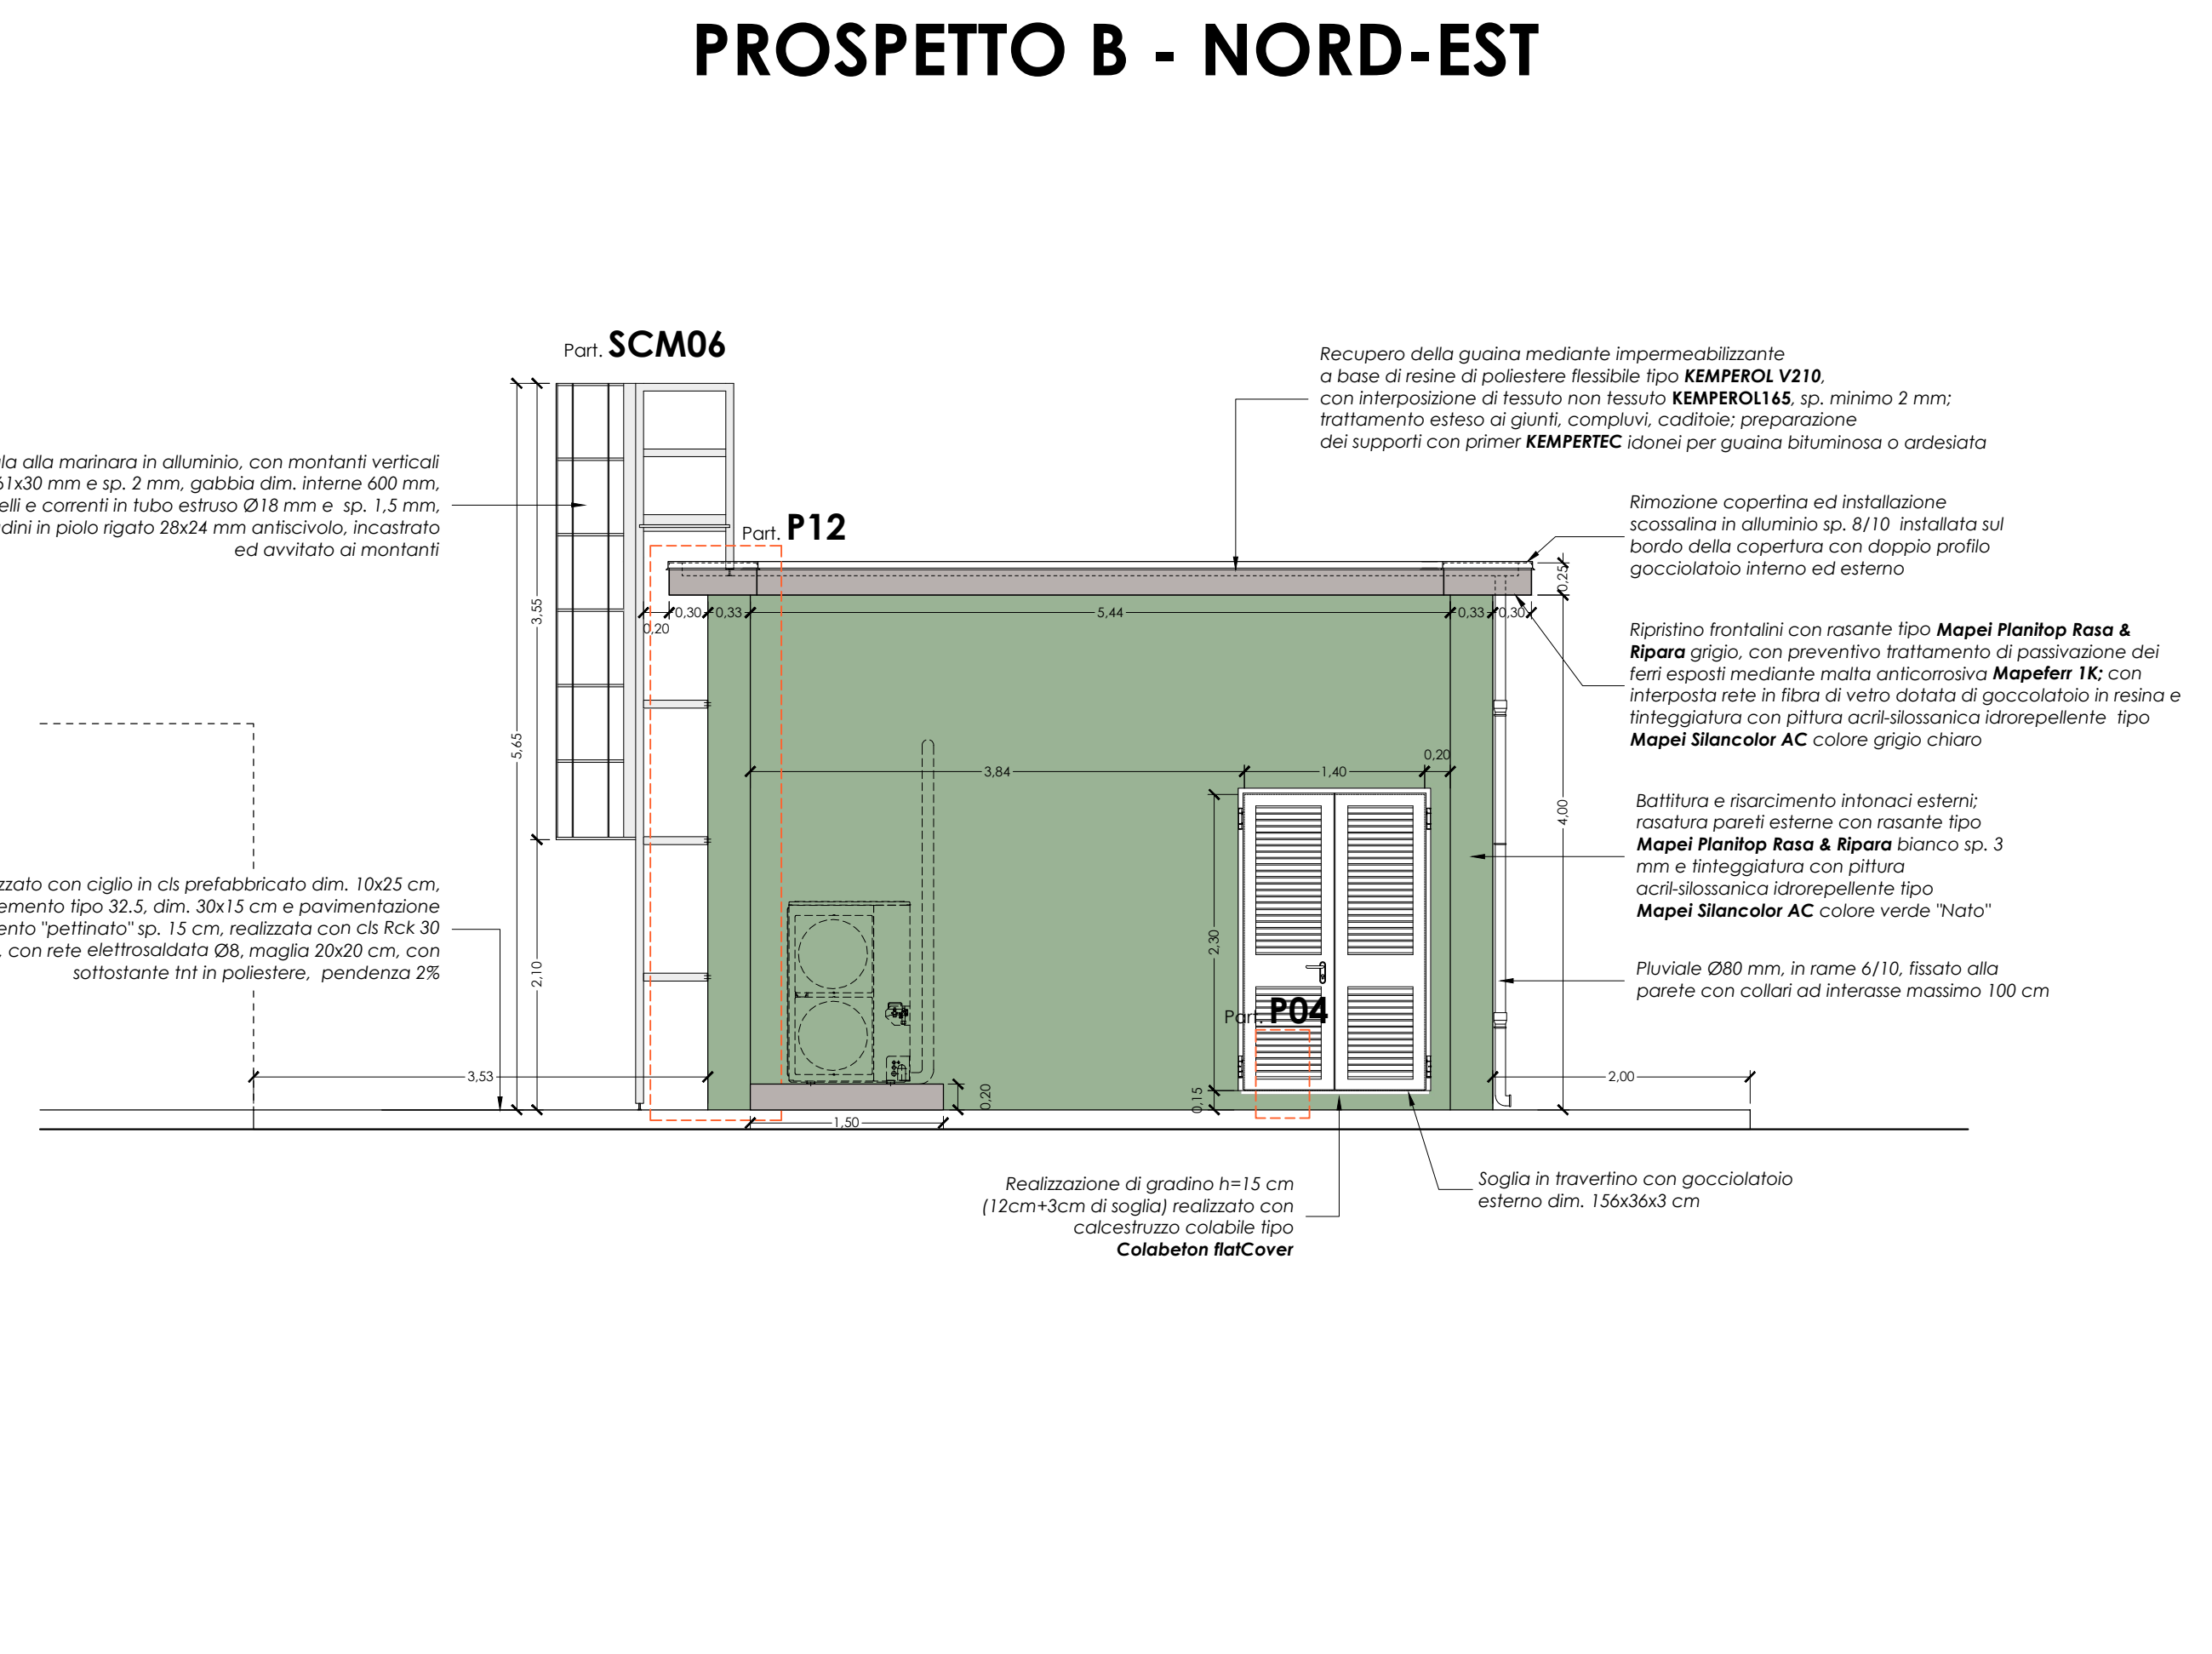

**PROSPETTO D - NORD-EST**

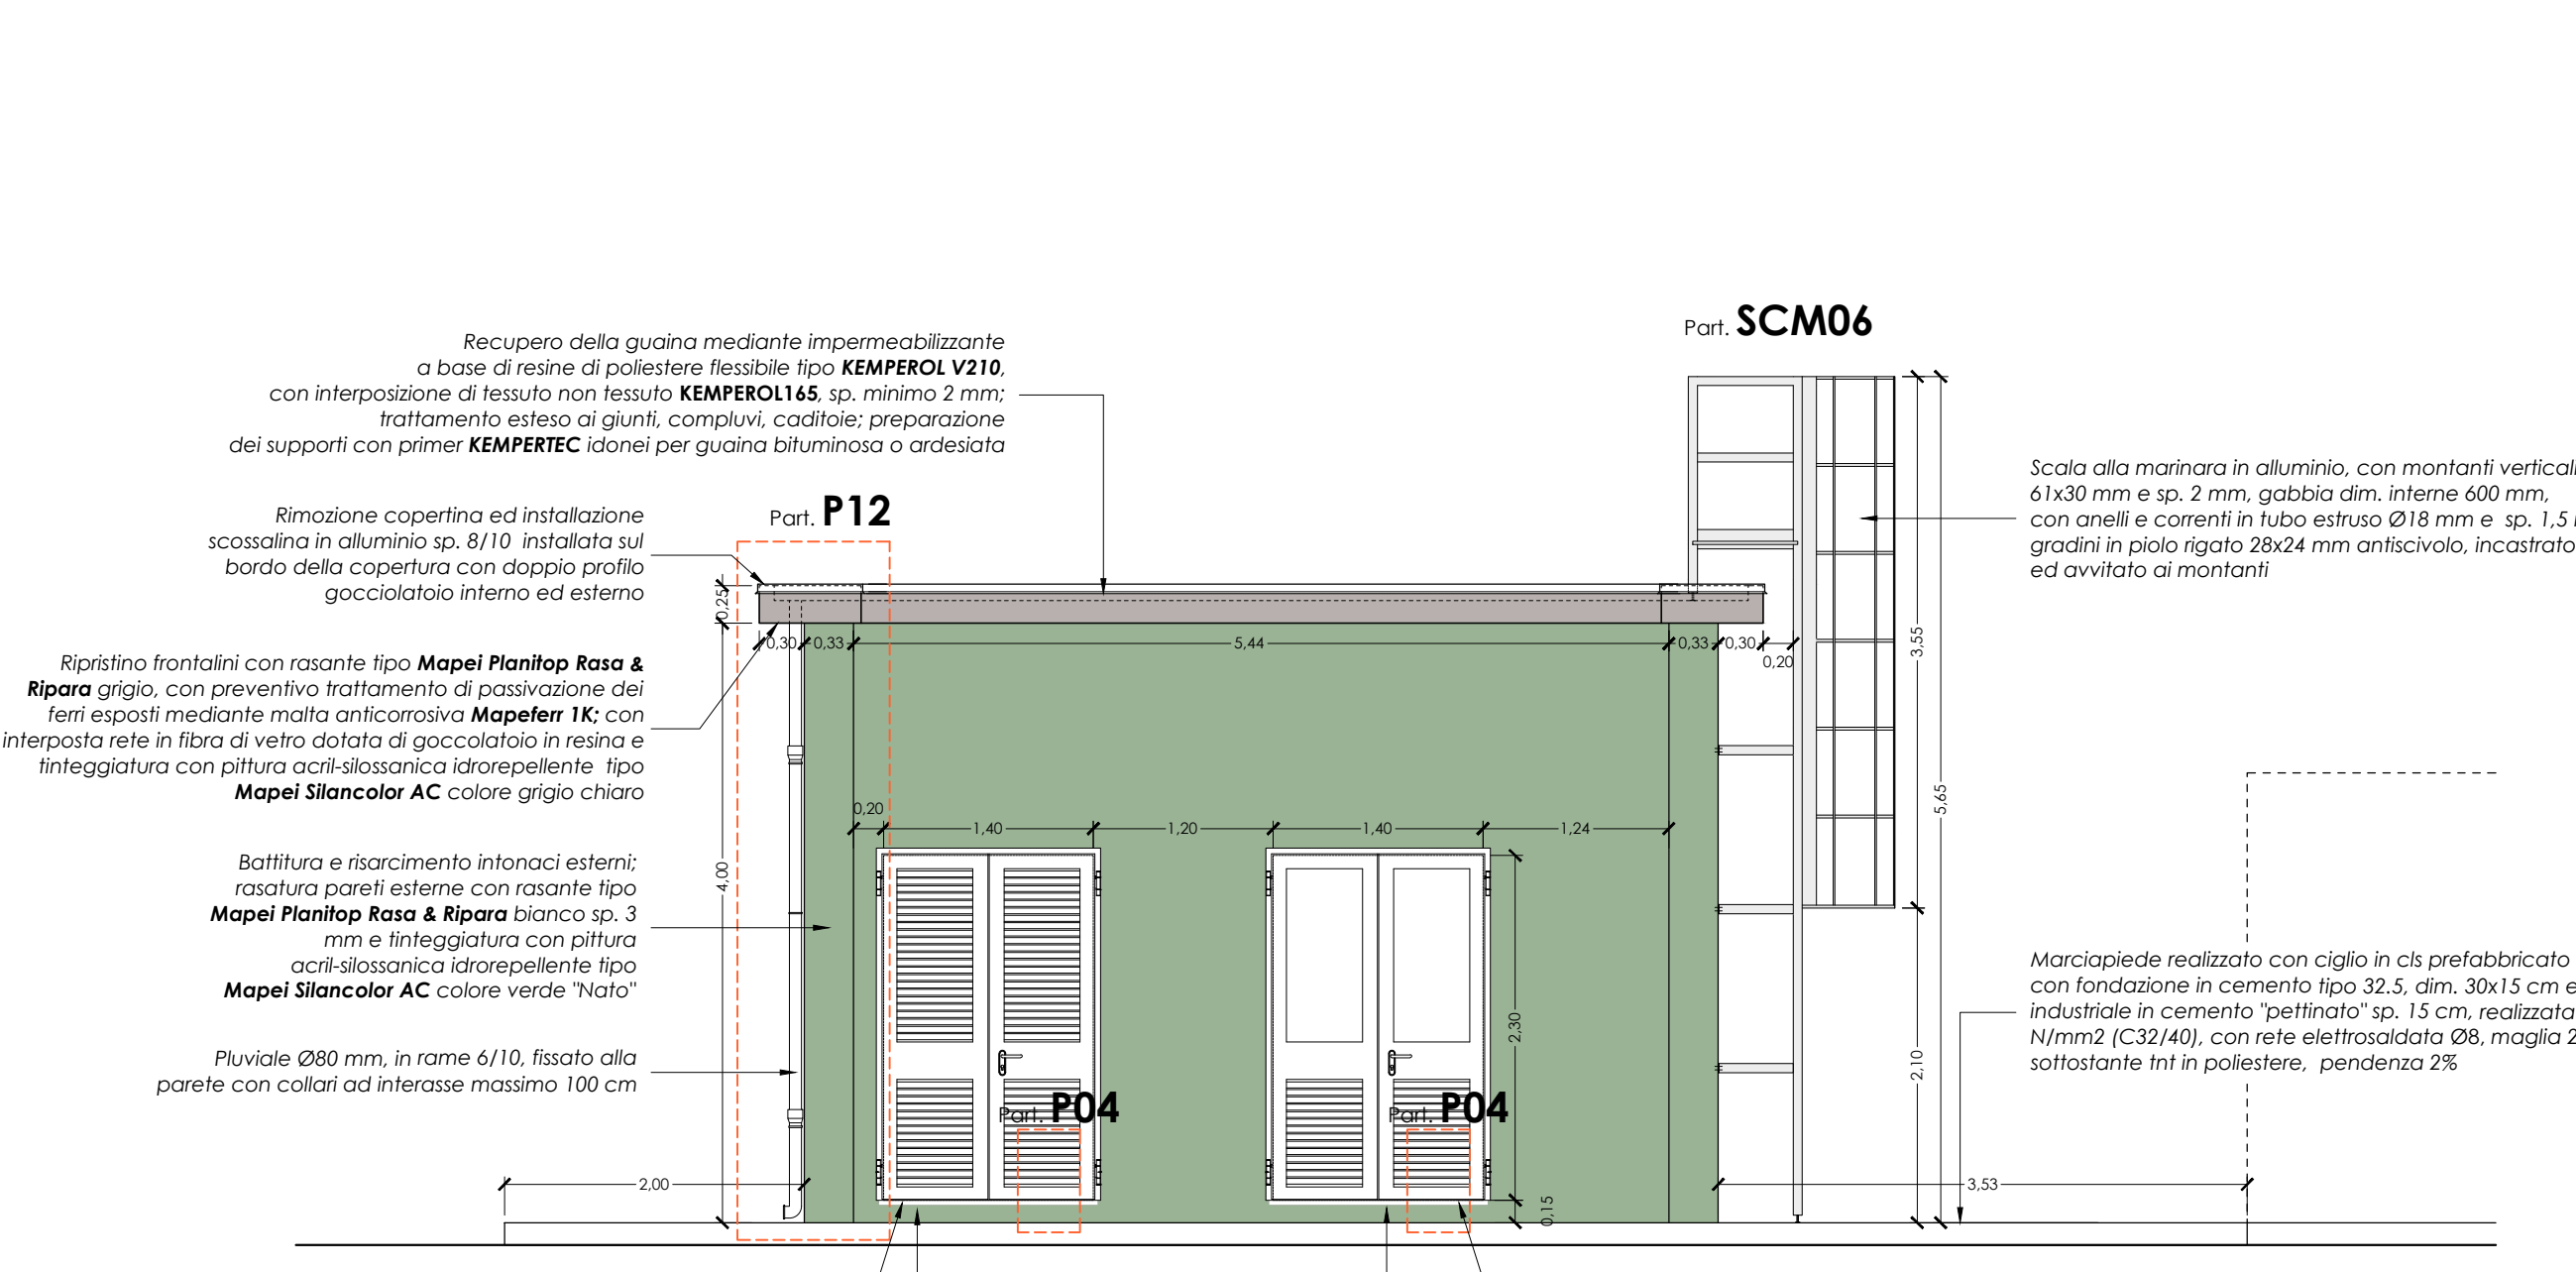

**RILIEVO AREA DI INTERVENTO - scala 1:200**

