MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale Della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti

AEROPORTO PRATICA DI MARE
via di Pratica di Mare n°45 - 00071 Pomezia (RM)

OGGETTO

Potenziamento/allungamento della rete di distribuzione elettrica MT

PROGETTO ESECUTIVO

CLIENTE

AERONAUTICA MILITARE
2°REPARTO GENIO A.M.
Ufficio Affari Amministrativi
Viale di Marino, snc - 00043 CIAMPINO (RM)

PROGETTAZIONE

GALILEO Engineering s.r.l.
Via S.Biele, 62 – 01100 VITERBO (Italy)
Via della Stazione di S. Pietro, 65 – 00165 ROMA (Italy)
tel./fax: +39 0761 308471 tel.: +39 06 21120090
P.iva n°01369400567
email: ufficiotecnico@galileoengineering.it
web: www.galileoengineering.it

Responsabile Progetto: Ing. Claudio Ciucciarelli
Responsabile Impianti: Ing. Marco Ciucciarelli
Responsabile Opere Civili: Arch. Christian Ciucciarelli

TITOLO DOCUMENTO

Opere edili Cabina A/01
Prospetti - Sezioni

COMMESSA: G1955	ELABORATO: ARCH_007	SCALA: 1:50

CODICE DOCUMENTO: G1955_PE_PDM_ARC_007_00 (commessa: G1955; tipologia: PE; sito: PDM; sigla elaborato: ARC_007; rev.: 00)

Rev.	Data emissione	Descrizione revisione	Pre.	Chk.	App.
0	14/05/2021	Emissione per approvazione	GALILEO Eng.	Ciucciarelli M.	Ciucciarelli C.

Plot style: | Plot scale:

Proprietà e diritti del presente documento sono riservati - La riproduzione è vietata / Ownership and copyright are reserved - Reproduction is strictly forbidden

KEYPLAN scala 1:500

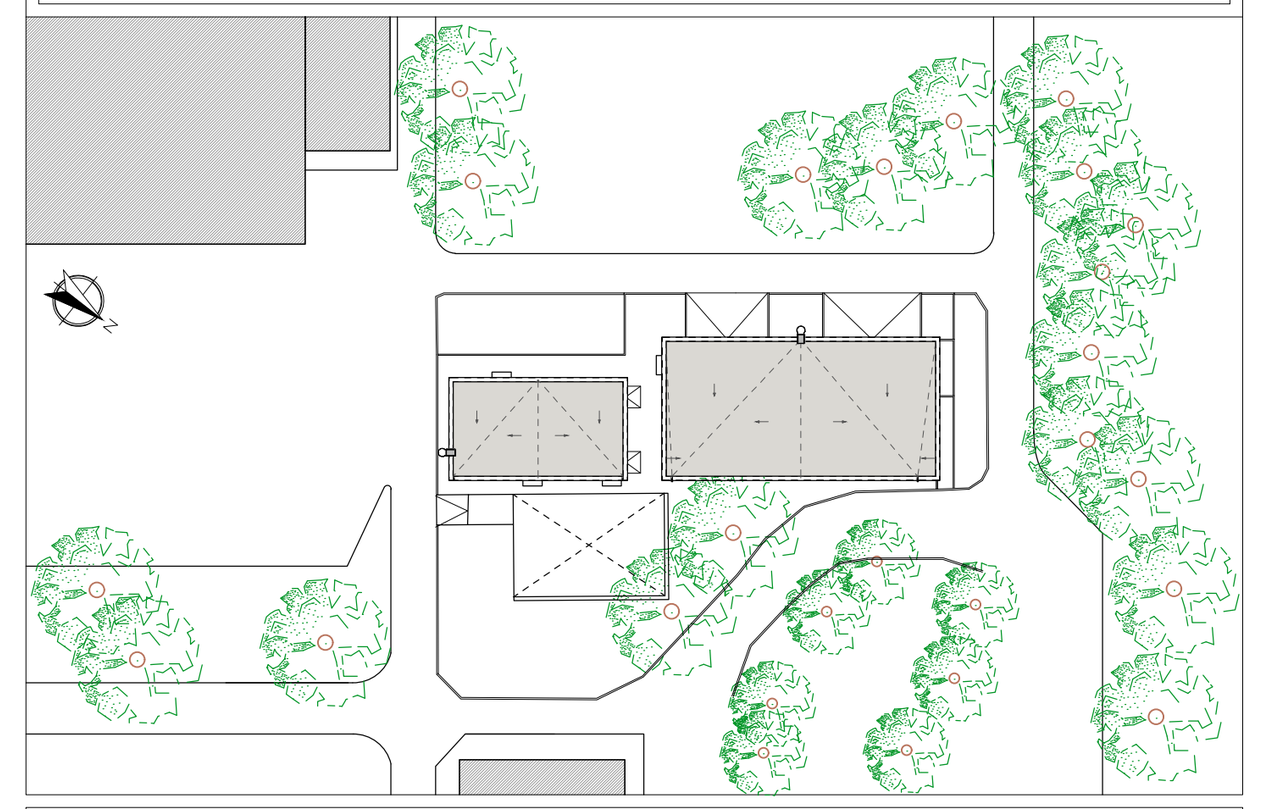

FOTO AEREA scala 1:500

FINITURE INTERNE

	Codice	Descrizione	Locale/Area
Pavimenti	**Pv-01**	Piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26x1,5 cm, antigelivo, antiscivolo R11, colore grigio chiaro posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione	01A 02A 03A 02B
Zoccolini	**Zc-01**	Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26x1,0 cm, antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione	01A 02A 03A 02B
Pareti/soffitti	**Pr-01**	Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo **Mapei Planitop 540** bianco sp. 3 mm e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente tipo **Mapei Silancolor AC** colore bianco	01A 02A 03A / 01A 02A 03A

FINITURE ESTERNE

	Codice	Descrizione	Locale/Area
Pareti	-	Trattamento con idrorepellente tipo **Mapei Antipluviol**	Pareti esterne
Soglie	-	Soglia in travertino sp. 3 cm	Porte, finestre, gradini
Marciapiede	-	Pavimento industriale: strato di finitura in cemento con additivo colorato (colore grigio chiaro) e "pettinato" con appositi attrezzi, sp. 3 cm, pendenza min. 2%	Marciapiedi e rampe
Copertura	-	Strato impermeabilizzante a base di resine di poliestere flessibile tipo **KEMPEROL V210**, con interposizione di tessuto non tessuto **KEMPEROL165**, sp. minimo 2 mm	Copertura, pareti interne cornicione, giunti, compluvi
Piazzale/strade	-		

INDICAZIONE COLORI

Pareti interne: colore bianco puro (RAL 9010)
Cornicioni: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Copertura: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Serramenti e opere in ferro: colore grigio antracite (RAL 7016)

NOTE:
1. Trattandosi di interventi contenuti (rifacimento intonaci, pavimenti, marciapiedi...), in cui non risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post operam, viene riportato lo stato di progetto (piante, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo, laddove necessario, in relazione allo stato di fatto;
2. Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta sufficente a descriverne significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche laddove sia presente una unica sezione o non tutti i prospetti.

PROSPETTO A (nord-est)

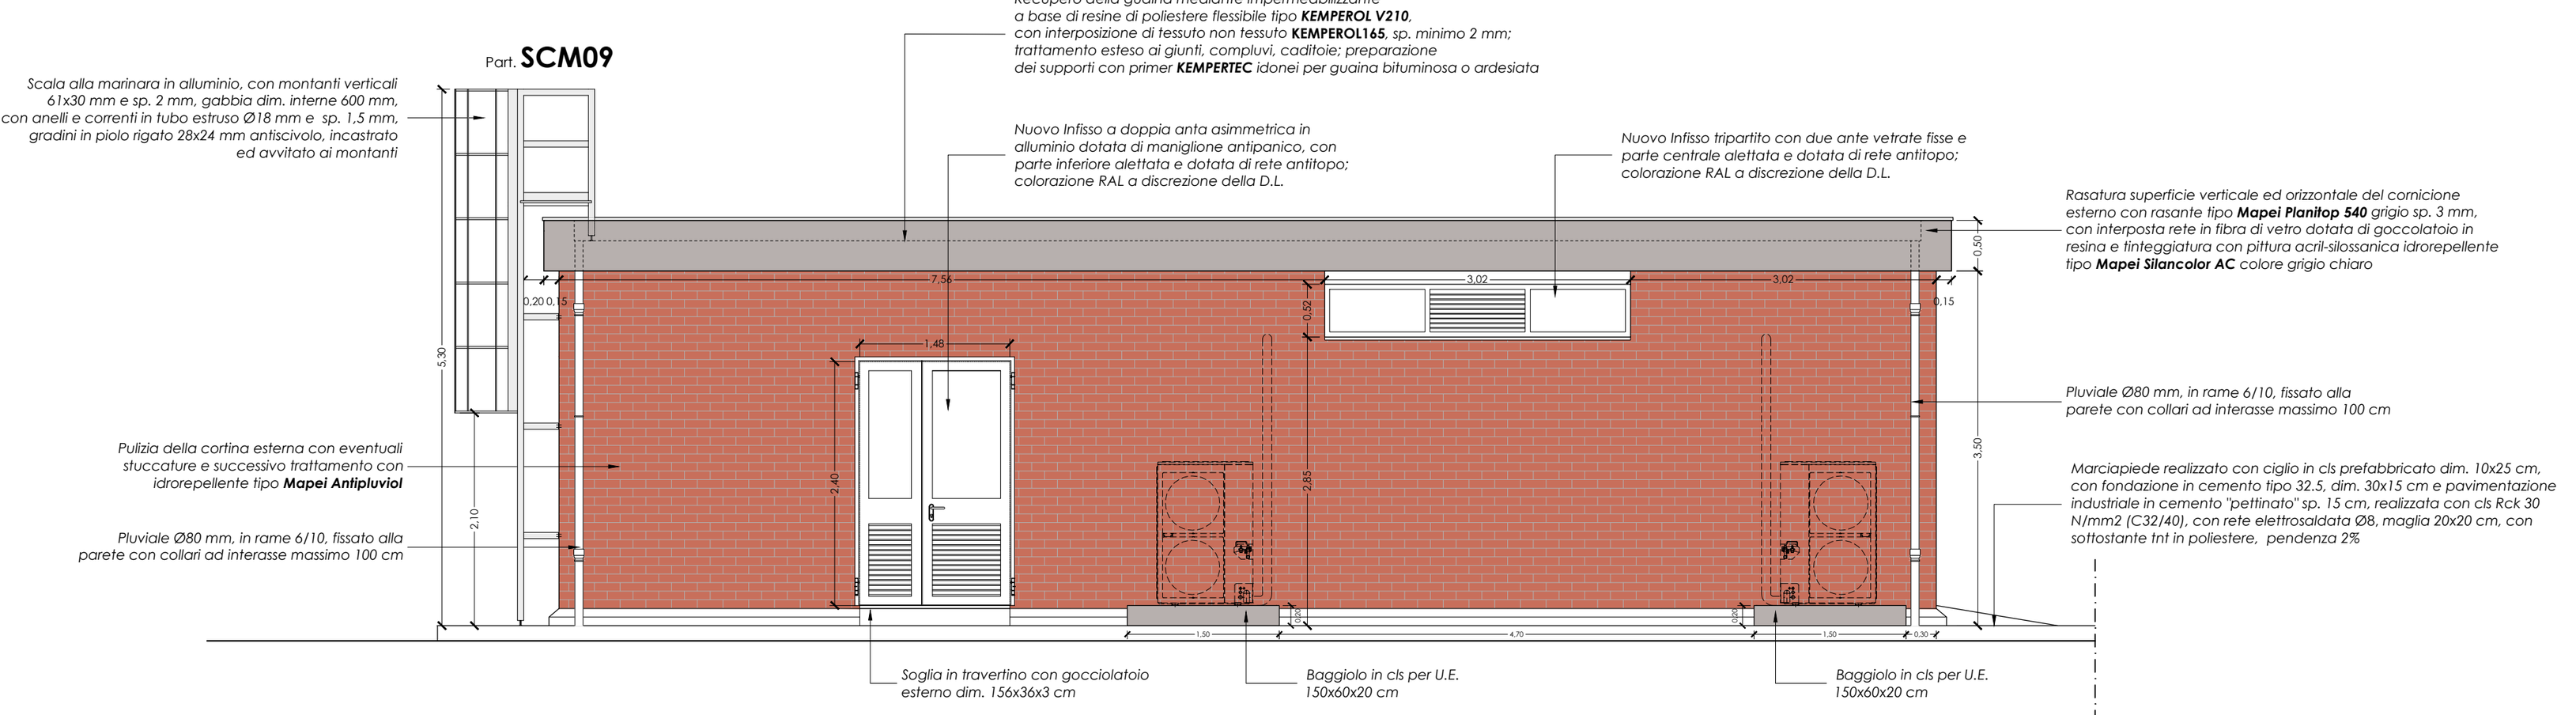

PROSPETTO A' (nord-est)

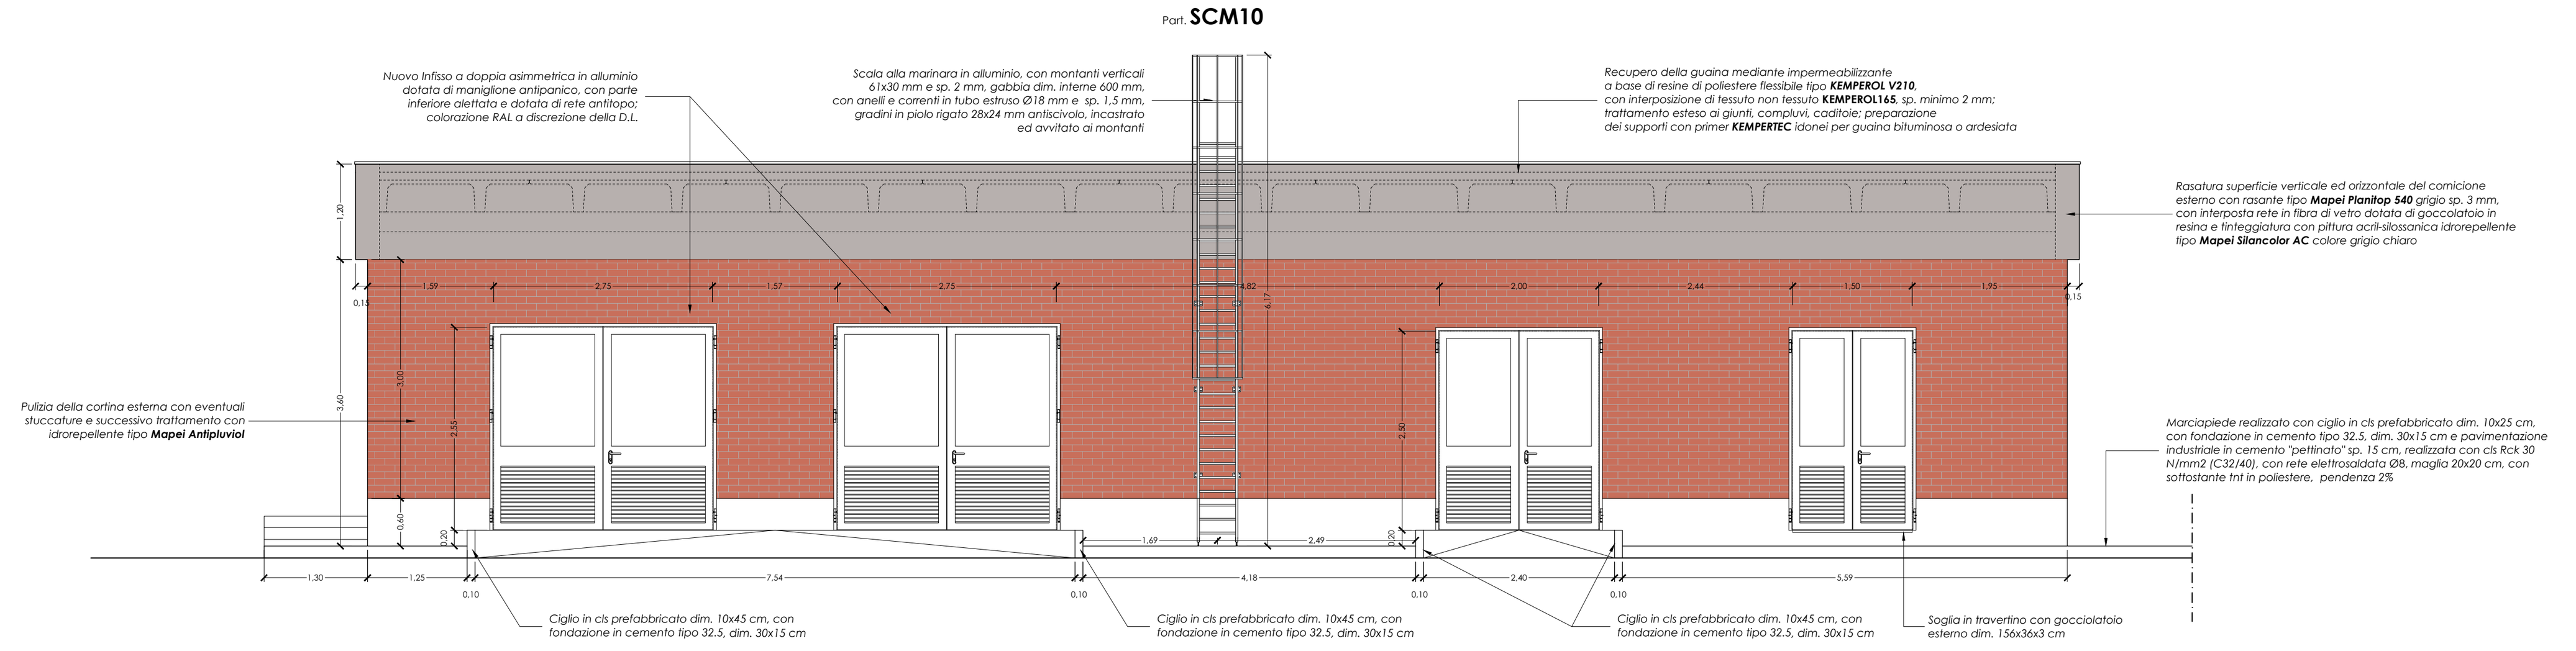

SEZIONE A-A

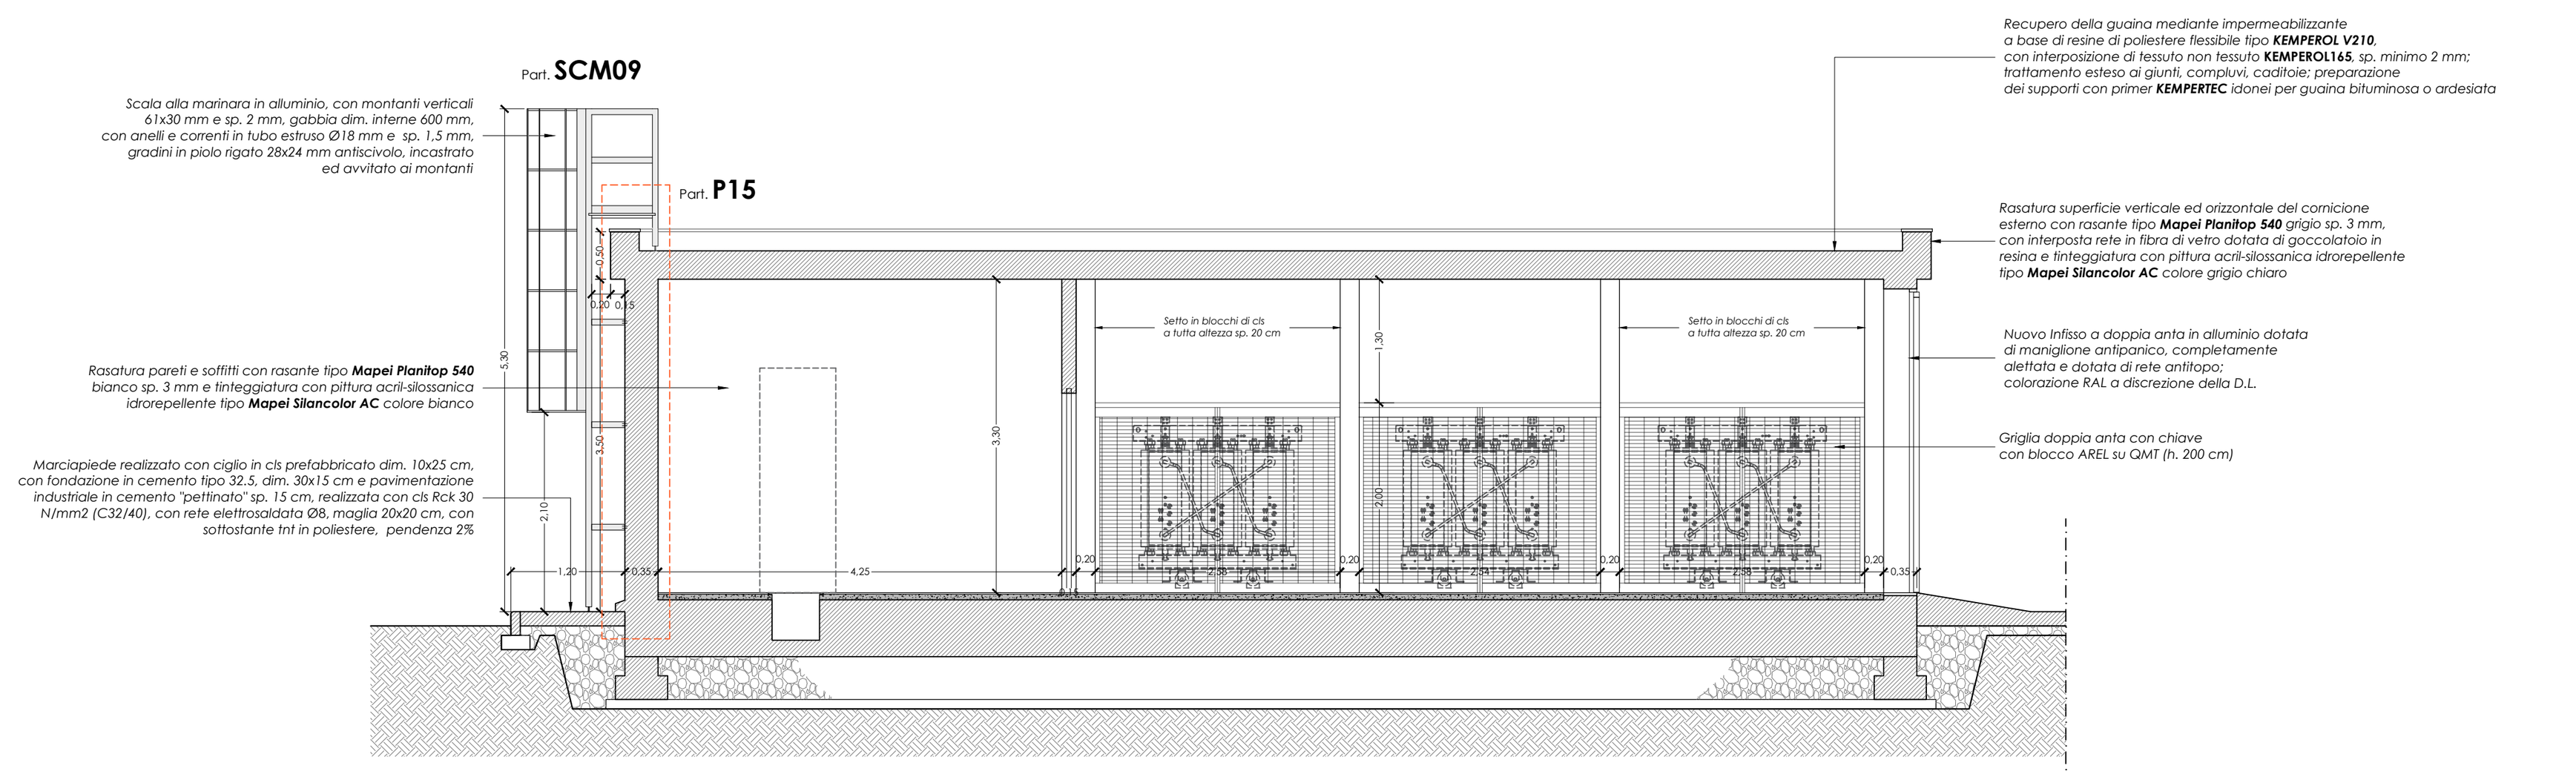

PROSPETTO B (nord-ovest)

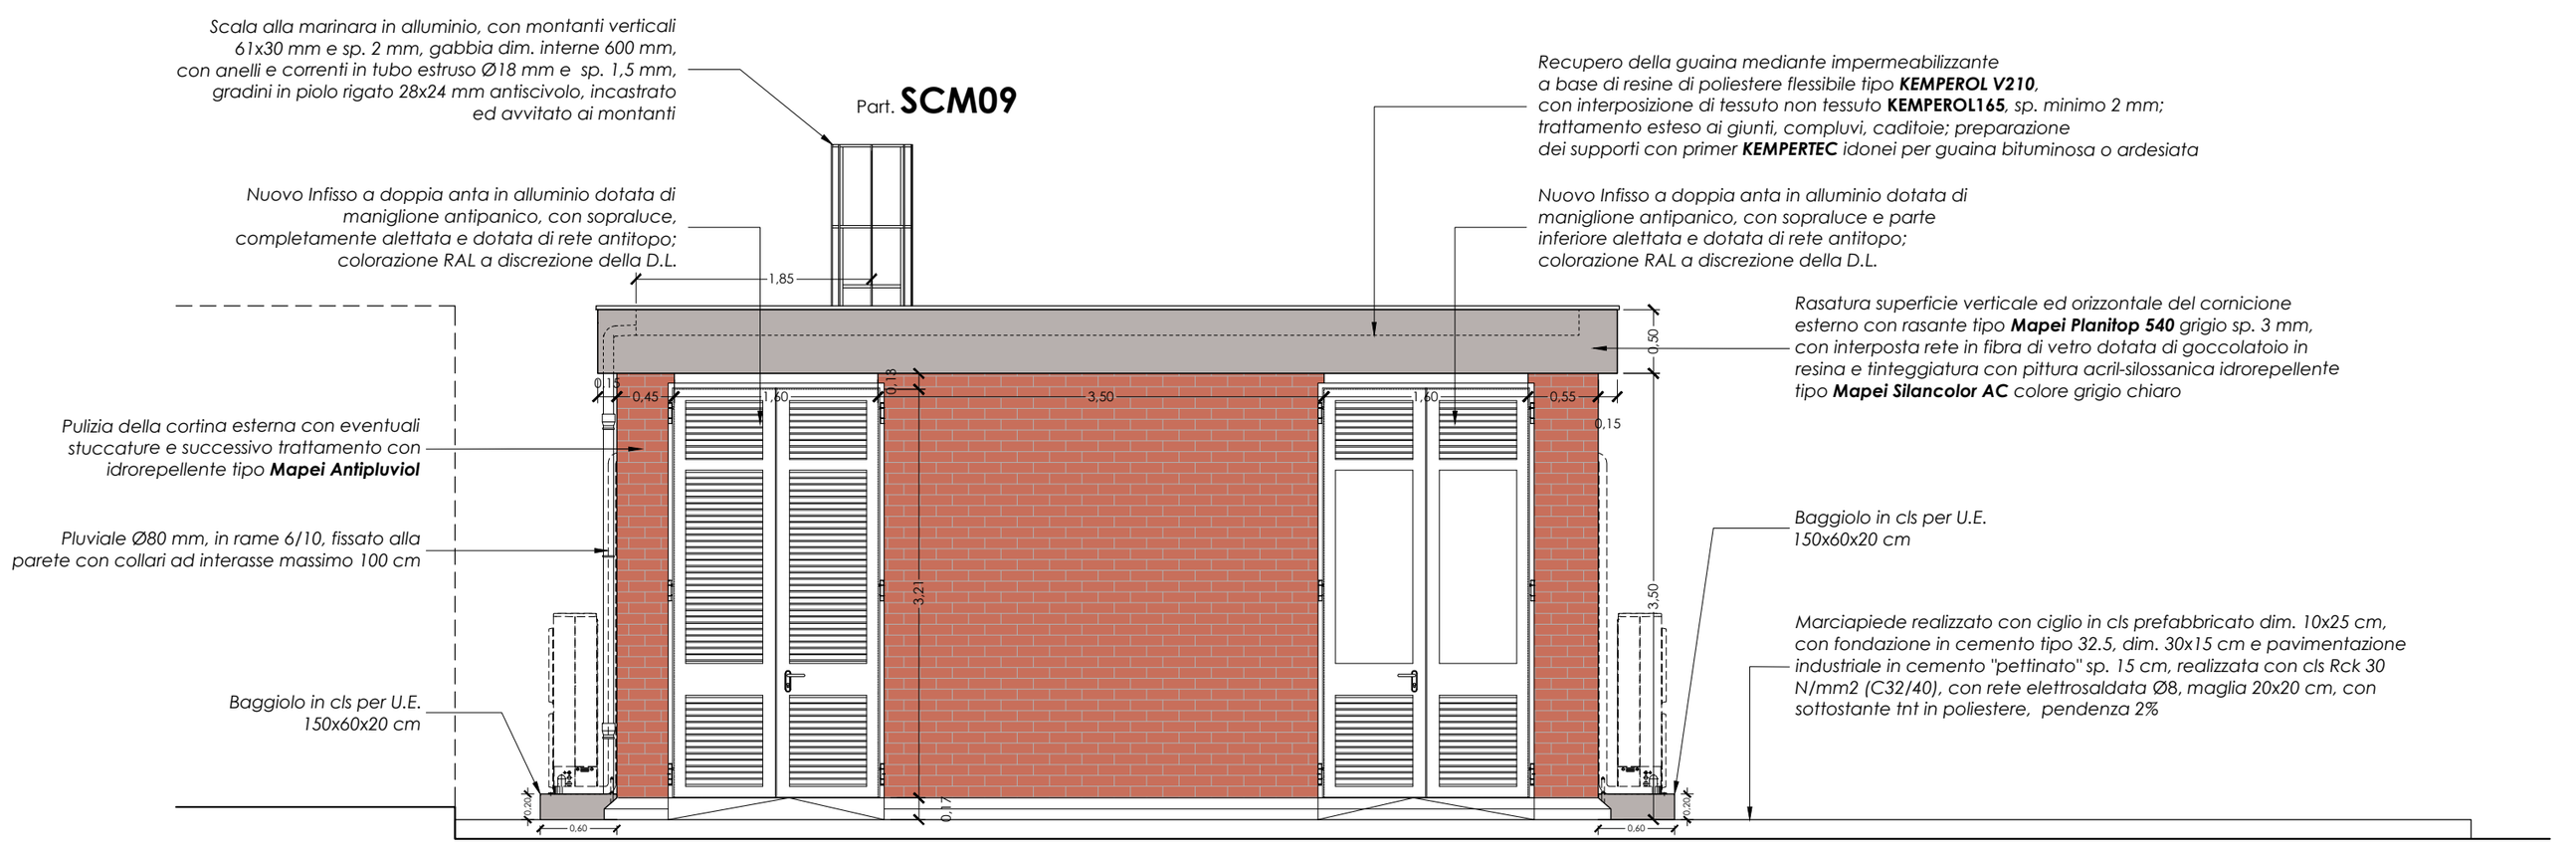

PROSPETTO B' (nord-ovest)

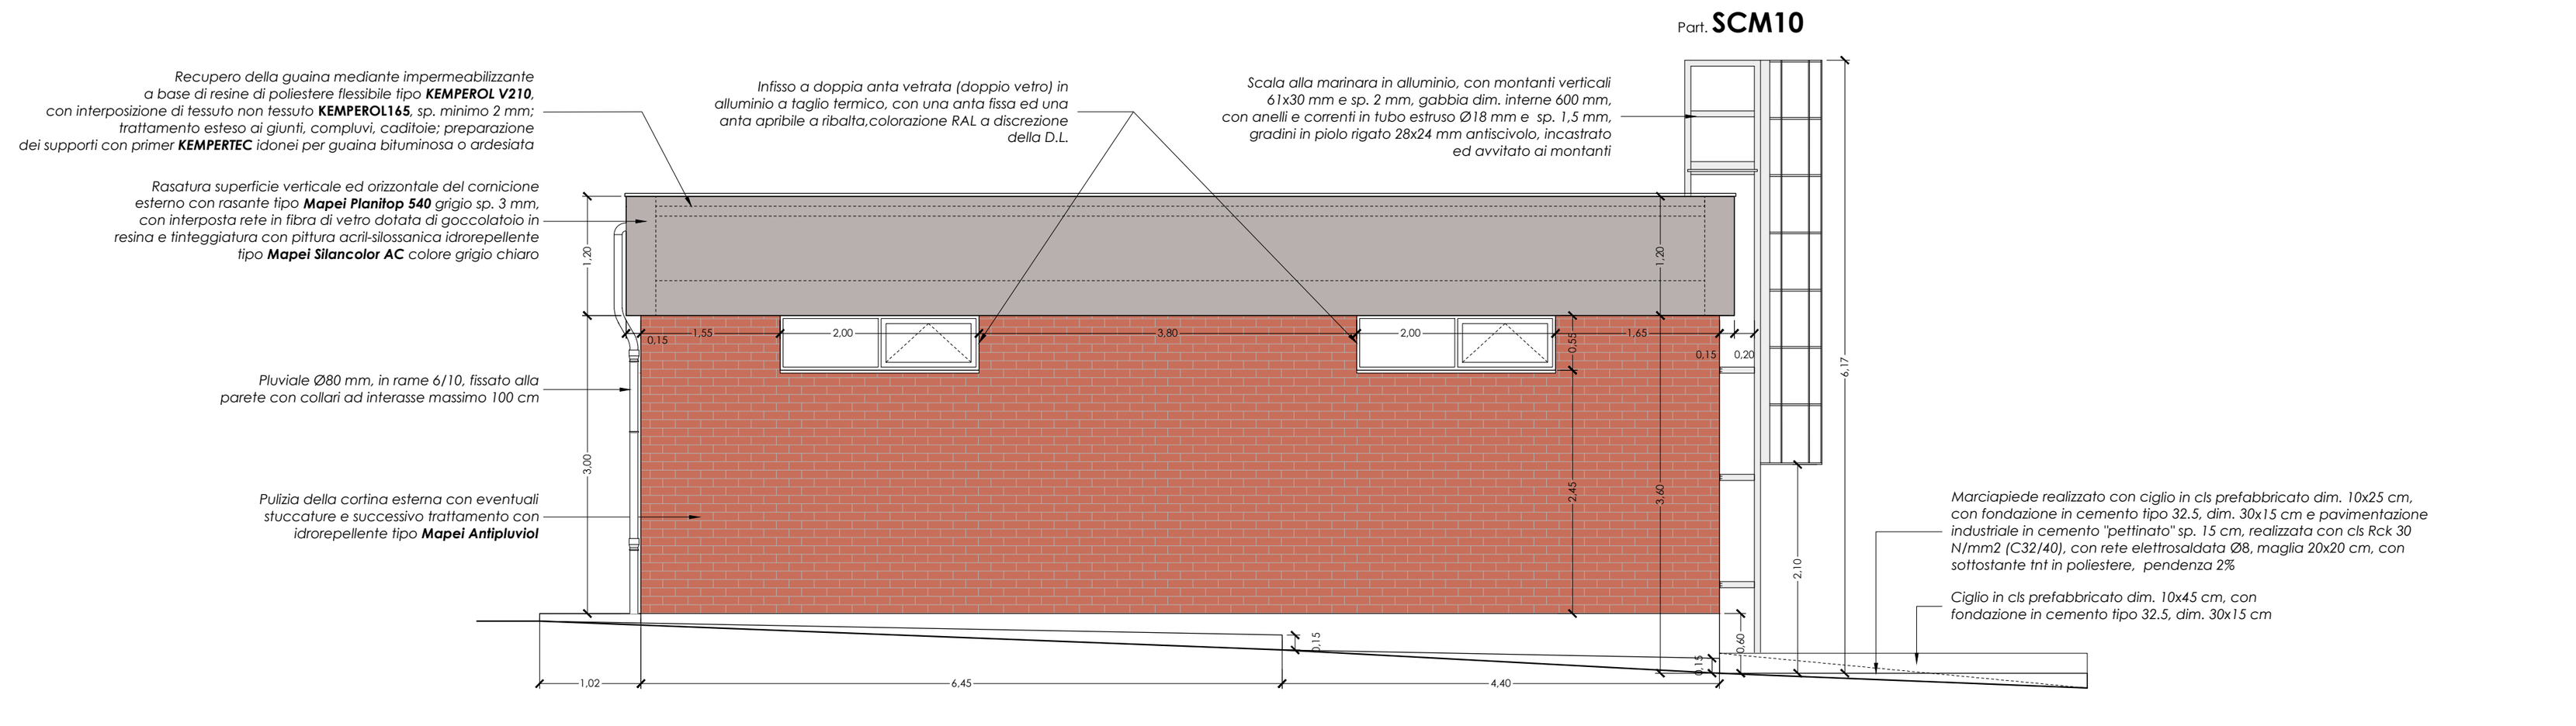

SEZIONE A-A

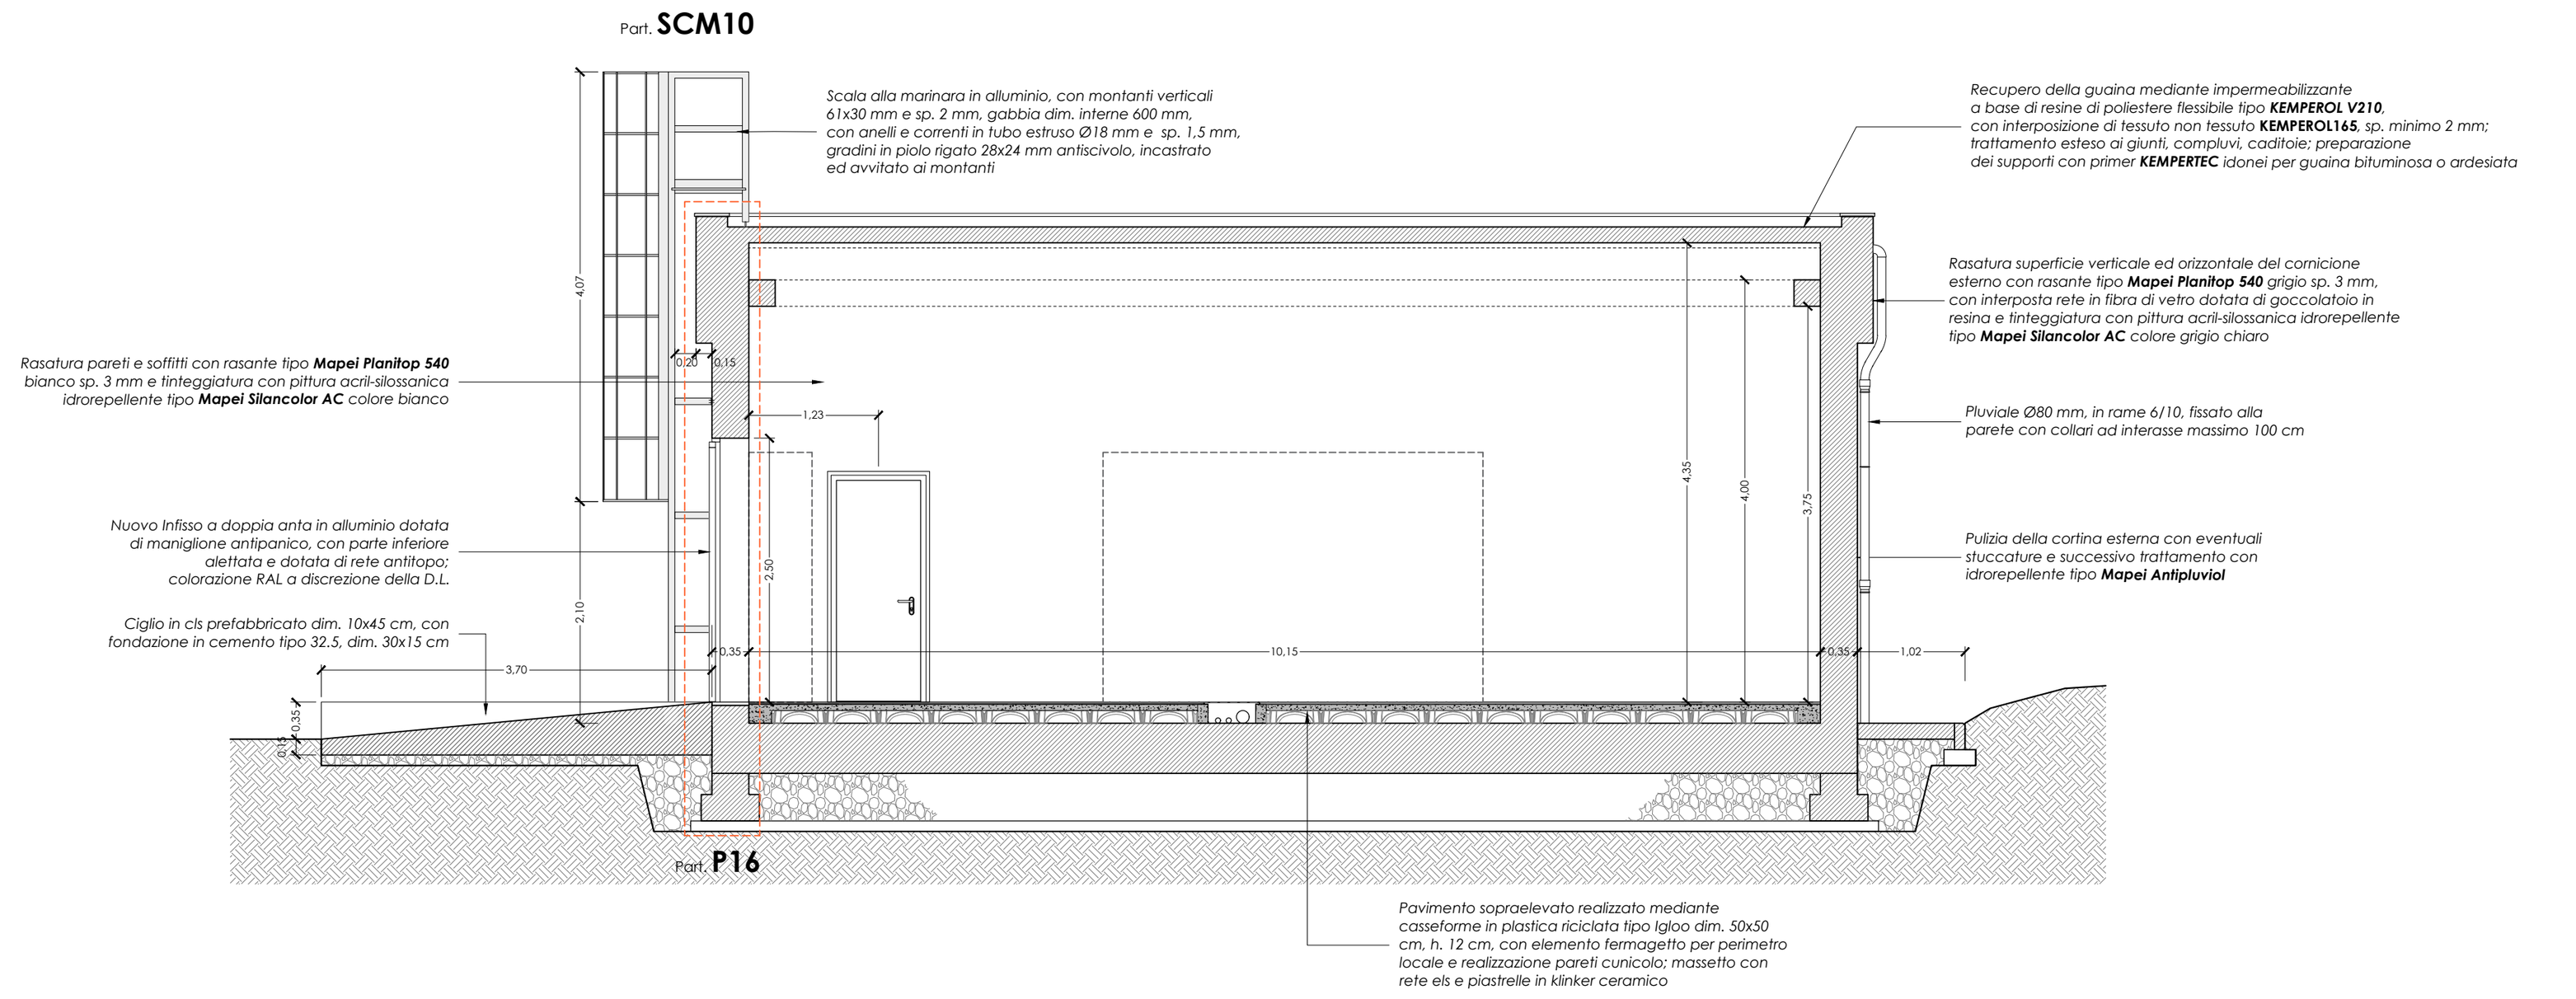

PROSPETTO C (sud-ovest)

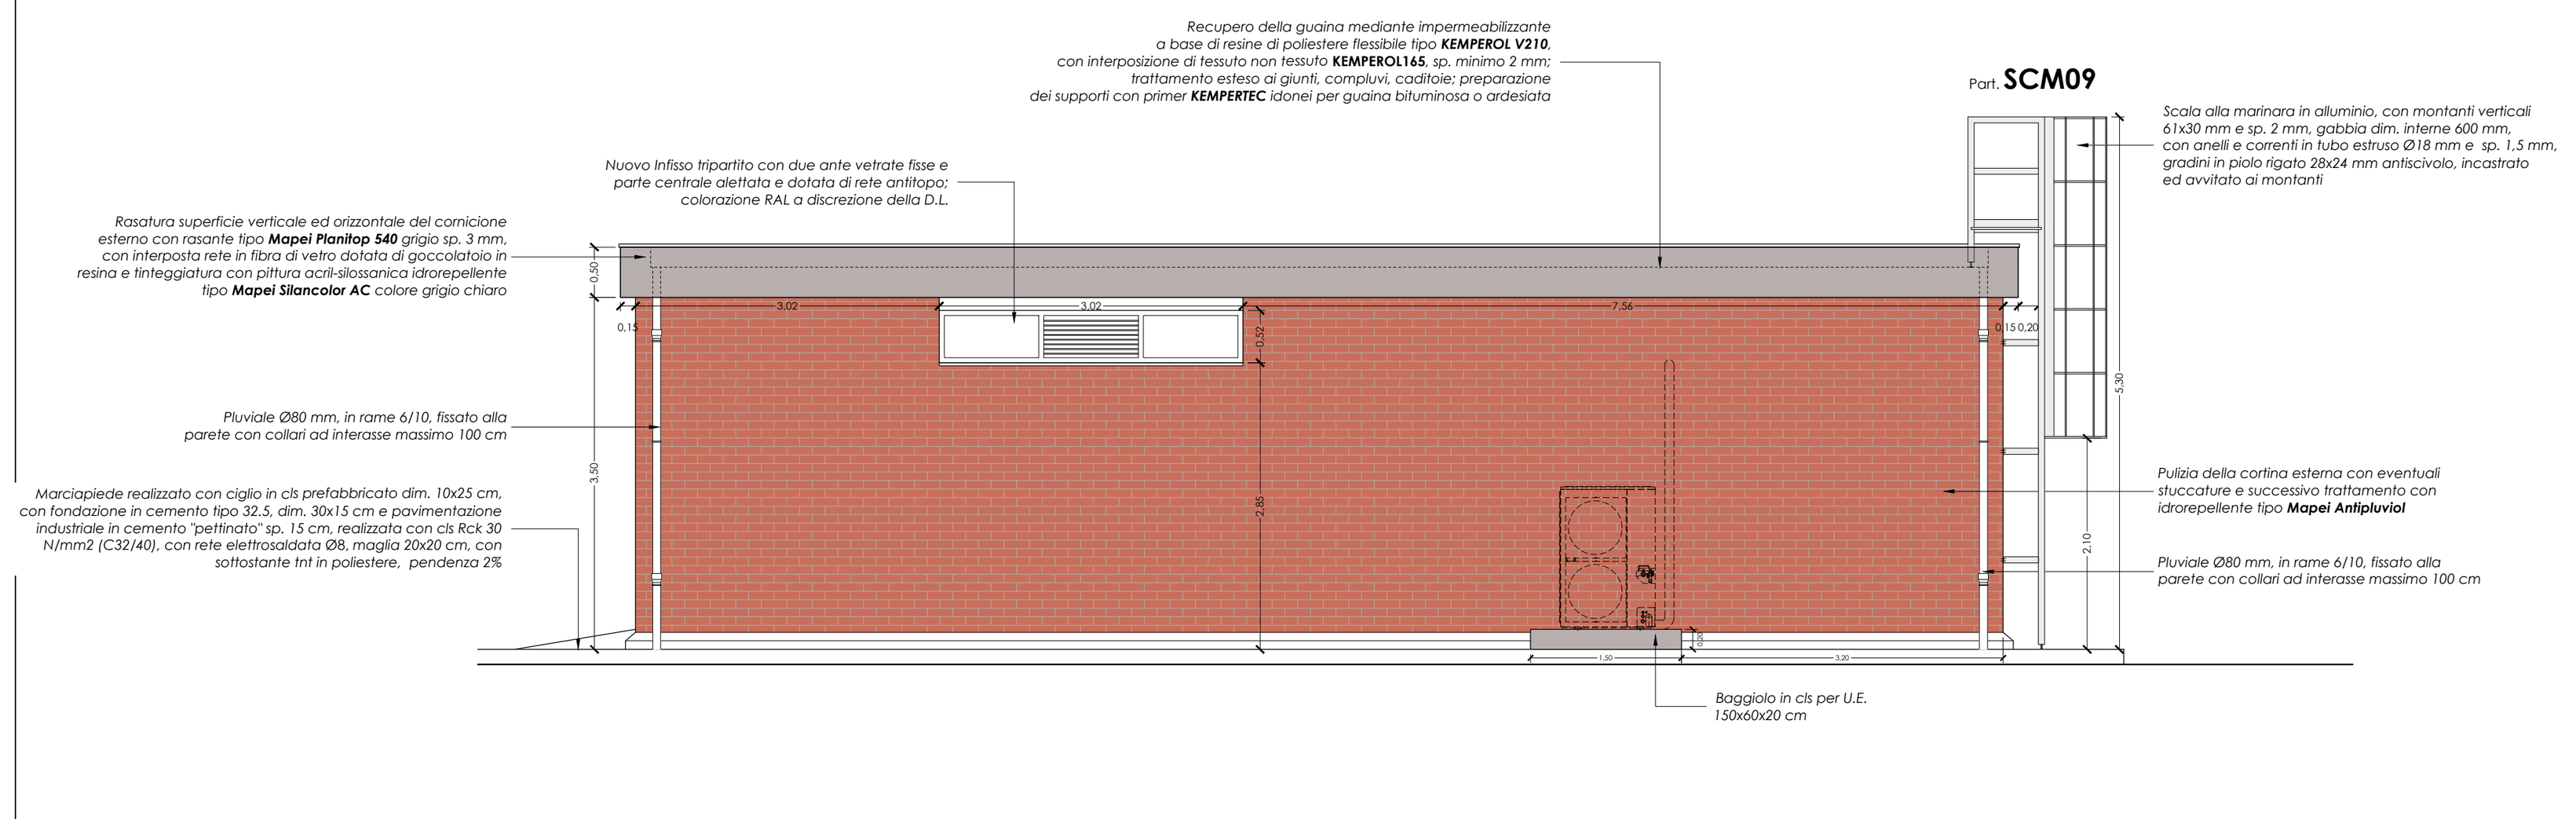

PROSPETTO C' (sud-ovest)

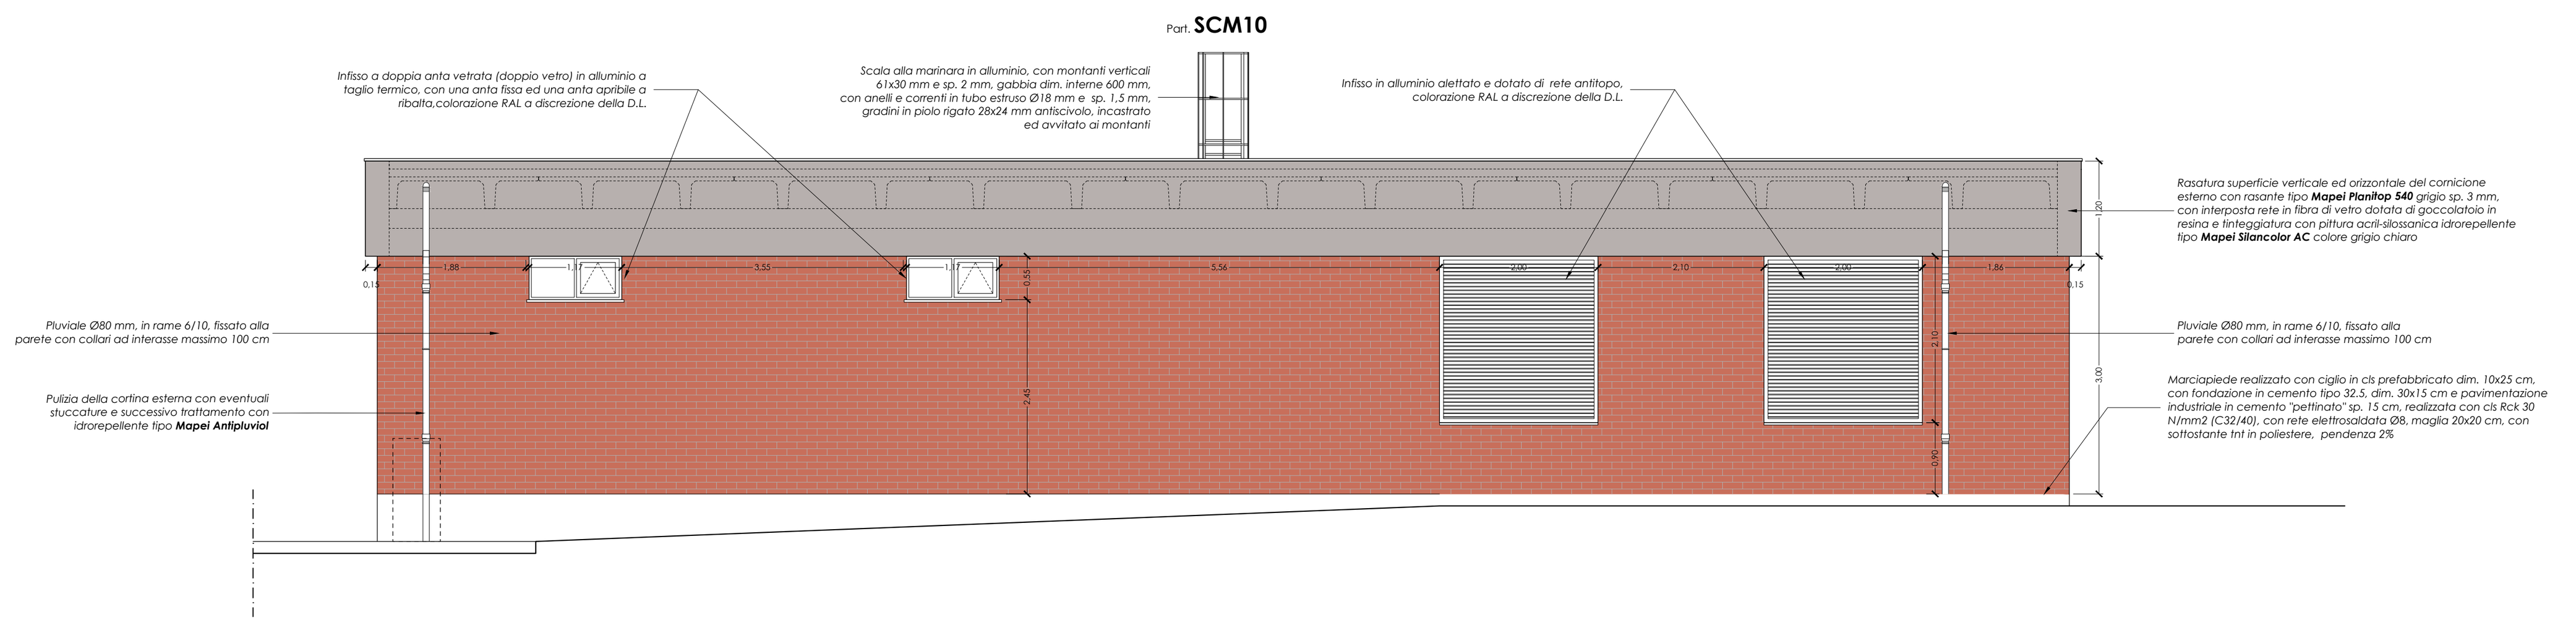

PROSPETTO D (sud-est)

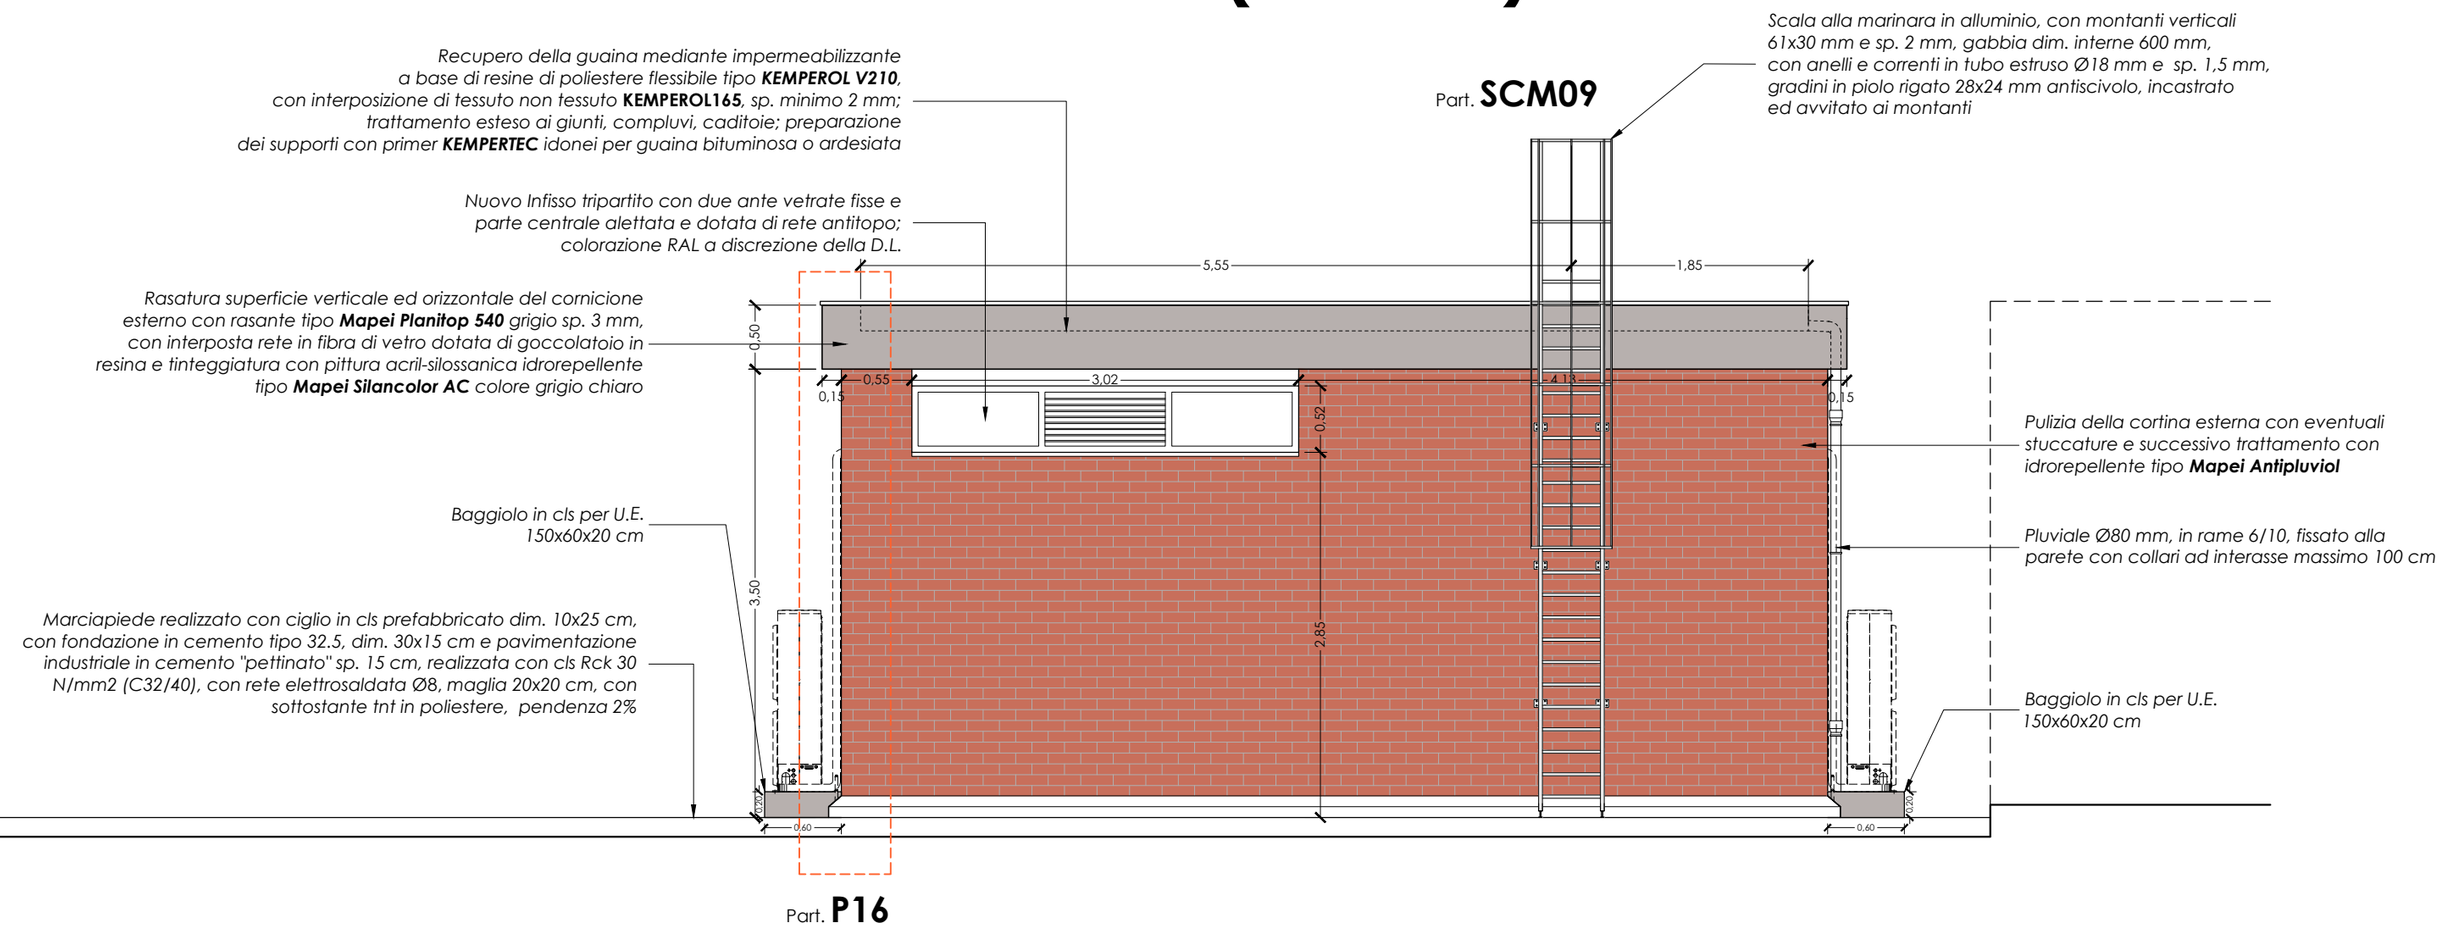

PROSPETTO D' (sud-est)

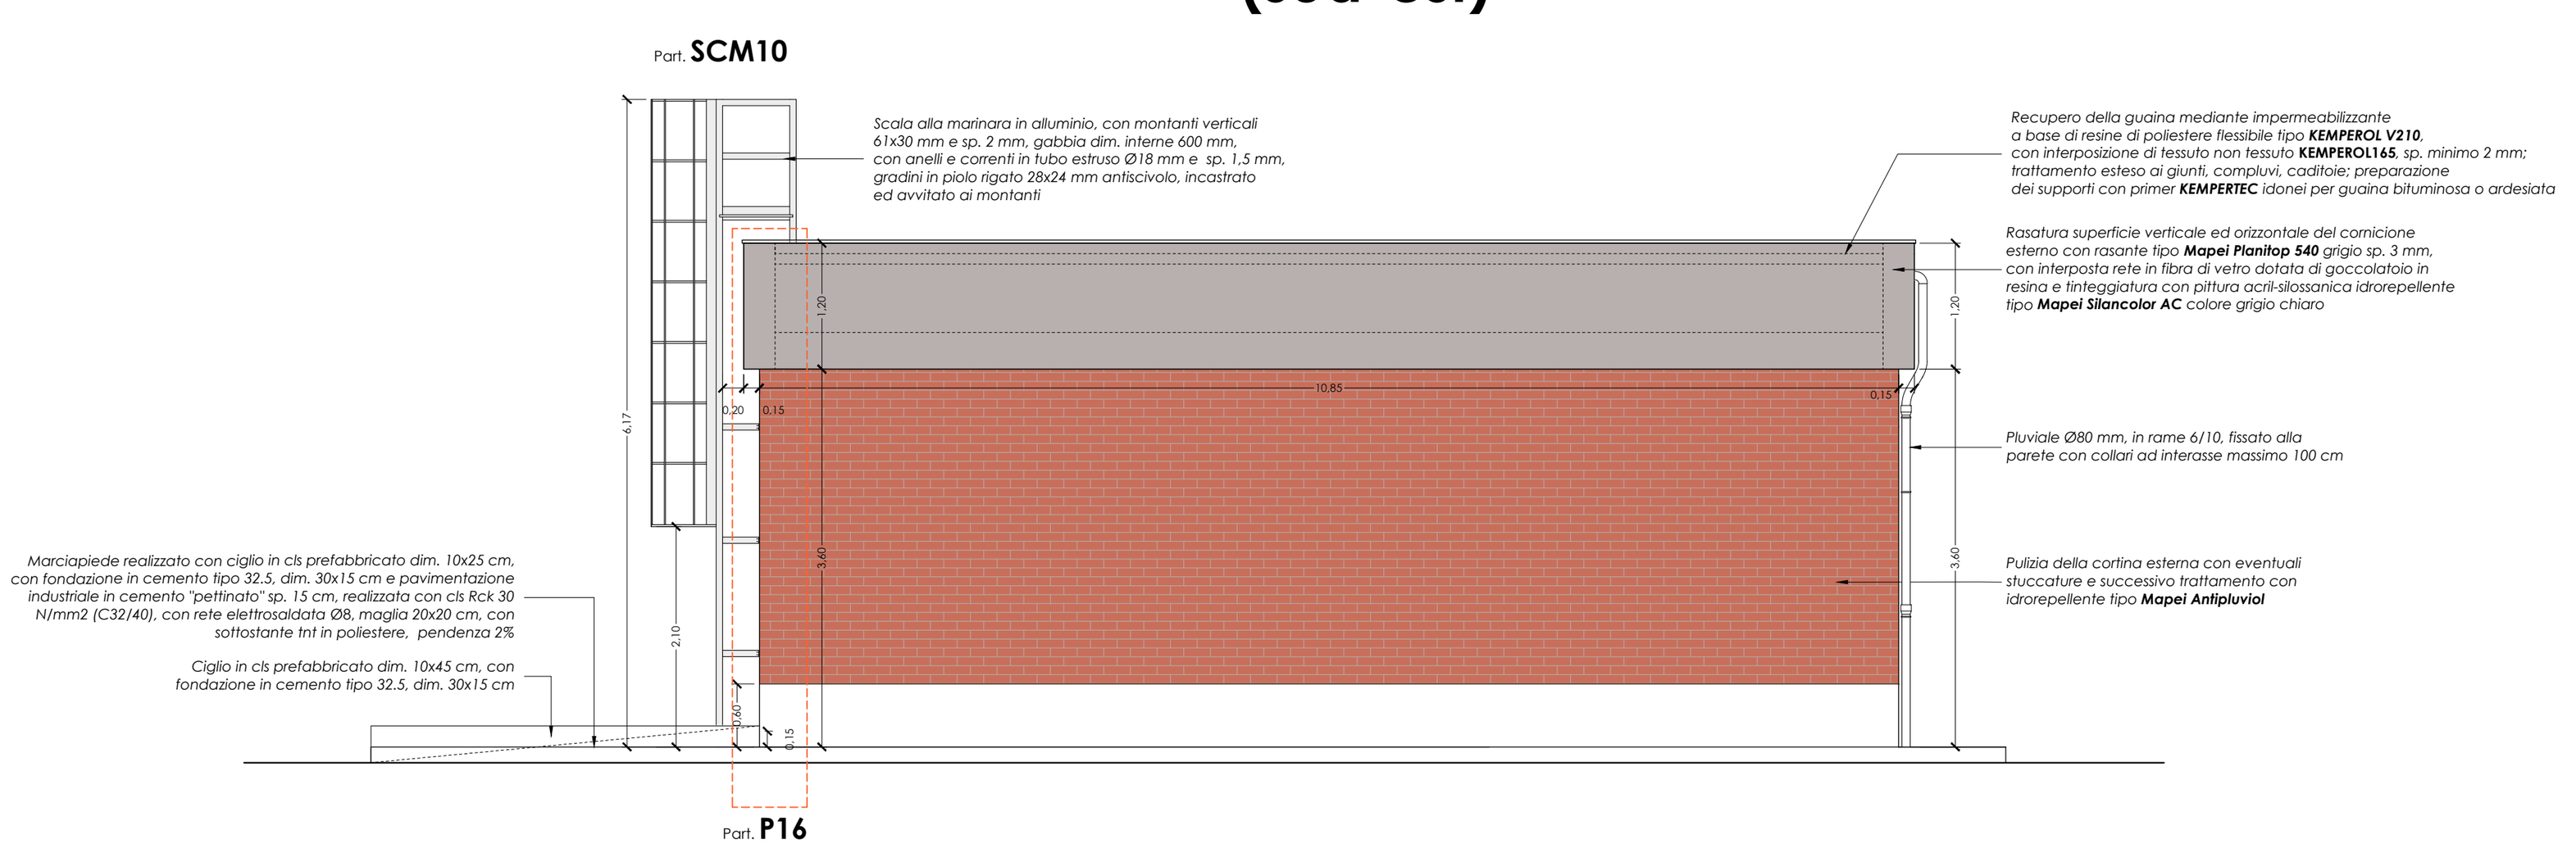

RILIEVO AREA DI INTERVENTO - scala 1:200

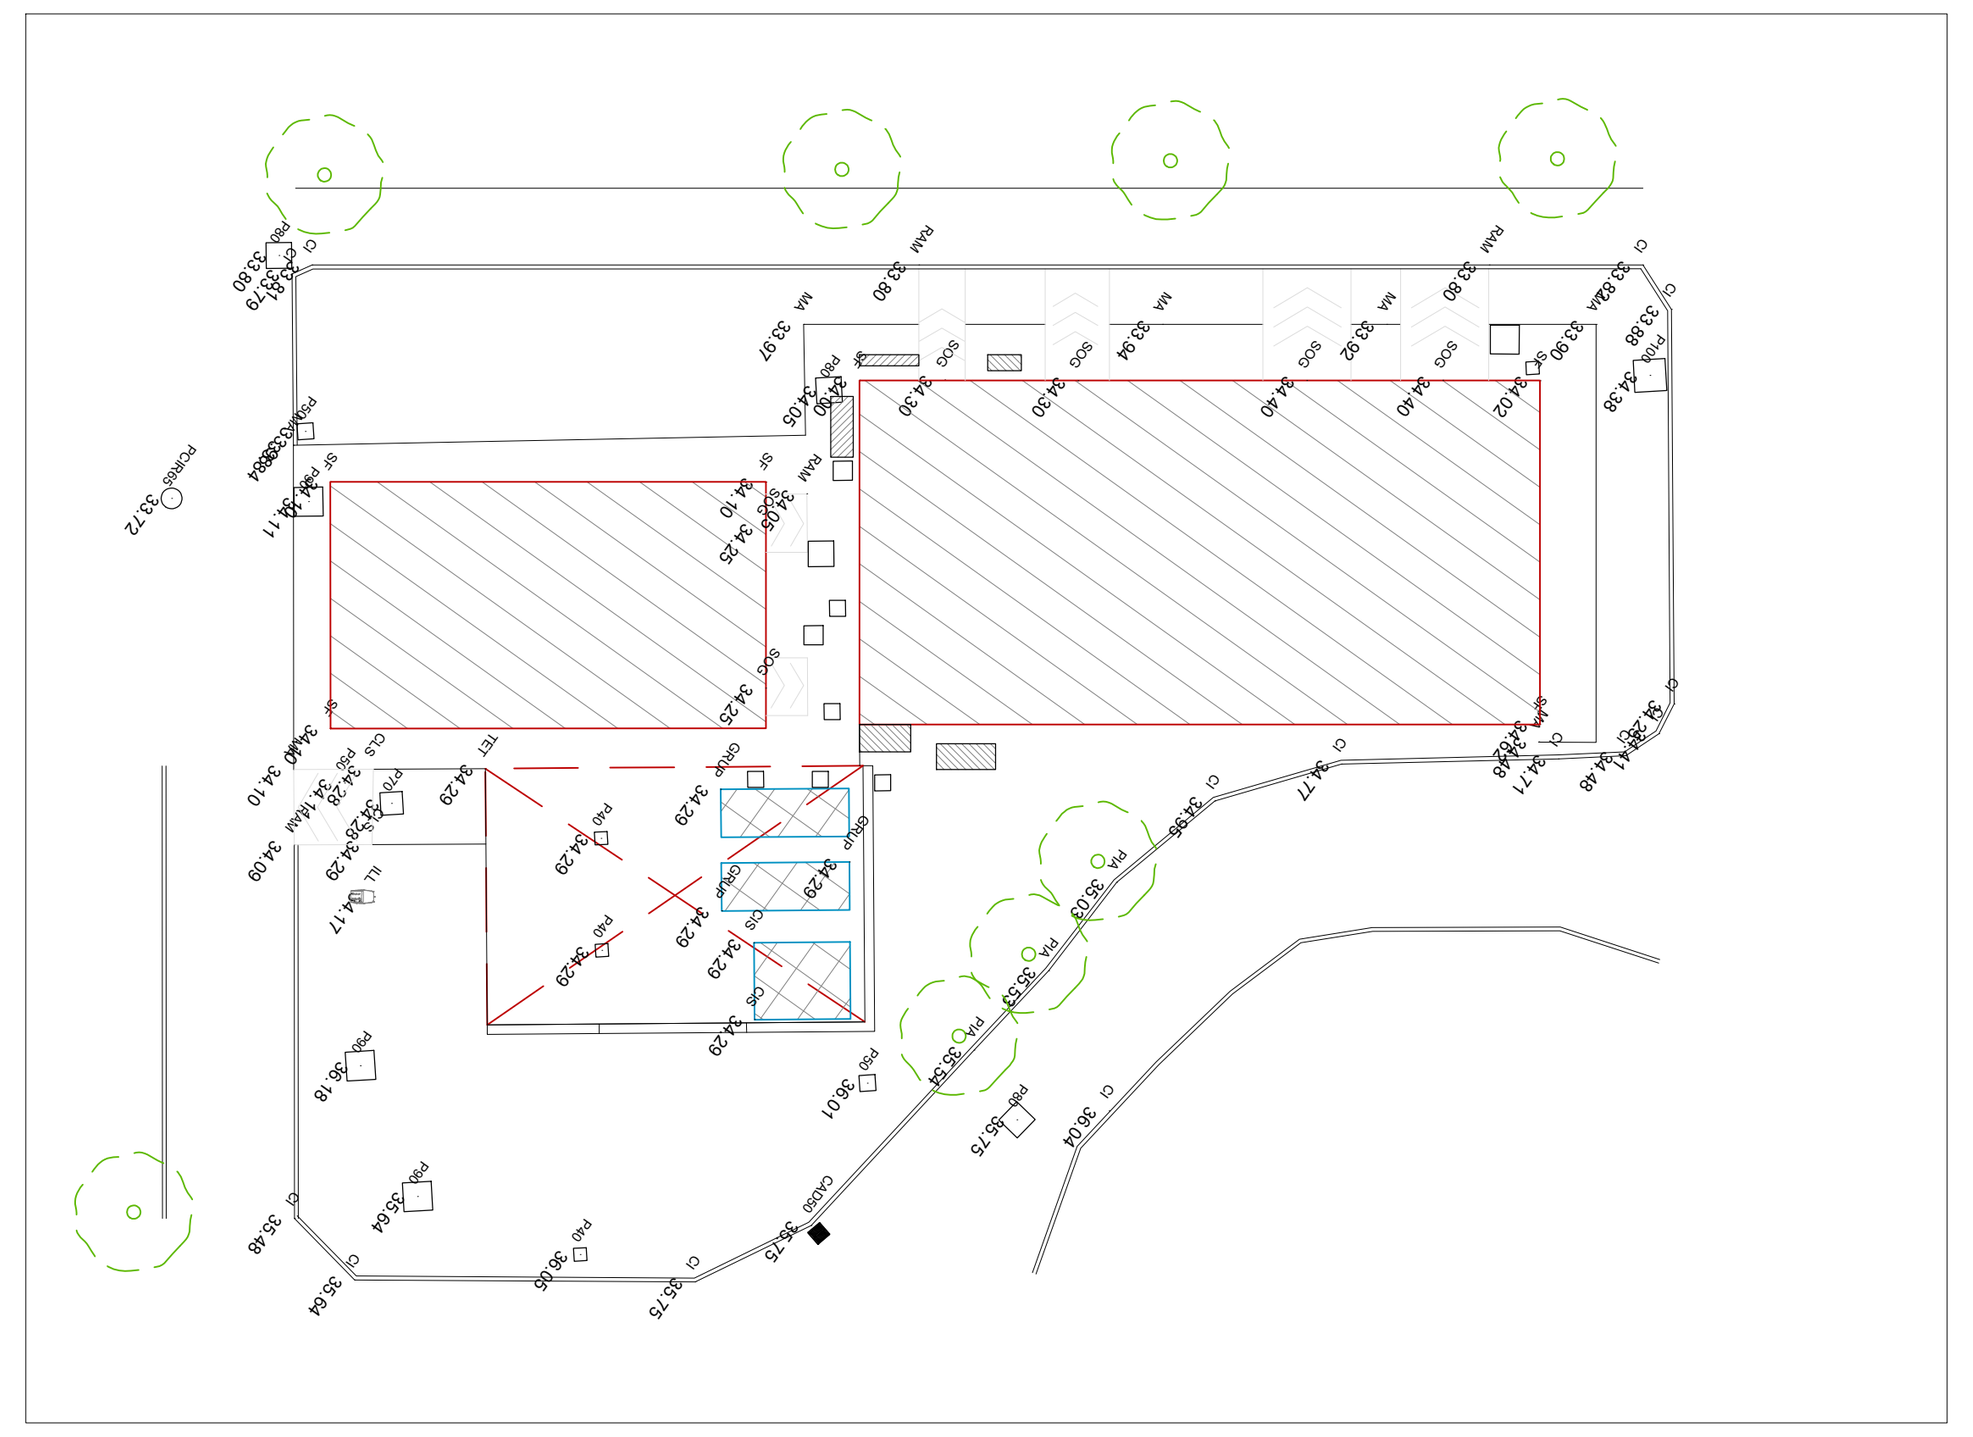

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ANIELLO CORCIONE
In Data/On Date:
lunedì 13 dicembre 2021 17:15:35