



MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale Della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti

AEROPORTO PRATICA DI MARE
via di Pratica di Mare n°45 - 00071 Pomezia (RM)

PROGETTO ESECUTIVO



GALILEO Engineering
Via della Stazione 4 - P. Prati, 40 - 00186 ROMA (RM)
Tel. +39 061 38471 tel. +39 061 38472
Fax +39 061 38472
www.galileoengineering.it

ASPIRANTIA MILITARE
7° DISTRETTO MILITARE
Ufficio Affari Amministrativi
Via di Milano, 100 - 00043 CAMPIDANO (RM)



PROGETTO
GALILEO Engineering s.r.l.
Via della Stazione 4 - P. Prati, 40 - 00186 ROMA (RM)
Tel. +39 061 38471 tel. +39 061 38472
Fax +39 061 38472
www.galileoengineering.it

Responsabile Progetto:
Ing. Claudio Cacciari

Responsabile Impianti:
Ing. Marco Cacciari

Responsabile Opere Civil:
Arch. Claudio Cacciari

TRACCE DOCUMENTI

Opere edili Cabina A/06

COMMISSIONE: G195

ELABORATO: ARCH_012

SCALA: 1:50

CODICE DOCUMENTO:

0	14/05/2021	Emissione per approvazione	GALILEO	Arch.	Cacciari	Cacciari	Cacciari
---	------------	----------------------------	---------	-------	----------	----------	----------

Rev.

Data emissione	Descrizione revisione	Per	OK	App.		
14/05/2021	Emissione per approvazione	GALILEO	Arch.	Cacciari	Cacciari	Cacciari

KEYPLAN scala 1:500




FOTO AEREA scala 1:500



FINITURE INTERNE

Codice	Descrizione	Locale/Area
Pv-01	Pavimento di classe ceramica, dim. 13x20,5 cm, grigio chiaro, antiscivolo R11, colore grigio chiaro, con finitura a spazzola, spessore 10 mm.	[010]
Zoccolini	Zoccolino in classe ceramica, dim. 8x20,5 cm, grigio chiaro, antiscivolo R11, colore grigio chiaro, con finitura a spazzola, spessore 10 mm.	[010]
Pareti/soffitti	Rivestimento pareti e soffitti con cartongesso tipo Mapel Perfetto Rosa & Rosso bianco sp. 3 mm e integratore per rifinitura Mapel Stencolor AC colore verde "Natio".	[010]

FINITURE ESTERNE

Codice	Descrizione	Locale/Area
Pareti	Rivestimento pareti esterne con cartongesso tipo Mapel Perfetto Rosa & Rosso bianco sp. 3 mm e integratore per rifinitura Mapel Stencolor AC colore verde "Natio".	Pareti esterne
Soglie	Soglie in travertino sp. 3 cm.	Porte, finestre, gradini
Marciapiede	Pavimento industriale: strato di finitura in cemento con additivo colorato (colore grigio chiaro) e "antiscivolo" con resine eoliati, sp. 1,5 cm, densità 2400 kg/m³.	Marciapiede a rampa
Copertura	Trave impermeabilizzata a base di resina di polietilene flessibile tipo KEMPERFLEX sp. 2 mm, con interposizione di tessuto non tessuto KEMPERFLEX sp. 2 mm, realizzato con filo di 30 mm.	Copertura pareti interne
Piazzole/shade	Travertino di classe 1 in conglomerato bituminoso, nido granulare frantumato, sp. 4 cm.	Piazzole esterne e shade di coperta

INDICAZIONE COLORI

Pareti interne: colore bianco puro (RAL 9010)

Pareti esterne: colore verde "NATIO" (RAL 6030)

Cementizi: colore grigio chiaro (RAL 7033)

Copertura: colore grigio chiaro (RAL 7033)


Serramenti e opere in ferro: colore grigio antracite (RAL 7016)

NOTE


1. Trattandosi di interventi contenuti (rifacimento intonaci, pavimenti, marciapiedi...), in cui non risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post operam, viene riportata lo stato di progetto (piani, prospetti, sezioni) con eventuali note a carico, laddove necessario, in relazione allo stato di fatto.

2. Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta sufficiente a descrivere significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche laddove sia presente una unica sezione. o non tutti i prospetti.


PIANTA ARCHITETTONICA

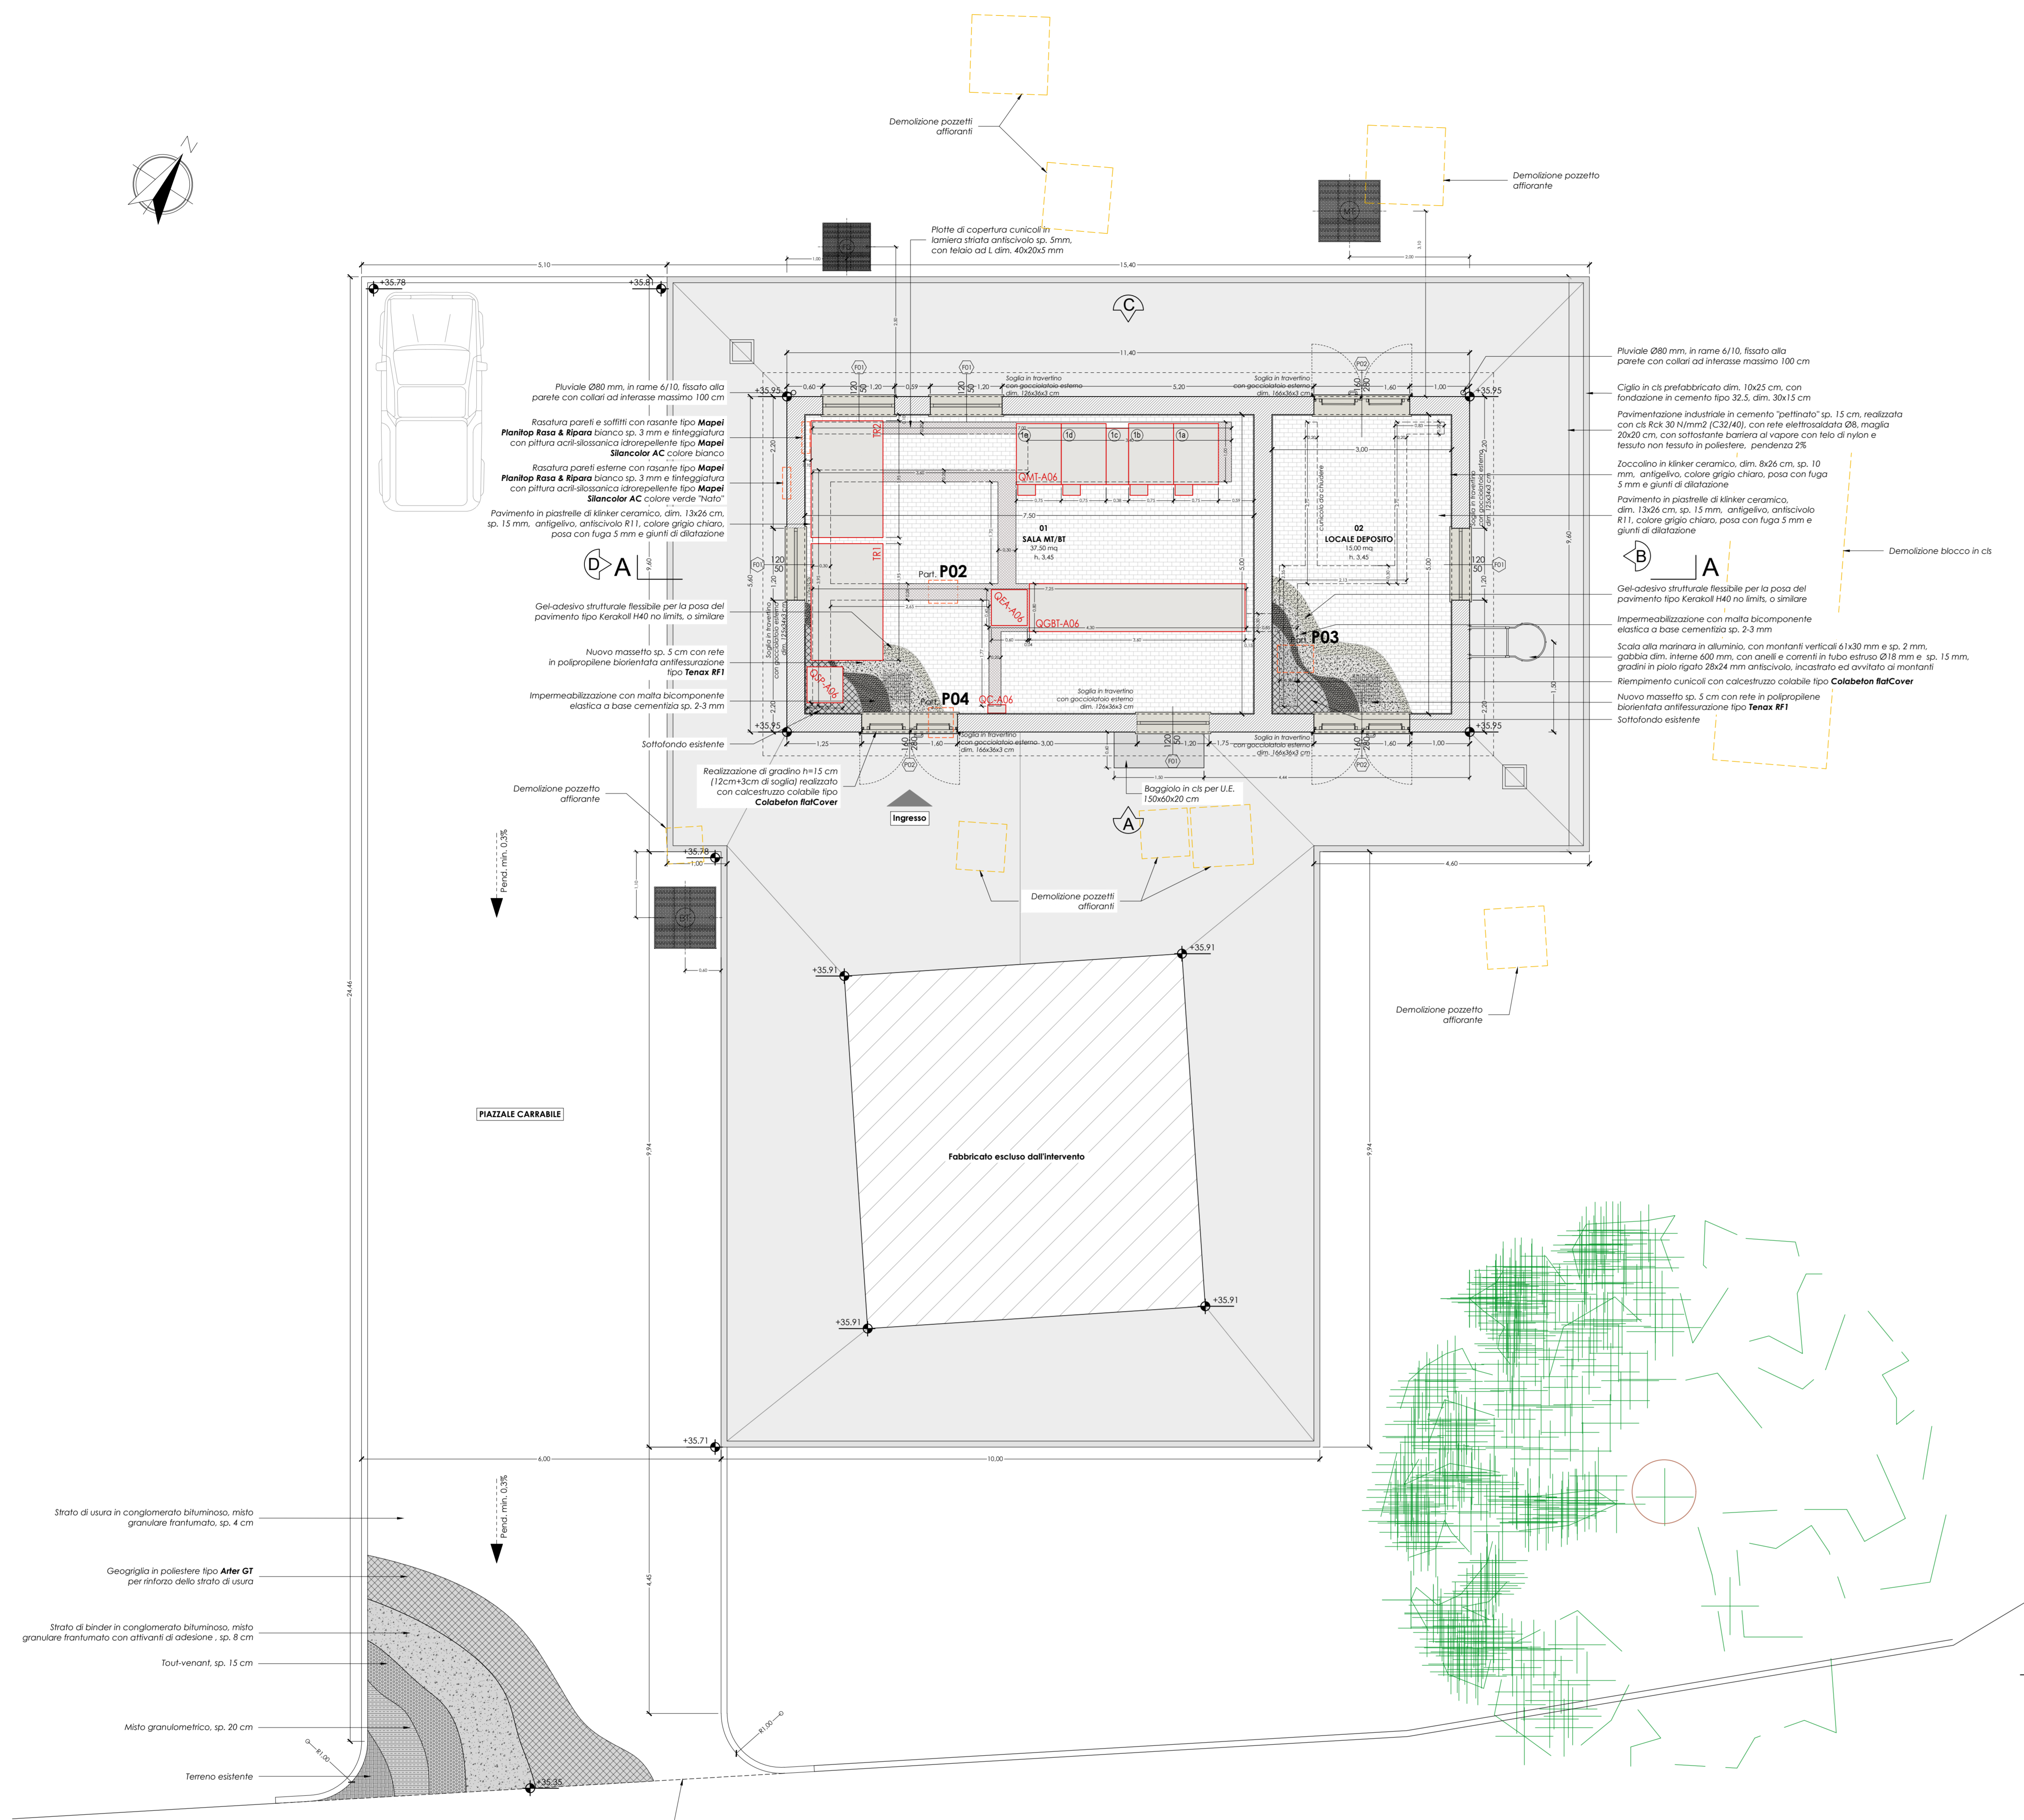


RILIEVO AREA DI INTERVENTO - scala 1:200

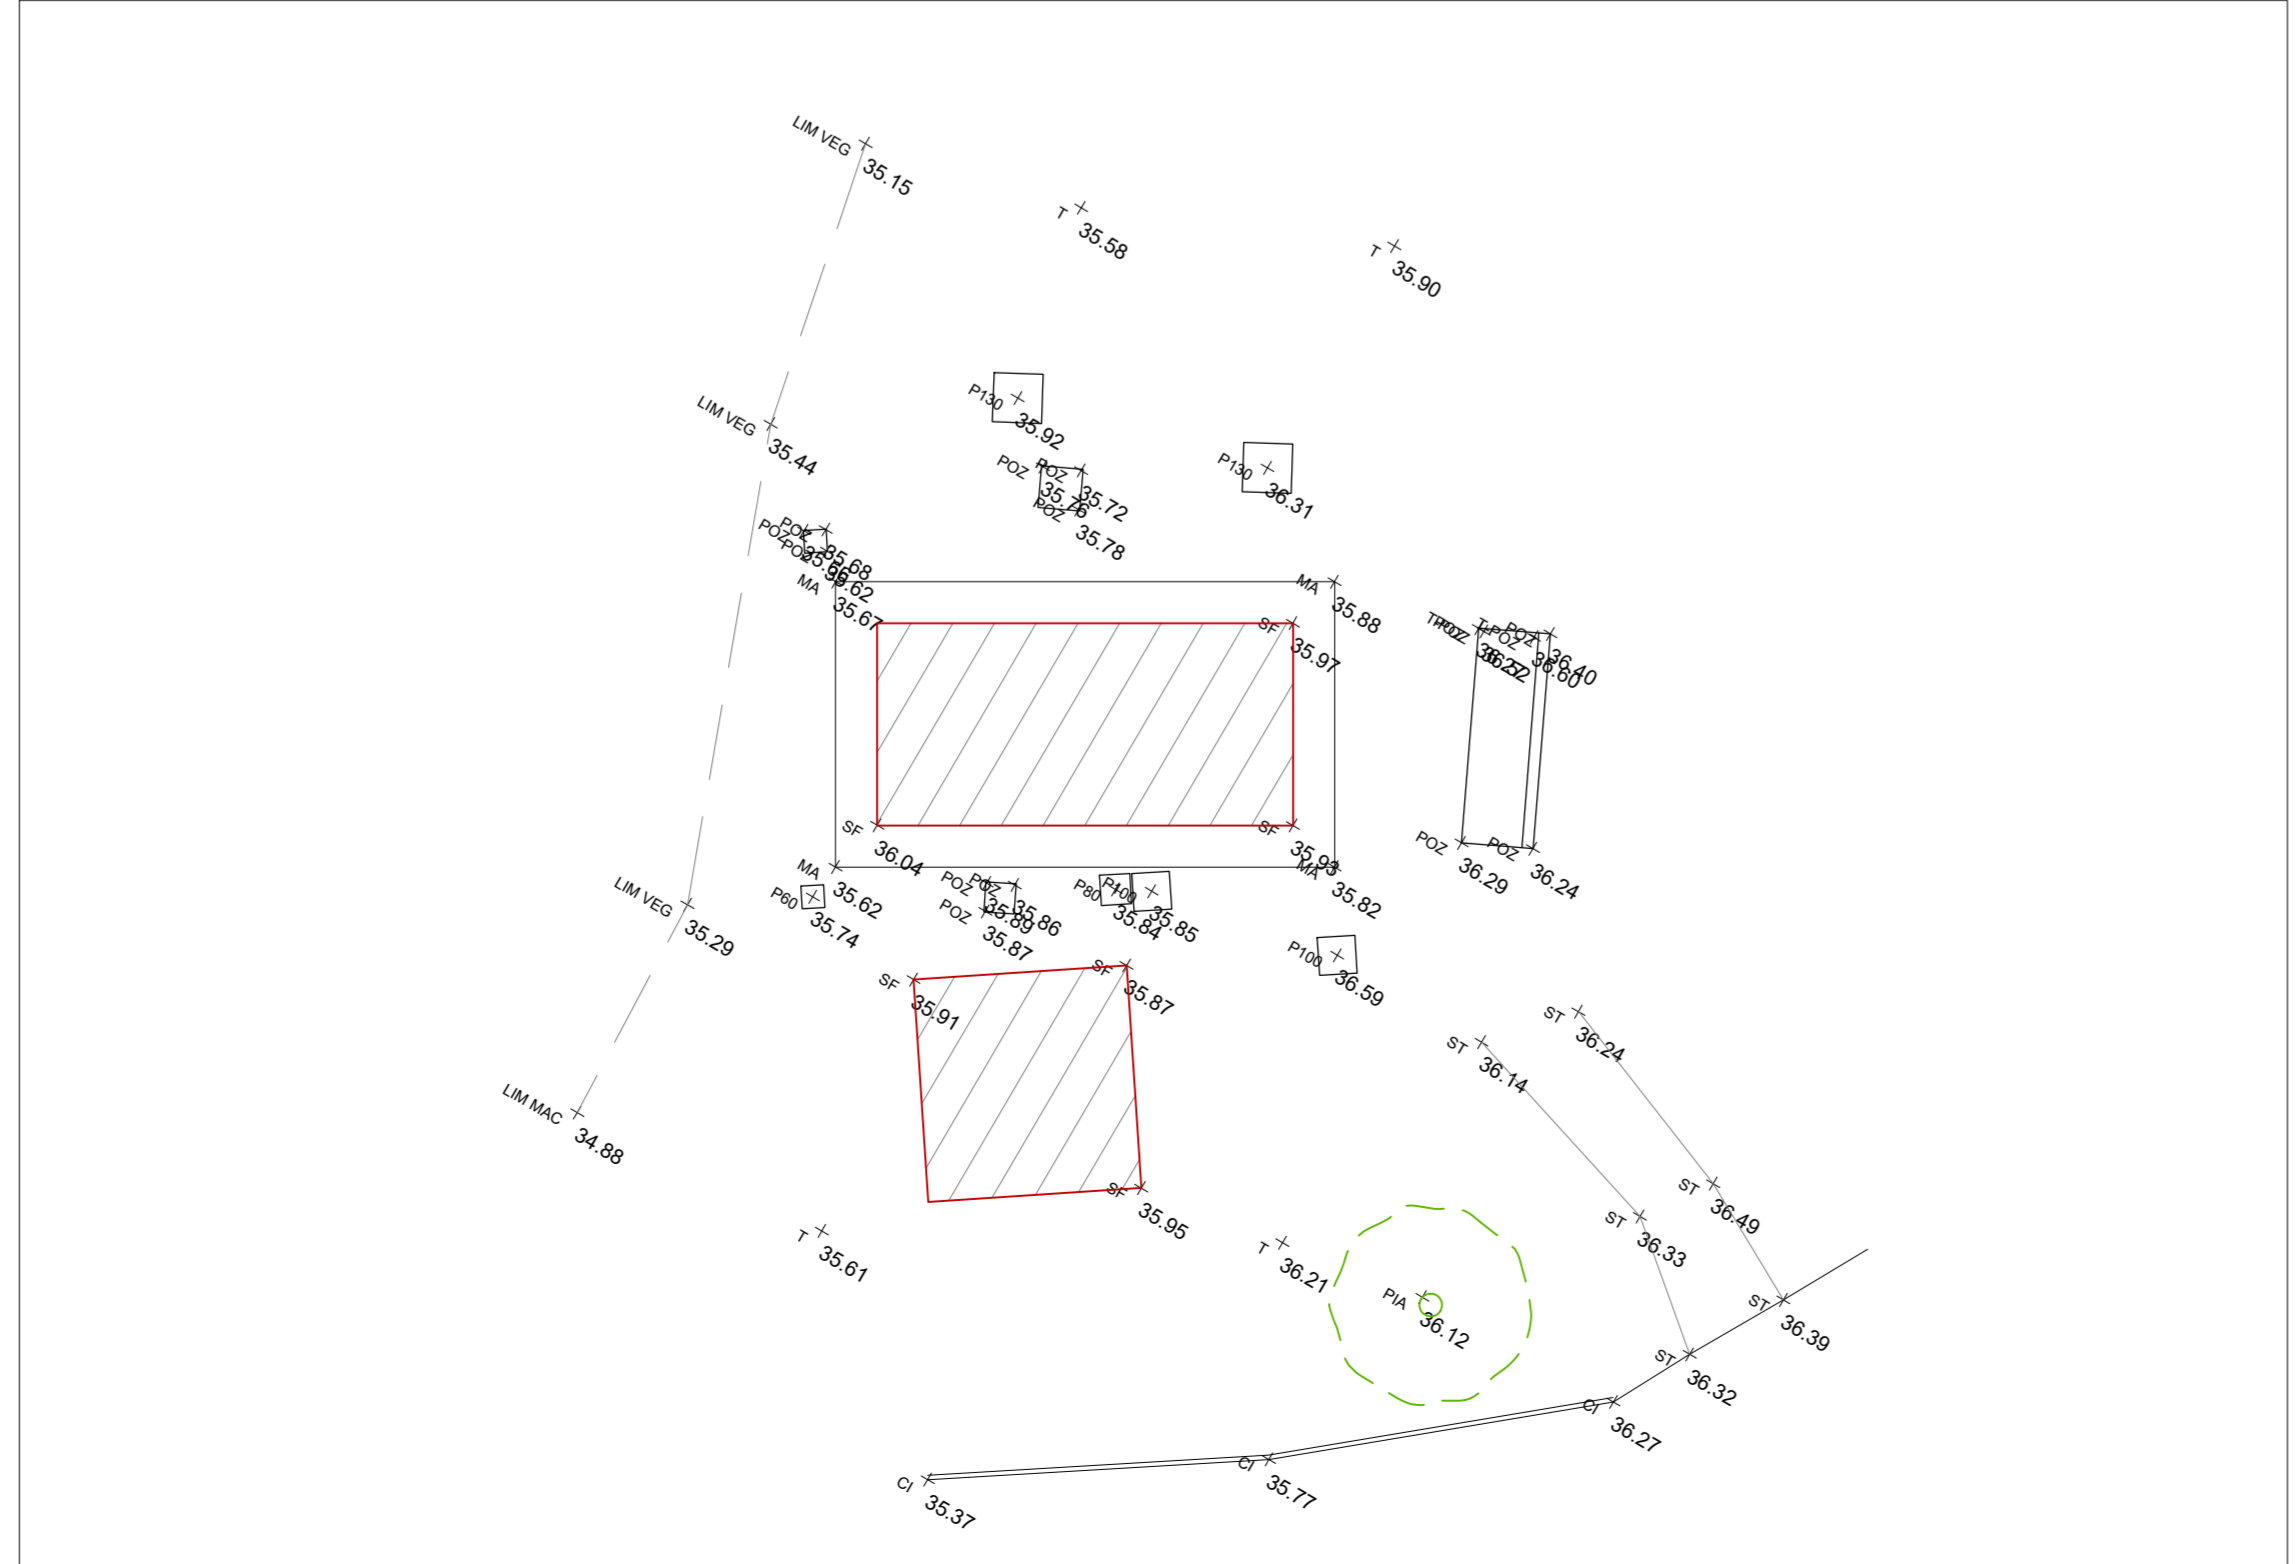


PIANTA COPERTURA

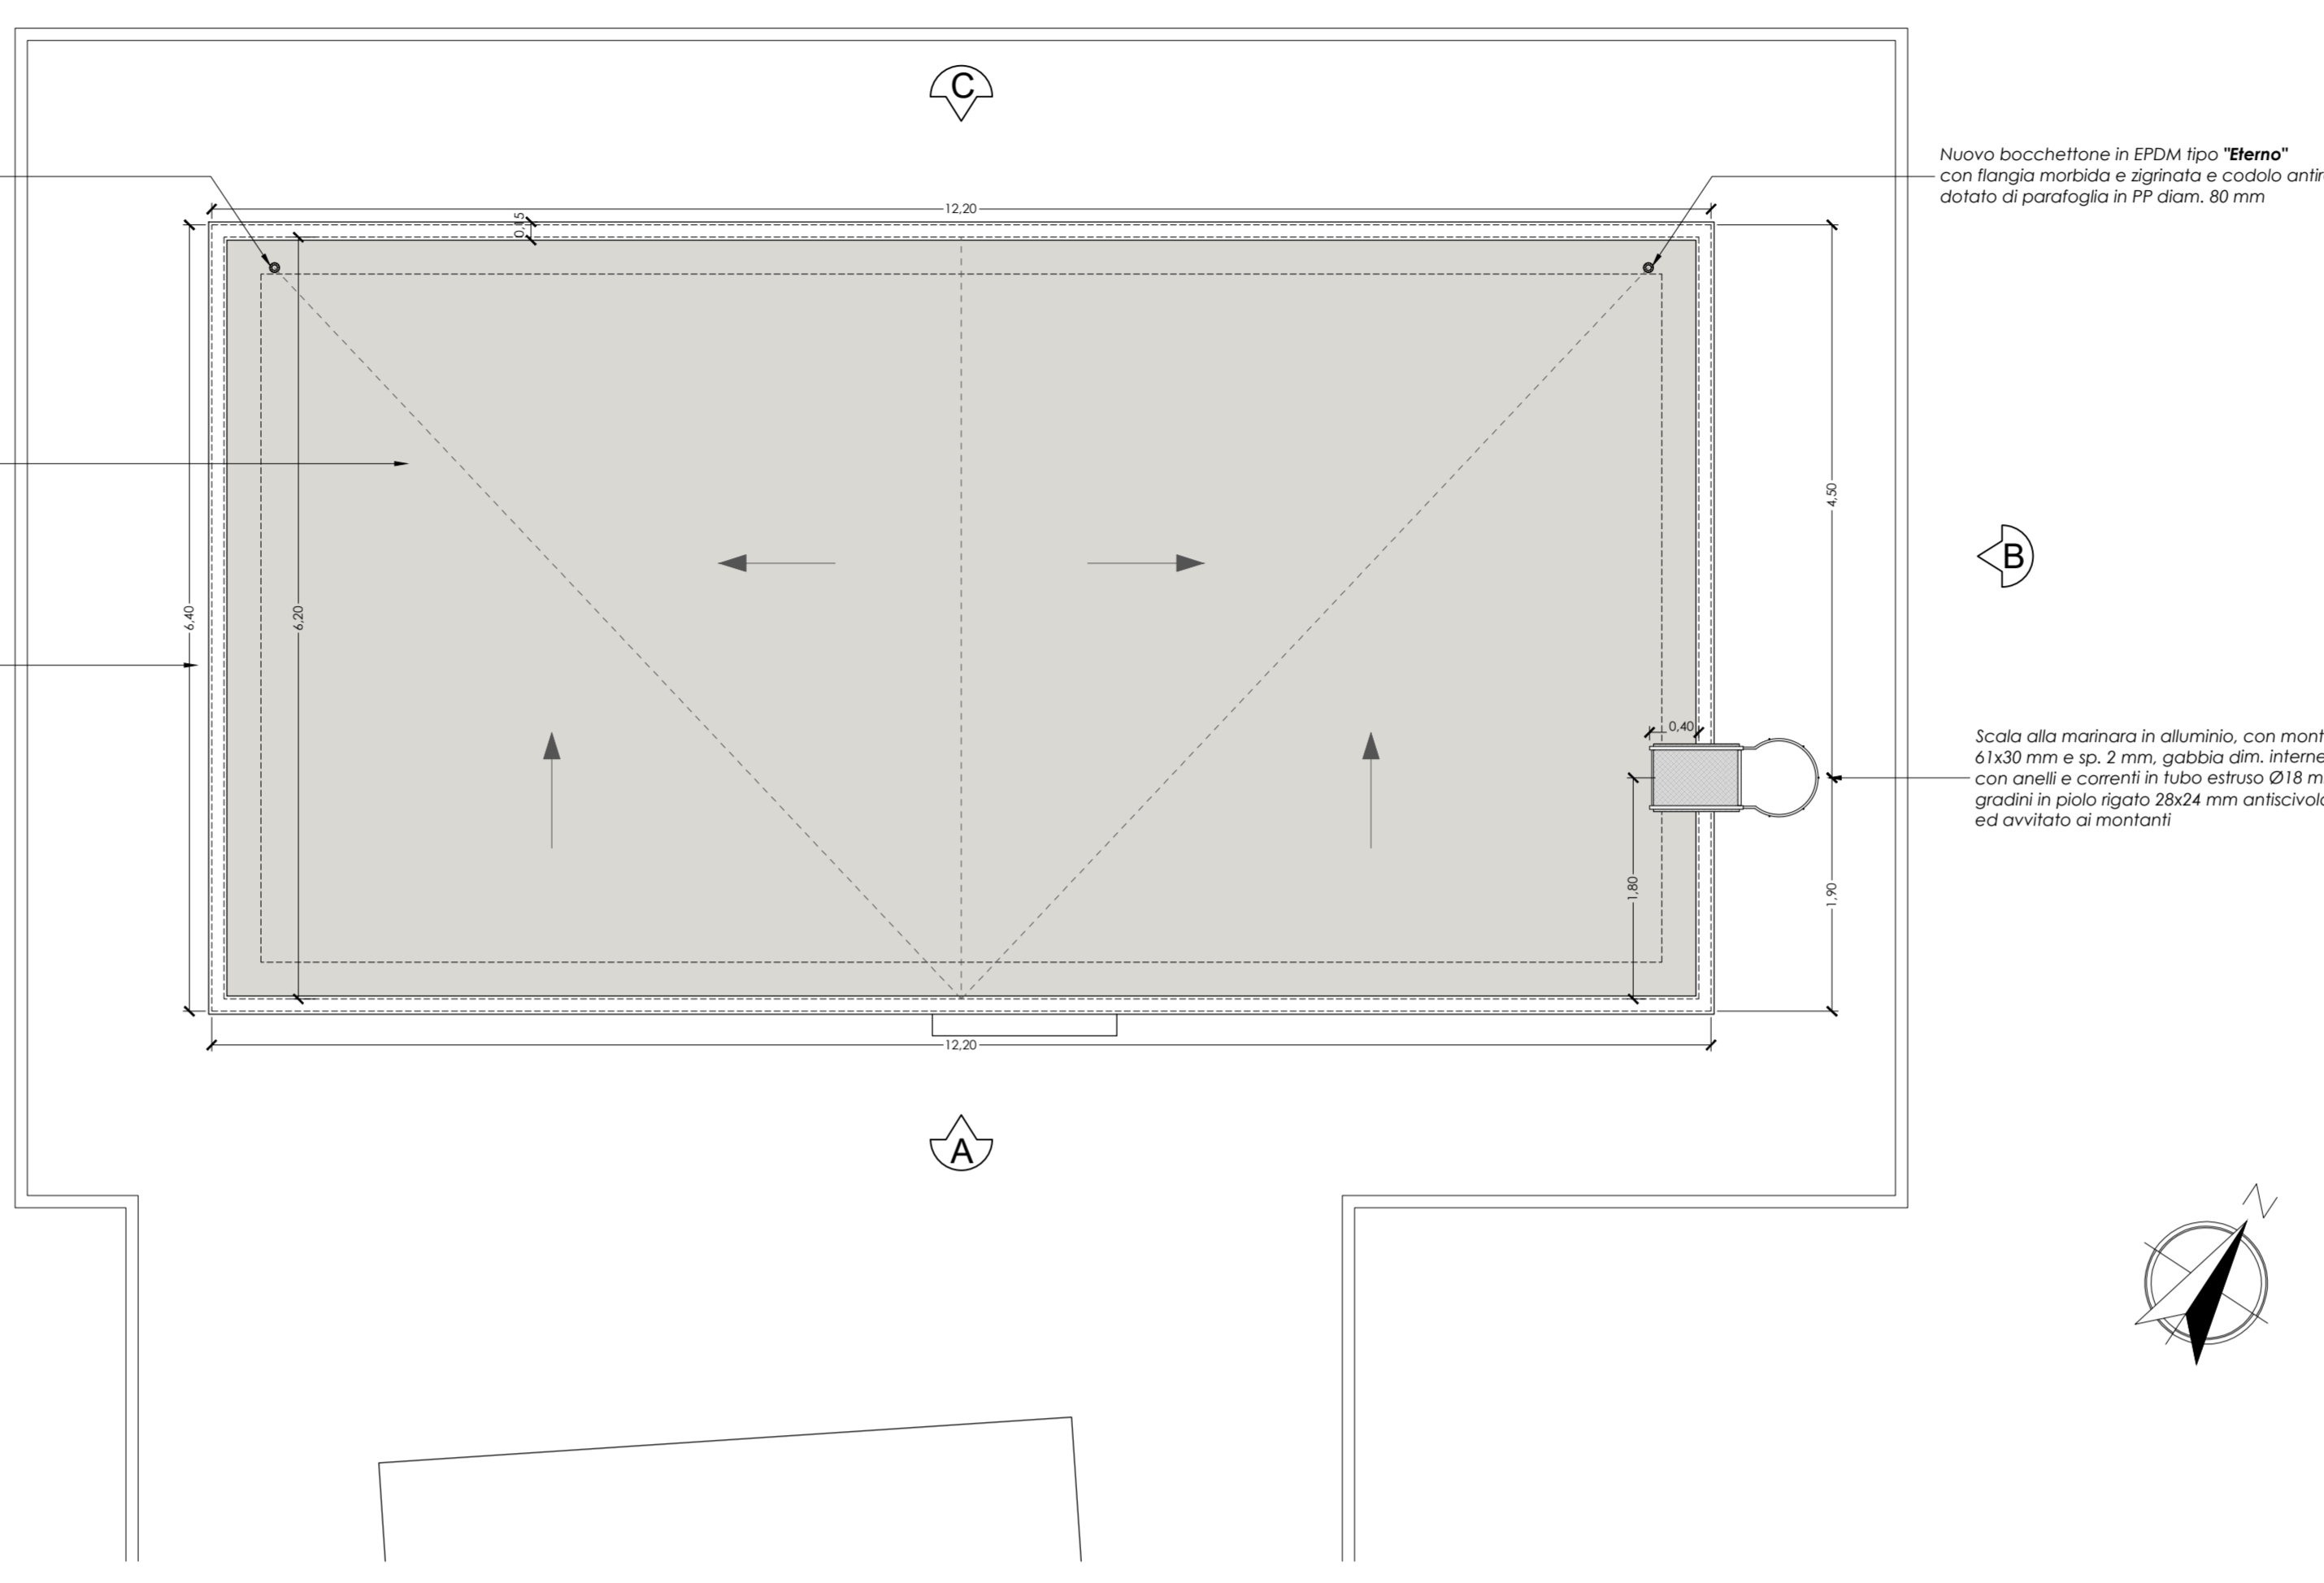


PROSPETTO A - SUD-EST

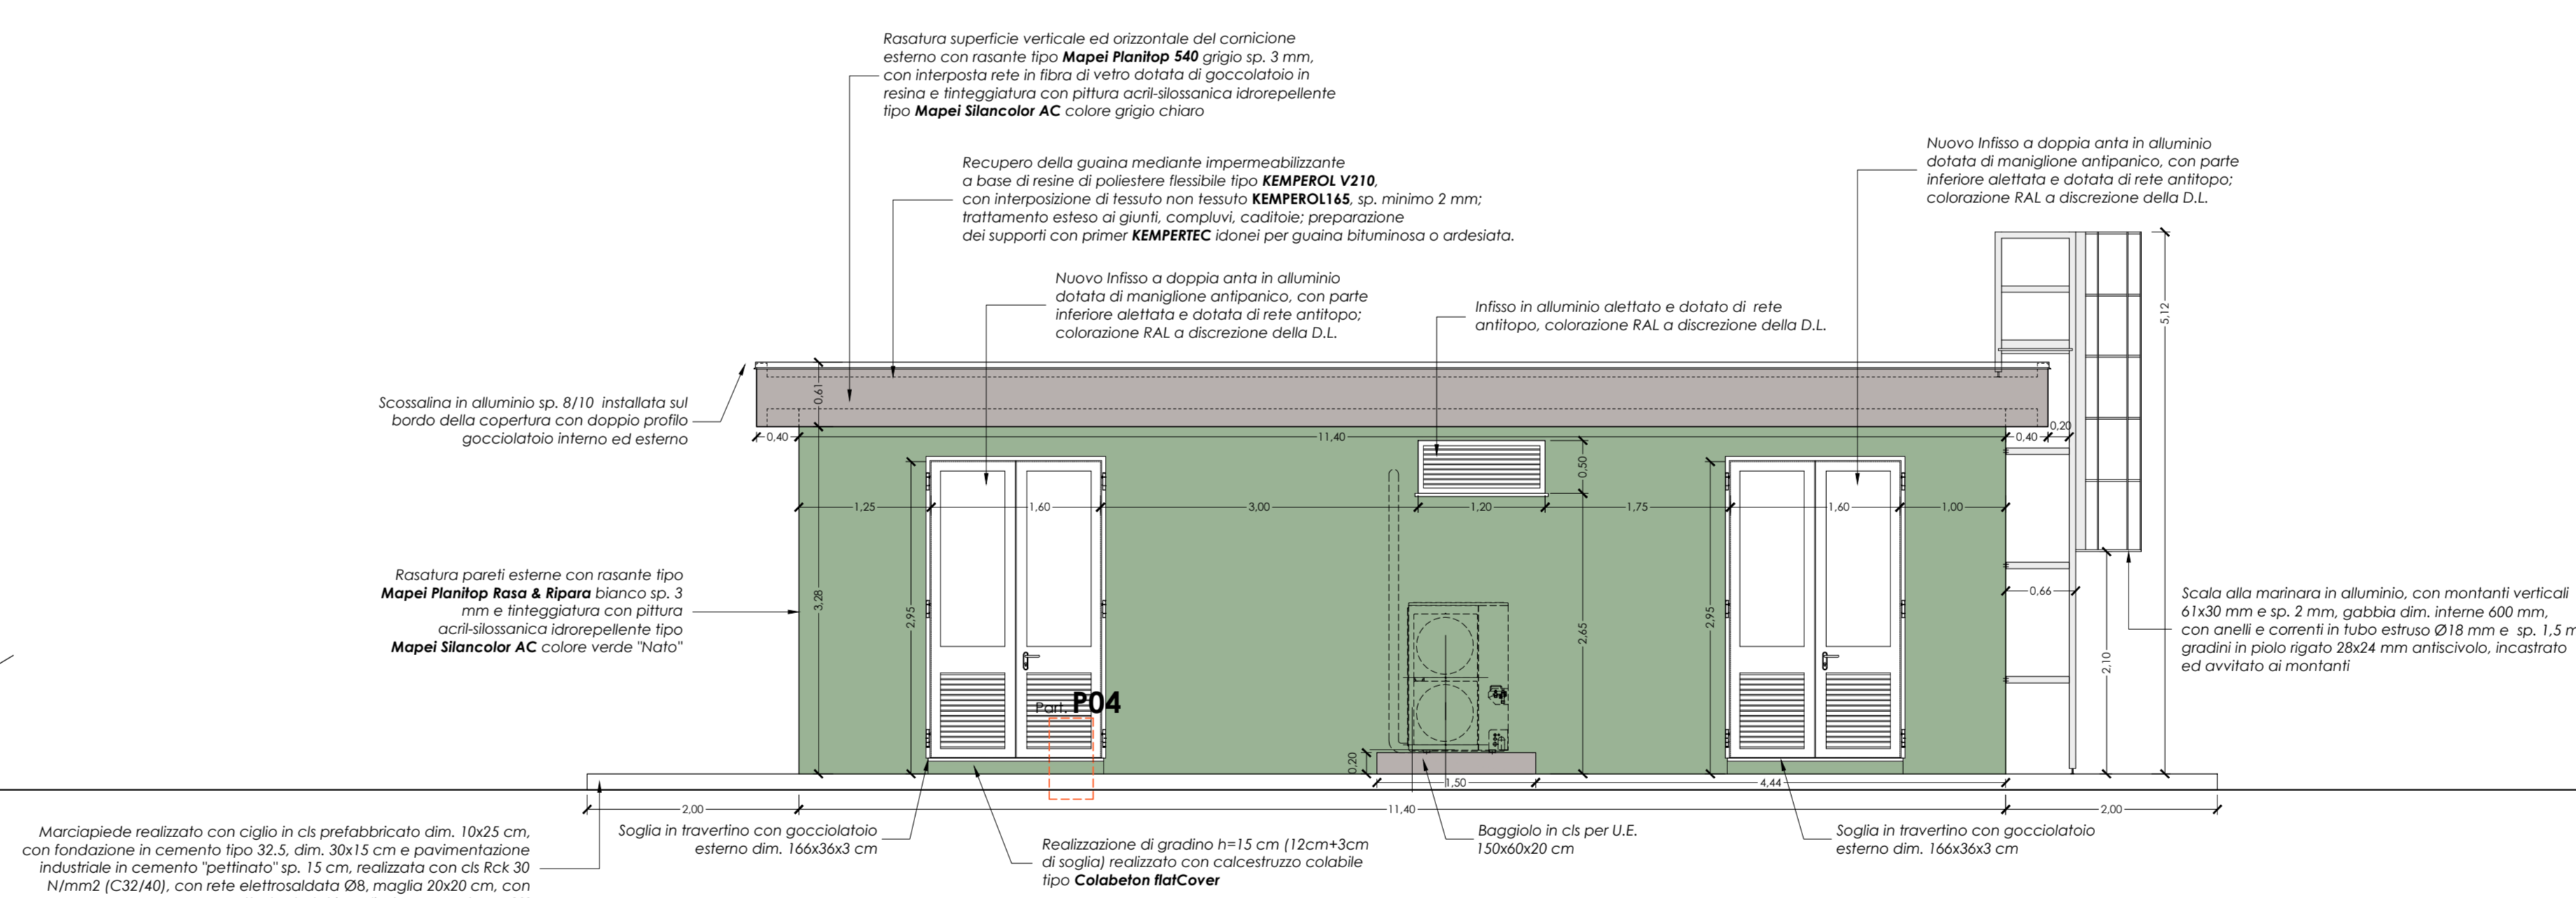


PROSPETTO C - NORD-OVEST

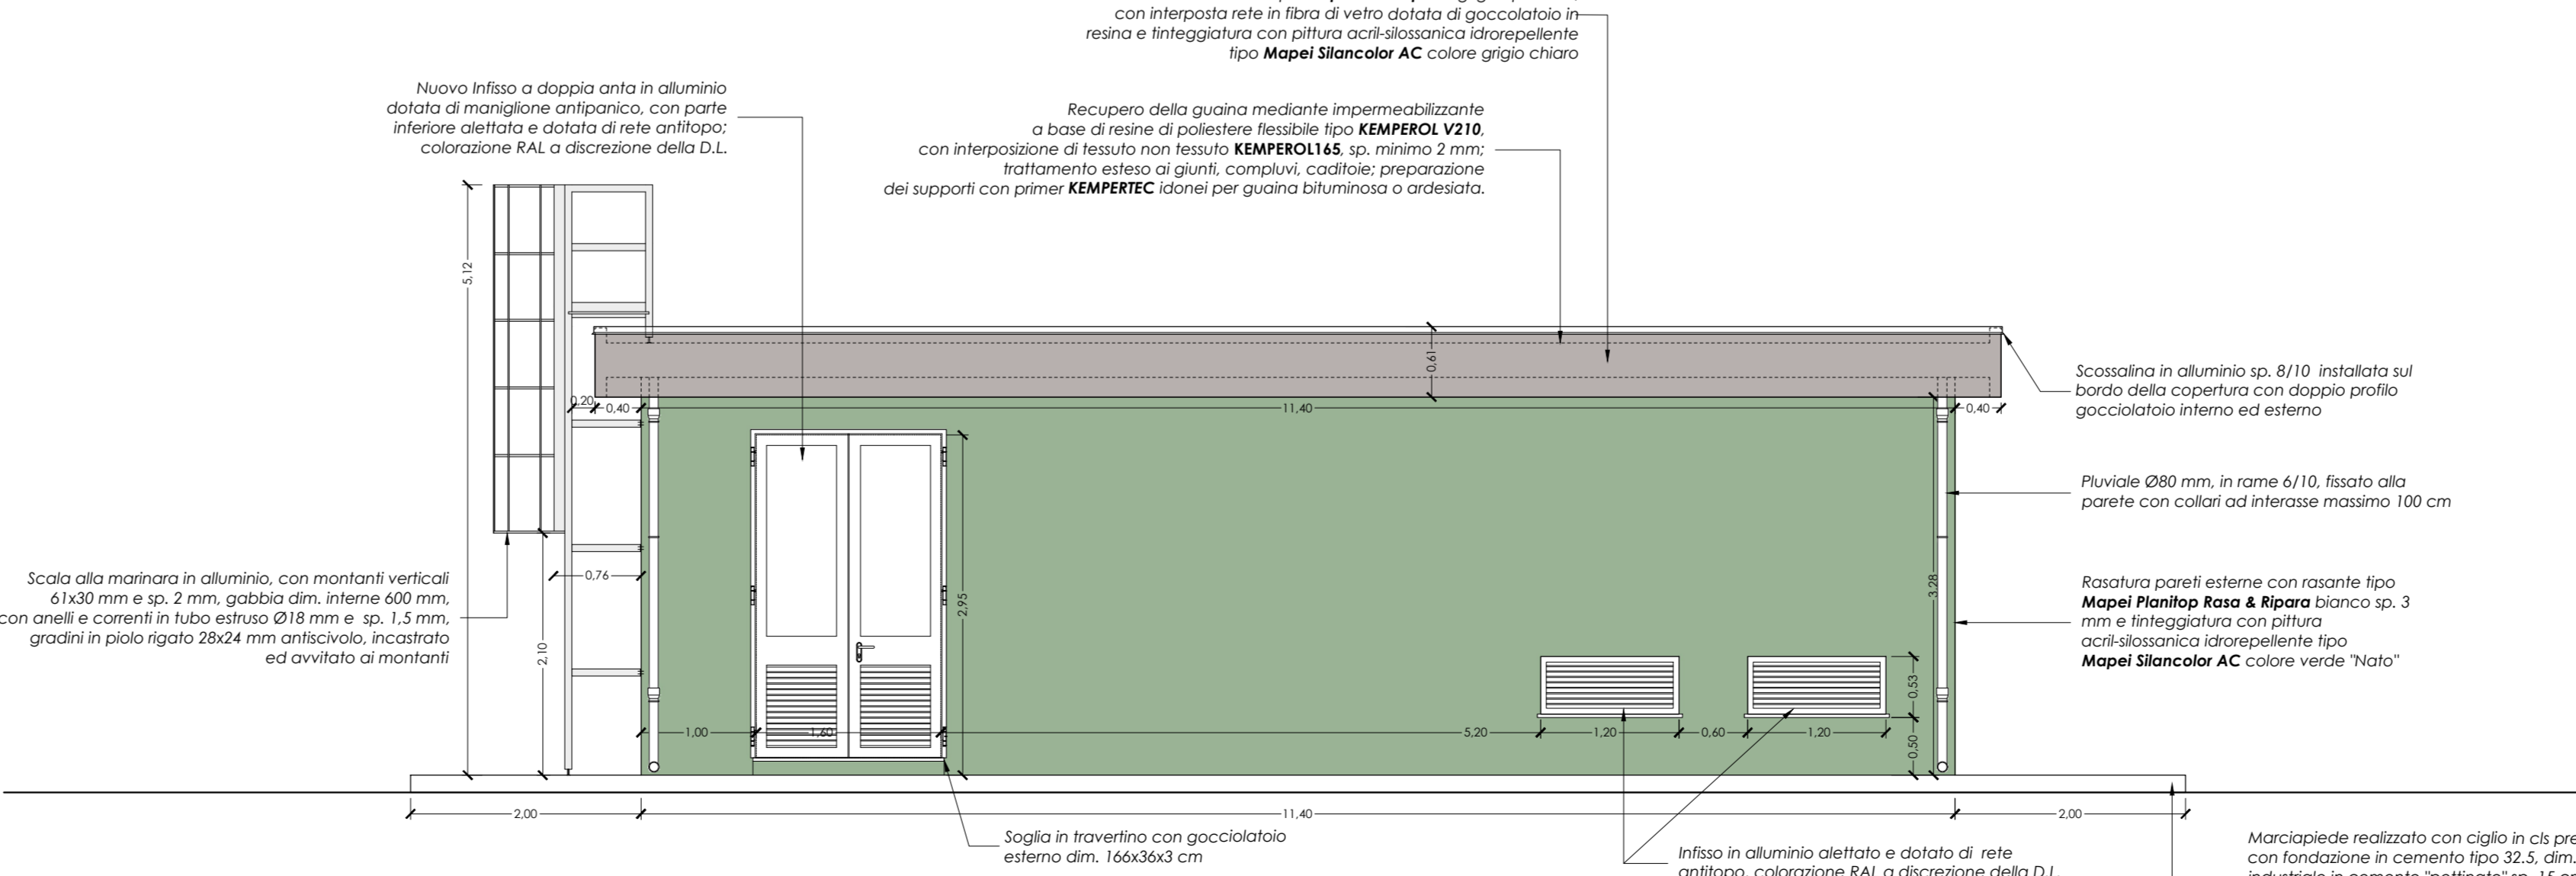

SEZIONE A-A

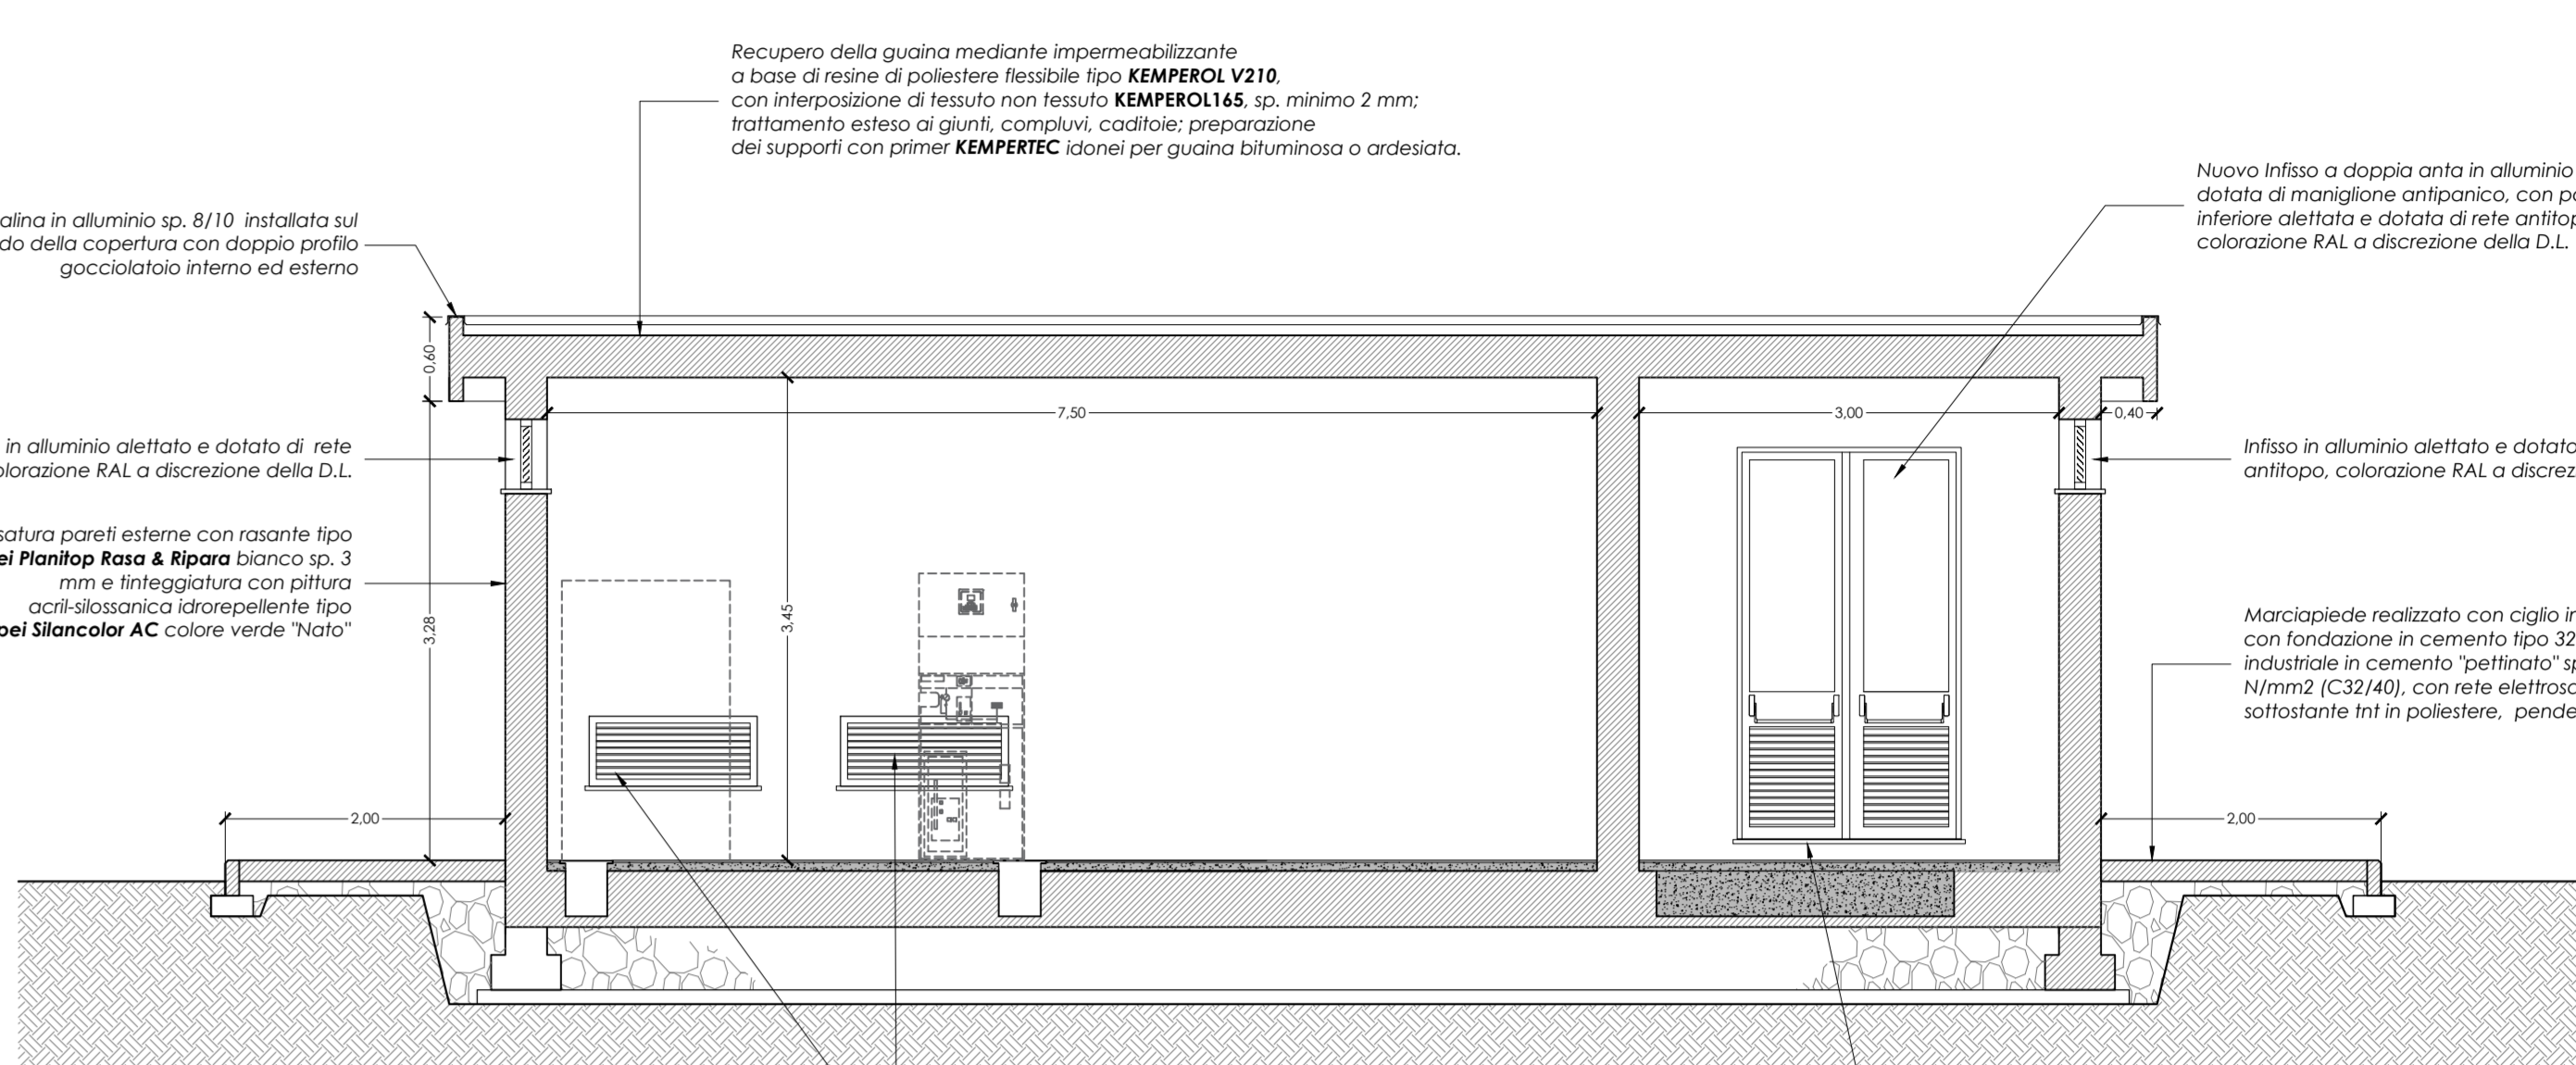

PROSPETTO B - NORD-EST

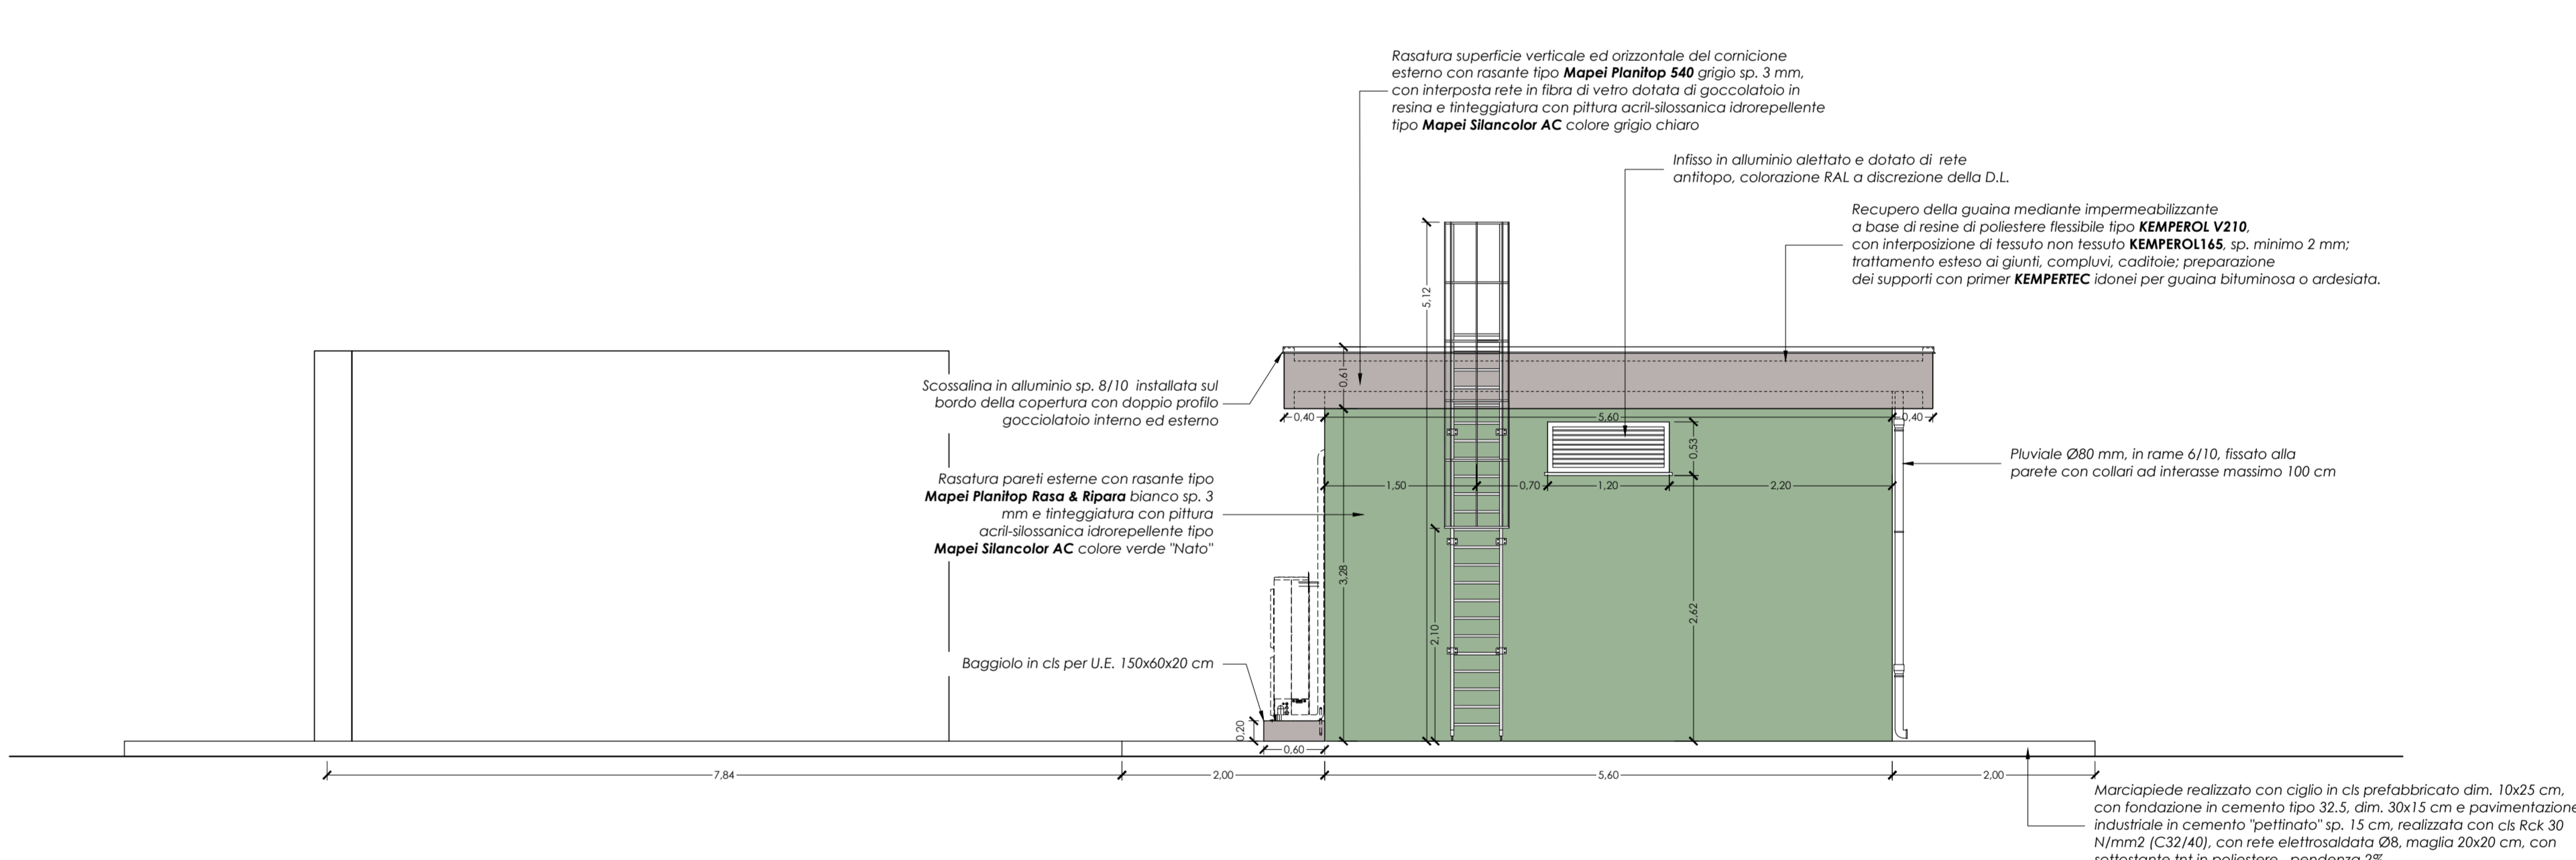

PROSPETTO D - SUD-OVEST

