

**AEROPORTO PRATICA DI MARE**  
via di Pratica di Mare n°45 - 00071 Pomezia (RM)

**enziamento/allungamento della rete**

OGGETTO	<b>Potenziamento/allungamento della rete di distribuzione elettrica MT</b>
---------	--

CUENTE  2 REGRESO GENIO A.M.



**AERONAUTICA MILITARE**  
**2°REPARTO GENIO A.M.**  
Ufficio Affari Amministrativi  
Viale di Marino, snc - 00043 CIAMPINO (RM)

PROGETTAZIONE

 **GALILEO**  
Engineering  
società di ingegneria e consulenza

**GALILEO Engineering s.r.l.**  
Via S. Biagio, 62 - 01100 VITERBO (Italy)  
Via della Stazione di S. Pietro, 65 - 00165 ROMA (Italy)  
tel./fax: +39 0761 303471 tel: +39 06 21133666  
P.iva n°01369400567  
email: ufficiotecnico@galileoengineering.it  
www: [www.galileoengineering.it](http://www.galileoengineering.it)



Responsabile Progetto: **ing. Claudio Ciccolarelli**  
 Responsabile Impianti: **ing. Marco Giannelli**

Responsabile Impianti:	Ing. Marco Ciucciarelli
Responsabile Opere Civili:	Arch. Christian Ciucciarelli

TITOLO DOCUMENTO

Opere edili Cabina B/07

COMMESSA: G1955	ELABORATO: ARCH_021	SCALA:
-----------------	---------------------	--------

	commessa	tipologia	sito	sigla elaborato
--	----------	-----------	------	-----------------

CODICE DOCUMENTO: G1955\_P E\_PDM\_ARC\_02


0	14/05/2021	Emissione per approvazione	GALLIO Eng	Cusani M
Rev.	Data emissione	Descrizione revisione	Pro.	Chk.
Plot style:		Plot scale:		

**KEYPLAN** scala 1:500




**FOTO AEREA scala 1:500**


C:\Users\Christian Quecuerat\Desktop\Base\_dati\_ROMA\CaliBoI\G1955FProgetto02-Progetto EscavoV1



## PIANTA ARCHITETTONICA

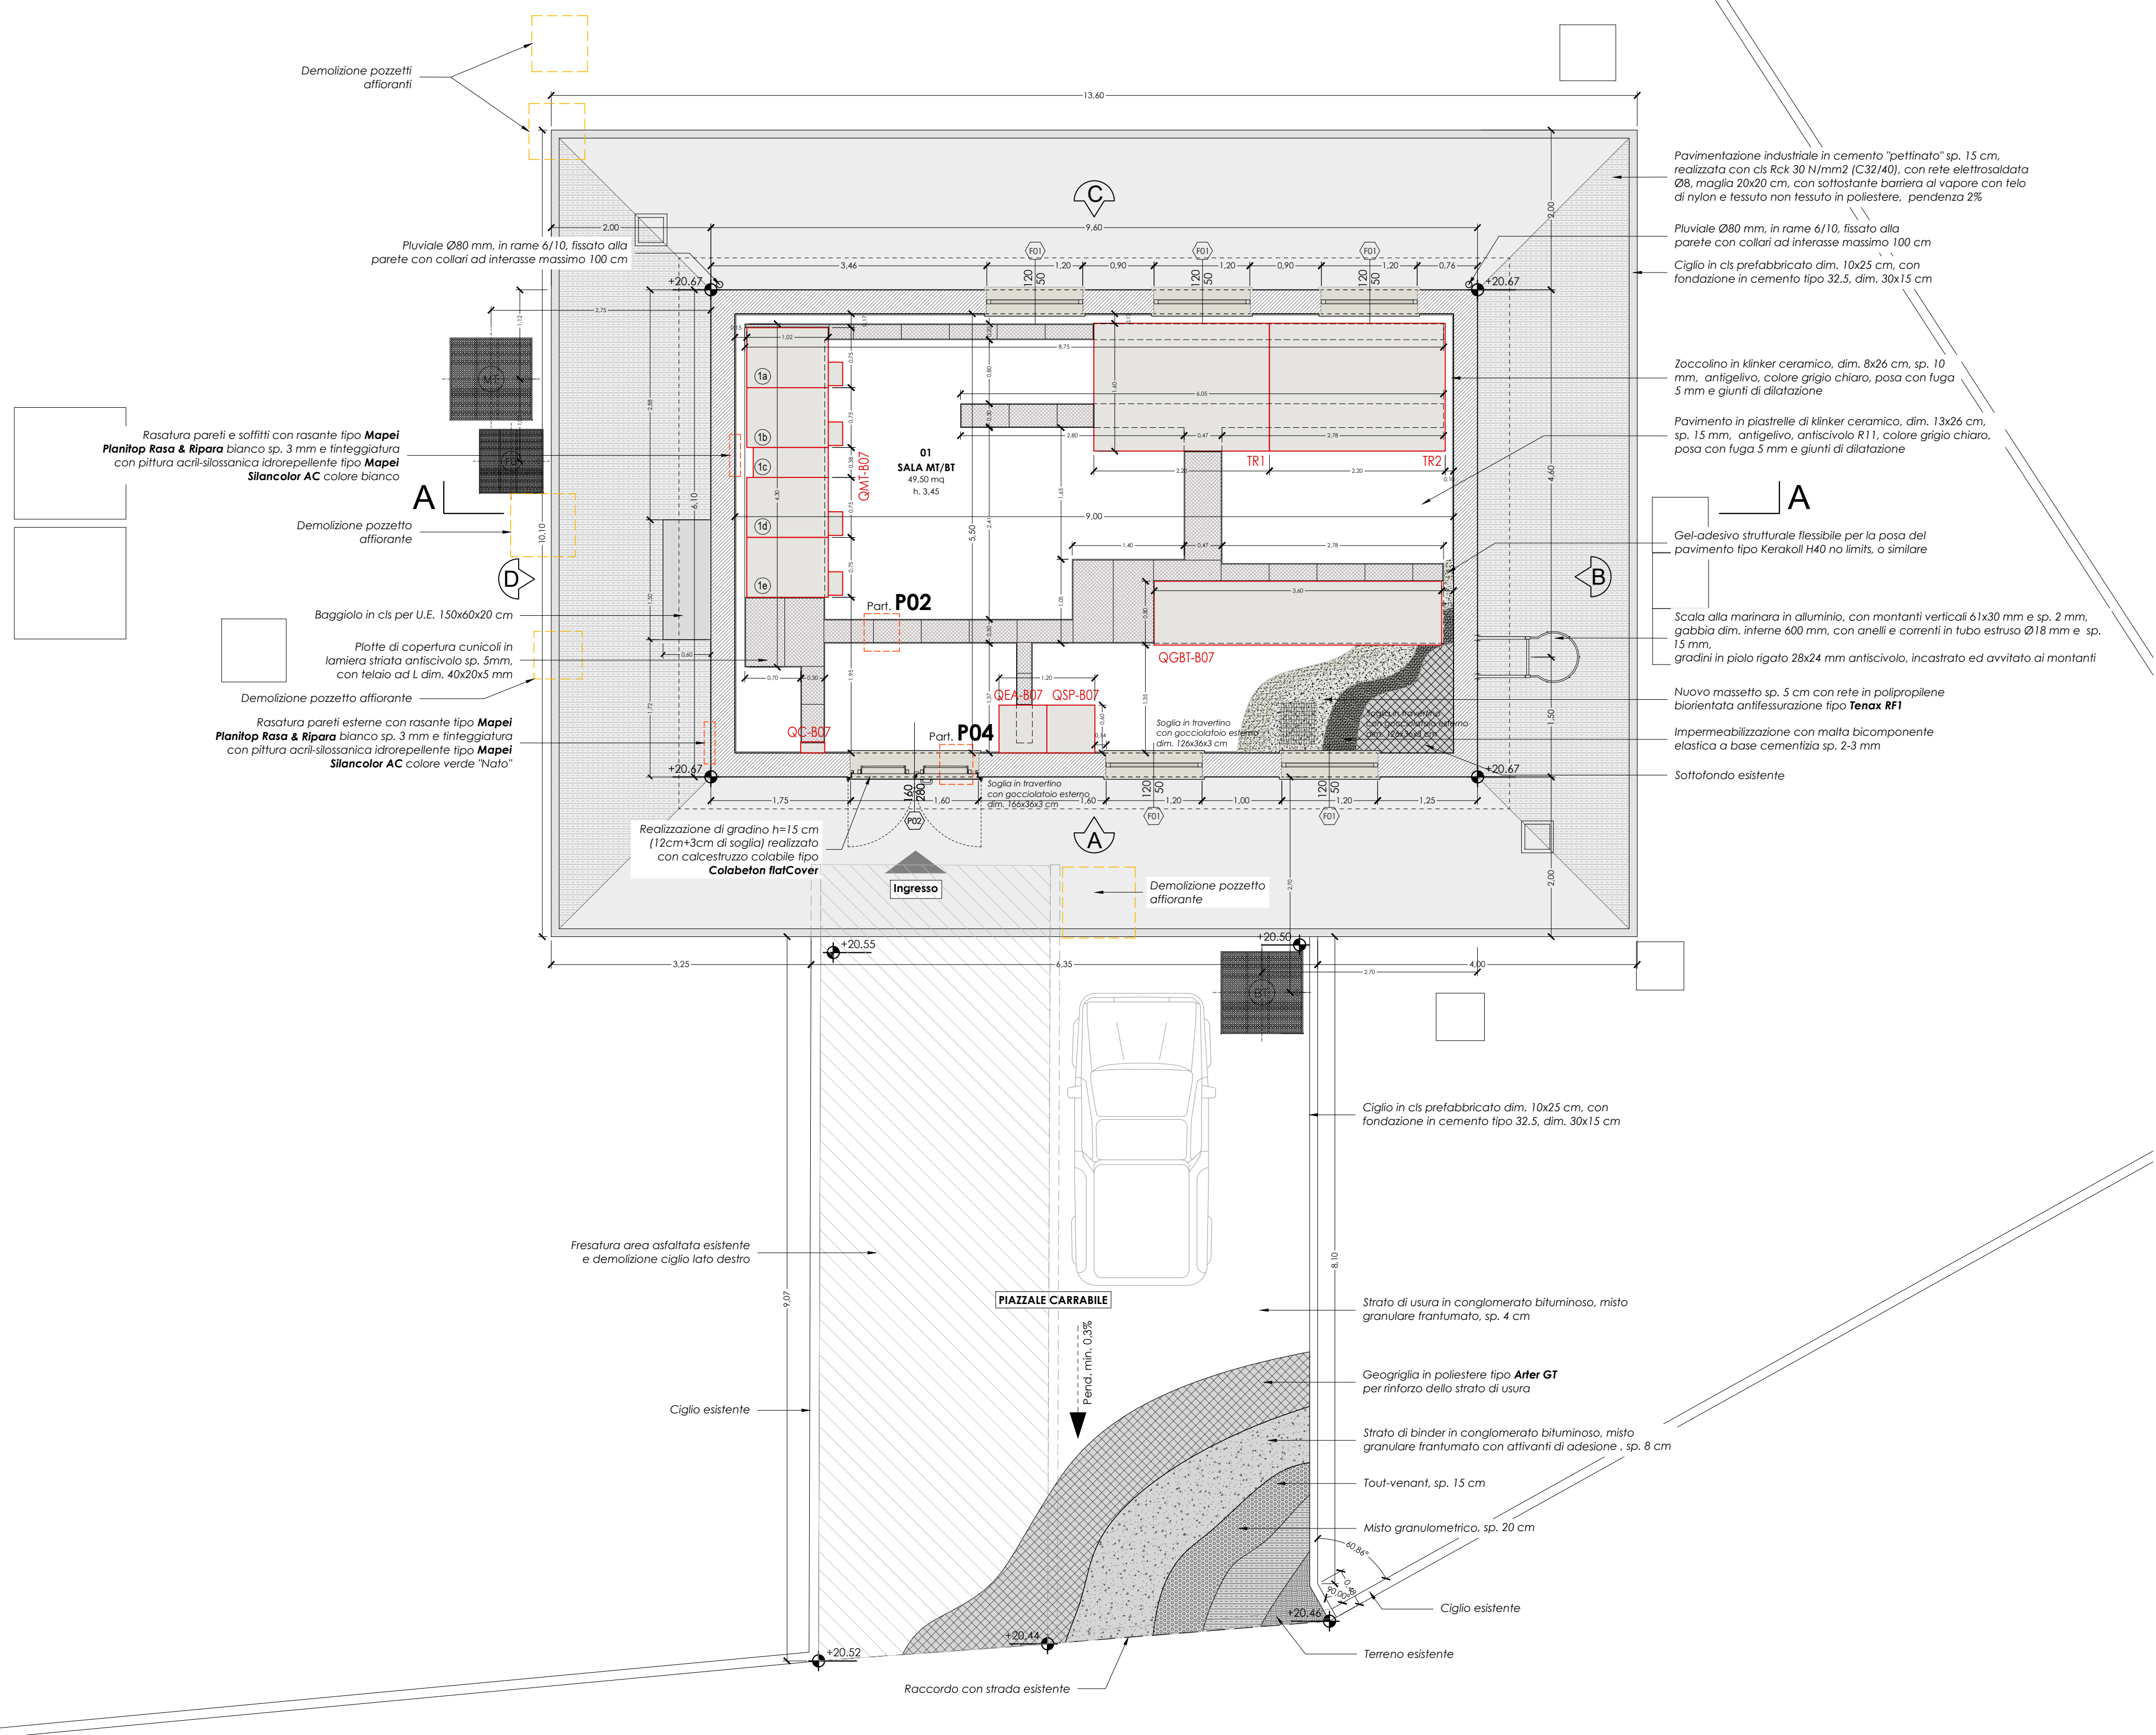

## PIANTA COPERTURA

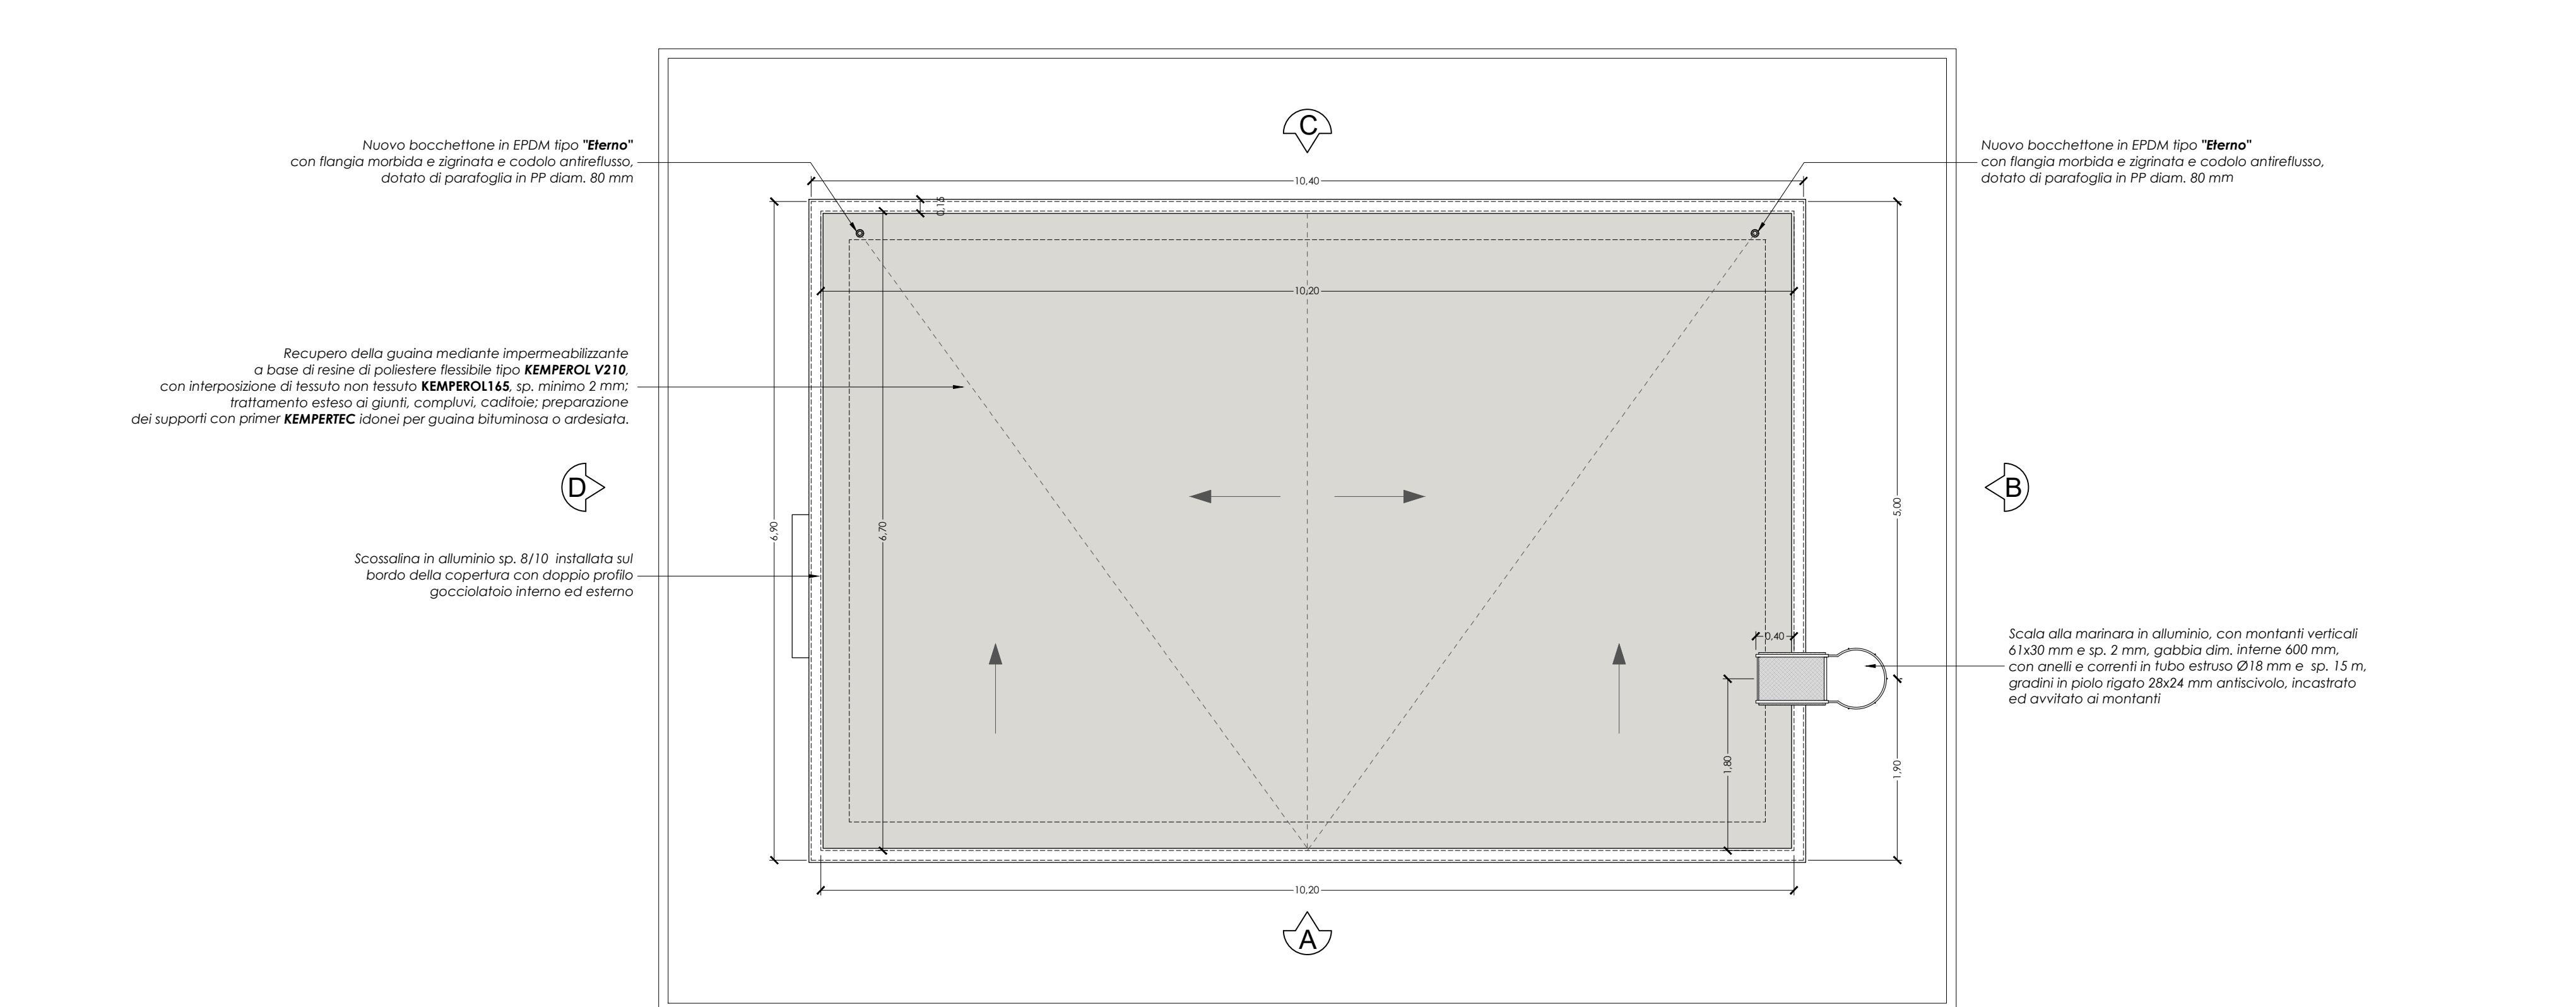**FINITURE INTERNE**

	Codice	Descrizione	Locale/A
<b>Pavimenti</b>			
	Pv-01	Pietrelle di kerolan ceramico, dim. 19x36x1,5 cm, antiriflesso, antiscivolo R11, colore grigio chiaro posto con fuga 3 mm e giunti di dilatazione	01
<b>Zoccolini</b>			
	Zc-01	Zoccolino in kerolan ceramico, dim. 8x36x1,5 cm, antiriflesso, colore grigio chiaro, posto con fuga 3 mm e giunti di dilatazione	01
<b>Pareti/soffitti</b>			
	Pr-01	Rivestimento pareti e soffitti con rasante tipo <b>Mapei Rapid Raso</b> e <b>Bianca</b> bianca, 3 mm e fregiatura con pitture color-accidentate tipo <b>Mapei Monocolor AC</b> colore bianco	01


**FINITURE ESTERNE**

	Codice	Descrizione	Locale/A
<b>Parenti</b>	-	Realizzazione pareti esterne con rasatura. Fogli <b>Mapeel Parinto-Raso e Riparo</b> bianco op. 3 mm e intonaco di 1 cm con colla acrilica. Colori decorativi: fogli <b>Mapeel Stencilcolor AC</b> colore verde "Noda".	Pareti est.
<b>Soglie</b>	-	Soglia in kerolanop op. 3 cm.	Porte, finestre.
<b>Marcipiedole</b>	-	Pavimento industriale: strato di Rilevato in cemento con additivo colorato (colore grigio chiaro) e "sealer" (con appositi attenti) op. 3 cm, perpendico min. 2%.	Marcipiedole.
<b>Copertura</b>	-	Trattato impermeabilizzato a base di resina e polietilene lamina fogli <b>EMPAUL</b> verde op. 3 mm. Impermeabile di risultato non testato: <b>EMPAUL</b> op. minimo 2 mm.	Copertura, pav. camione, gli
<b>Piazzele/strade</b>	-	Tappetino di usura in conglomerato bituminoso, malta granulare fortificato, op. 4 cm.	


## INDICAZIONE COLORI

**Pareti interne:** colore bianco puro (RAL 9010)  
**Pareti esterne:** colore verde "NATO" (RAL 6030)  
**Cornicioni:** colore grigio chiaro (RAL 7035)  
**Copertura:** colore grigio chiaro (RAL 7035)  
**Serramenti e opere in ferro:** colore grigio antracite (RAL 7016)


## PROSPETTO A - NORD-EST

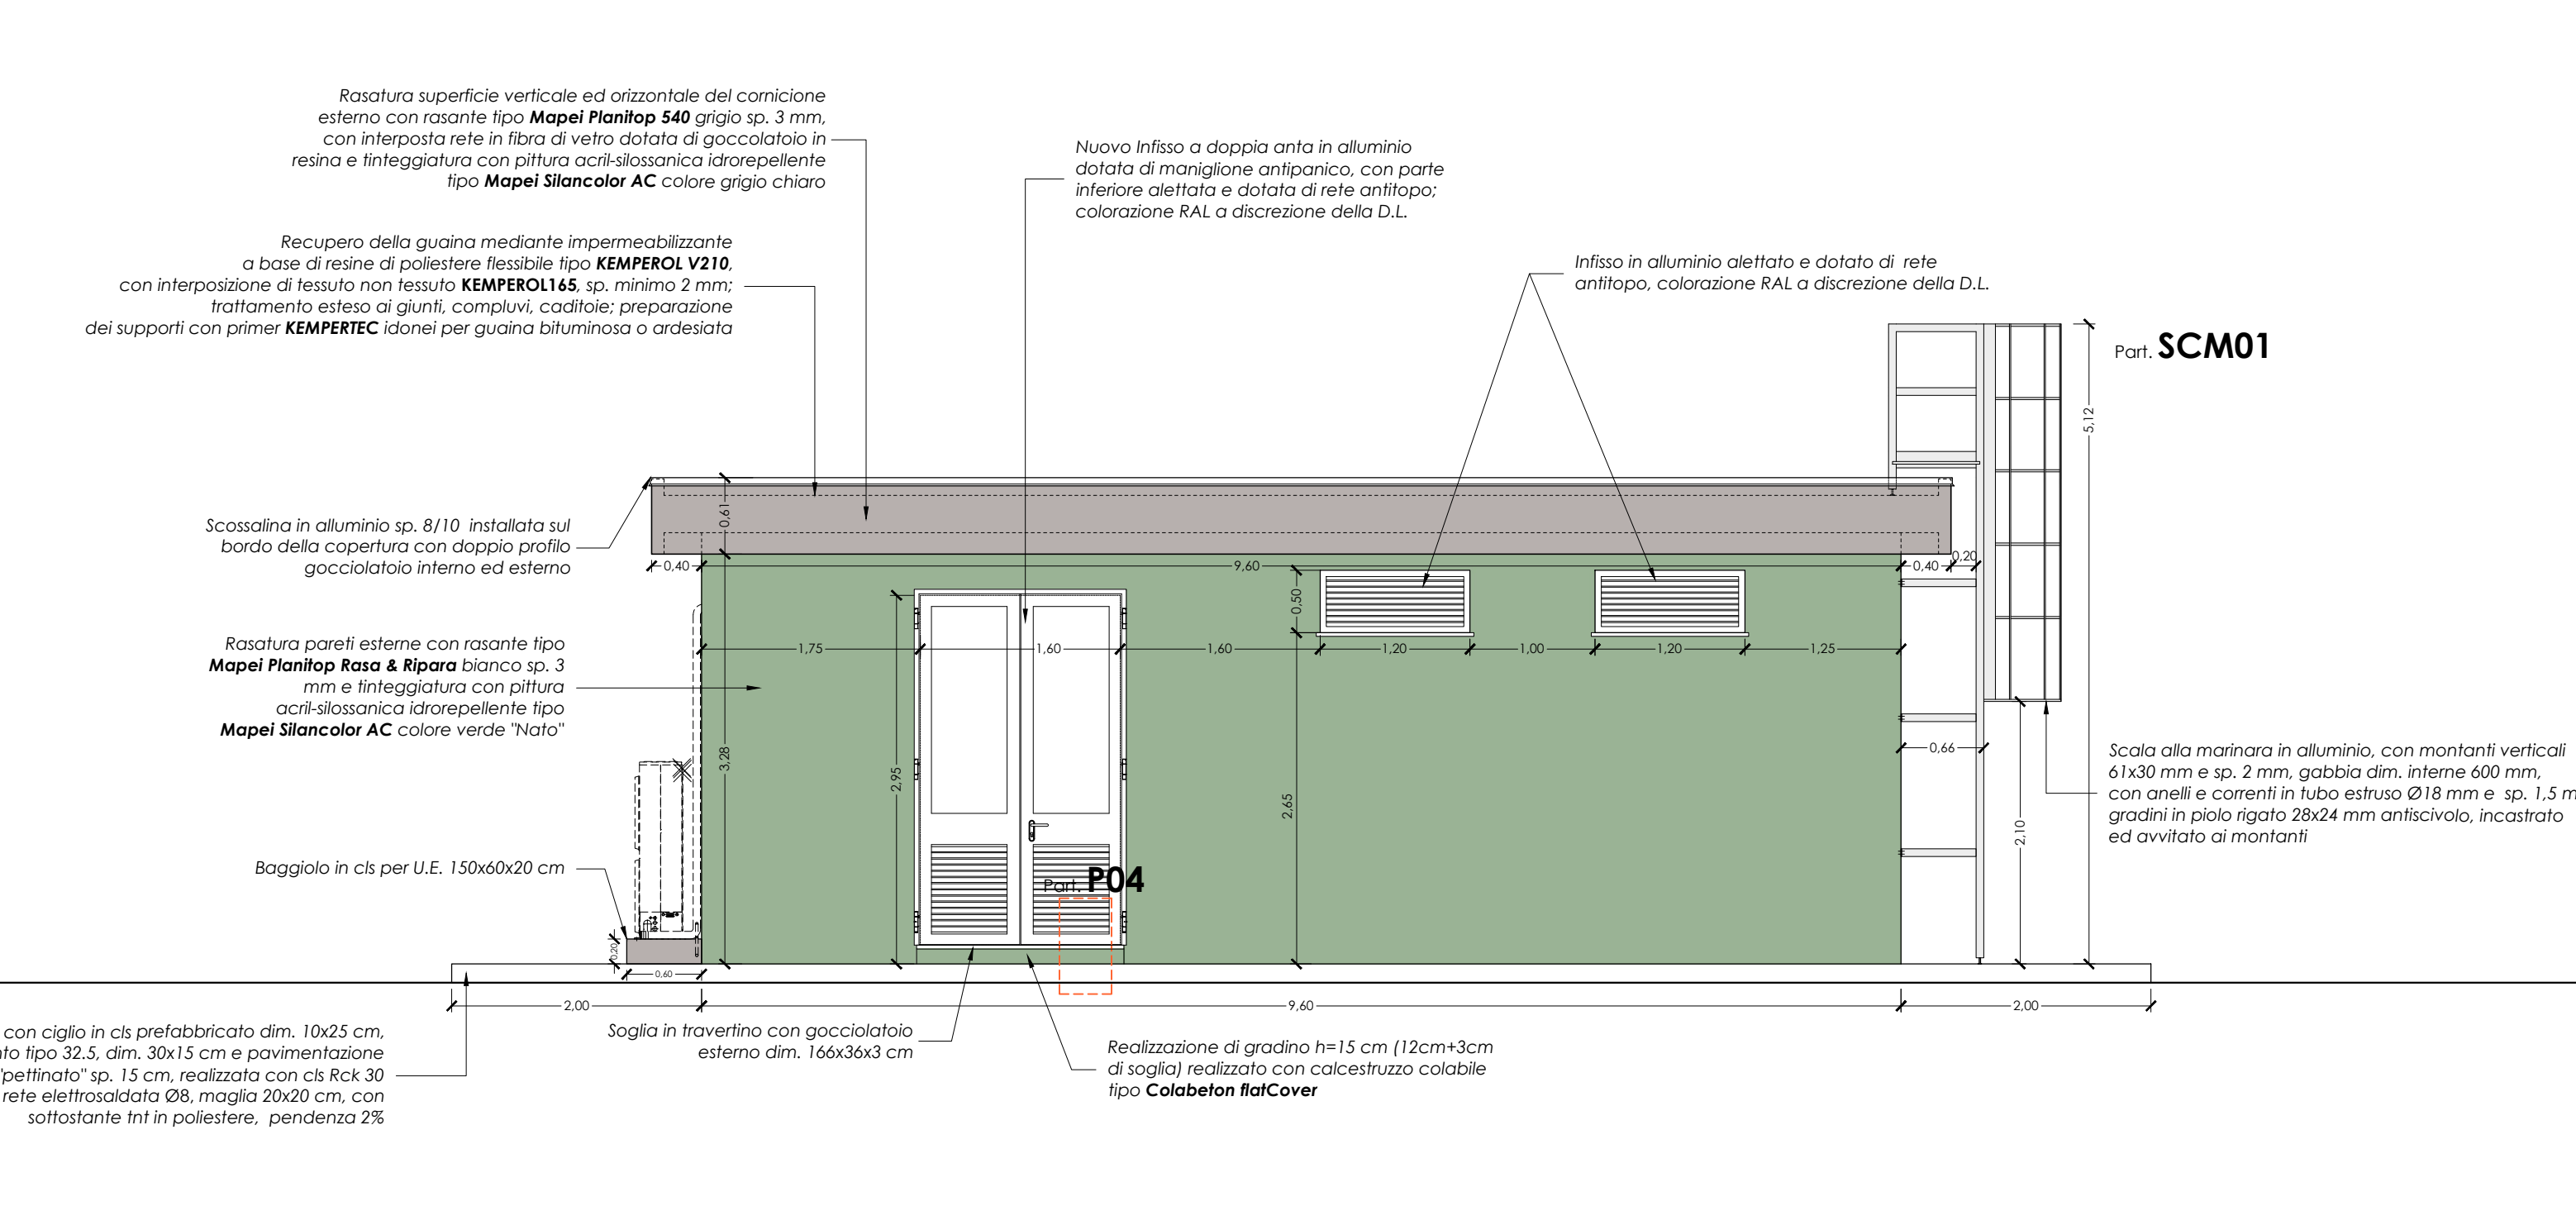


**PROSPETTO C - SUD-OVEST**

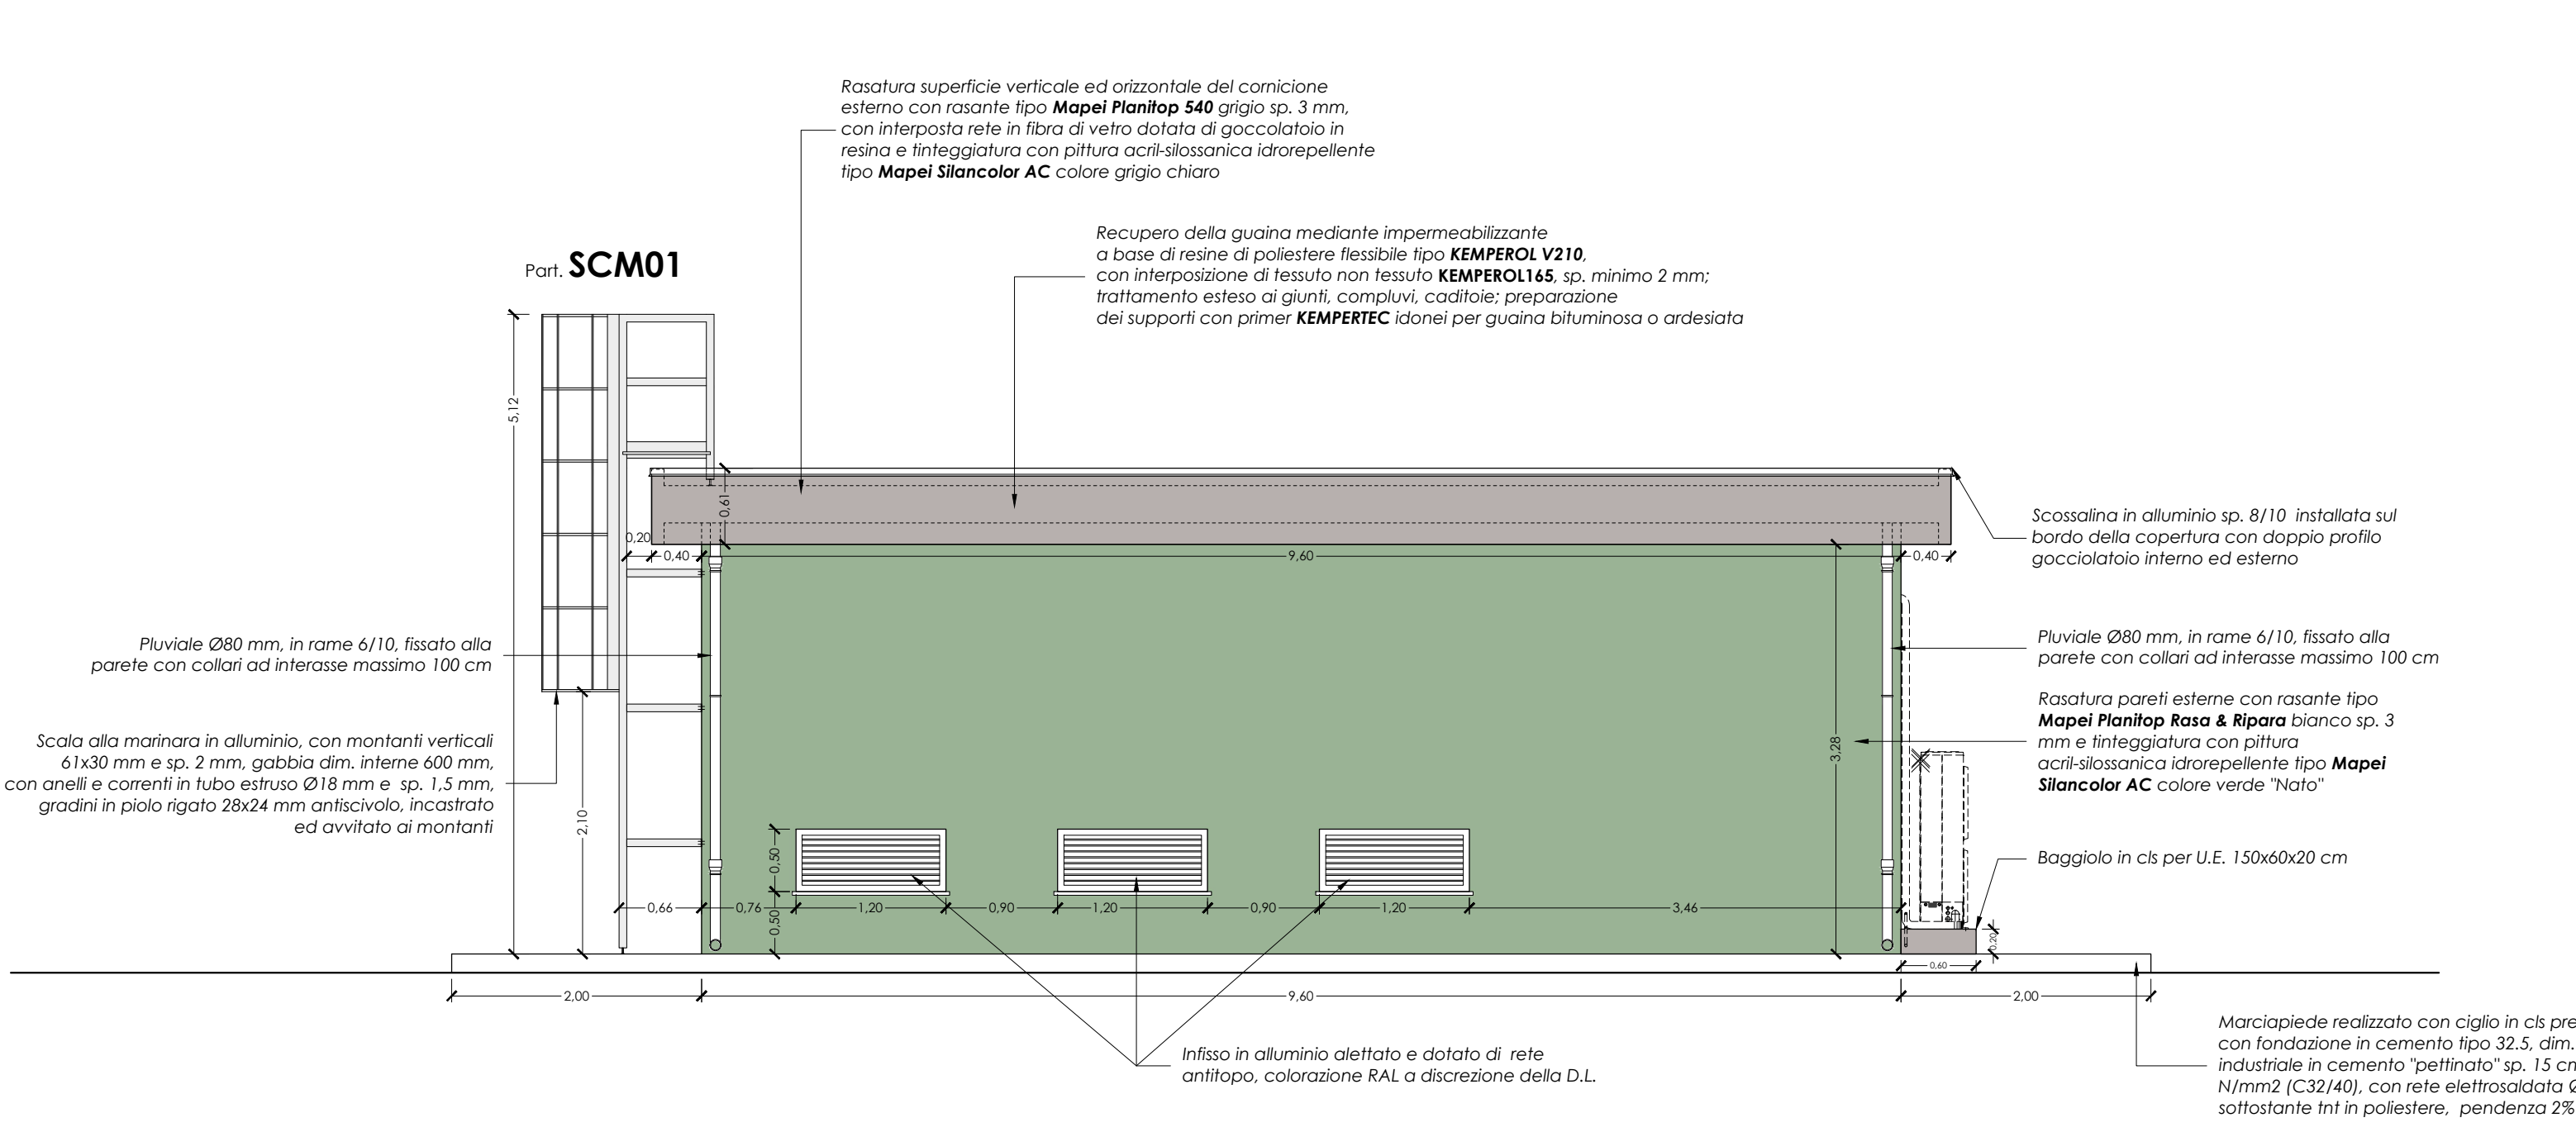


## SEZIONE A-A

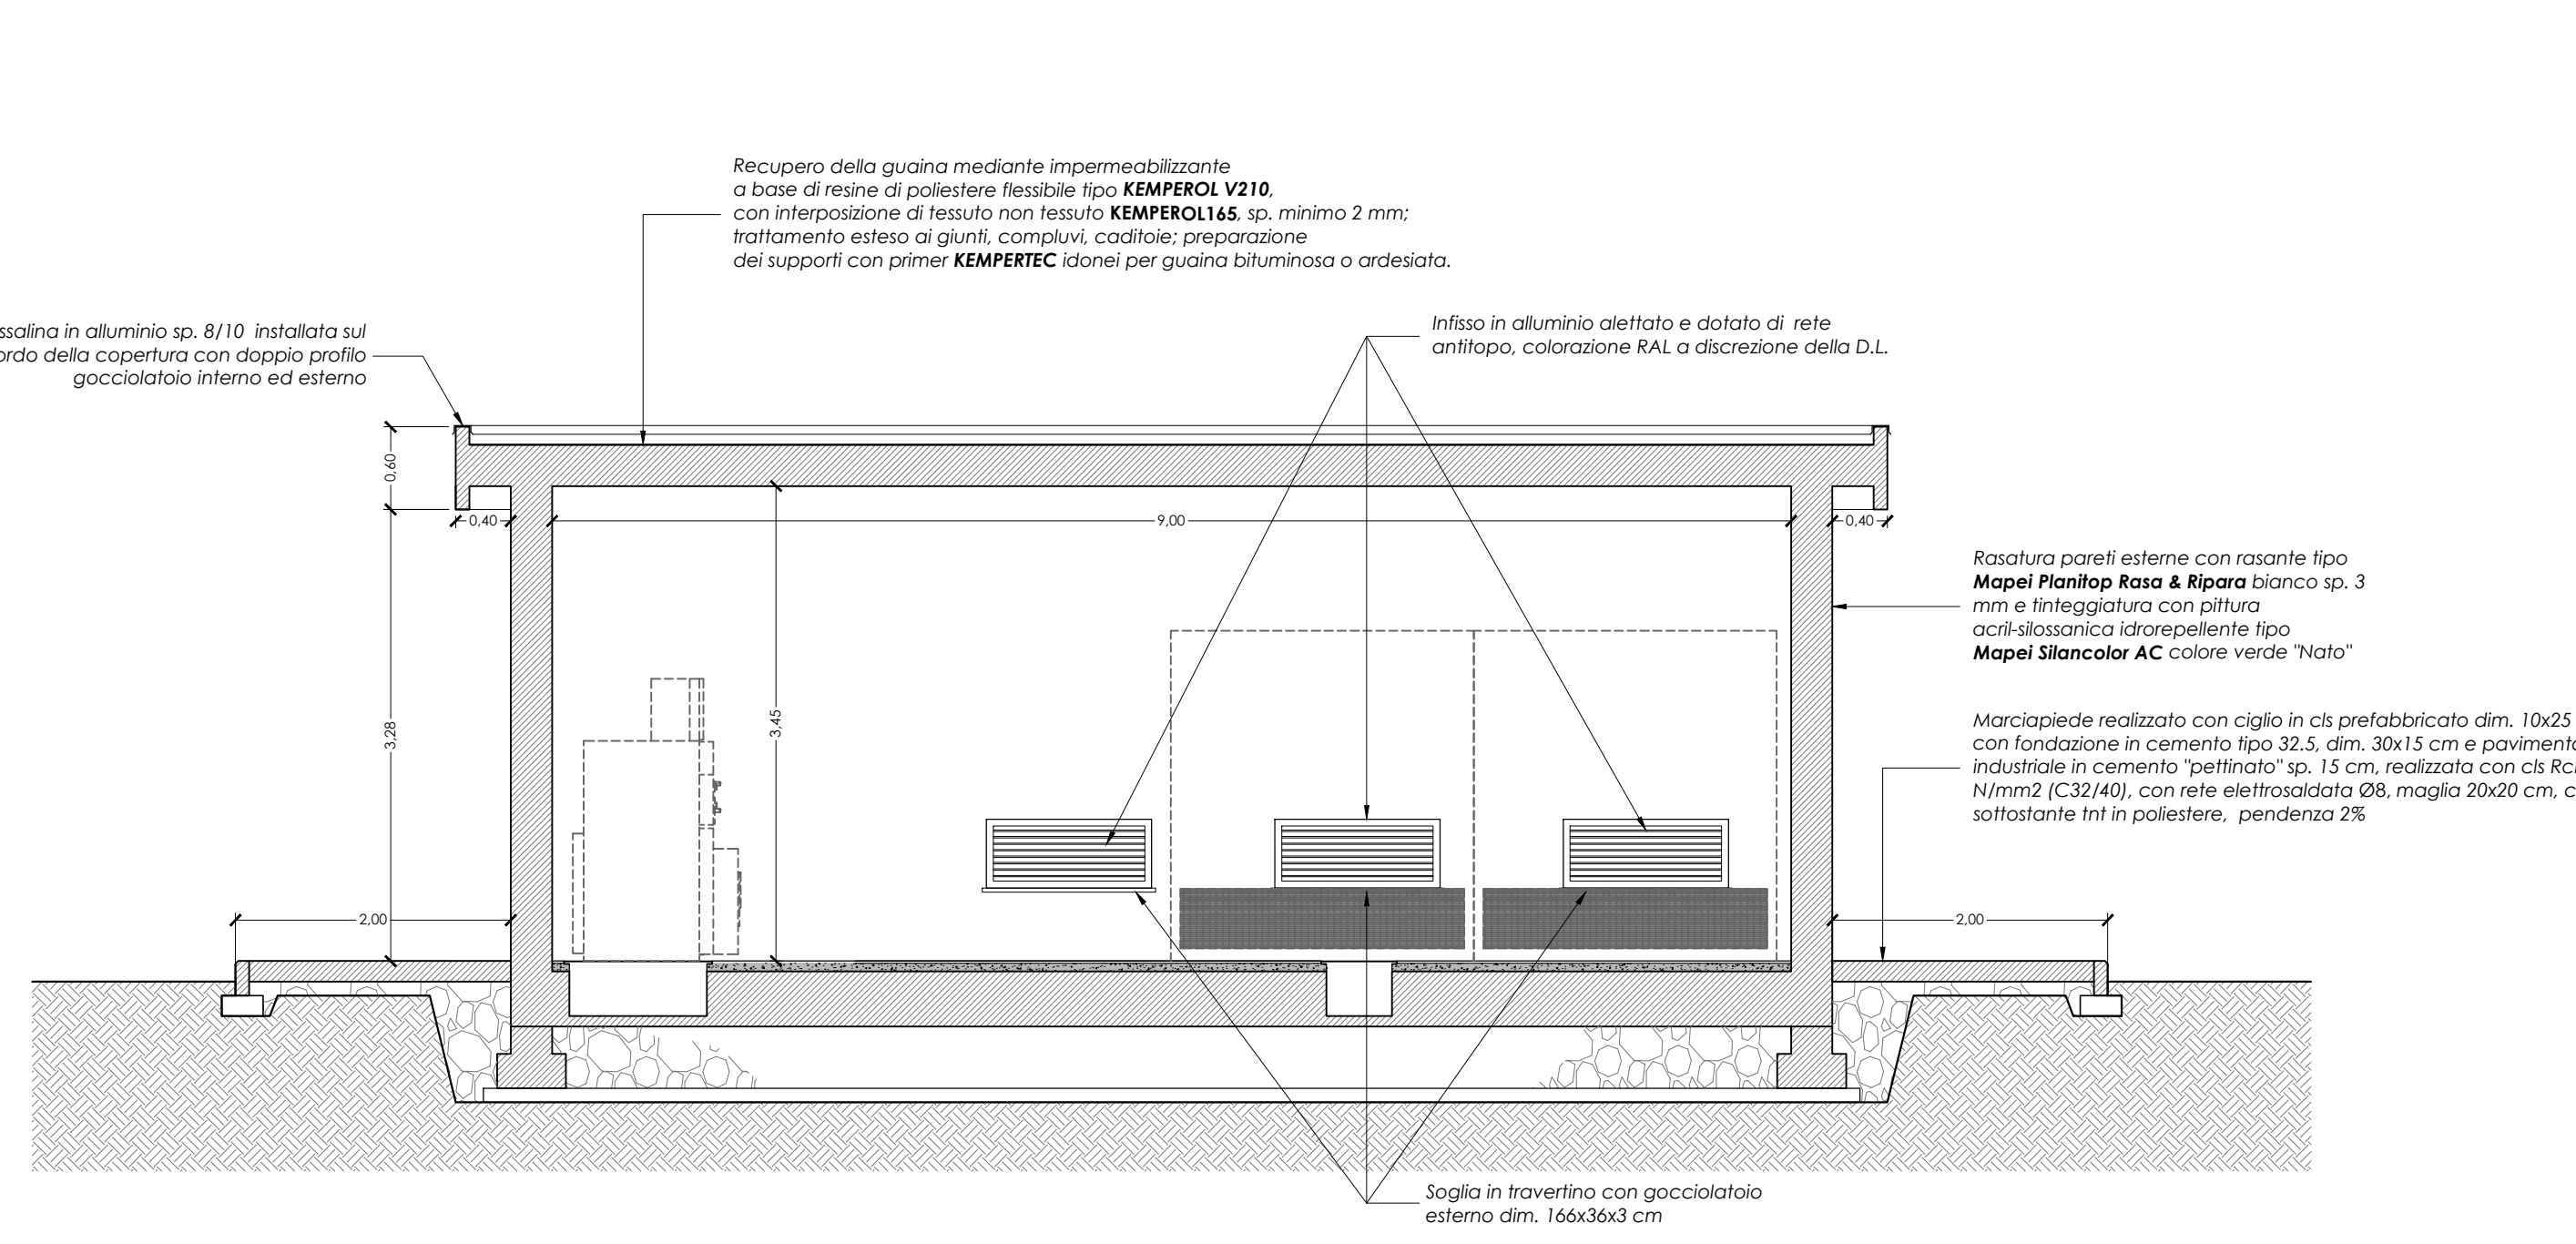


## PROSPETTO B - NORD-OVEST

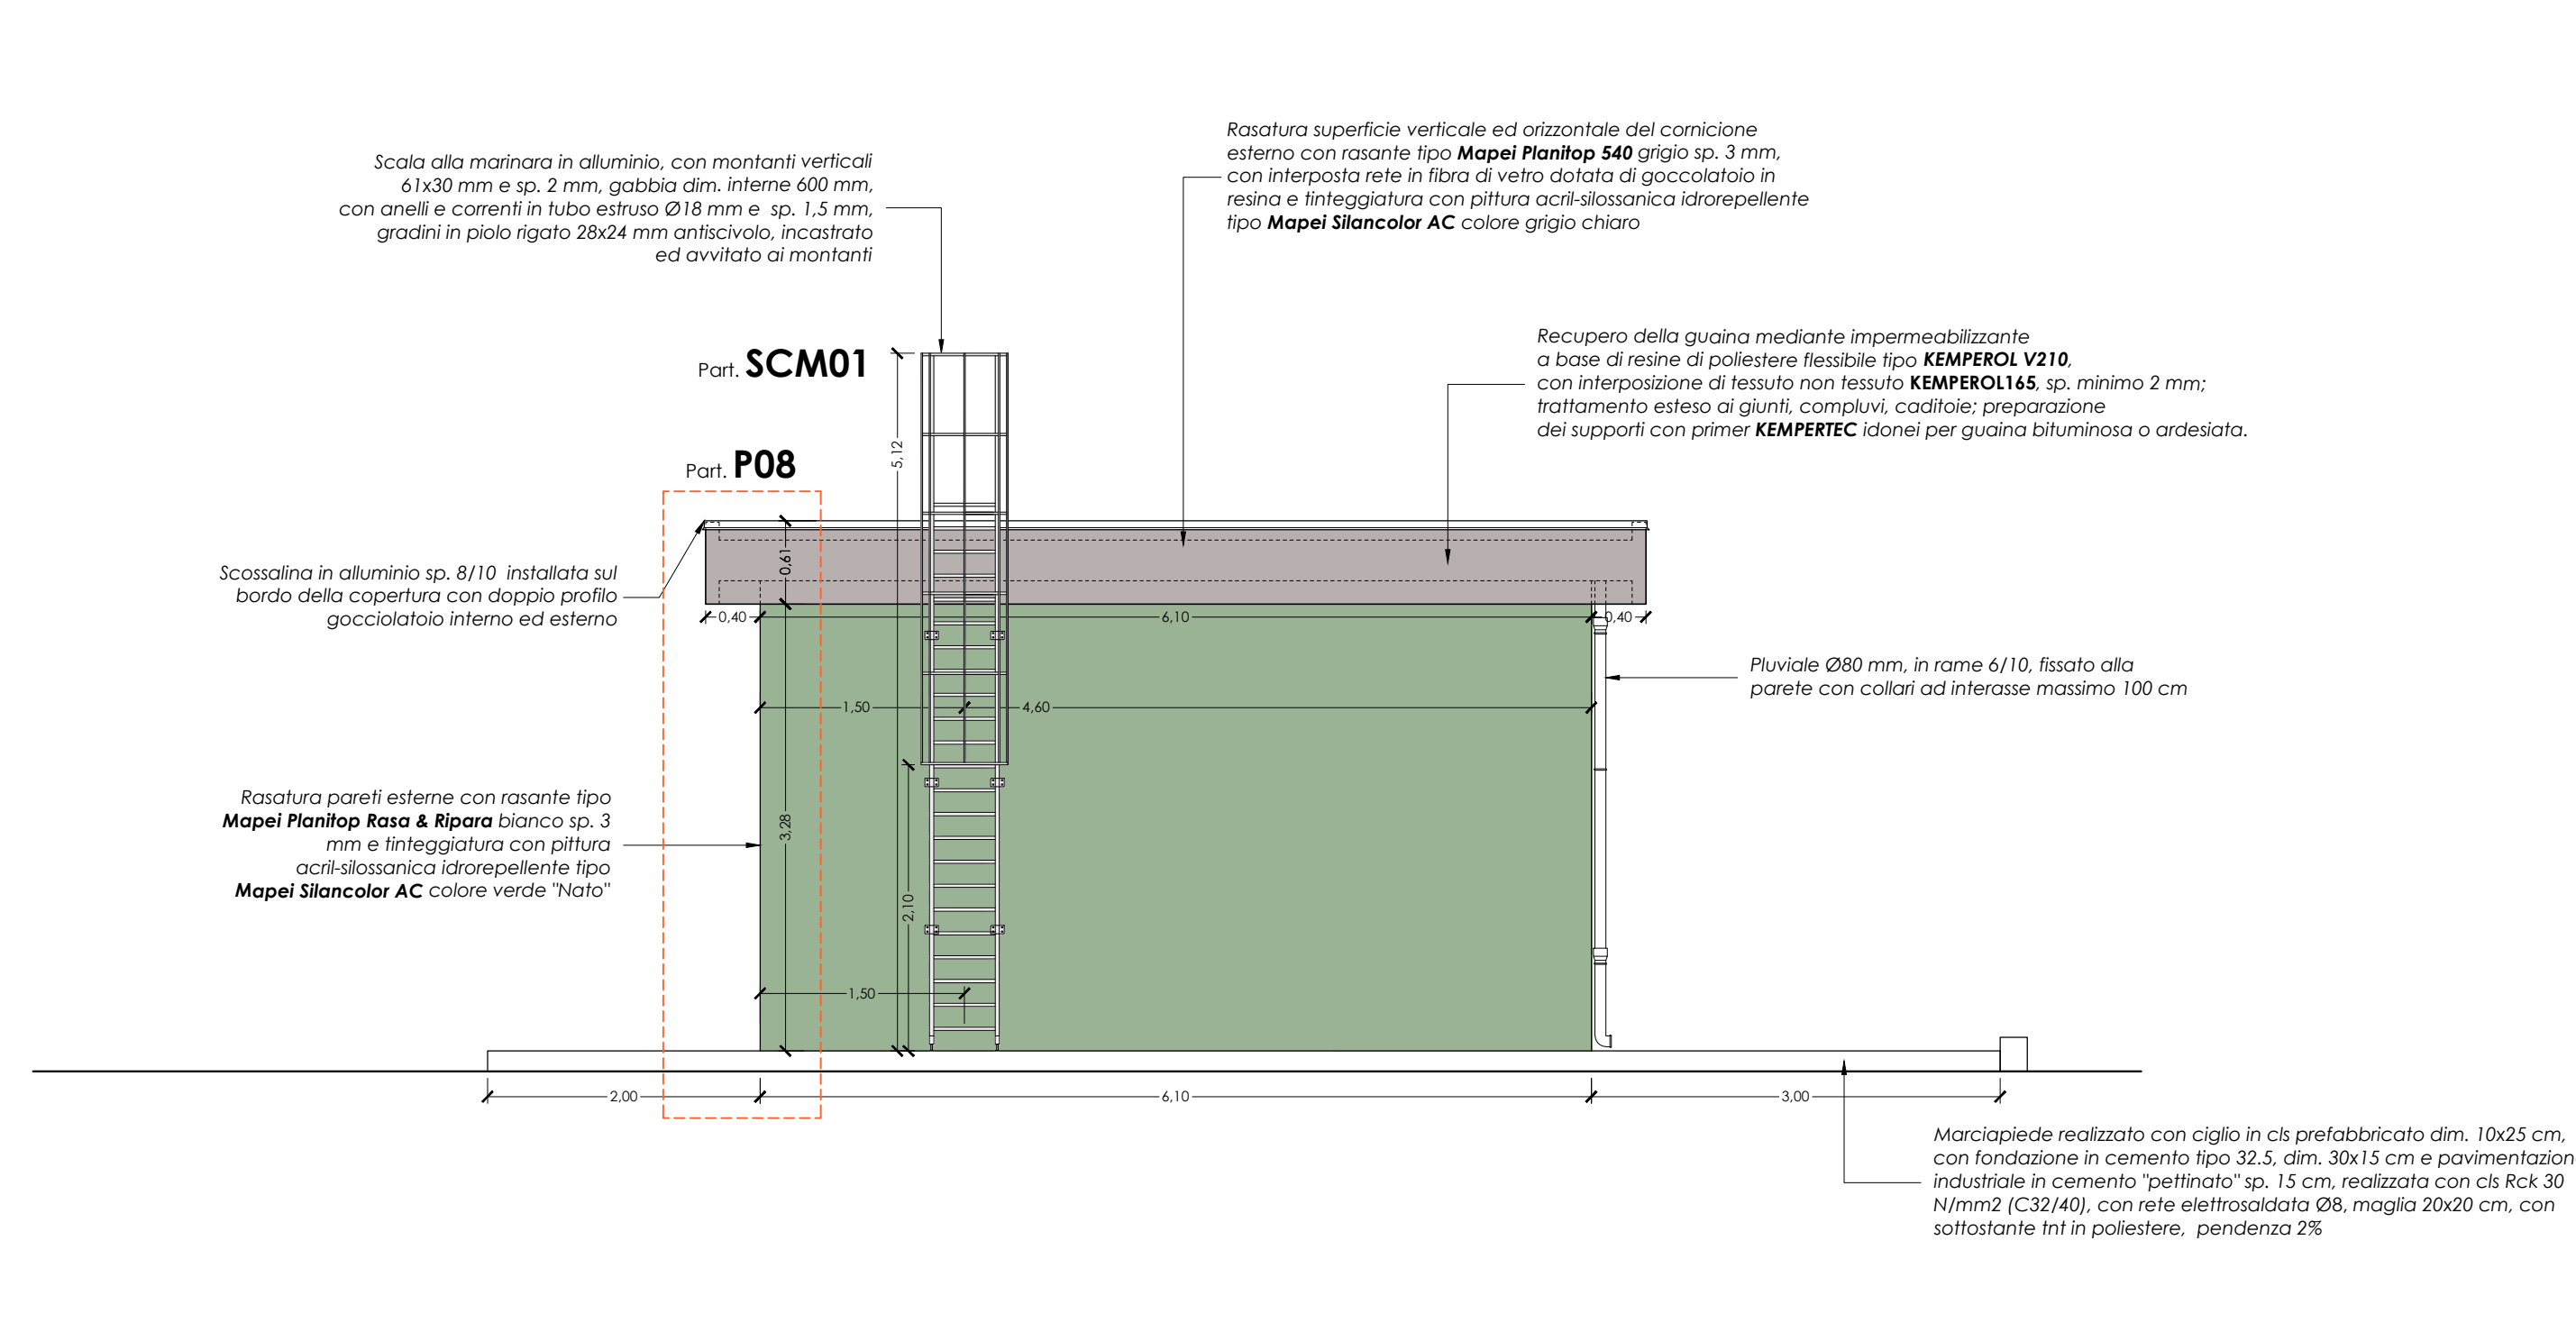

**PROSPETTO D - NORD-OVEST**

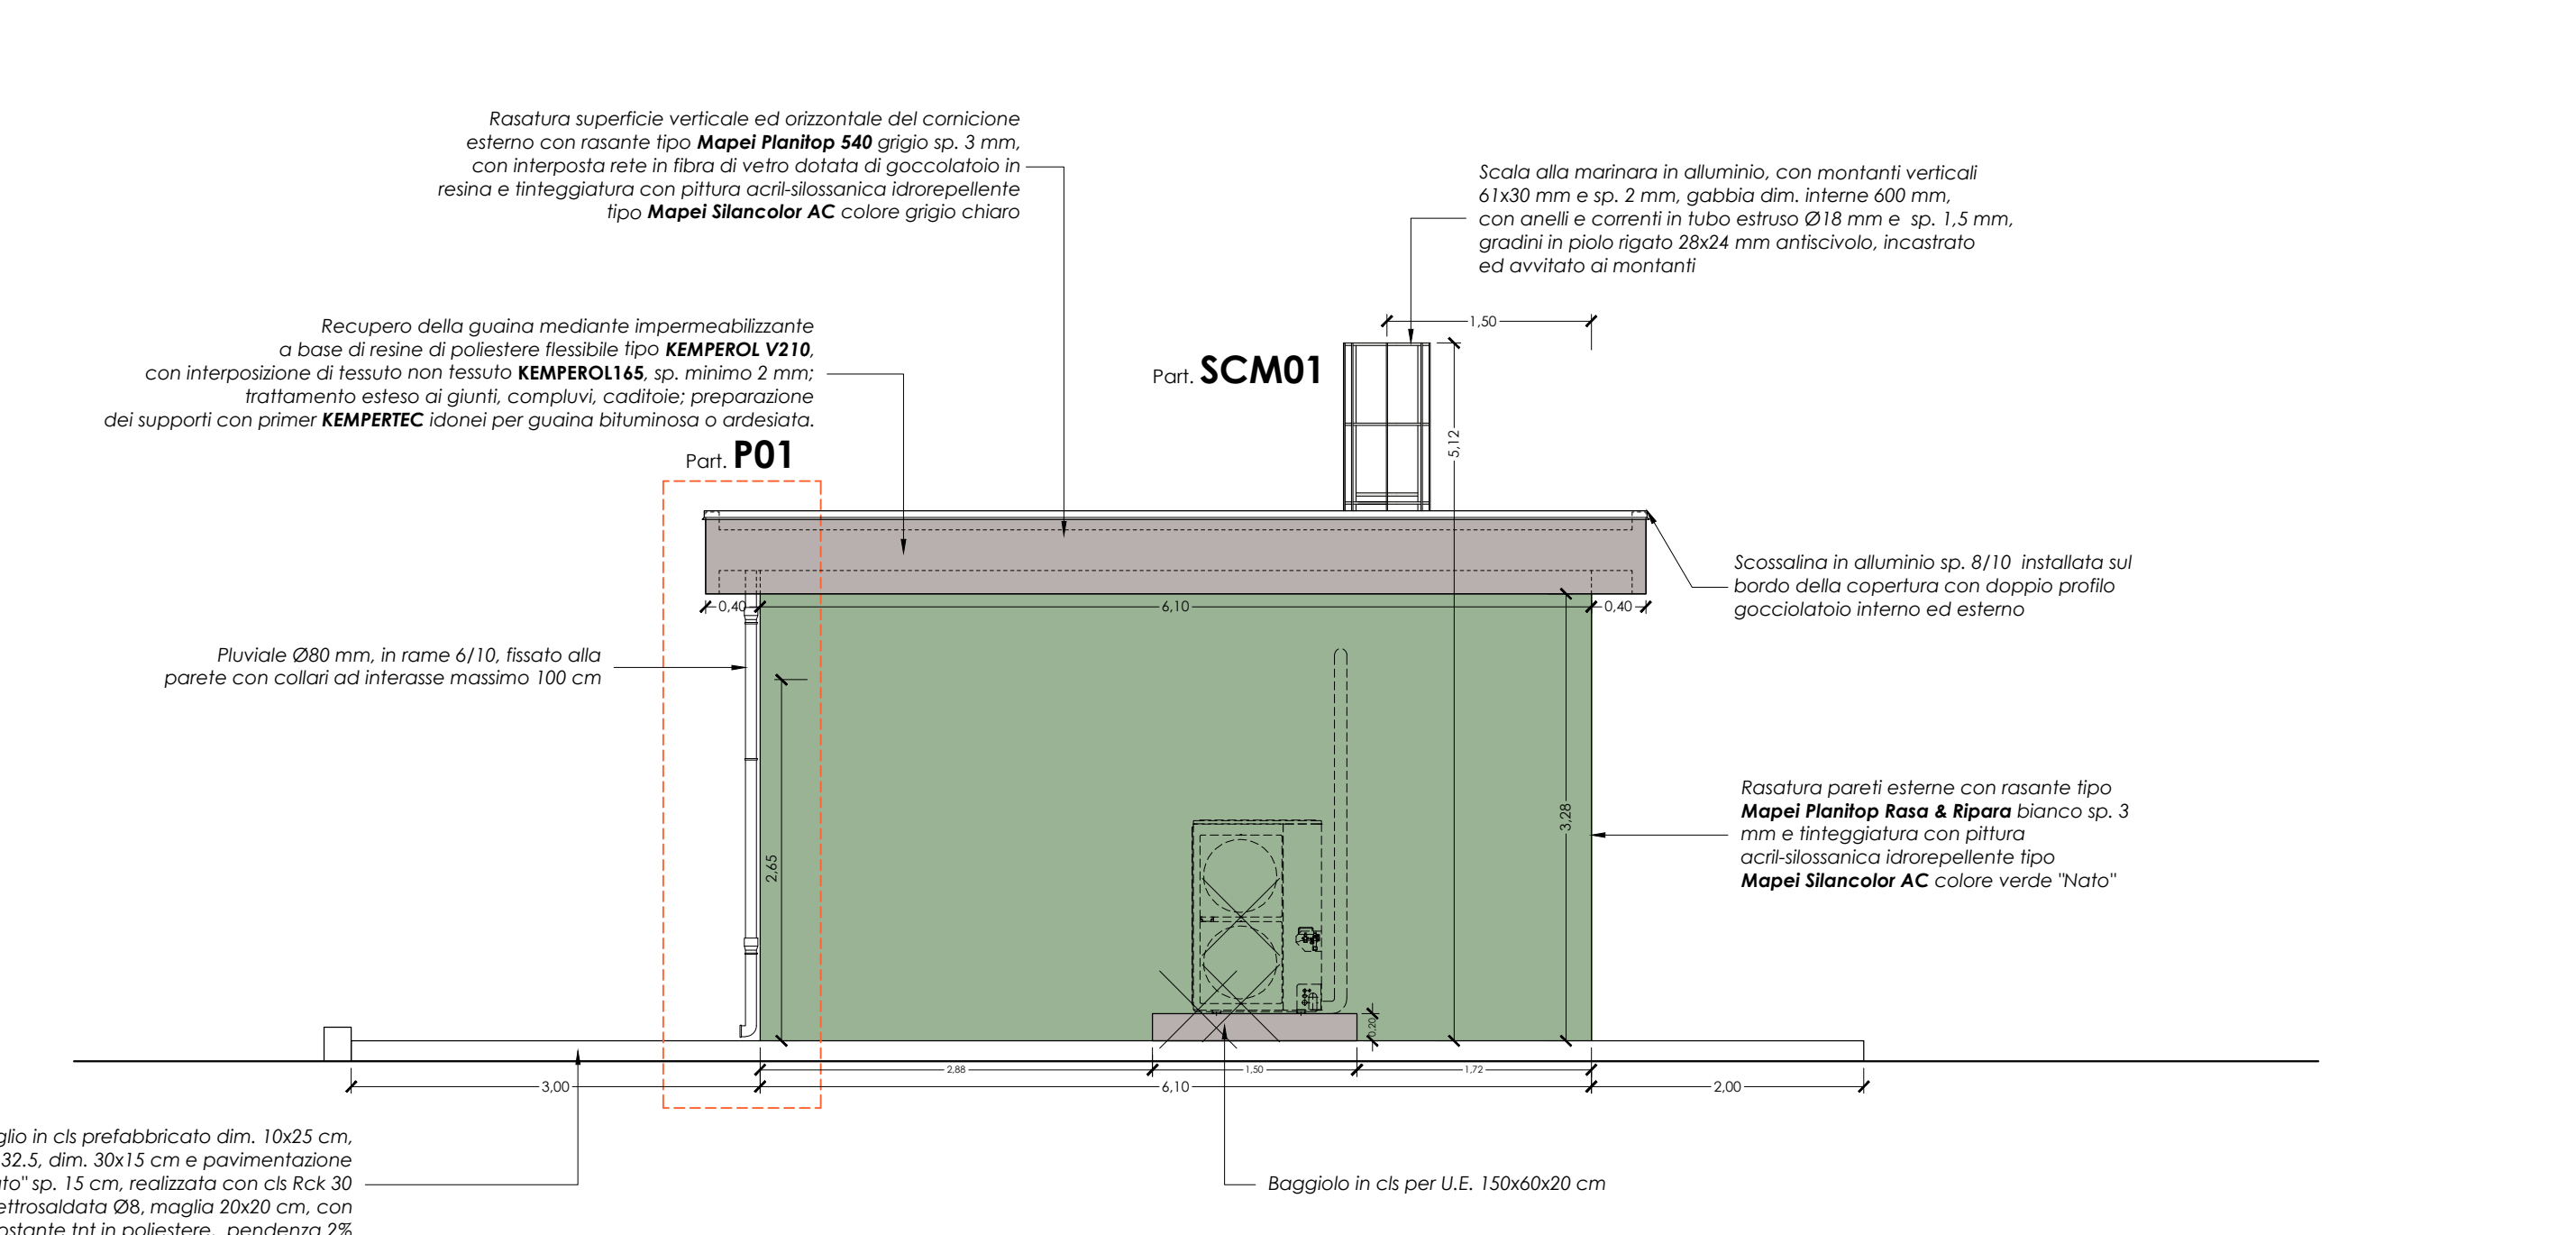

**RILIEVO AREA DI INTERVENTO - scala 1:200**

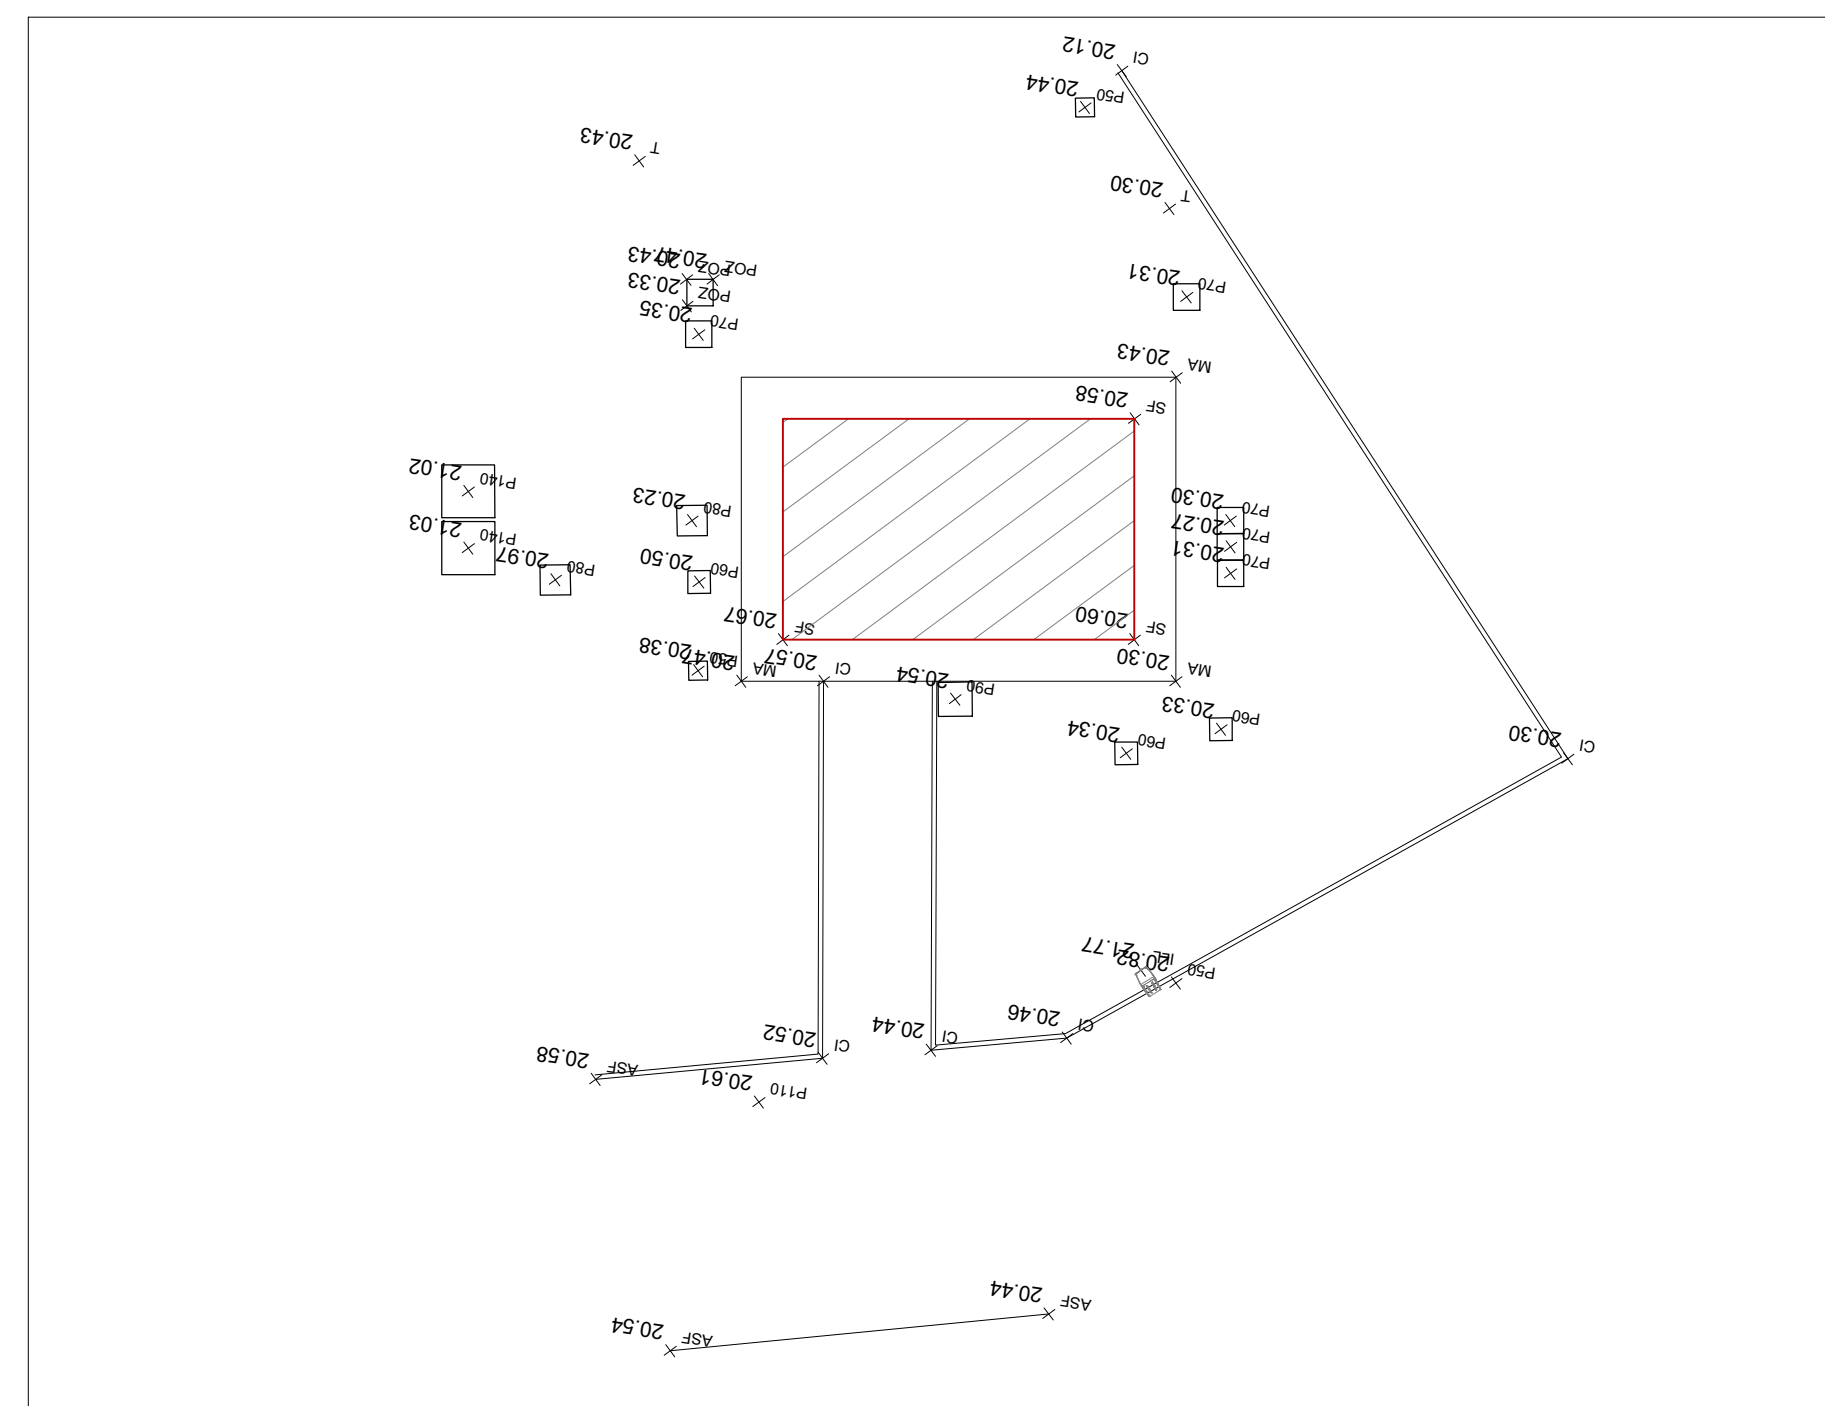

**NOTE**

1. Trattandosi di interventi contenuti (infilamento intonaci, pavimenti, marciapiedi,...), non risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post operam, vi riportato lo stato di progetto (pianote, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo laddove necessario, in relazione allo stato di fatto;
2. Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta sufficiente a descrivere significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche laddove sia presente una unica sezione o non tutti i prospetti.