MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

4° REPARTO - 10° DIVISIONE

PROGRAMMA J.S.F. - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL "PHASE-IN" DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L' AEROBASE DI MARISTAER GROTTAGLIE (TA)

FASE: PROGETTO DEFINITIVO — SERIE: IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

DESCRIZIONE: FABBRICATI ACCESSORI - IMPIANTO ILLUMINAZIONE

COD. PROGETTO:	IDENTIFICATIVO TAVOLA:	NOME FILE:	SCALA:
P FG 11 001 D	IEE-17	IEE01÷18_01.DWG	1:100

PROGETTISTI ESTERNI ALL'A.D. IN R.T.I.:

MANDATARIA: ARCOMPROJECT S.R.L.

MANDANTE: D'APPOLONIA S.P.A.

PROGETTISTI DELL'A.D.:

Arch. Franco ORSINI

T.V. (AN) Ing. Davide AMODEO

Coll. Prof. Ing. Alessandro SABATINI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Col. G.A.r.n. Guido PIANESELLI

REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	ESEGUITO:	CONTROLLATO:	APPROVATO:
0	19/10/2012	EMISSIONE	SMN	RPV	CV
1	09/09/2013	AGGIORNAMENTO VALIDAZIONE PROGETTO	SMN	RPV	CV
2					

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE - FOR OFFICIAL USE ONLY

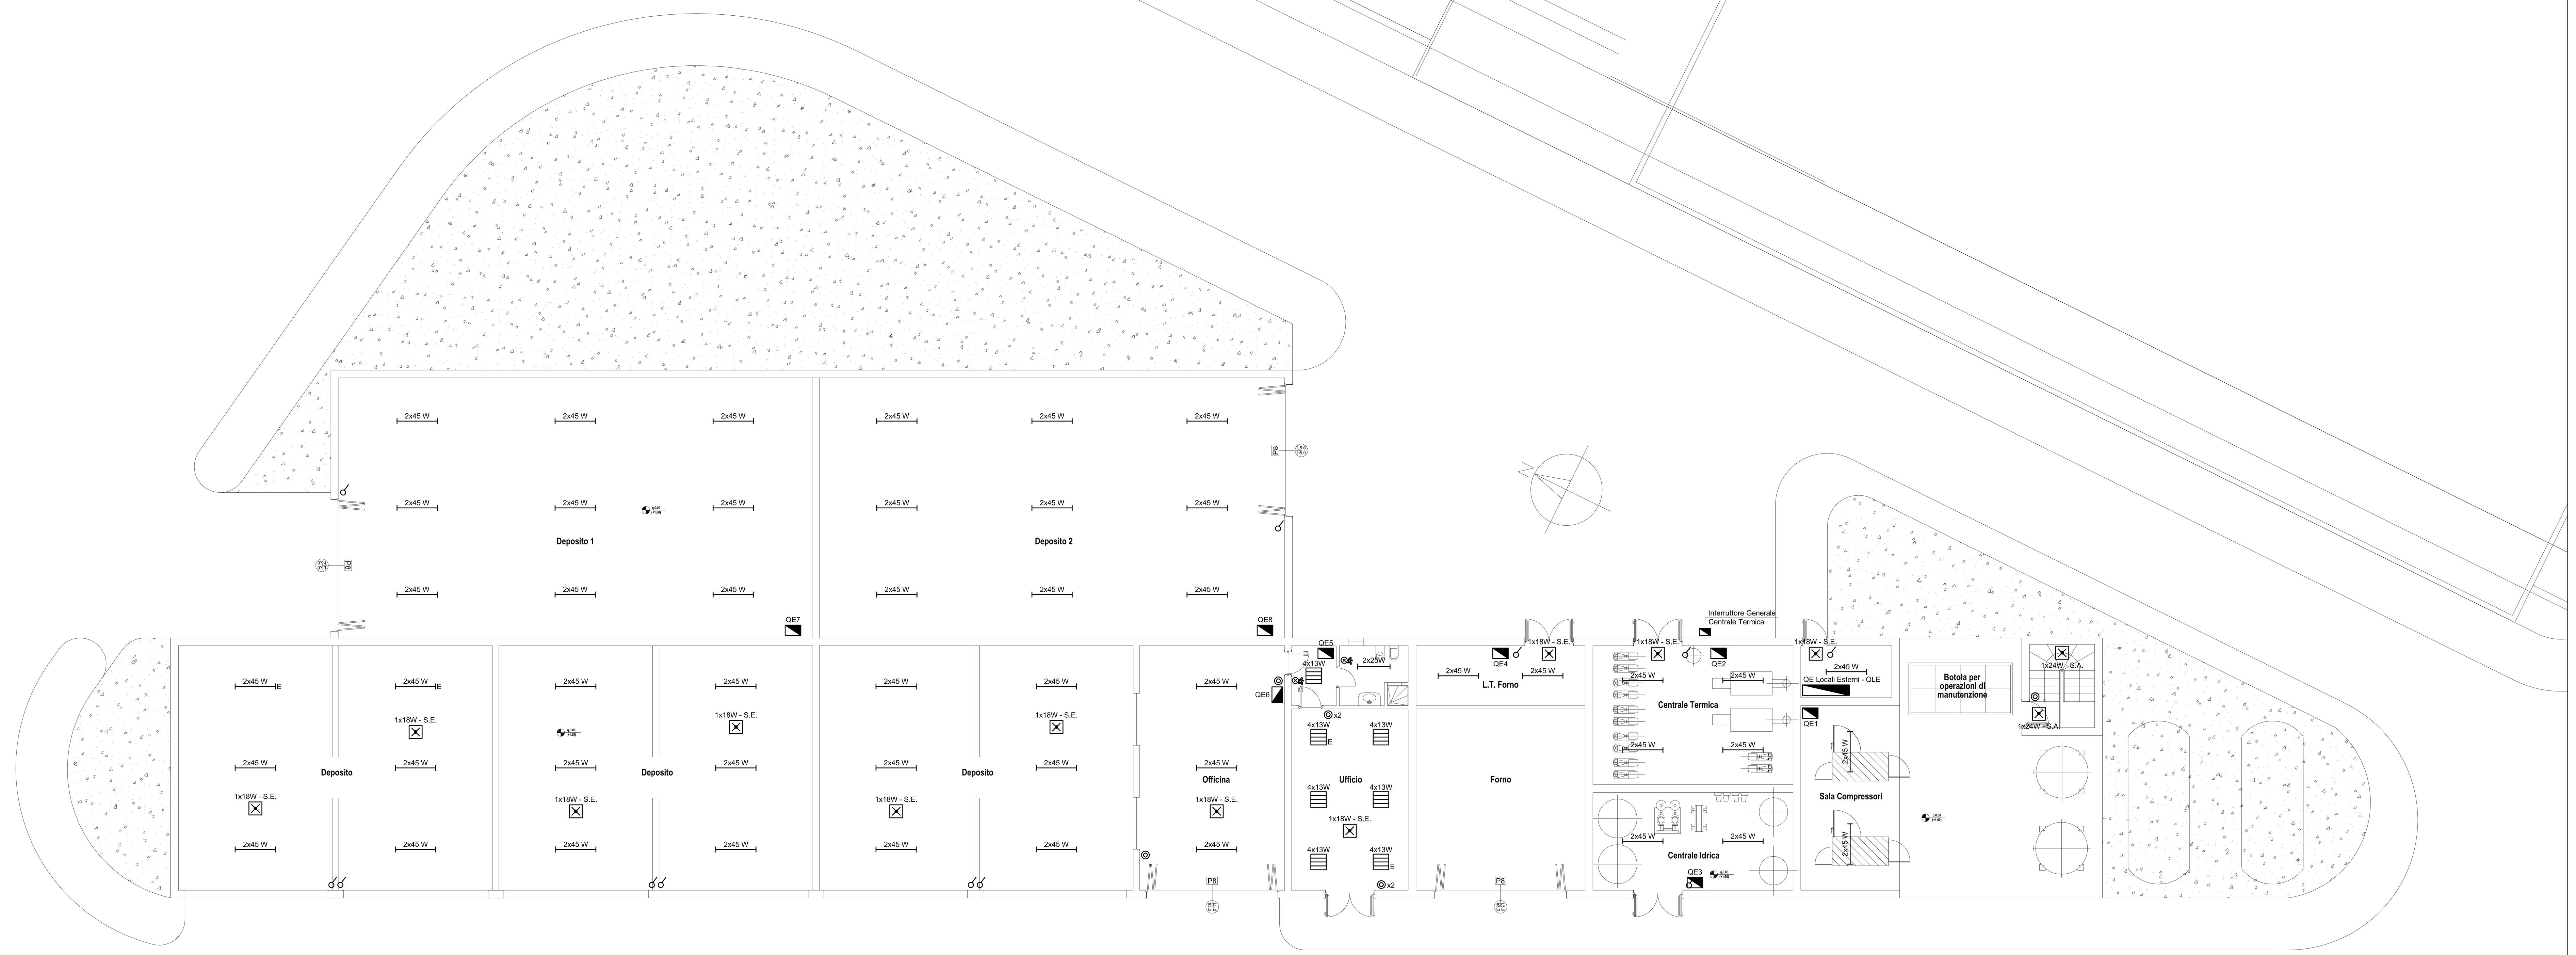

PIANO INTERRATO

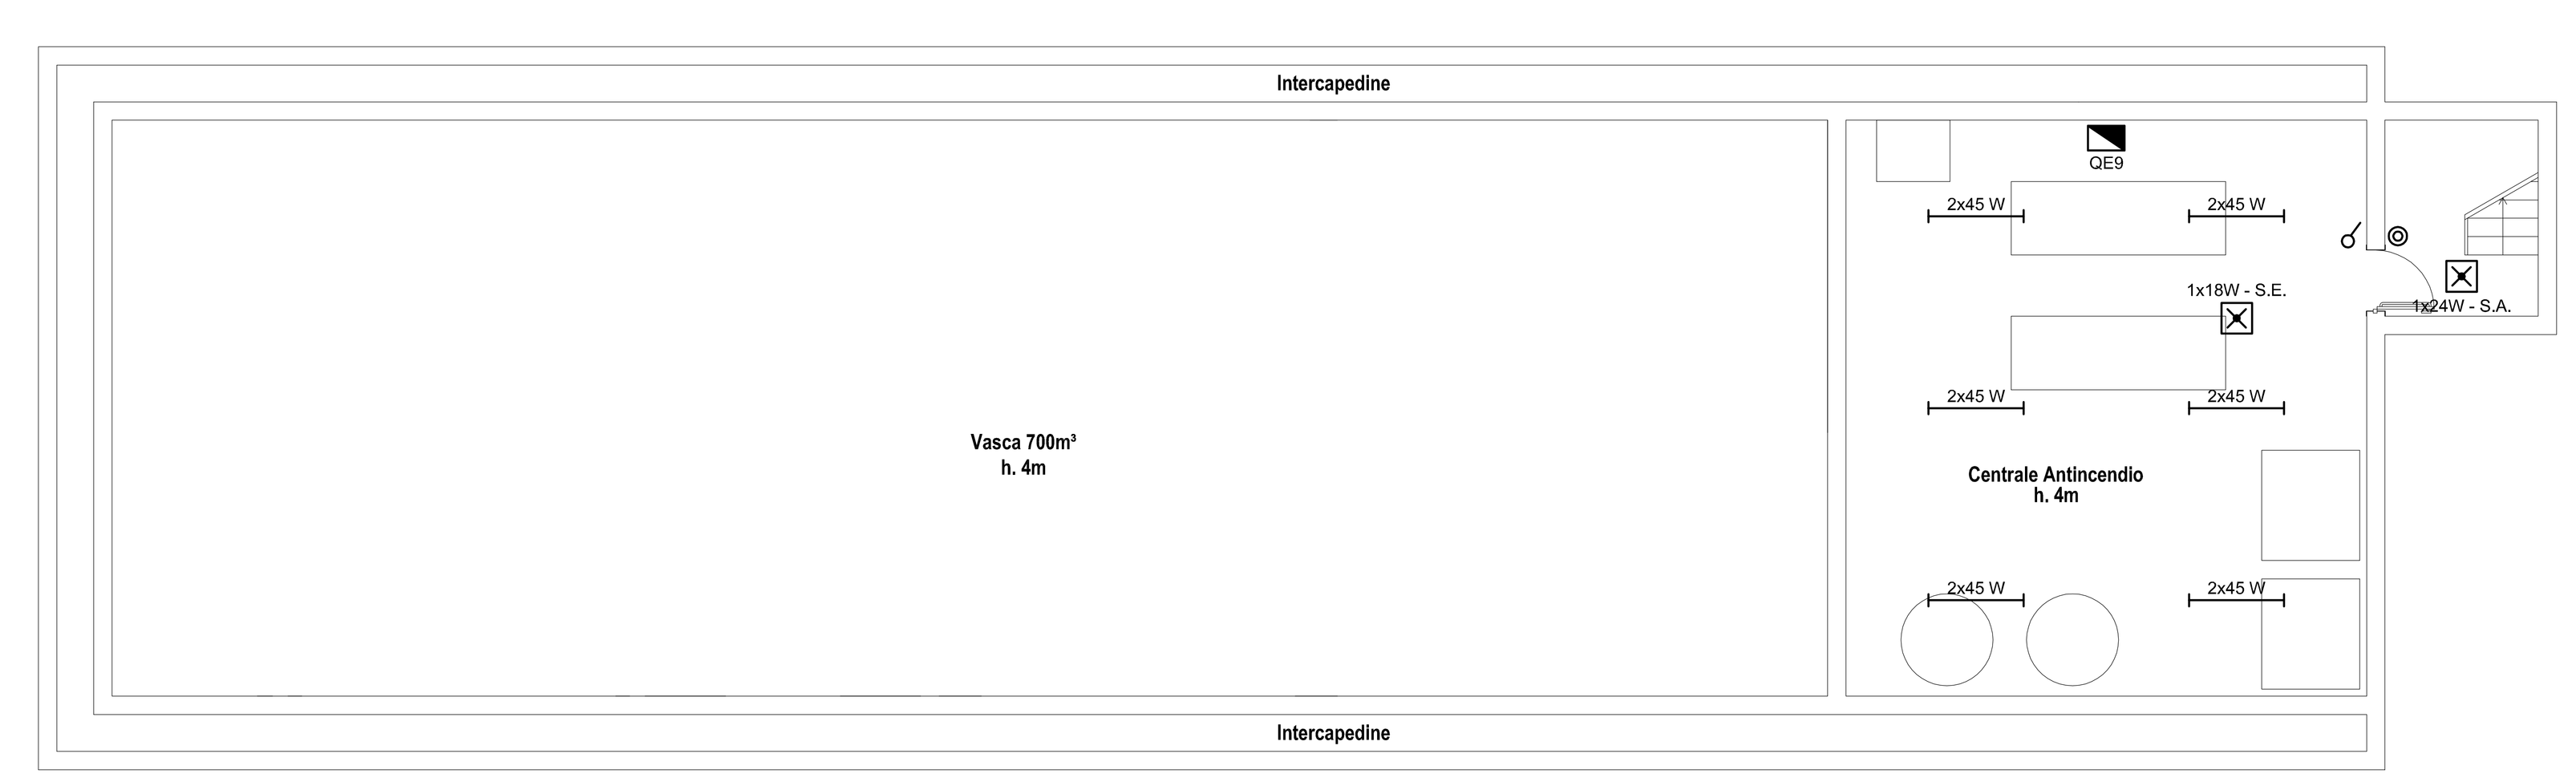

LOCALE TECNICO PRESSURIZZAZIONE LAVEGGIO VELIVOLI

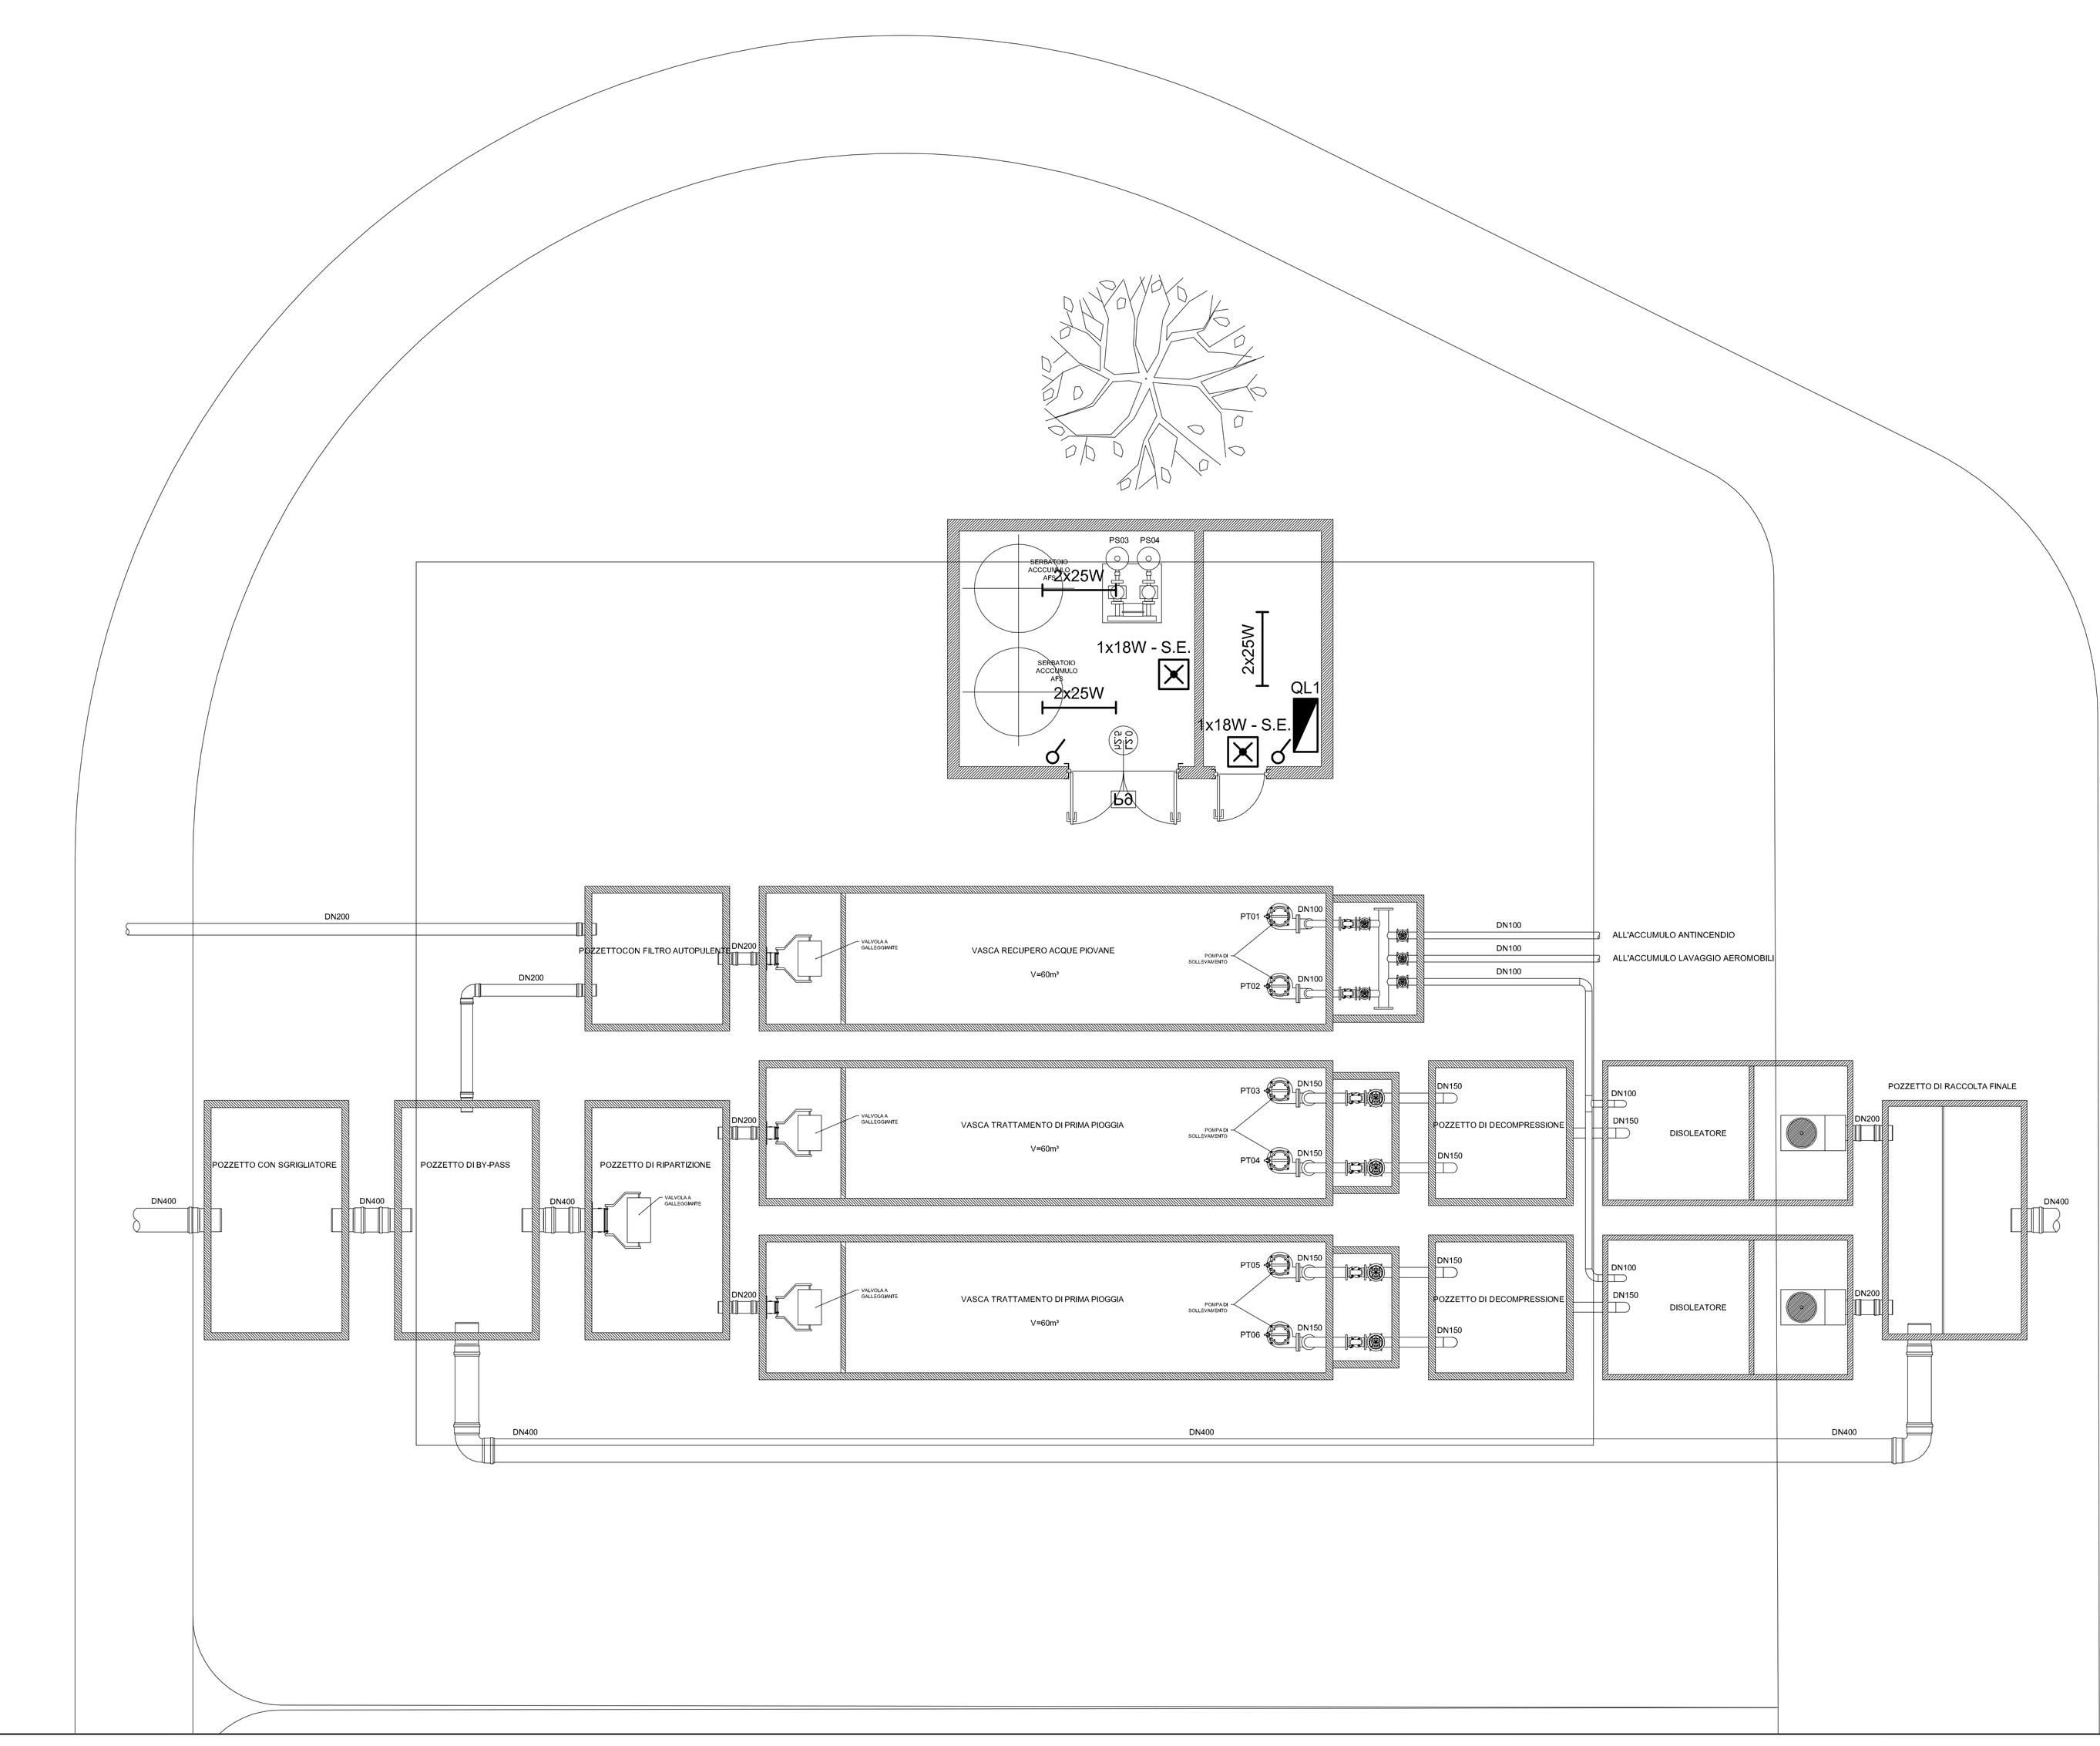

LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
292 W LED	Corpo illuminante in alluminio pressofuso vetro trasparente temprato termicamente Sorgente luminosa LED 4000K 292W 24.000lm - IP65
	Plafoniera con corpo e schermo in policarbonato reattore elettronico con preriscaldo dei catodi per risparmio energetico lampade fluorescenti lineari T5 attacco G5 - IP65
4x13W	Plafoniera da incasso 60x60 con corpo in lamiera di acciaio zincato ottica dark light in alluminio speculare 99,99 a bassissima luminanza lampade fluorescenti lineari T5 attacco G5 - reattore elettronico - IP4x
LED 46W	Plafoniera da incasso 60x60 con corpo in lamiera di acciaio telaio in alluminio e diffusore in lastra di plexiglass opale sorgente luminosa LED 4000K 46W - IP4x
	Corpo illuminante da incasso con corpo in alluminio pressofuso sorgente luminosa LED 3000K 27W - Ø200 mm - IP4x
	Proiettore per installazione a parete con corpo in alluminio pressofuso diffusore in vetro temperato resistente a shock termici e urti sorgente luminosa LED 4000K 60W - IP66
	Segnalatori ostacolo al volo a bassa intensità - 360° - segnalazione fissa corpo in acciaio e GRP - calotta policarbonato CAP - IP66 sorgente luminosa doppio LED 8W >32cd 230Vac - conforme ICAO
1x24W - S.A.	Plafoniera con corpo e schermo in policarbonato funzionamento in emergenza S.A. - kit batteria/inverter autonomia 1 h lampada fluorescente 24W attacco 2G11 - IP4x
	Segnalazione luminosa di sicurezza per indicazione vie di esodo funzionamento in emergenza S.A. - kit batteria/inverter autonomia 1 h sorgente luminosa LED ad alta visibilità - IP4x
E	Corpo illuminante utilizzato per illuminazione di emergenza alimentazione da gruppo soccorritore
	Interruttore unipolare 10A in cassetta portafrutto - IP4x
	Pulsante unipolare 10A in cassetta portafrutto - IP4x
	Sensore di movimento a infrarossi per accensione luci - IP4x
SP	Sensore di presenza a infrarossi passivi con rilevazione a 360° standard KNX per sistema gestione illuminazione
SL	Sensore di luminosità a soffitto standard KNX per sistema gestione illuminazione
	Condotto elettrificato 3P+N+T 25A 400V 50Hz - IP55
	Quadro elettrico o centralino - IP4x