MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale Della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti

AEROPORTO PRATICA DI MARE
via di Pratica di Mare n°45 - 00071 Pomezia (RM)

OGGETTO

Potenziamento/allungamento della rete di distribuzione elettrica MT

PROGETTO ESECUTIVO

CLIENTE

AERONAUTICA MILITARE
2°REPARTO GENIO A.M.
Ufficio Affari Amministrativi
Viale di Marino, snc - 00043 CIAMPINO (RM)

PROGETTAZIONE

GALILEO Engineering – società di ingegneria e consulenza

GALILEO Engineering s.r.l.
Via S.Biele, 62 – 01100 VITERBO (Italy)
Via della Stazione di S. Pietro, 65 – 00165 ROMA (Italy)
tel./fax: +39 0761 308471 tel.: +39 06 21128...
P.iva n°01369400567
email: ufficiotecnico@galileoengineering.it
web: www.galileoengineering.it

Responsabile Progetto: *Ing. Claudio Ciucciarelli*
Responsabile Impianti: *Ing. Marco Ciucciarelli*
Responsabile Opere Civili: *Arch. Christian Ciucciarelli*

TITOLO DOCUMENTO

Opere edili Cabina C/05

COMMESSA: G1955	ELABORATO: ARCH_032	SCALA: 1:50

CODICE DOCUMENTO:

commessa	tipologia	sito	sigla elaborato	rev.
G1955_	PE_	PDM_	ARC_032_	00

Rev.	Data emissione	Descrizione revisione	Pre.	Chk.	App.
0	14/05/2021	Emissione per approvazione	GALILEO Eng.	Ciucciarelli M.	Ciucciarelli C.

Plot style: Plot scale:

Proprietà e diritti del presente documento sono riservati - La riproduzione è vietata / Ownership and copyright are reserved - Reproduction is strictly forbidden

KEYPLAN scala 1:500

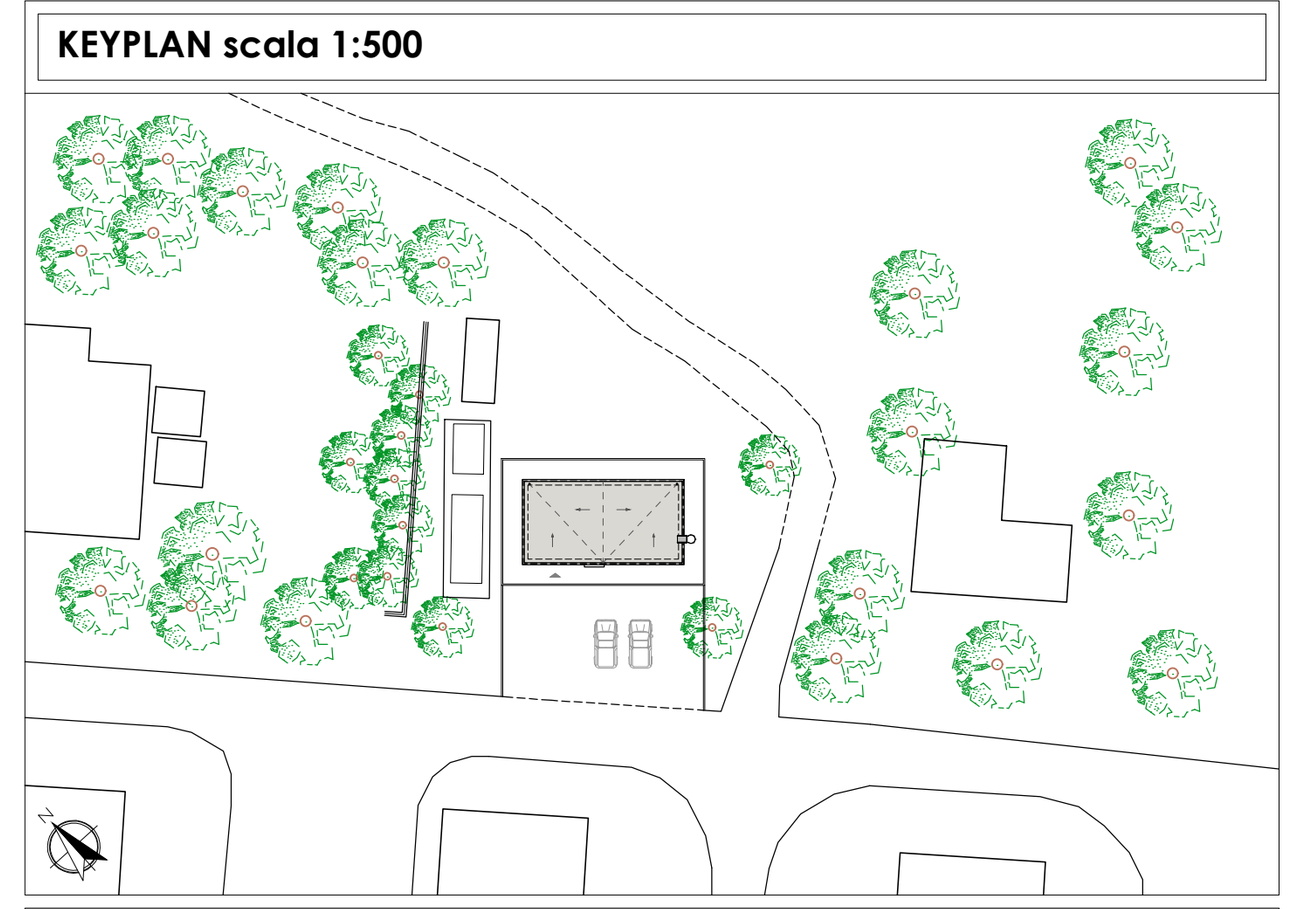

FOTO AEREA scala 1:500

FINITURE INTERNE

	Codice	Descrizione	Locale/Area
Pavimenti	Pv-01	Piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26x1,5 cm, antigelivo, antiscivolo R11, colore grigio chiaro posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione	01
Zoccolini	Zc-01	Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26x1,0 cm, antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione	01
Pareti/soffitti	Pr-01	Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo **Mapei Planitop Rasa & Ripara** bianco sp. 3 mm e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente tipo **Mapei Silancolor AC** colore bianco	01

FINITURE ESTERNE

	Codice	Descrizione	Locale/Area
Pareti	-	Rasatura pareti esterne con rasante tipo **Mapei Planitop Rasa & Ripara** bianco sp. 3 mm e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente tipo **Mapei Silancolor AC** colore verde "Nato"	Pareti esterne
Soglie	-	Soglia in travertino sp. 3 cm	Porte, finestre, gradini
Marciapiede	-	Pavimento industriale: strato di finitura in cemento con additivo colorato (colore grigio chiaro) e "pettinato" con appositi attrezzi, sp. 3 cm, pendenza min. 2%	Marciapiedi e rampe
Copertura	-	Strato impermeabilizzante a base di resine di poliestere flessibile tipo **KEMPEROL V210**, con interposizione di tessuto non tessuto **KEMPEROL165**, sp. minimo 2 mm	Copertura, pareti interne cornicione, giunti, compluvi
Piazzale/strade	-	Tappetino di usura in conglomerato bituminoso, misto granulare frantumato, sp. 4 cm	Piazzale esterno e strada di accesso

INDICAZIONE COLORI

Pareti interne: colore bianco puro (RAL 9010)
Pareti esterne: colore verde "NATO" (RAL 6030)
Cornicioni: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Copertura: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Serramenti e opere in ferro: colore grigio antracite (RAL 7016)

NOTE:
1. Trattandosi di interventi contenuti (rifacimento intonaci, pavimenti, marciapiedi...), in cui non risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post operam, viene riportato lo stato di progetto (piante, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo, laddove necessario, in relazione allo stato di fatto;
2. Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta sufficente a descriverne significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche laddove sia presente una unica sezione o non tutti i prospetti.

PIANTA ARCHITETTONICA

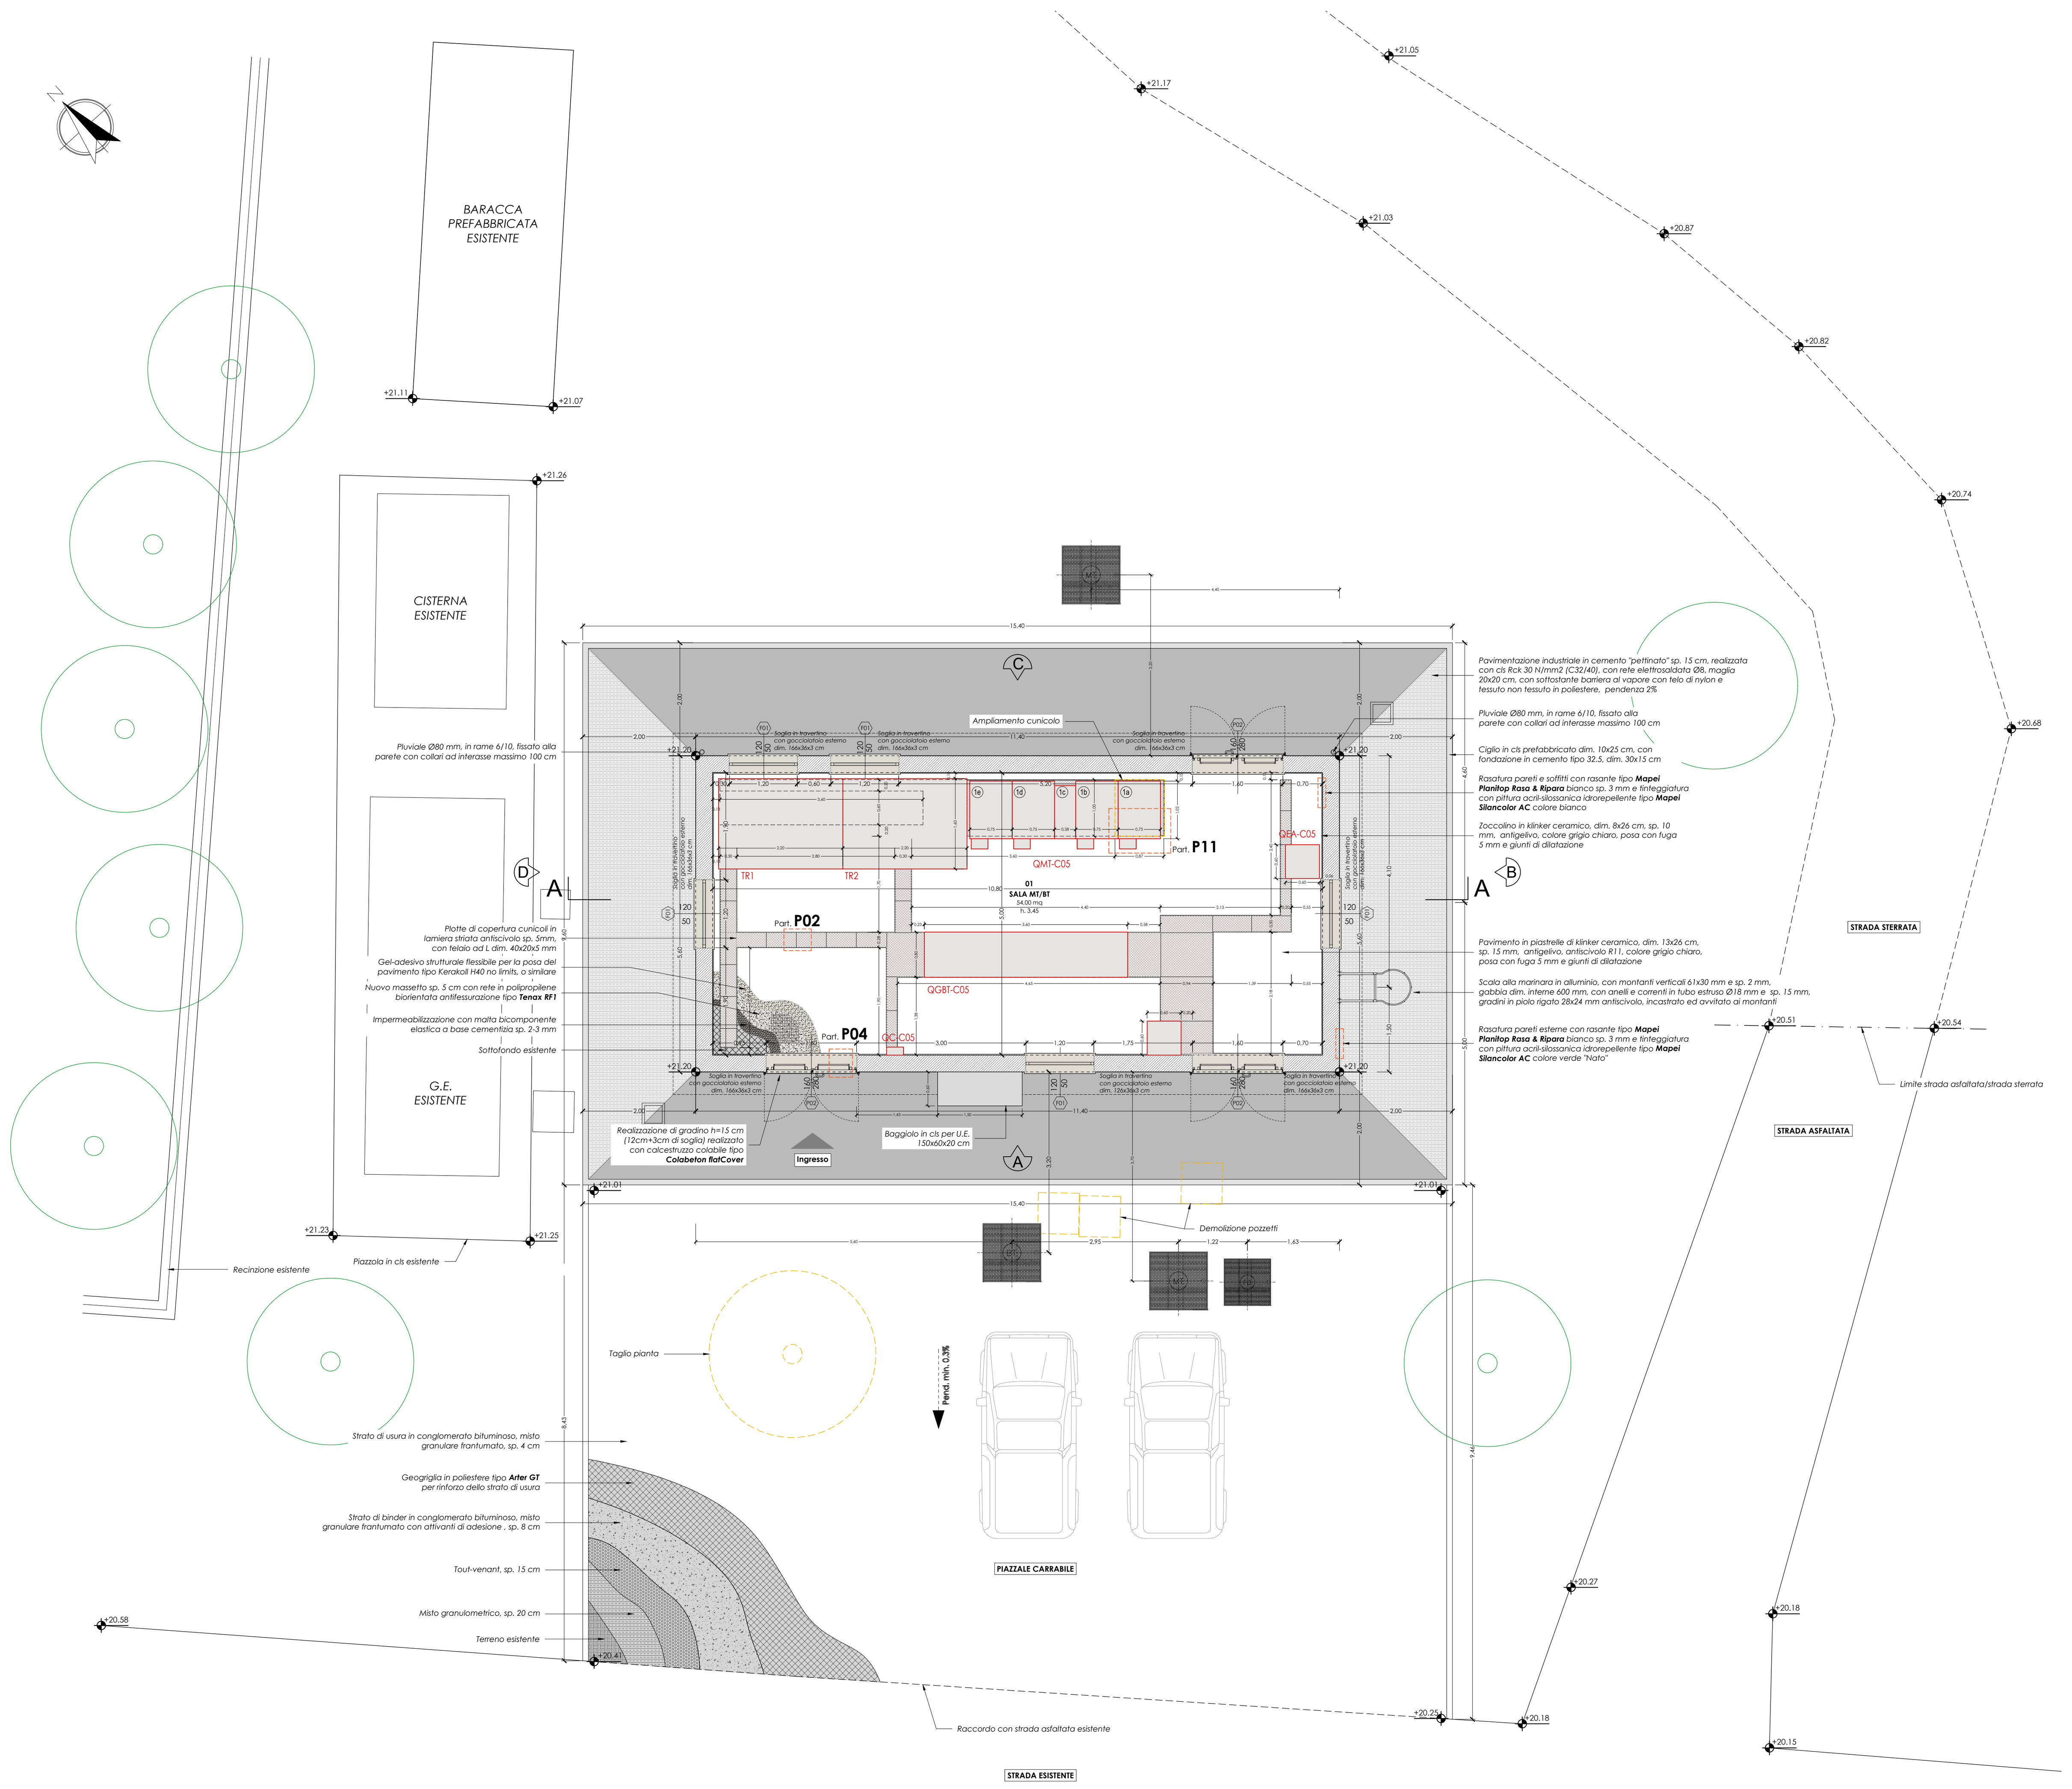

PROSPETTO A - SUD-OVEST

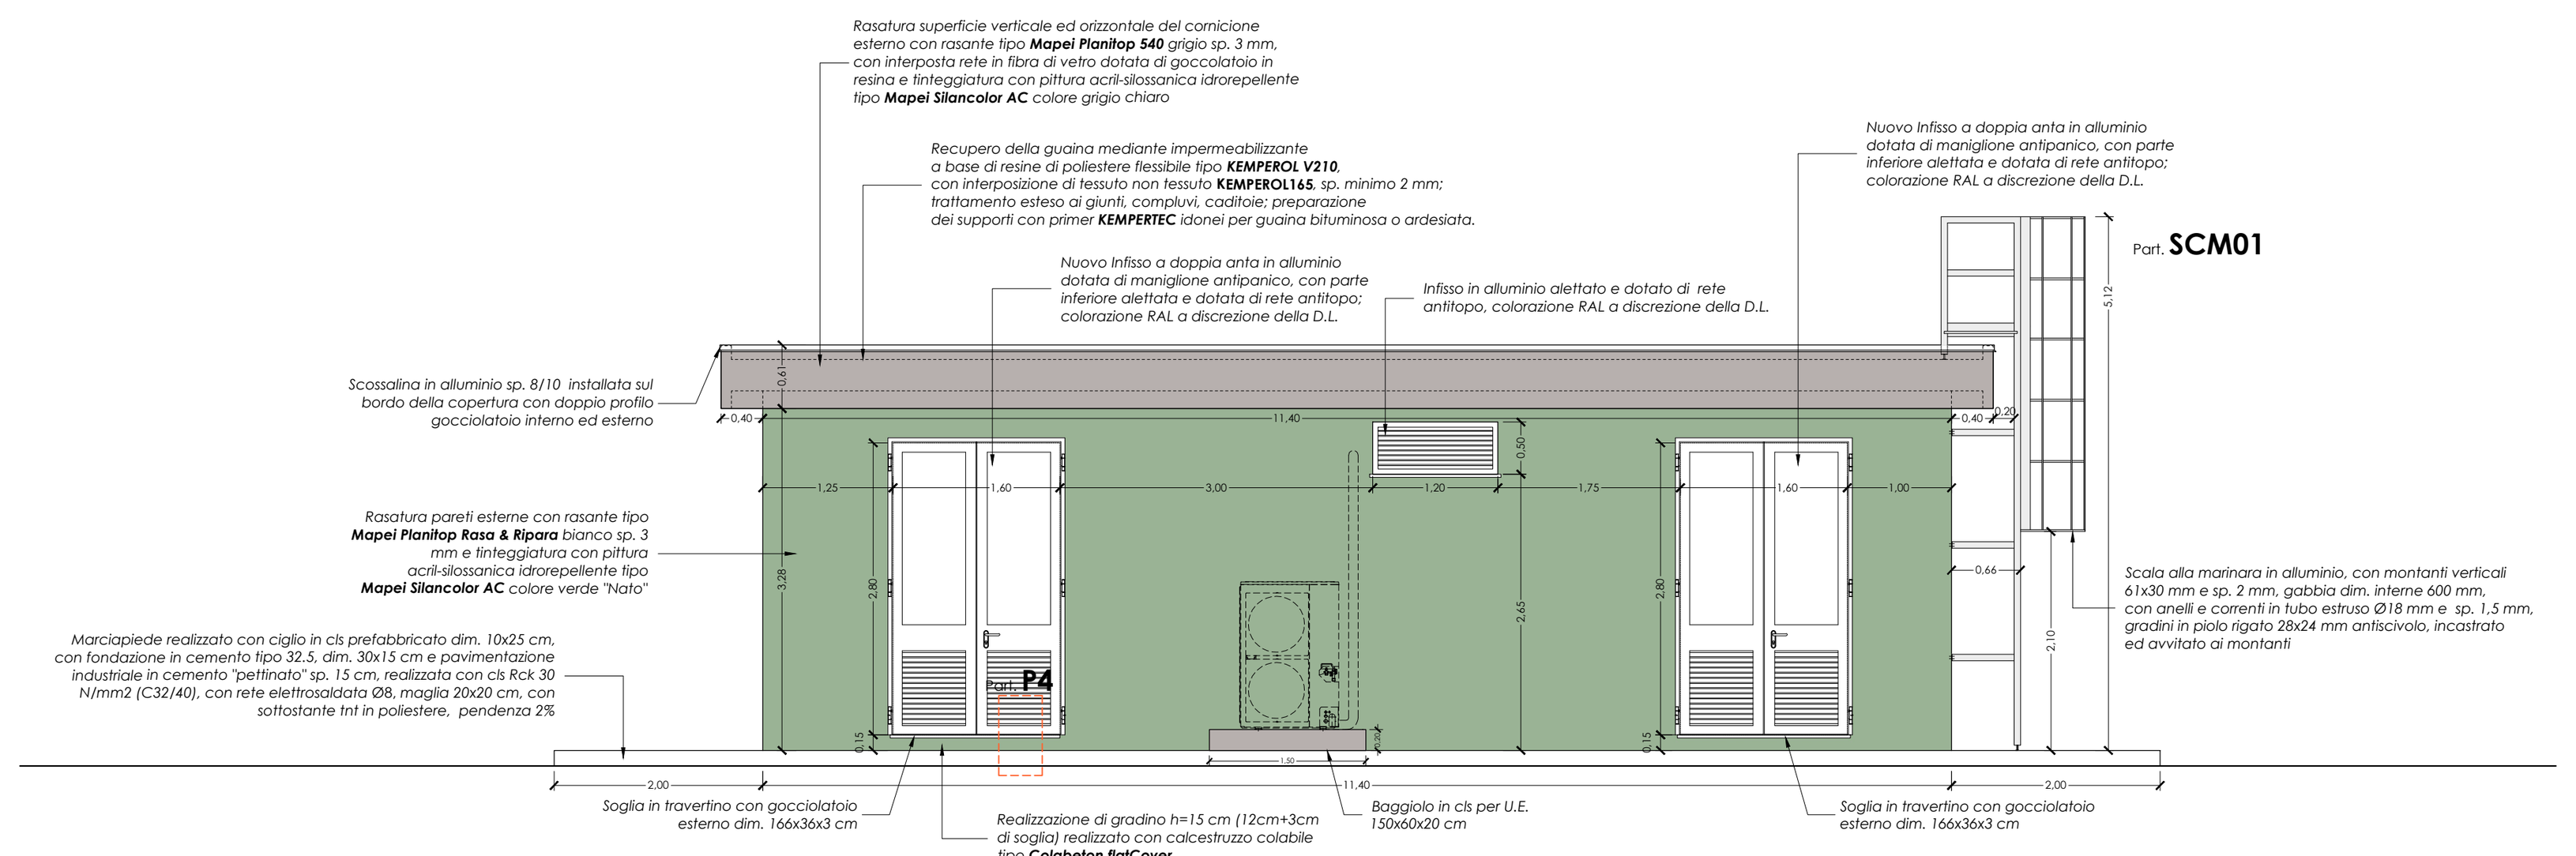

PROSPETTO B - SUD-EST

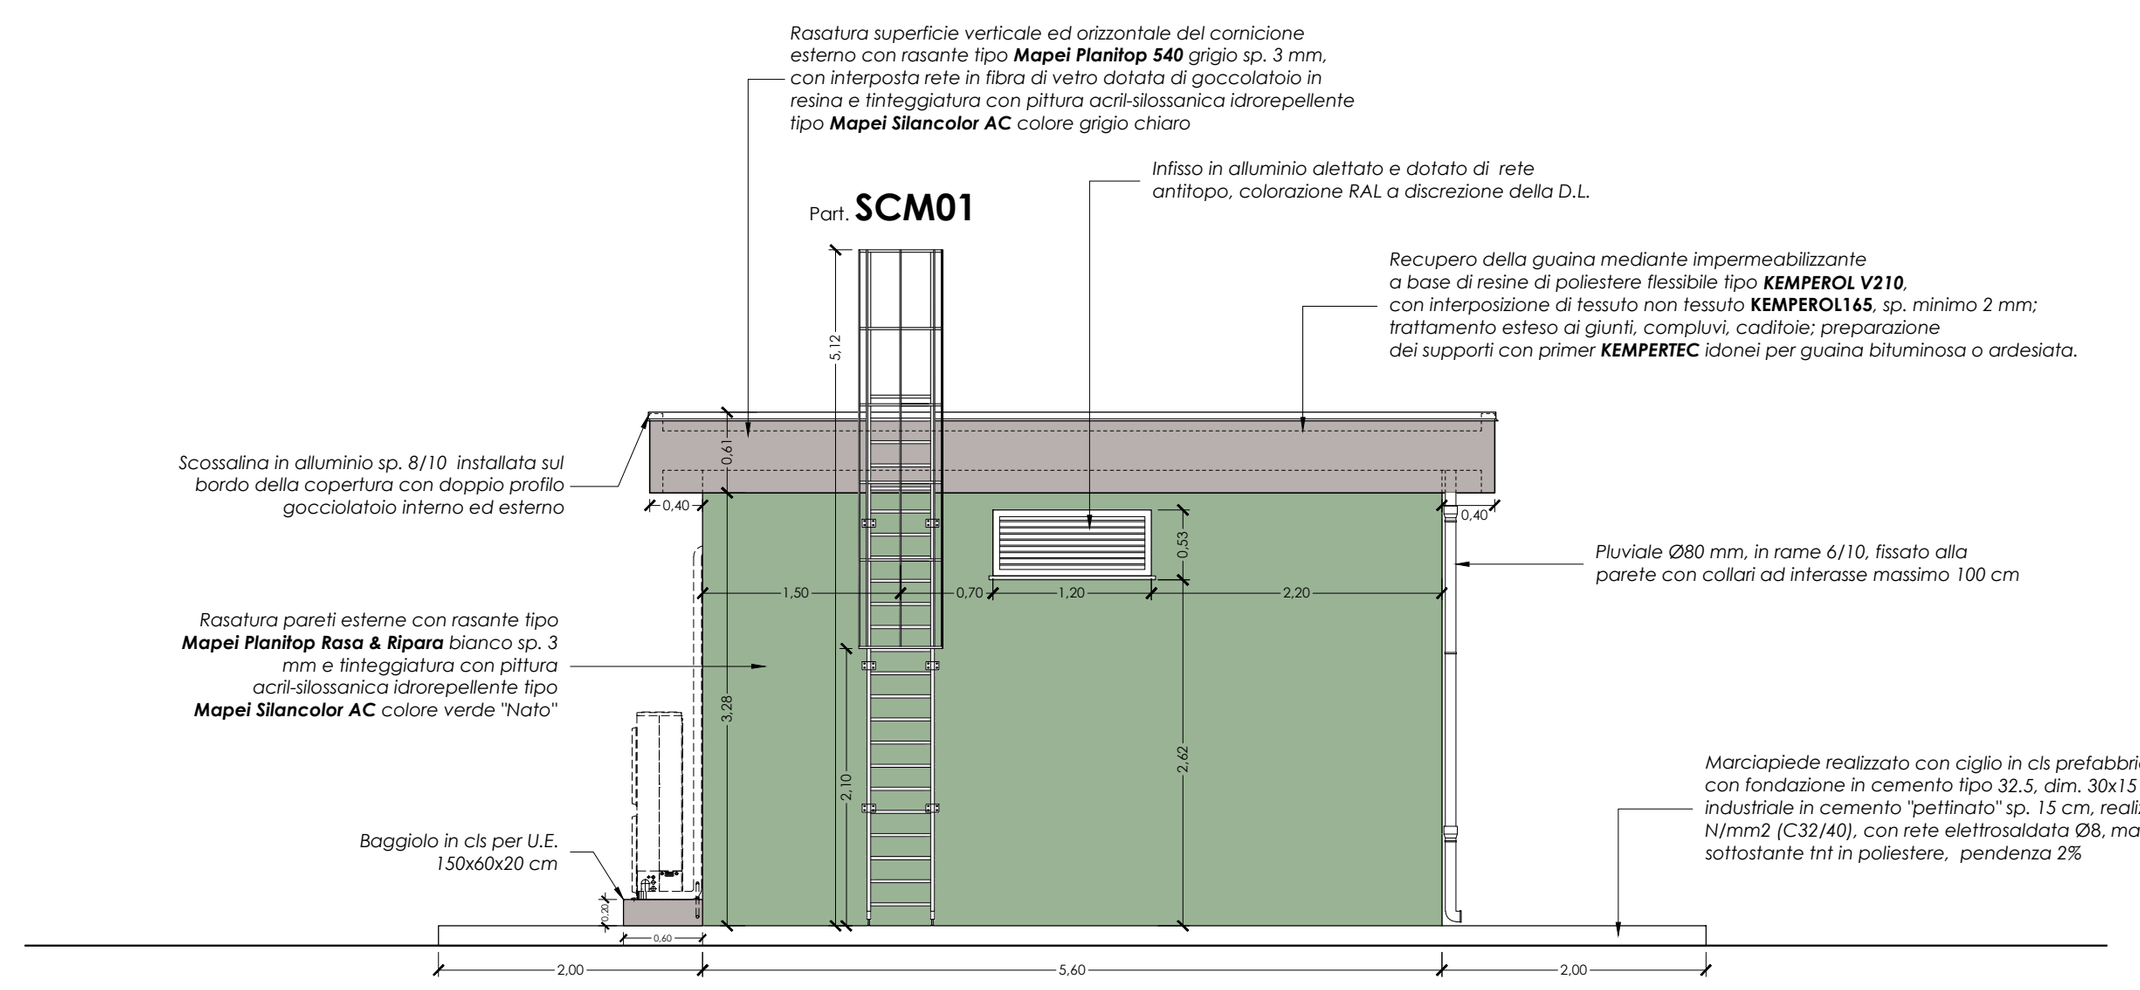

PROSPETTO D - NORD-OVEST

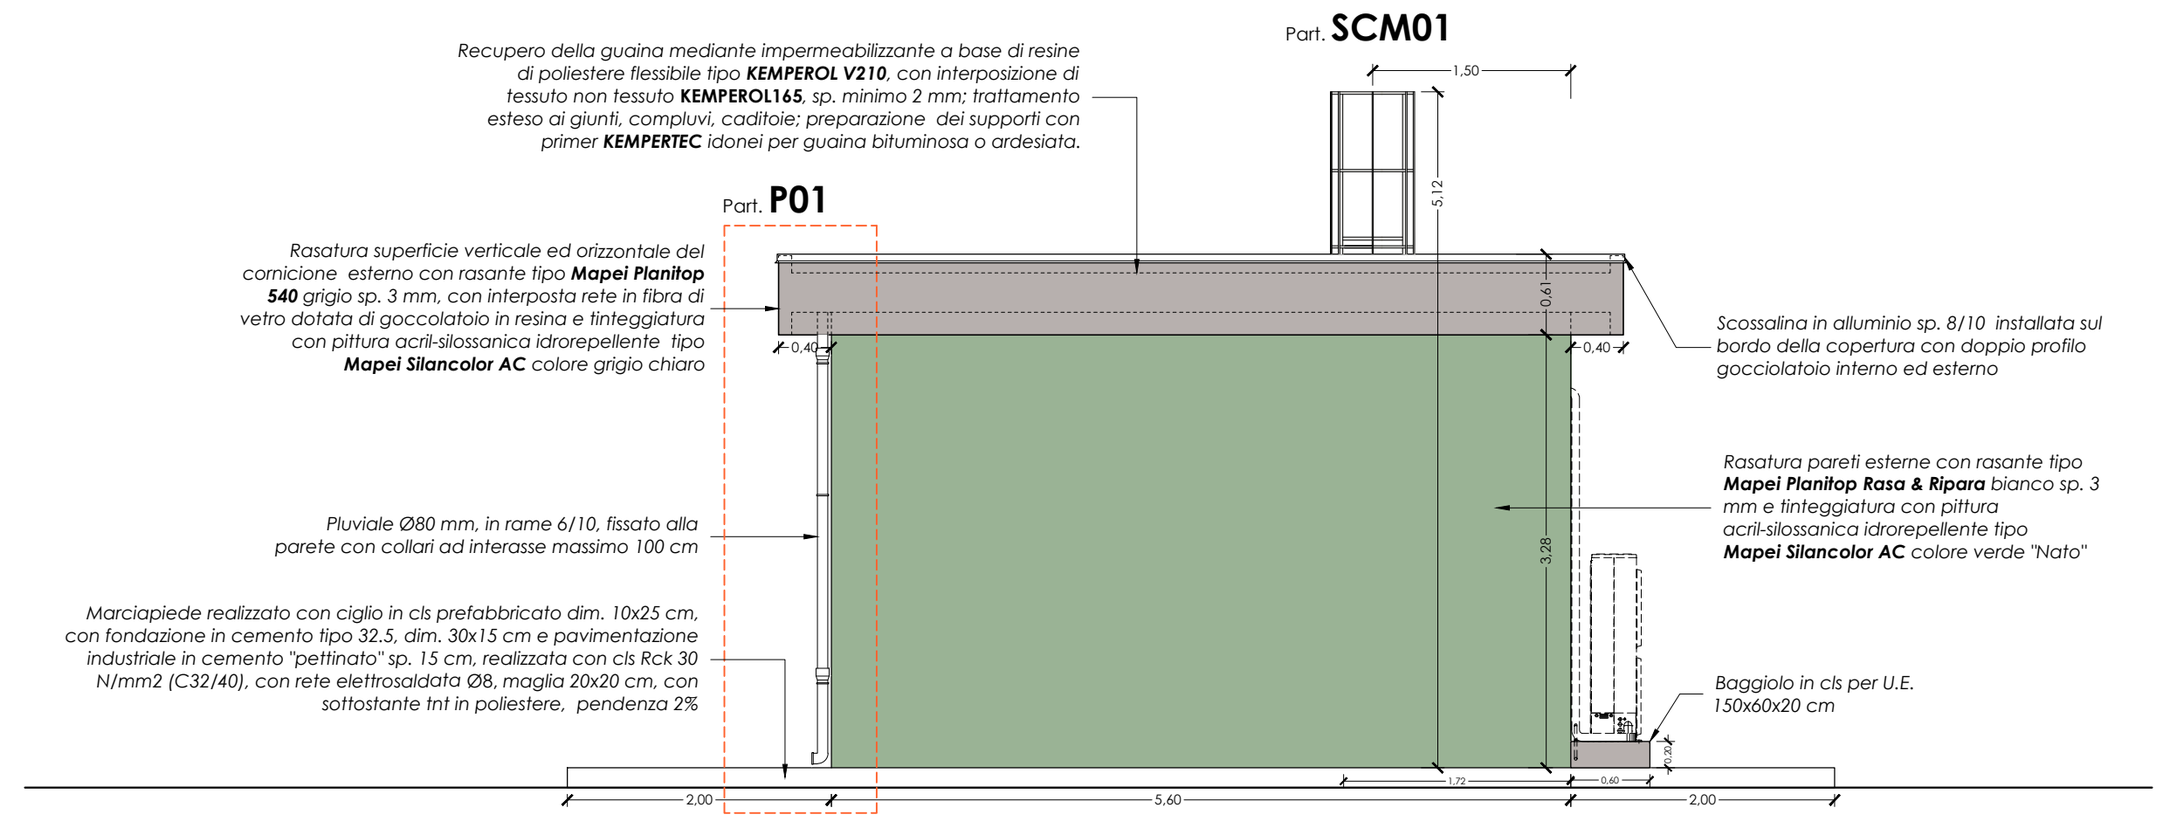

PROSPETTO C - NORD-EST

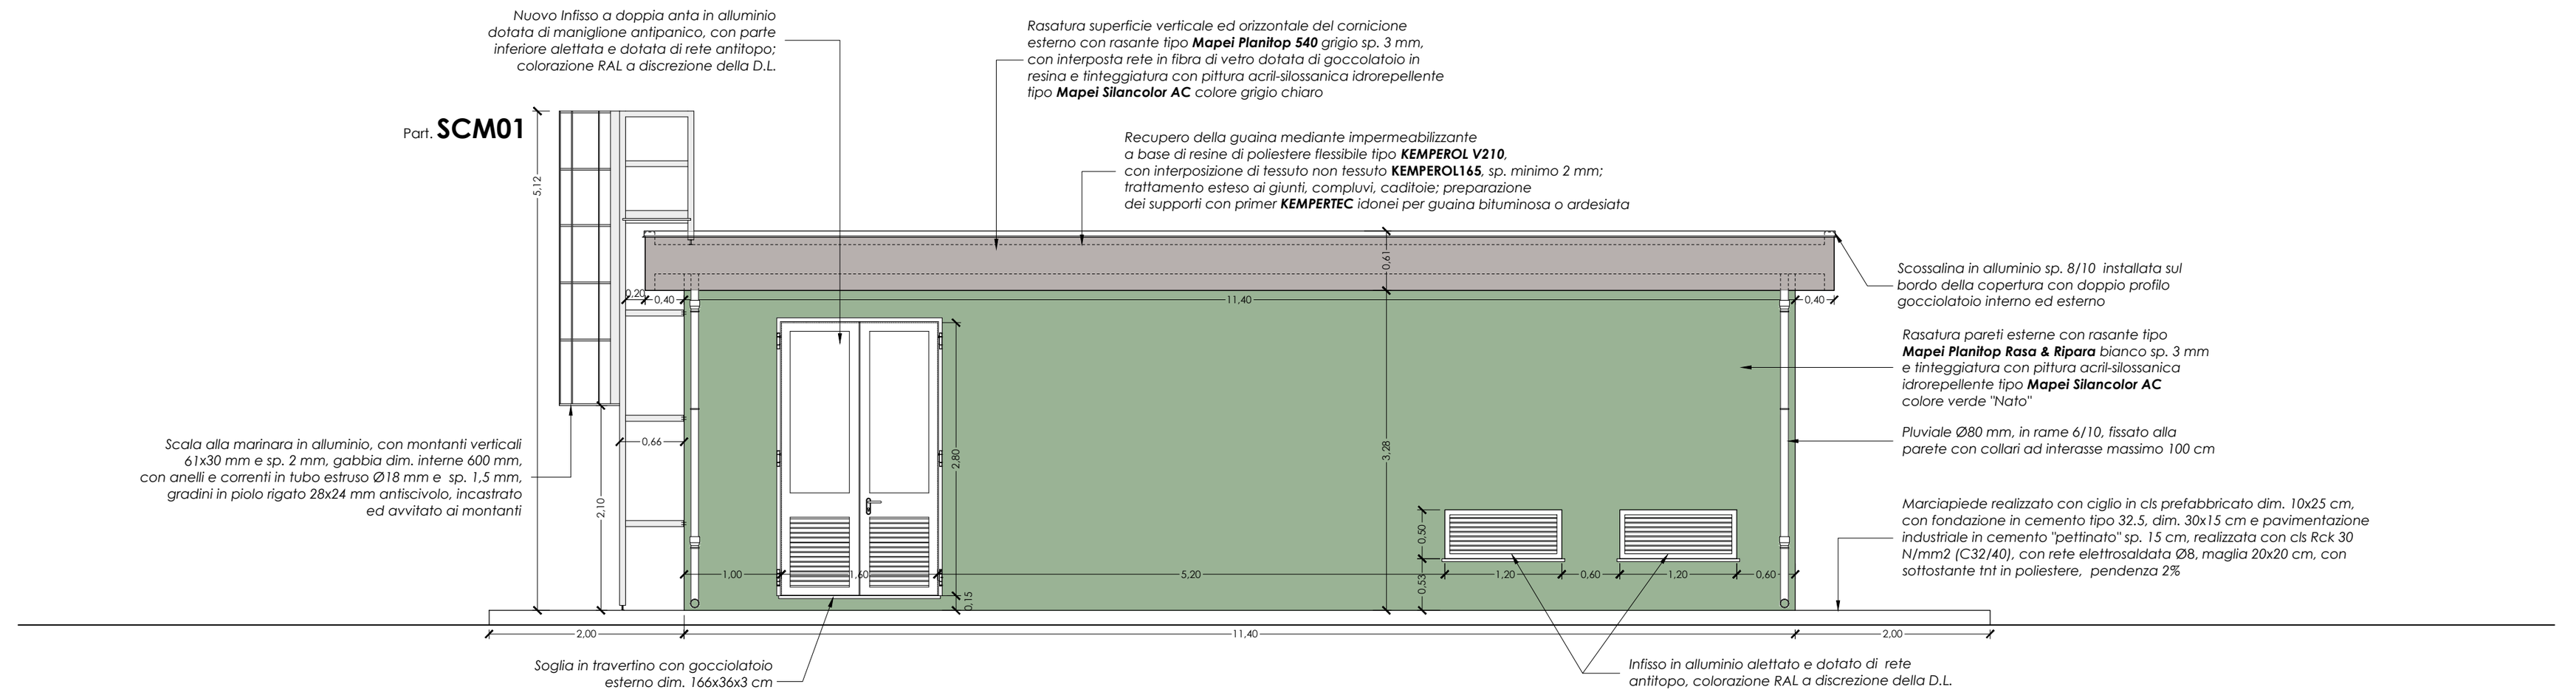

PIANTA COPERTURA

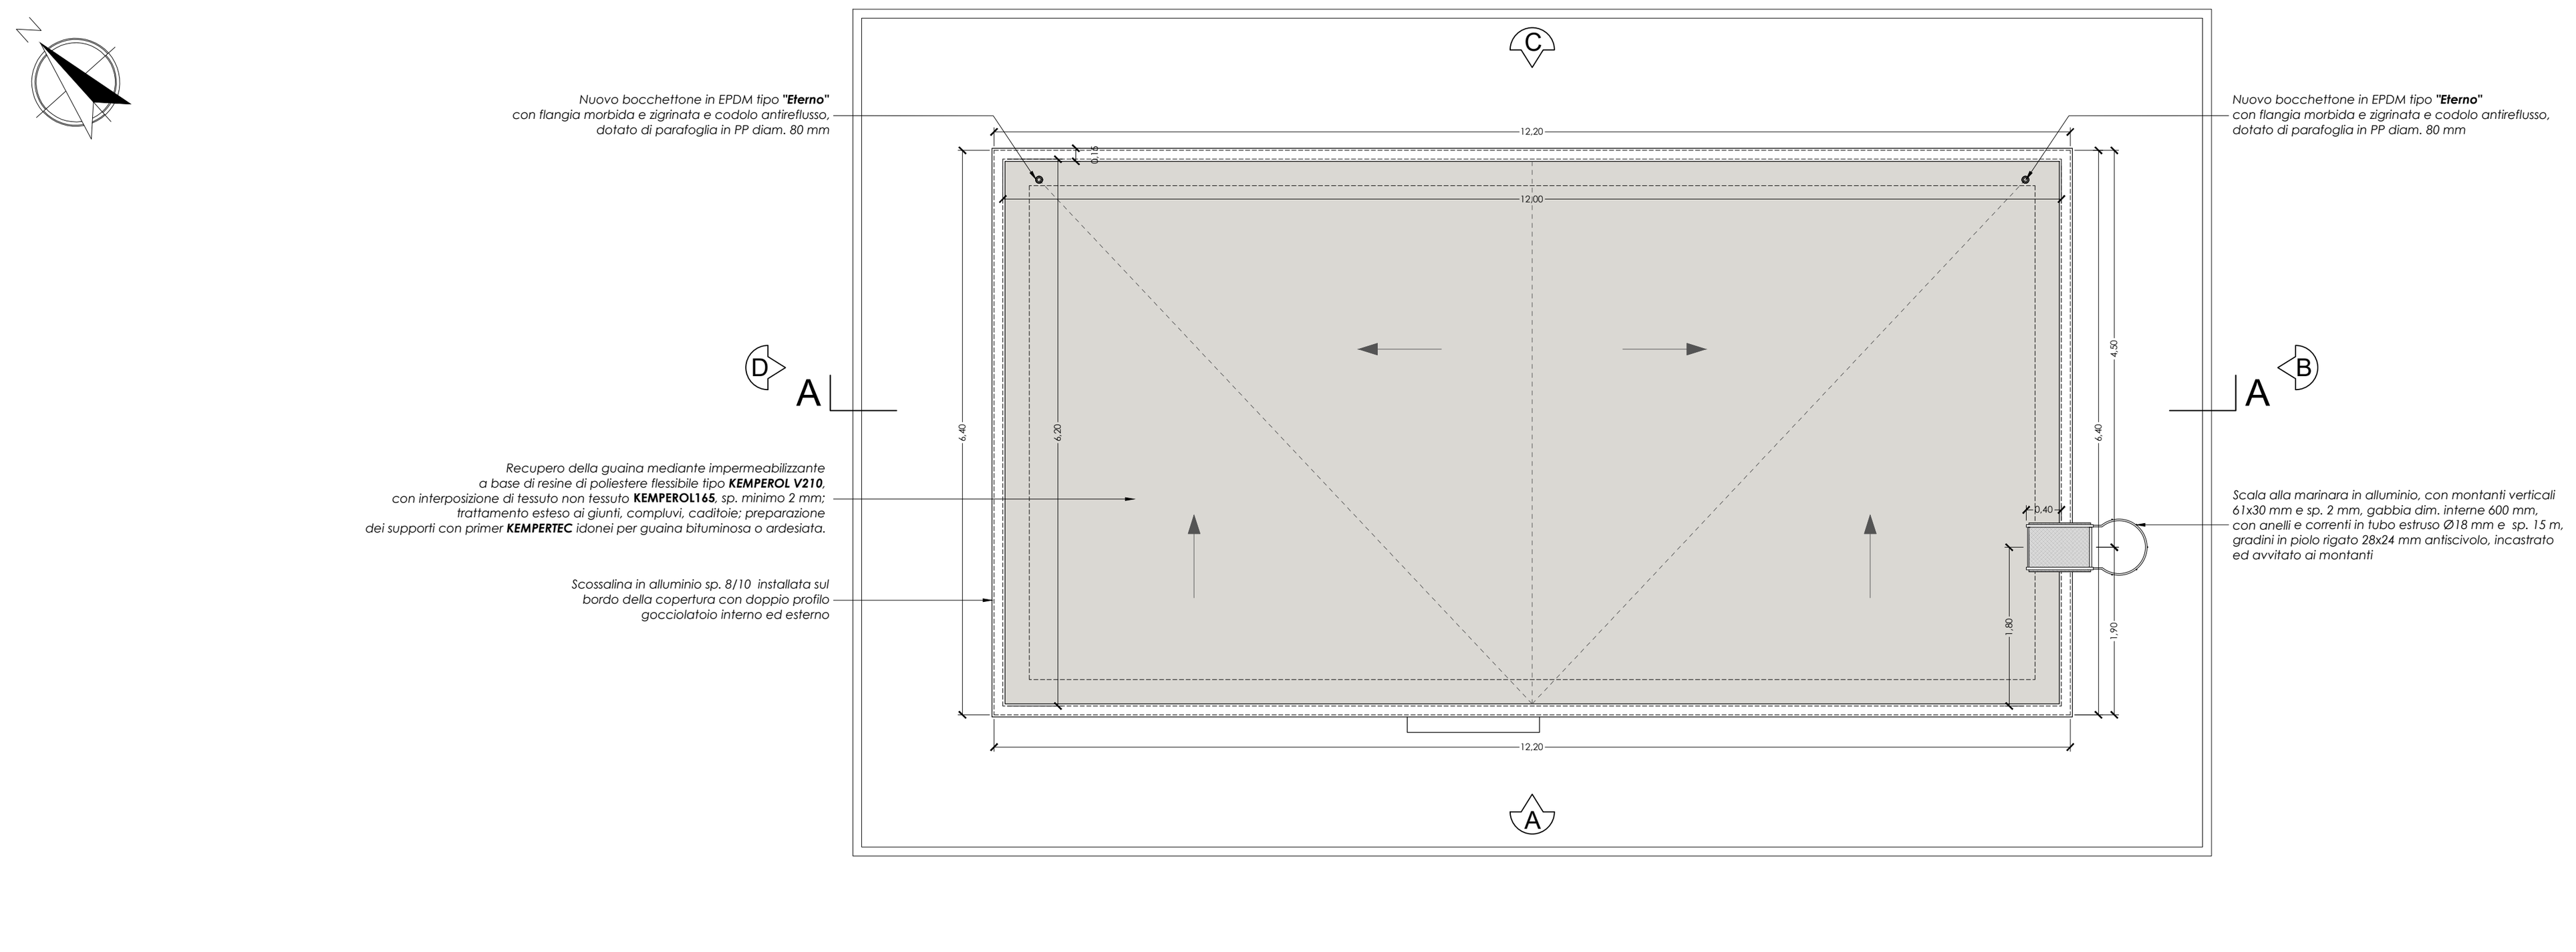

SEZIONE A-A

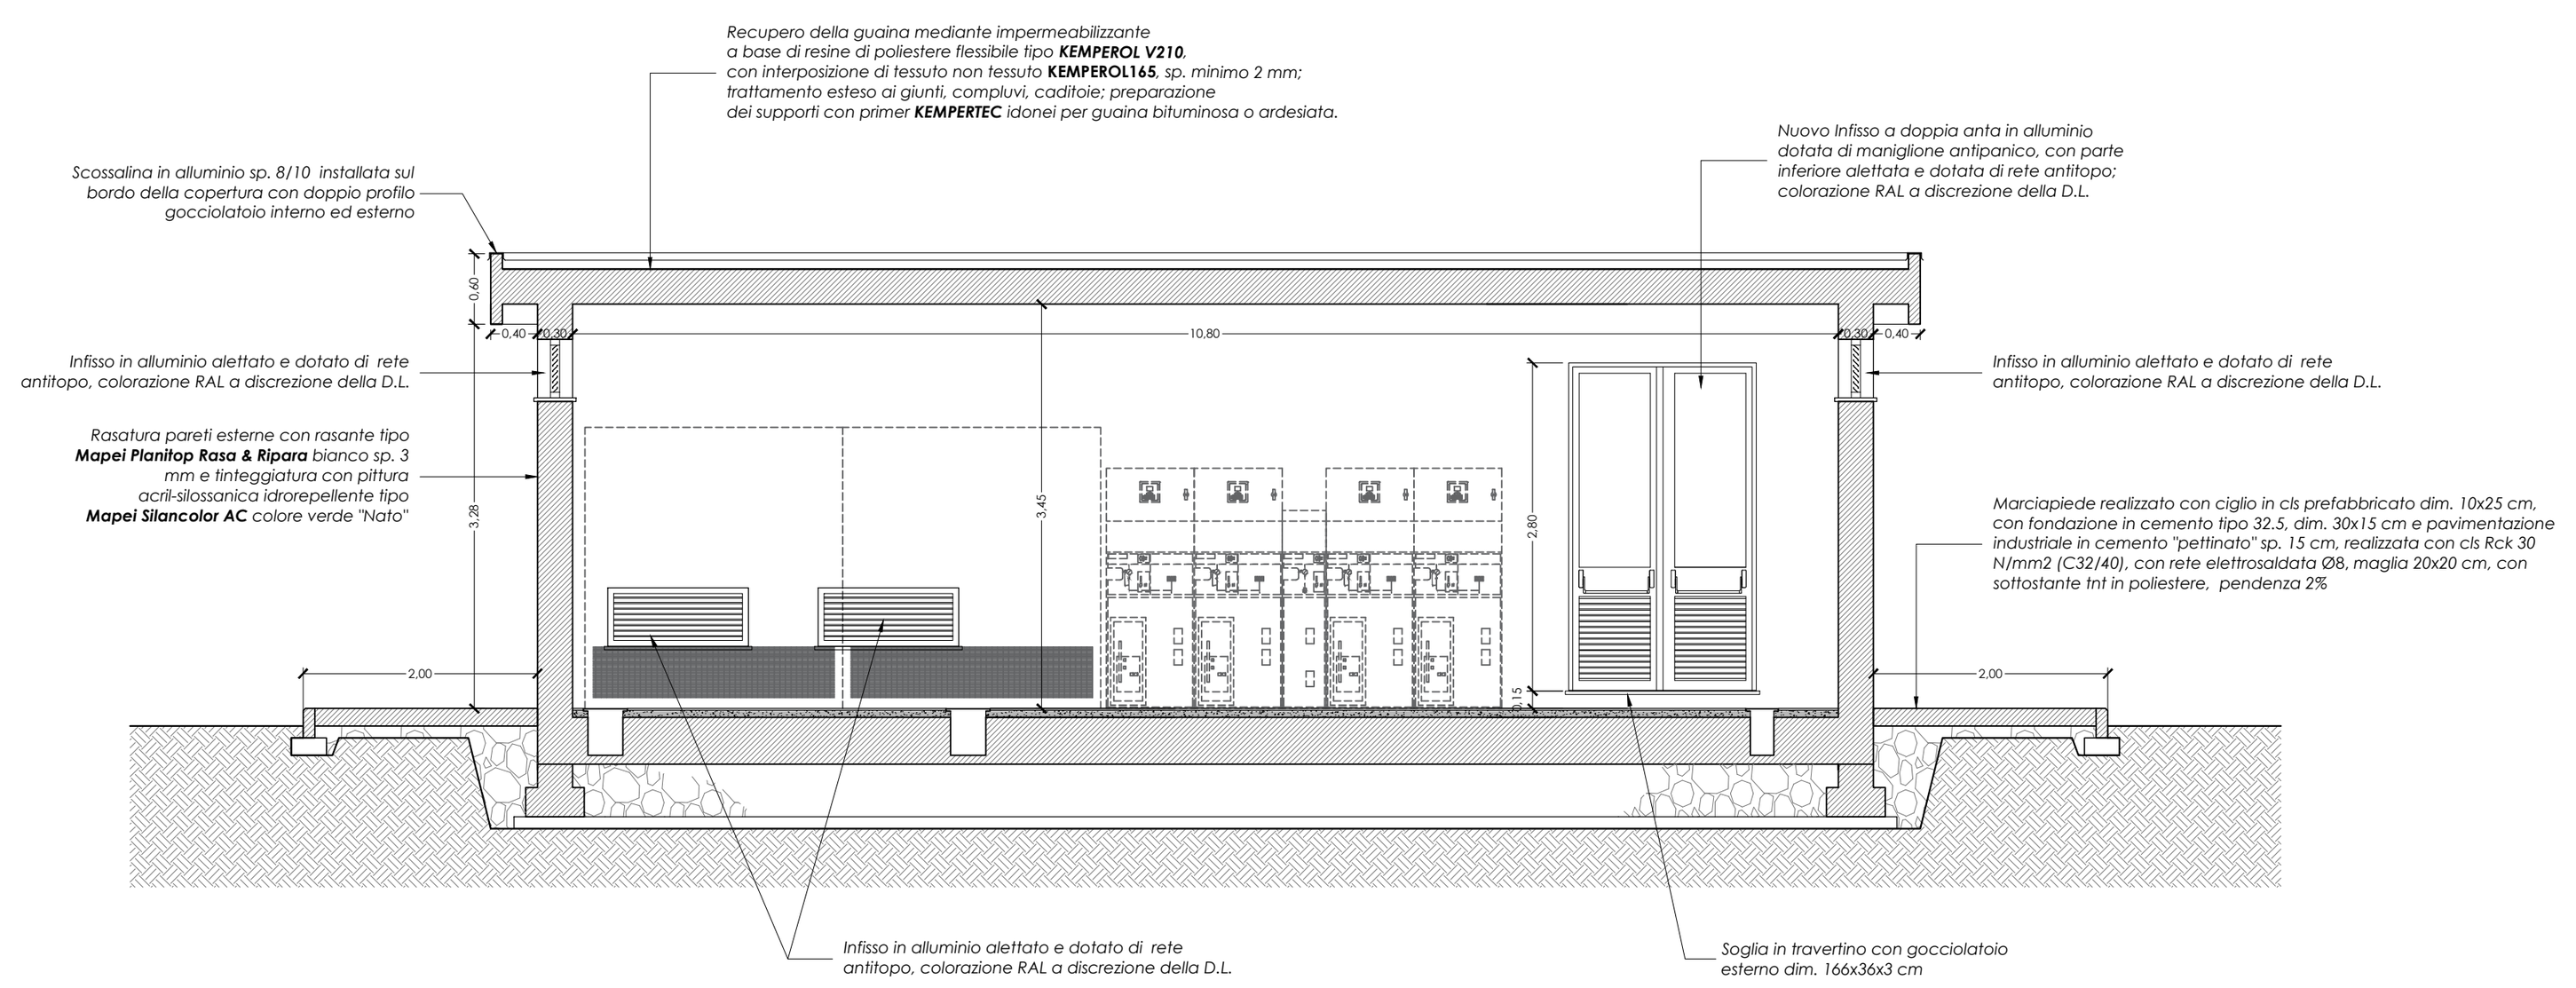

RILIEVO AREA DI INTERVENTO - scala 1:200

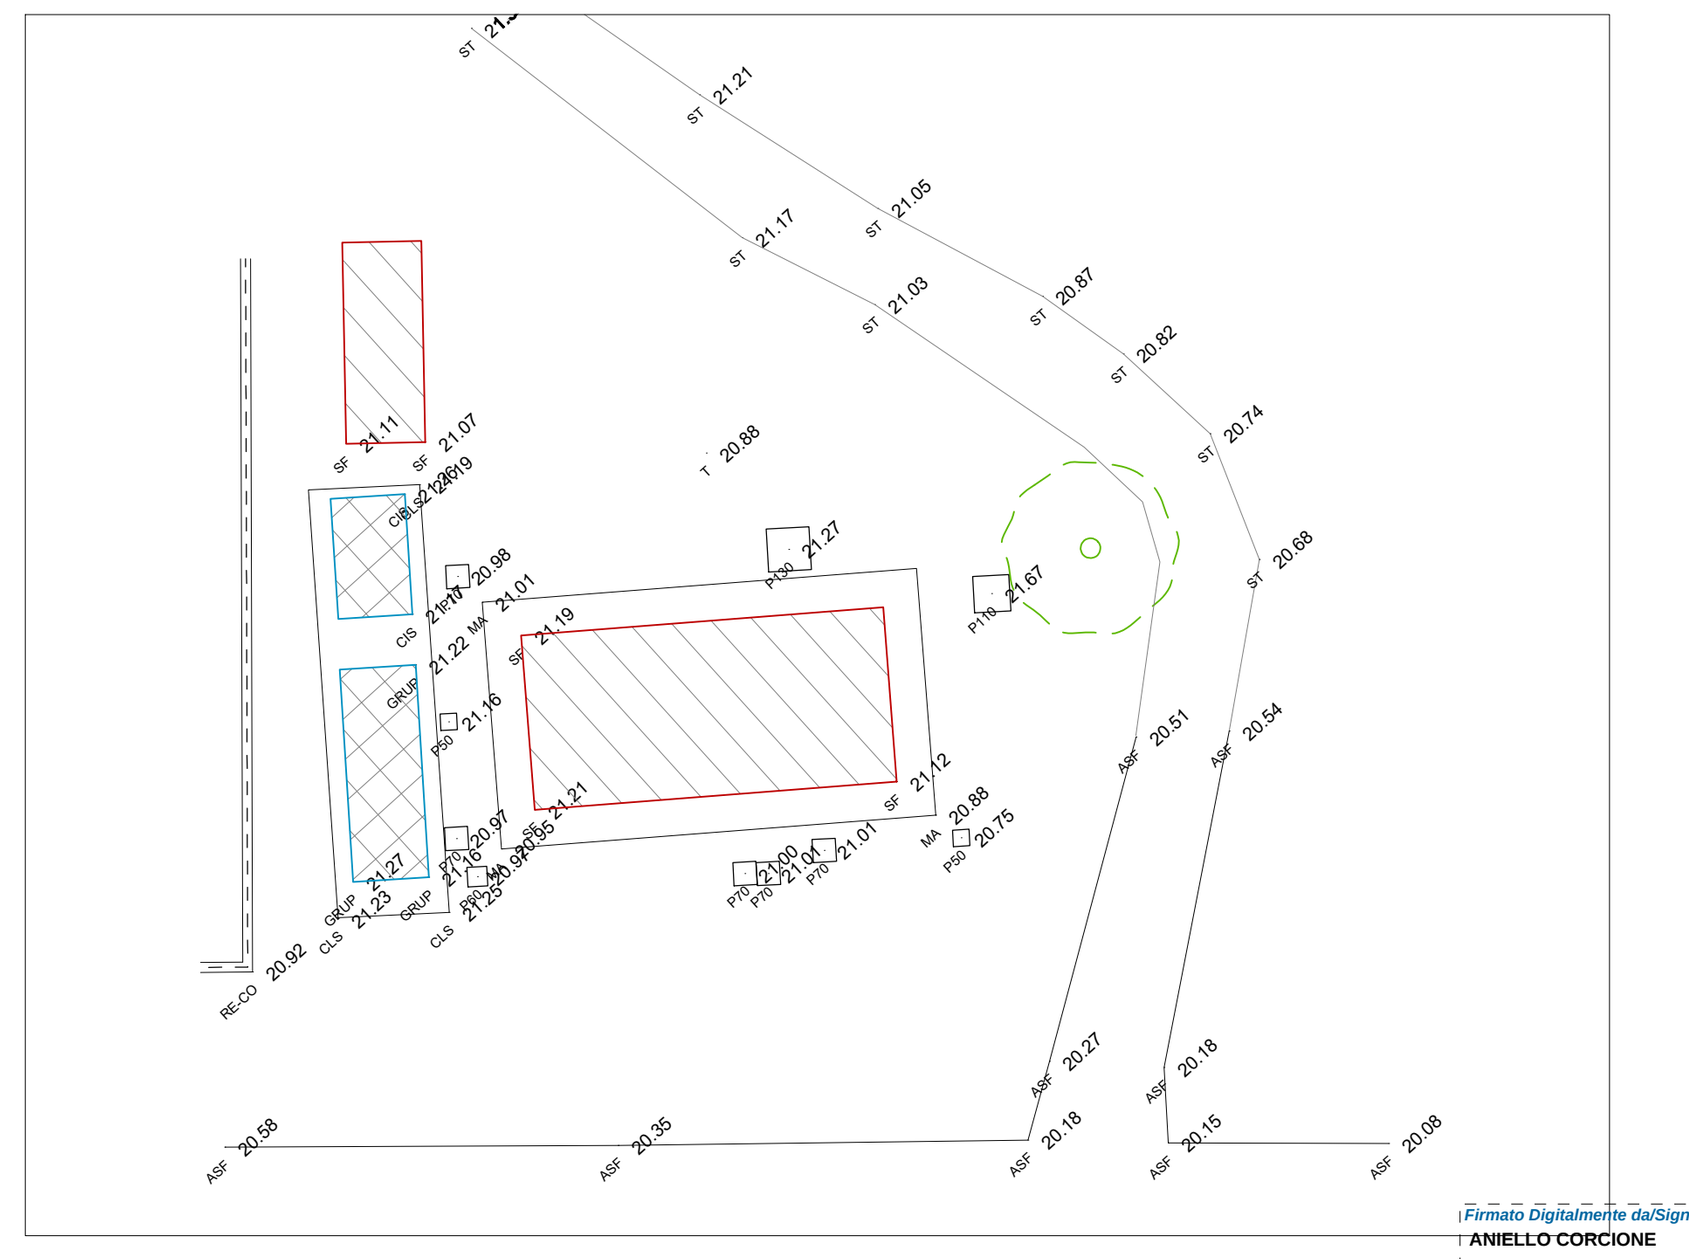

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ANIELLO CORCIONE
In Data/On Date:
lunedì 13 dicembre 2021 17:14:25