



MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale Della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti

AEROPORTO PRATICA DI MARE
via di Pratica di Mare n°45 - 00071 Pomezia (RM)

OGGETTO
**Potenziamento/allungamento della rete
di distribuzione elettrica MT**

PROGETTO ESECUTIVO

CLIENTE




AERONAUTICA MILITARE
2°REPARTO GENIO A.M.
Ufficio Affari Amministrativi
Viale di Marino, snc - 00043 CIAMPINO (RM)

PROGETTAZIONE



GALILEO Engineering s.r.l.
Via S.Biele, 62 - 01100 VITERBO (Italy)
Via della Stazione di S. Pietro, 65 - 00165 ROMA (Italy)
tel./fax: +39 0761 308471 tel.: +39 06 21499999
P.Iva n°01369400567
email: ufficiotecnico@galileoengineering.it
web: www.galileoengineering.it



Responsabile Progetto: **Ing. Claudio Ciucciarelli**
Responsabile Impianti: **Ing. Marco Ciucciarelli**
Responsabile Opere Civili: **Arch. Christian Ciucciarelli**

TITOLO DOCUMENTO

Opere edili Cabina C/02

COMMESSA: G1955 ELABORATO: ARCH_029 SCALA: 1:50

commessa	tipologia	sito	sigla elaborato	rev.
G1955	PE	PD	MARC_029	00

0	14/05/2021	Emissione per approvazione	GALILEO Eng.	Ciucciarelli M.	Ciucciarelli C.
Rev.	Data emissione	Descrizione revisione	Pre.	Chk.	App.
Plot style:	Plot scale:				

Proprietà e diritti del presente documento sono riservati - La riproduzione è vietata / Ownership and copyright are reserved - Reproduction is strictly forbidden

KEYPLAN scala 1:500


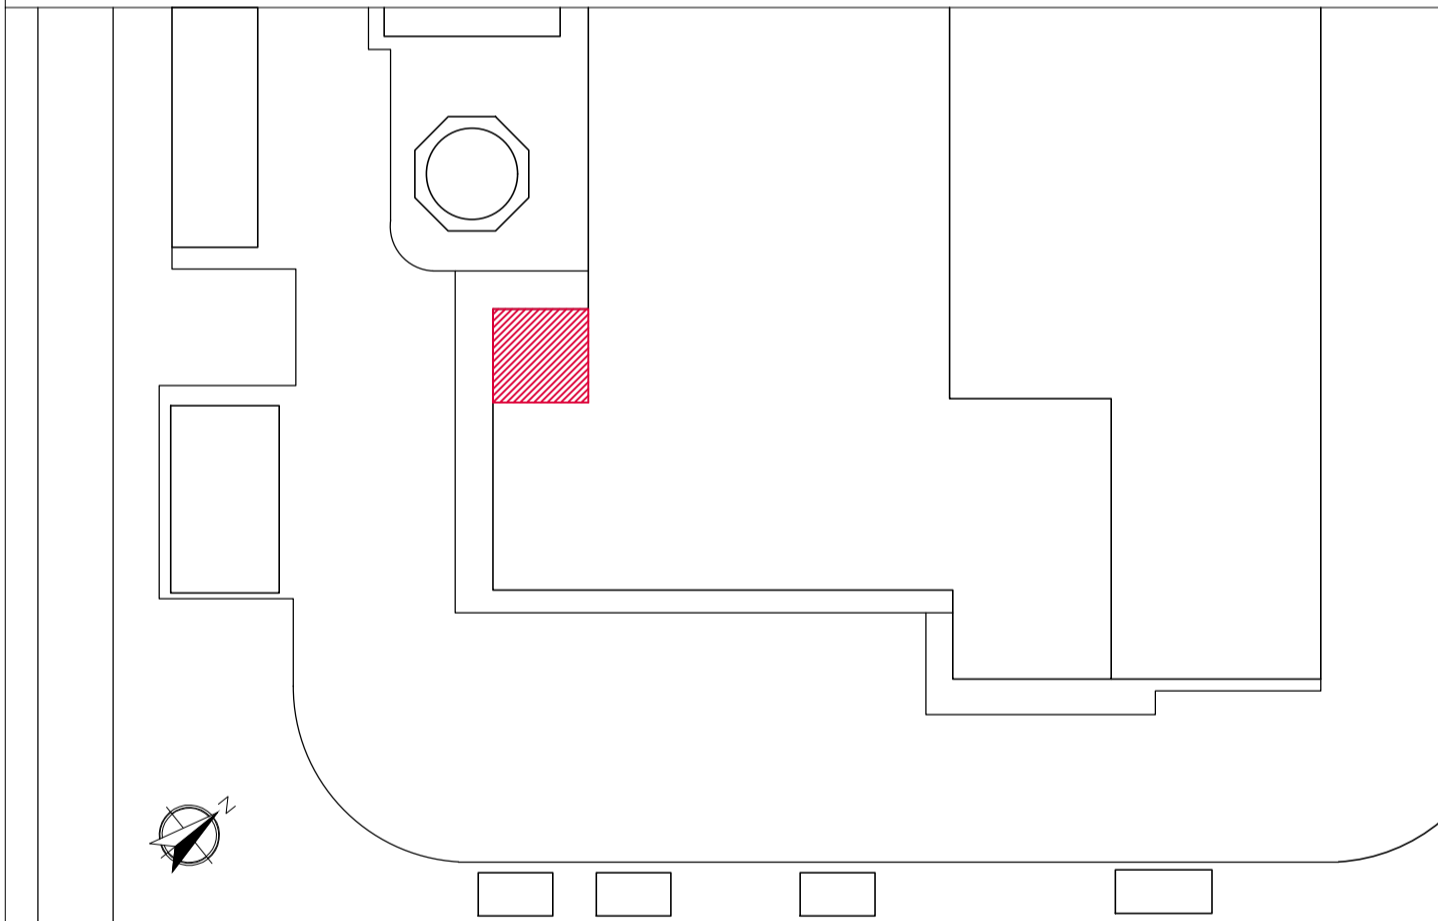


FOTO AEREA scala 1:500




FINITURE INTERNE


	Codice	Descrizione	Locale/Area
Pavimenti	Pv-01	Piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26x1,5 cm, antigelivo, antiscivolo R11, colore grigio chiaro posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione	[01]
Zoccolini	Zc-01	Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26x1,0 cm, antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione	[01]
Pareti/soffitti	Pr-01	Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei Planitop Rosa & Ripara bianco sp. 3 mm e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore bianco	[01]



PIANTA ARCHITETTONICA

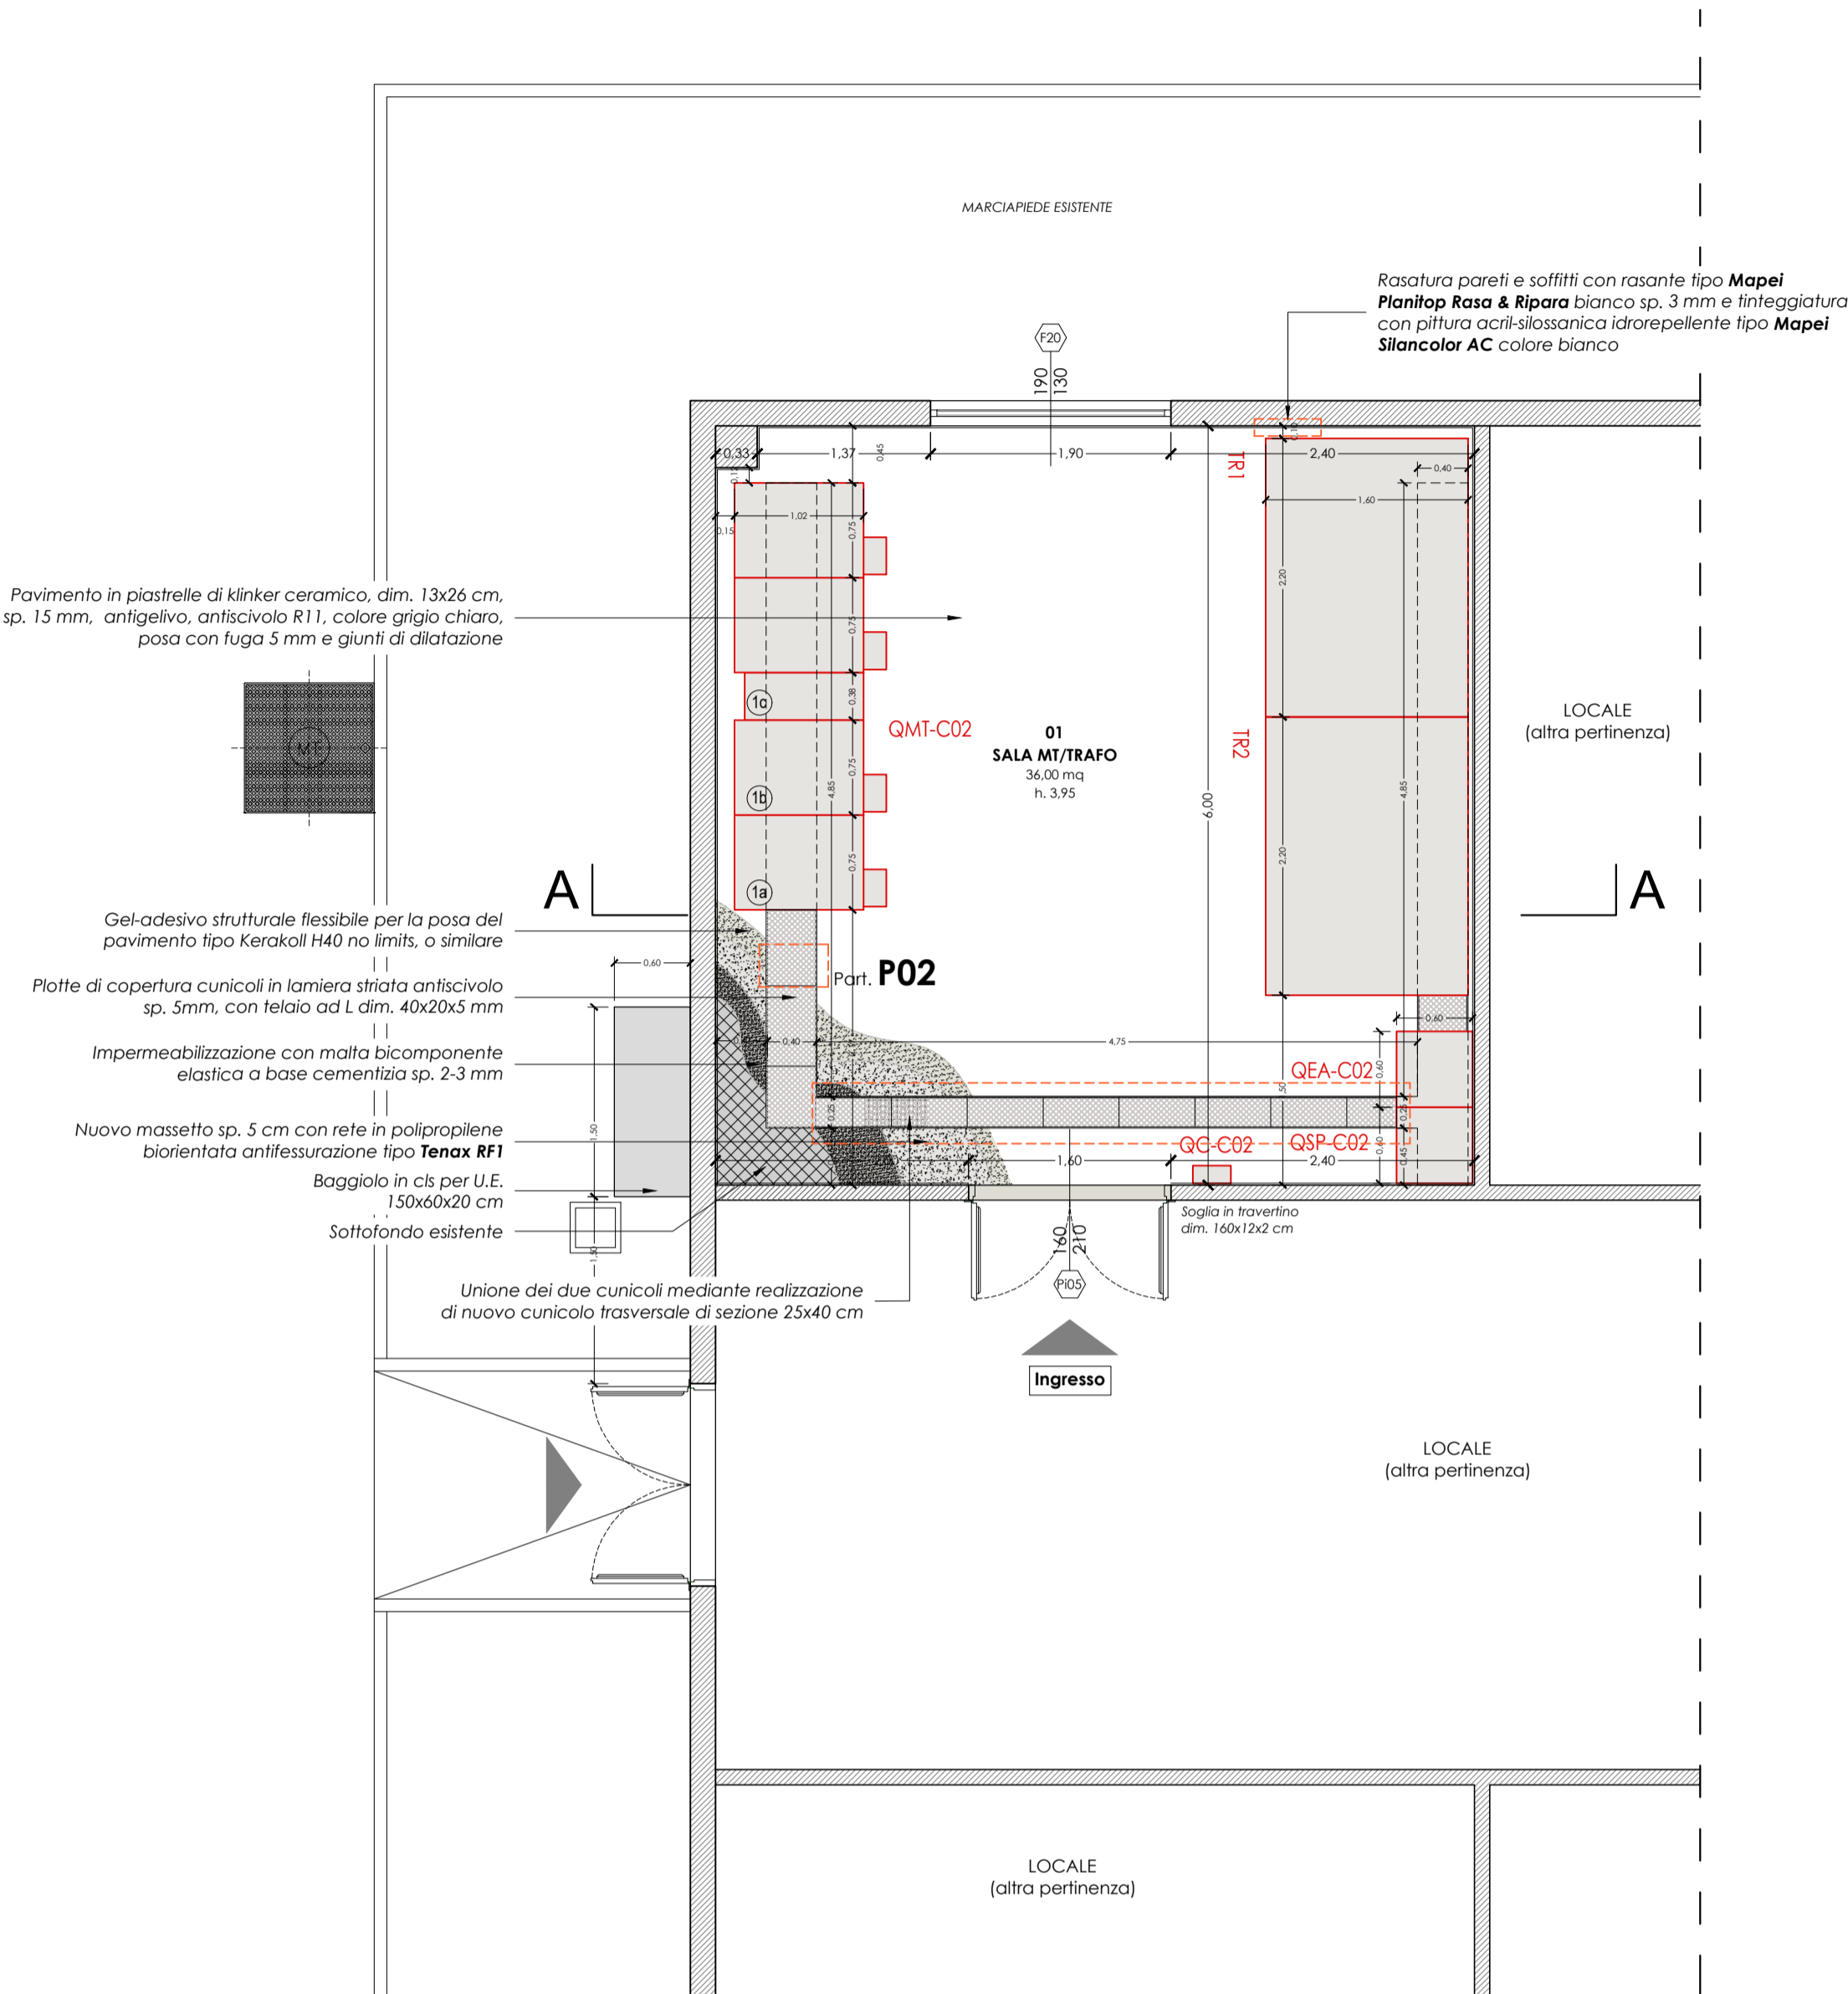

SEZIONE A-A

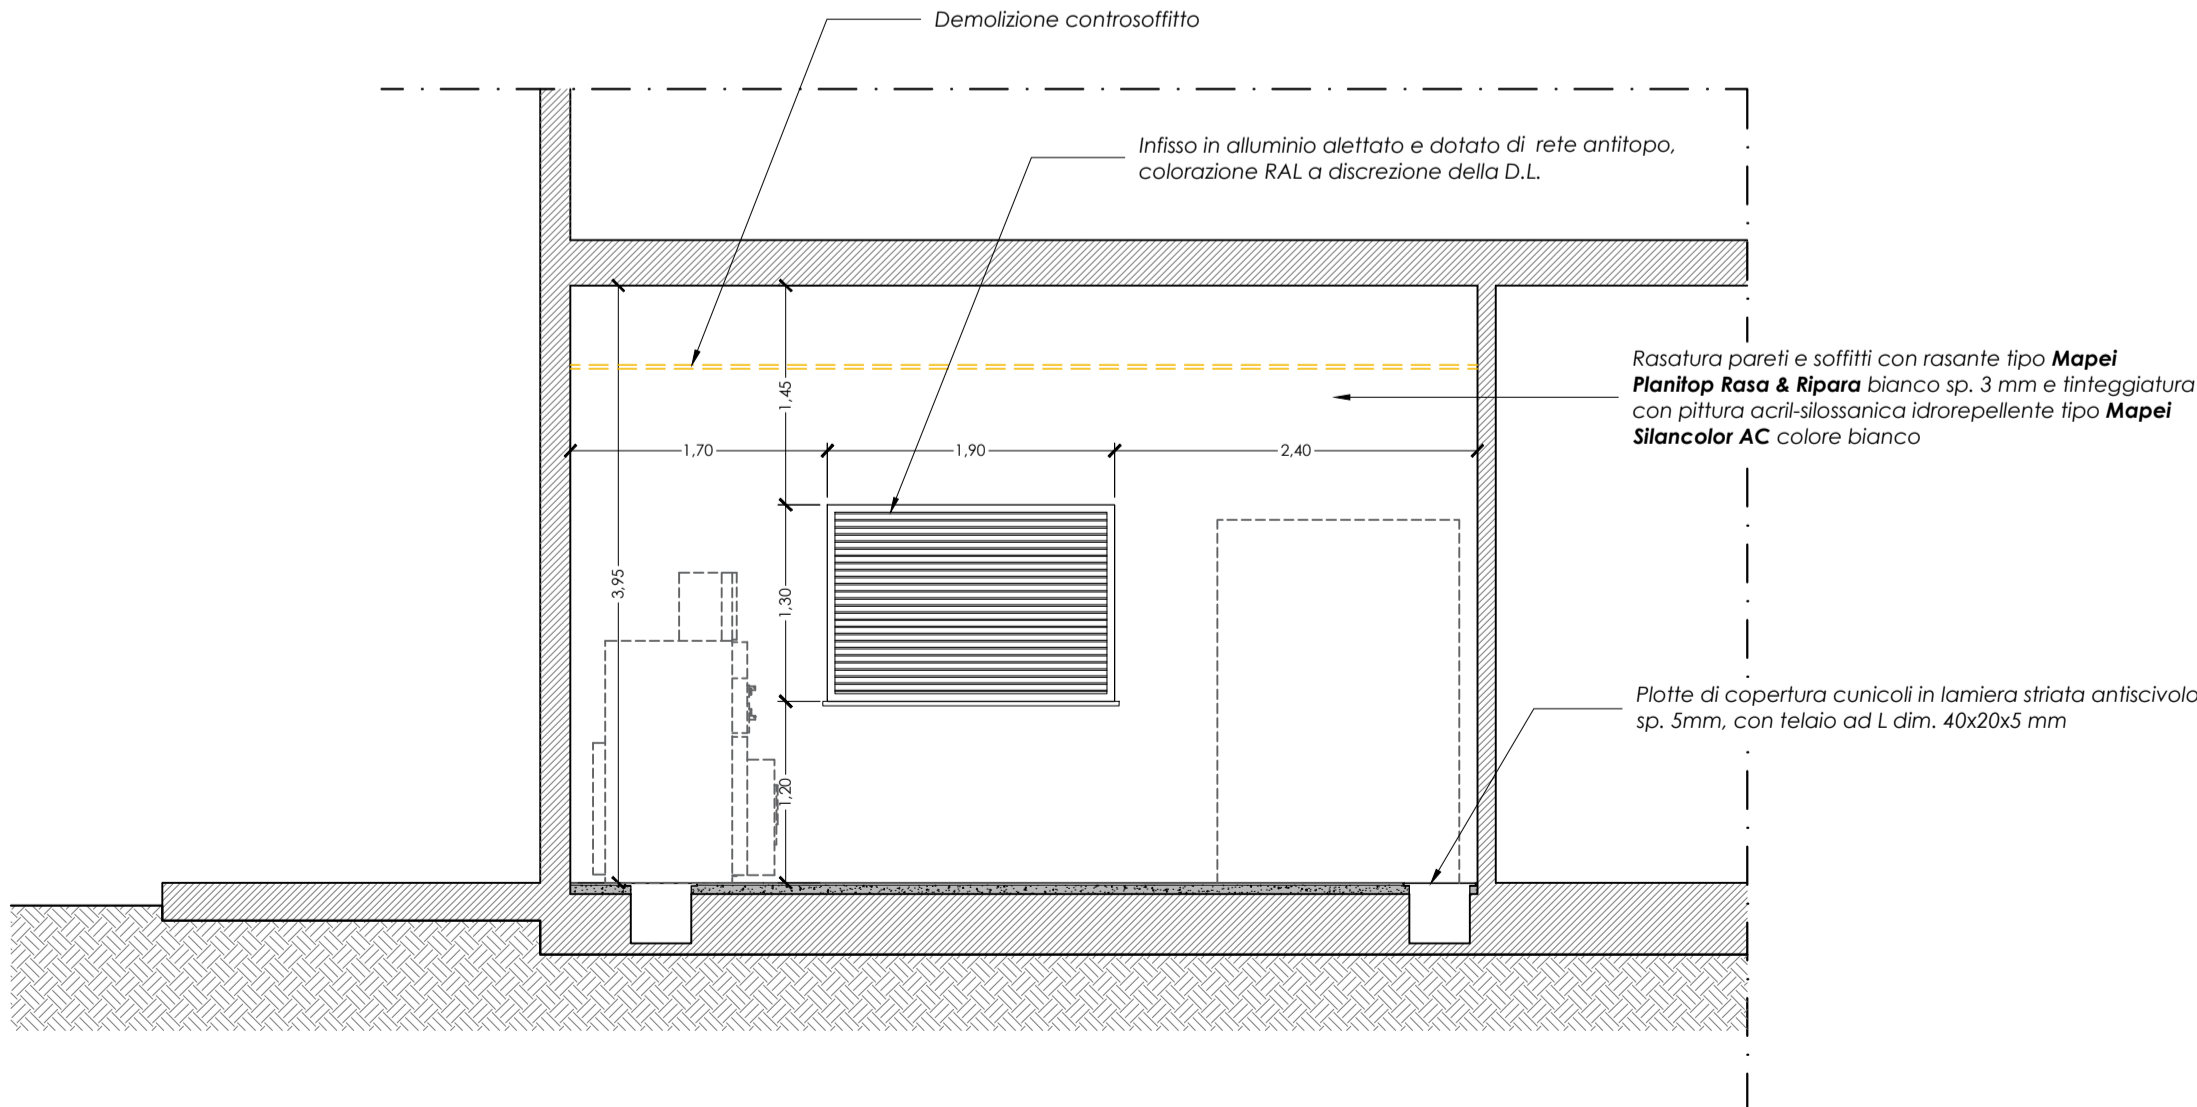

- NOTE:
- Trattandosi di interventi contenuti (rifacimento intonaci, pavimenti, marciapiedi...), in cui non risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post operam, viene riportato lo stato di progetto (piante, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo, laddove necessario, in relazione allo stato di fatto;
 - Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta sufficiente a descriverne significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche laddove sia presente una unica sezione o non tutti i prospetti.