[illegible][illegible]

LA DI ISOLAMENTO TUBAZIONI
E REFRIGERATA NELLE PARTI
ESPOSISTE ALLE INTemperie

Diametro esterno ≤ 20 mm
- Spessore 1,5 mm

Gl' speakeri presentano i seguenti:


DELL'AZIONE ERMICHE

Manotto ricompletabile per l'azione mobile

Collare riattivante per l'azione fissa

10000000

- TUTTE LE PARTI TERMINALI DELLE TUBAZIONI DEI FALLOCOL SONO DI DIAMETRO DN20.
- TUTTE LE PARTI TERMINALI DELLE TUBAZIONI DEI RADIATORI SONO DI DIAMETRO DN10.

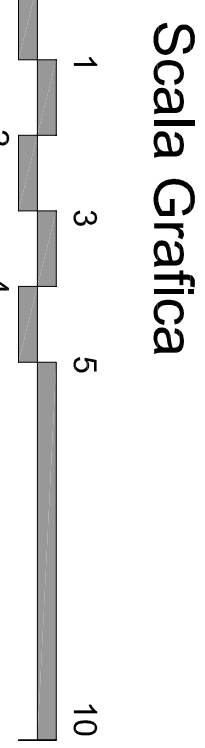

| Classe Fan-Coil | FC-1 | FC-2 | FC-3 | FC-4 | FC-5 | FC-6 | FC-7 |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Potenza frigorifera (W) | 493 | 970 | 1.476 | 1.995 | 2.389 | 2.569 | 3.498 |
| Potenza termica (W) | 462 | 1.166 | 1.619 | 2.138 | 2.333 | 2.581 | 3.316 |

NOTA: Per la classe del Fan-Coll per ogni locale vedere le relative tabelle nella relazione di calcolo