MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale Della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti

AEROPORTO PRATICA DI MARE
via di Pratica di Mare n°45 – 00071 Pomezia (RM)

OGGETTO

Potenziamento/allungamento della rete di distribuzione elettrica MT

PROGETTO ESECUTIVO

CLIENTE

AERONAUTICA MILITARE
2° REPARTO GENIO A.M.
Ufficio Alle Amministrazioni
Viale A.Marino, snc - 00040 CAMPINO (RM)

PROGETTAZIONE

GALILEO Engineering s.r.l.
Via S.Bede, 62 – 01100 VITERBO (Italy)
tel./fax +39 0761 308871 – +39 06 92780 RONA (Italy)
tel./fax +39 0761 308871 ext. +39 06 92780 RONA (Italy)
P.Iva-CF.02994620567
email: ufficiotecnico@galileoengineering.it
web: www.galileoengineering.it

Responsabile Progetto:	**Ing. Claudio Ciacciarelli**
Responsabile Impianti:	**Ing. Marco Ciacciarelli**
Responsabile Opere Civili:	**Arch. Christian Ciacciarelli**

TITOLO DOCUMENTO

Opere edili Cabina A/02

COMMESSA: G1955	ELABORATO: ARCH_008	SCALA: 1:50

CODICE DOCUMENTO:

commessa	tipologia	atto	sigla elaborato	rev.
G1955	PFDM	ARC	008	00

0	14/05/2021	Emissione per approvazione	MA/AS/Eng.	Ciacciarelli M.	Ciacciarelli C.
Rev.	Data emissione	Descrizione revisione	Pre.	Chk.	App.
File name:		File scale:			

Progetto e tutti gli possibile documento sono riservati - La riproduzione e vietata - Ownership and copyright are reserved - Reproduction is strictly forbidden

KEYPLAN scala 1:500



FOTO AEREA scala 1:500

FINITURE INTERNE

	Codice	Descrizione	Locale/Area
Pavimenti	**Pv-01**	Piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26x1.3 cm, antiglaco, colore grigio chiaro, posa con fuga 3 mm e giunti di dilatazione.	SV-02
Zoccolini	**Zc-01**	Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26x1.3 cm, antiglaco, colore grigio chiaro, posa con fuga 3 mm e giunti di dilatazione	SV-02
Pareti/soffitti	**Pr-01**	Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo **Mapei Planitop Rasa & Ripara** bianco qs. 3 mm e fondo fissante e finitura con pittura acril-siliossanica idrorepellente tipo **Mapei Silancolor AC** colore bianco	SV-02

FINITURE ESTERNE

	Codice	Descrizione	Locale/Area
Pareti	-	Rasatura pareti esterne con rasante tipo **Mapei Planitop Rasa & Ripara** bianco qs. 3 mm e finitura con pittura acril-siliossanica idrorepellente tipo **Mapei Silancolor AC** colore verde "Nato"	Pareti esterne
Soglie	-	Soglia in travertino sp. 3 cm	Porte, finestre, gradini
Marciapiede	-	Pavimento industriale: strato di finitura in cemento "perlinato" qs. 12 cm, realizzato con cls Rck 30 N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata Ø6, maglia 20x20 cm, con sottostante strato di sabbia, compreso: cordolo prefabbricato dim. 25	Marciapiedi e rampe
Copertura	-	Strato impermeabilizzante a base di resine di poliestere flessibile tipo **KEMPROL VE10**, con interposizione di tessuto non tessuto **KEMTEX/145**, qs. minimo 2 mm.	Copertura, pareti interne corridoio, giunti, cunicolo
Piazzale/strade	-	Tappetino di usura in conglomerato bituminoso, misto granulare frantumato, sp. 4 cm	Piazzale esterno e strada di accesso

INDICAZIONE COLORI

Pareti interne: colore bianco puro (RAL 9010)
Pareti esterne: colore verde "NATO" (RAL 6030)
Cornicioni: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Copertura: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Serramenti e opere in ferro: colore grigio antracite (RAL 7016)

NOTE:
1. Trattandosi di interventi contenuti (rifacimento intonaci, pavimenti, marciapiedi...), in cui non risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post operam, viene riportato lo stato di progetto (piante, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo, laddove necessario, in relazione allo stato di fatto;
2. Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta sufficiente a descriverne significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche laddove sia presente una unica sezione o non tutti i prospetti.

PIANTA ARCHITETTONICA

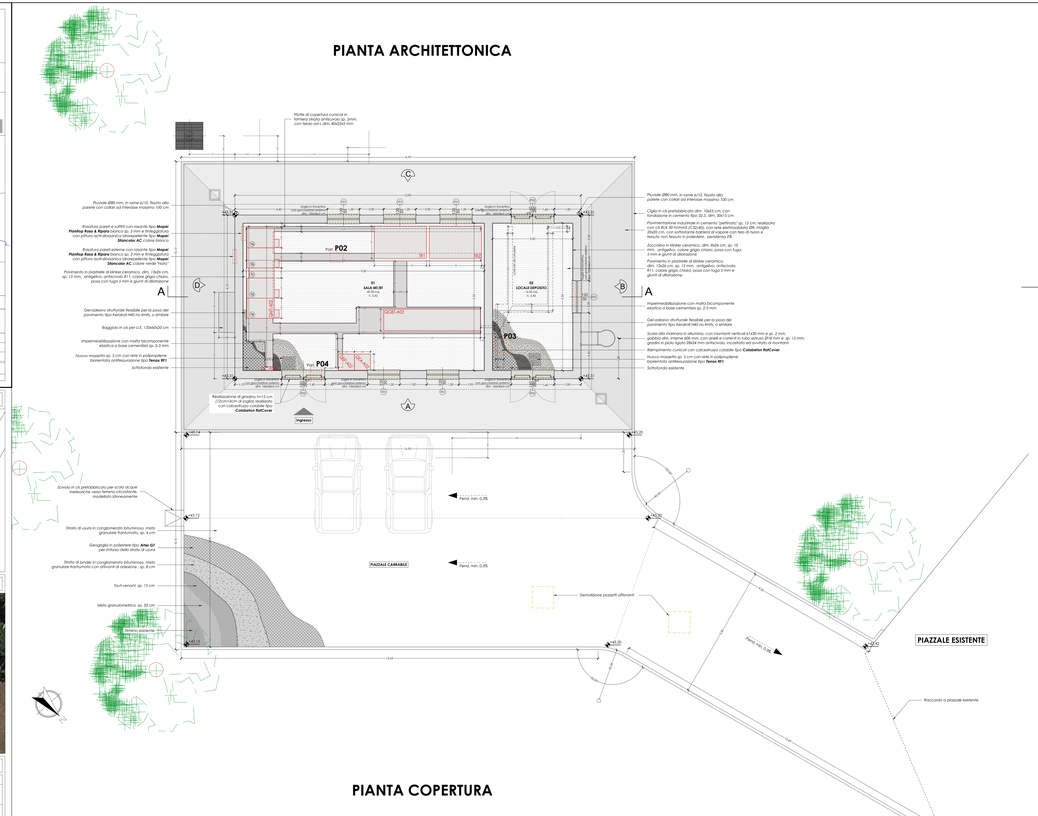

PROSPETTO A - NORD-EST

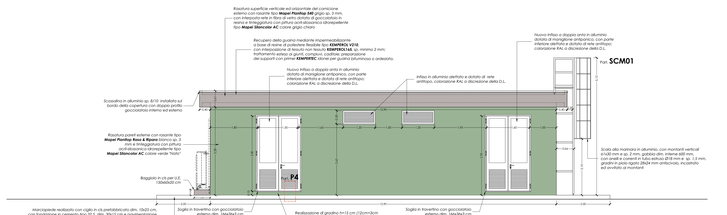

PROSPETTO B - NORD-OVEST

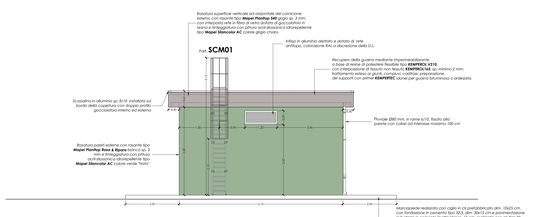

PROSPETTO C - SUD-OVEST

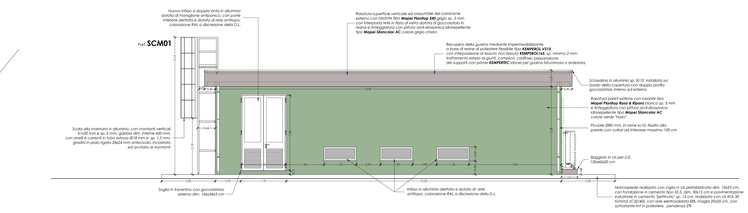

PROSPETTO D - SUD-EST

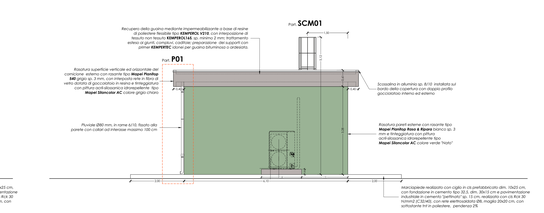

PIANTA COPERTURA

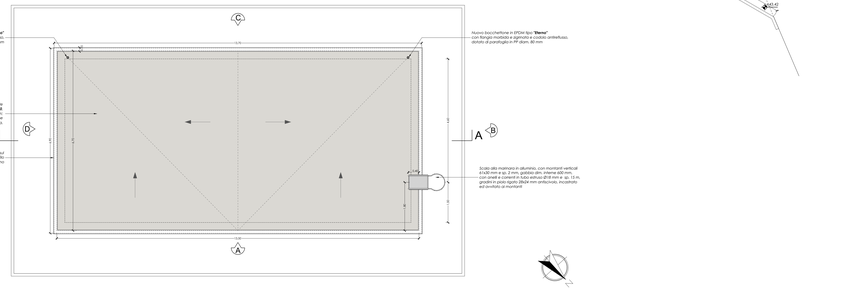

SEZIONE A-A

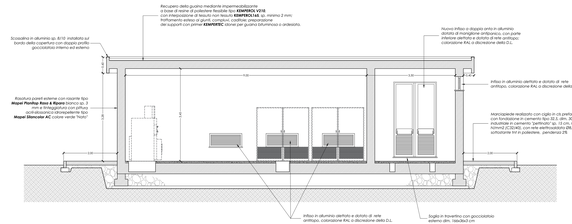

RILIEVO AREA DI INTERVENTO - scala 1:200

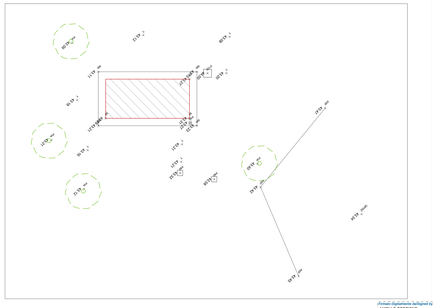

Firmato digitalmente da/Signed by:
ANIELLO CORCIONE
Luogo/Location:
Validità dal/Validity dates: 01 set 20