

via di Pratica di Mare n°45 - 00071 Pomezia (RM)

## PROGETTO ESECUTIVO

**GALILEO Engineering s.r.l.**  
Via S.Biele, 62 – 01100 VITERBO (Italy)  
Via della Stazione di S. Pietro, 65 – 00165 ROMA (Italy)  
tel./fax: +39 0761 308471 tel.: +39 06 21128886  
P.Iva n°01369400567  
email: [ufficiotecnico@galileoengineering.it](mailto:ufficiotecnico@galileoengineering.it)  
web: [www.galileoengineering.it](http://www.galileoengineering.it)

**Opere edili Cabina A/03**

CODICE DOCUMENTO:	commessa	tipologia	sito	sigla elaborato	rev.
	G 1 9 5 5 _ P E _	P D M _	A R C _	0 0 9 _	0 0

	Codice	Descrizione	Locale/Area
<b>Pavimenti</b>	<b>Pv-01</b>	Plastale di linker ceramico, dim. 13x26x1,5 cm, antigelivo, antiscivolo R11, colore grigio chiaro posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione	[01]
<b>Zoccolini</b>	<b>Zc-01</b>	Zoccolino in linker ceramico, dim. 8x26x1,0 cm, antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione	[01]
<b>Pareti/soffitti</b>	<b>Pr-01</b>	Rivestura pareti e soffitti con rasante tipo <b>Mapei Pianilap 540</b> bianco sp. 3 mm e integreggiatura con pitture acriliche idrorepellente tipo <b>Mapei Stancolor AC</b> colore bianco	[01]

**Area esterna**  
 ±0.00 mt

**Intercapedine esterna**  
 ±3.30 mt ca.

**Area esterna**  
 ±0.00 mt

**Intercapedine esterna**  
 ±3.30 mt ca.

**Stratificazione per fissaggio unità esterna c.d.z.**

**Sottotetto esistente**

**Novo massetto sp. 5 cm con rete in polipropilene biorientata antistriscinatura tipo Tenax RFI**

**Impermeabilizzazione con malta bicomponente elastica a base cementizia sp. 2-3 mm**

**Demolizione pareti in laterizio**

**Risanamento baggio e rampa in cls mediante malta fissotropica**

**Ampliamento rampetta**

**Piattaforme di copertura cunicoli in lamiera striata antiscivolo sp. 5 mm, con telaio ad L dim. 40x22x5 mm**

**Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei Planipol bianco sp. 3 mm e integrità con pittura acrilica bianca idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore bianco**

**01 CABINA MT/NT**  
 76.10 mq  
 h. 2.95

**02 P2**  
 10.65 mq

**03 QG8T-A03**

**04 QMT-A03**

**05 GSP-A03**


**06 QEA-A03**

**07 QC-A03**

**08 Zoccolino in kinker ceramico, dim. 8x26 cm, sp. 10 mm, antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione**

**Pavimento in piastrelle di kinker ceramico, dim. 13x26 cm, sp. 15 mm, antigelivo, antiscivolo R11, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione**

**Gel-adesivo strutturale flessibile per la posa del pavimento tipo Kerakoll H40 no limit, o similare**

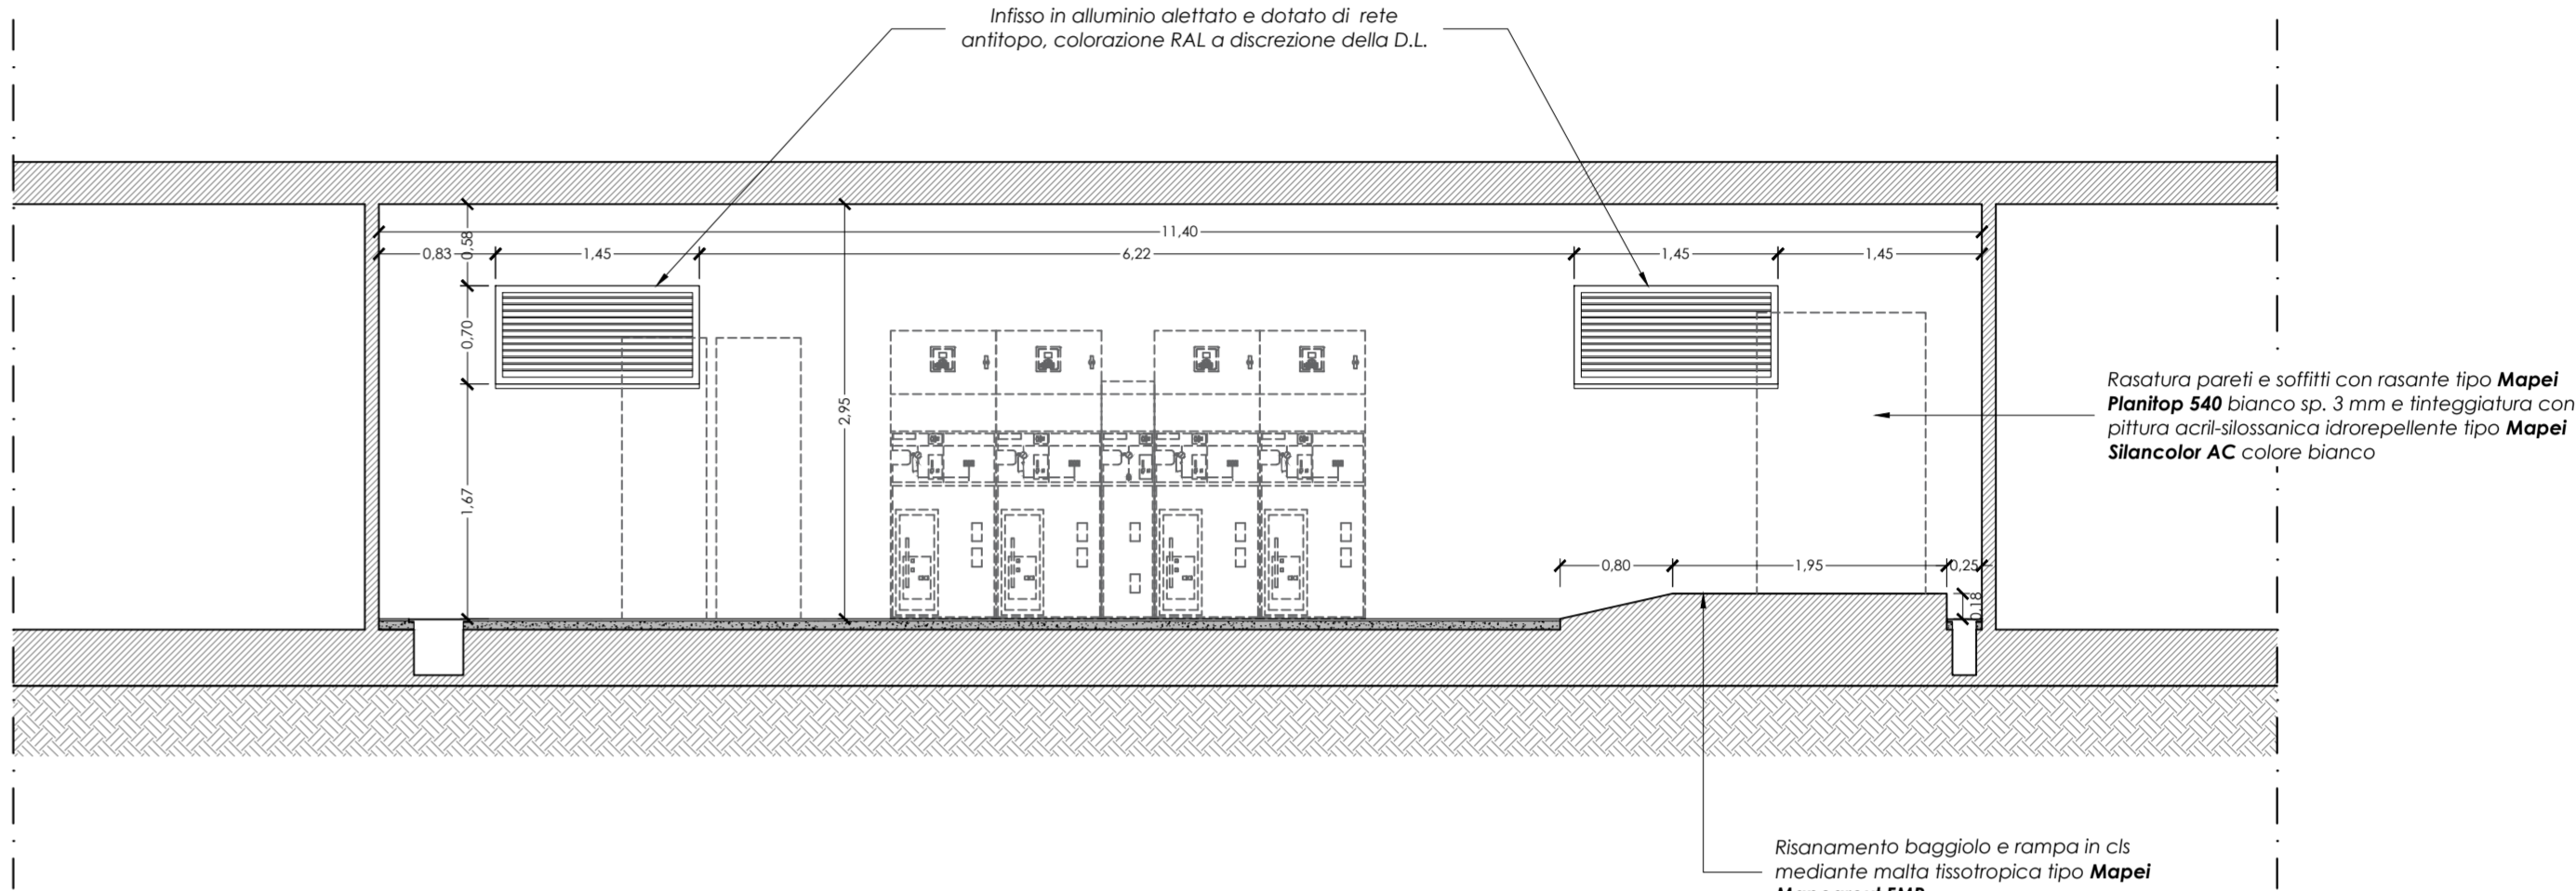

Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo **Mapei Pianisp 540** bianco sp. 3 mm e integgiatura con pittura acril-silassanica idrorepellente tipo **Mapei Silancolor AC** colore bianco

Staffe per fissaggio unito esterna cdz

6,70

35,24