




AEROPORTO PRATICA DI MARE
via di Pratica di Mare n°45 - 00071 Pomezia (RM)

Oggetto

PROGETTO ESECUTIVO



PROGETTAZIONE

 **GALILEO**
Engineering
società di ingegneria e consulenza

GALILEO Engineering s.r.l.
Via S. Biase, 62 – 01100 VITERBO (Italy)
Via della Stazione di S. Pietro, 65 – 00165 ROMA (Italy)
tel./fax: +39 0761 308471 tel.: +39 06 21120865
P.iva n° 01399400567
email: ufficiotecnico@galileoengineering.it
web: www.galileoengineering.it



Responsabile Progetto: Ing. Claudio Ciavarella

Responsabile Impianti: **Ing. Marco Ciucciarelli**

Responsabile Opere Civili: Arch. Christian Cioccol

TITOLO DOCUMENTO

Opere edili Cabina C/07
Pianta architettonica e copertura

COMMESSA: G1965	ELABORATO: ARCH_034	SCALA: 1:50
-----------------	---------------------	-------------

CODICE DOCUMENTO:	commessa	tipologia	sito	sigla elaborato	rev.
-------------------	----------	-----------	------	-----------------	------

0	14/05/2021	Emissione per approvazione		GALLIO Eng.	Cuccarelli M.	Cuccarelli C.				
Rav.	Data emissione	Descrizione revisione		Pie.	Dik.	App.				
Pilot style:		Pilot scale:								

KEYPLAN scala 1:500



	Codice	Descrizione	Locale/Area
Pavimenti			
	Pv-01	Pietrini di Minkar ceramico, dim. 33x24x3 cm, antistatico, antiscivolo R11, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione	 
Zoccolini			
	Zc-01	Zoccolino in Minkar ceramico, dim. 24x24x3 cm, antistatico, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione	 
Pareti/soffitti			
	Pr-01	Rivestire pareti e soffitti con pannello Acop Mapei Parlour Rosa e Stucco bianco opaco, 3 mm in integrativo con pittura acrilloglossa di consistente tipo Mapei Stucco Ac colore bianco	 

FINITURE ESTERNE

	Code	Descrizione	Locale/Area
Pareti	-	Rivestimento esterno con rasante tipo Mapei Paraflex Base e Riparo spessore 3,30m e rivestimento con piastrelle adiacenti (interprete tipo Mapei Mosaicolor AC colore verde "Nero")	Pareti esterne
Soglie	-	Soglie in Hotflex sp. 3 cm	Finale, finestr. gradini
Marciapiede	-	Pavimento industriale: strato di finitura in cemento con additivo colorato (colori grigio chiaro e "berlino") con esporsi all'usura, sp. 3 cm, pendenza min. 2%	Marciapiede e tampe
Copertura	-	Strato impermeabilizzante a base di resine di copertura termale tipo KEMAFLEX (resine) interposizione di tessuto non tessuto KEMAFLEX sp. minimo 2mm	Copertura, pareti interne copertura, piloni, cornici
Piazzole/strade	-	Rivestimento di usura in conglomerato bituminoso, misto granulare frazionato, sp. 4 cm	Strada e piazzale esterno

INDICAZIONE COLORI

Pareti interne: colore bianco puro (RAL 9010)

Pareti esterne: colore verde "NATO" (RAL 6030)

Cornicioni: colore grigio chiaro (RAL 7035)


Copertura: colore grigio chiaro (RAL 7035)

Serramenti e opere in ferro: colore grigio antracite (RAL 7016)


NOTE:

1. Trattandosi di interventi contenuti (arificazioni intonaci, pavimenti, marciapiedi,...), in cui non risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post opera, viene riportato lo stato di progetto (pianze, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo, laddove necessario, in relazione allo stato di fatto;
2. Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta sufficiente a descriverne significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche laddove sia presente una unica sezione o non tutti i prospetti.


PIANTA ARCHITETTONICA

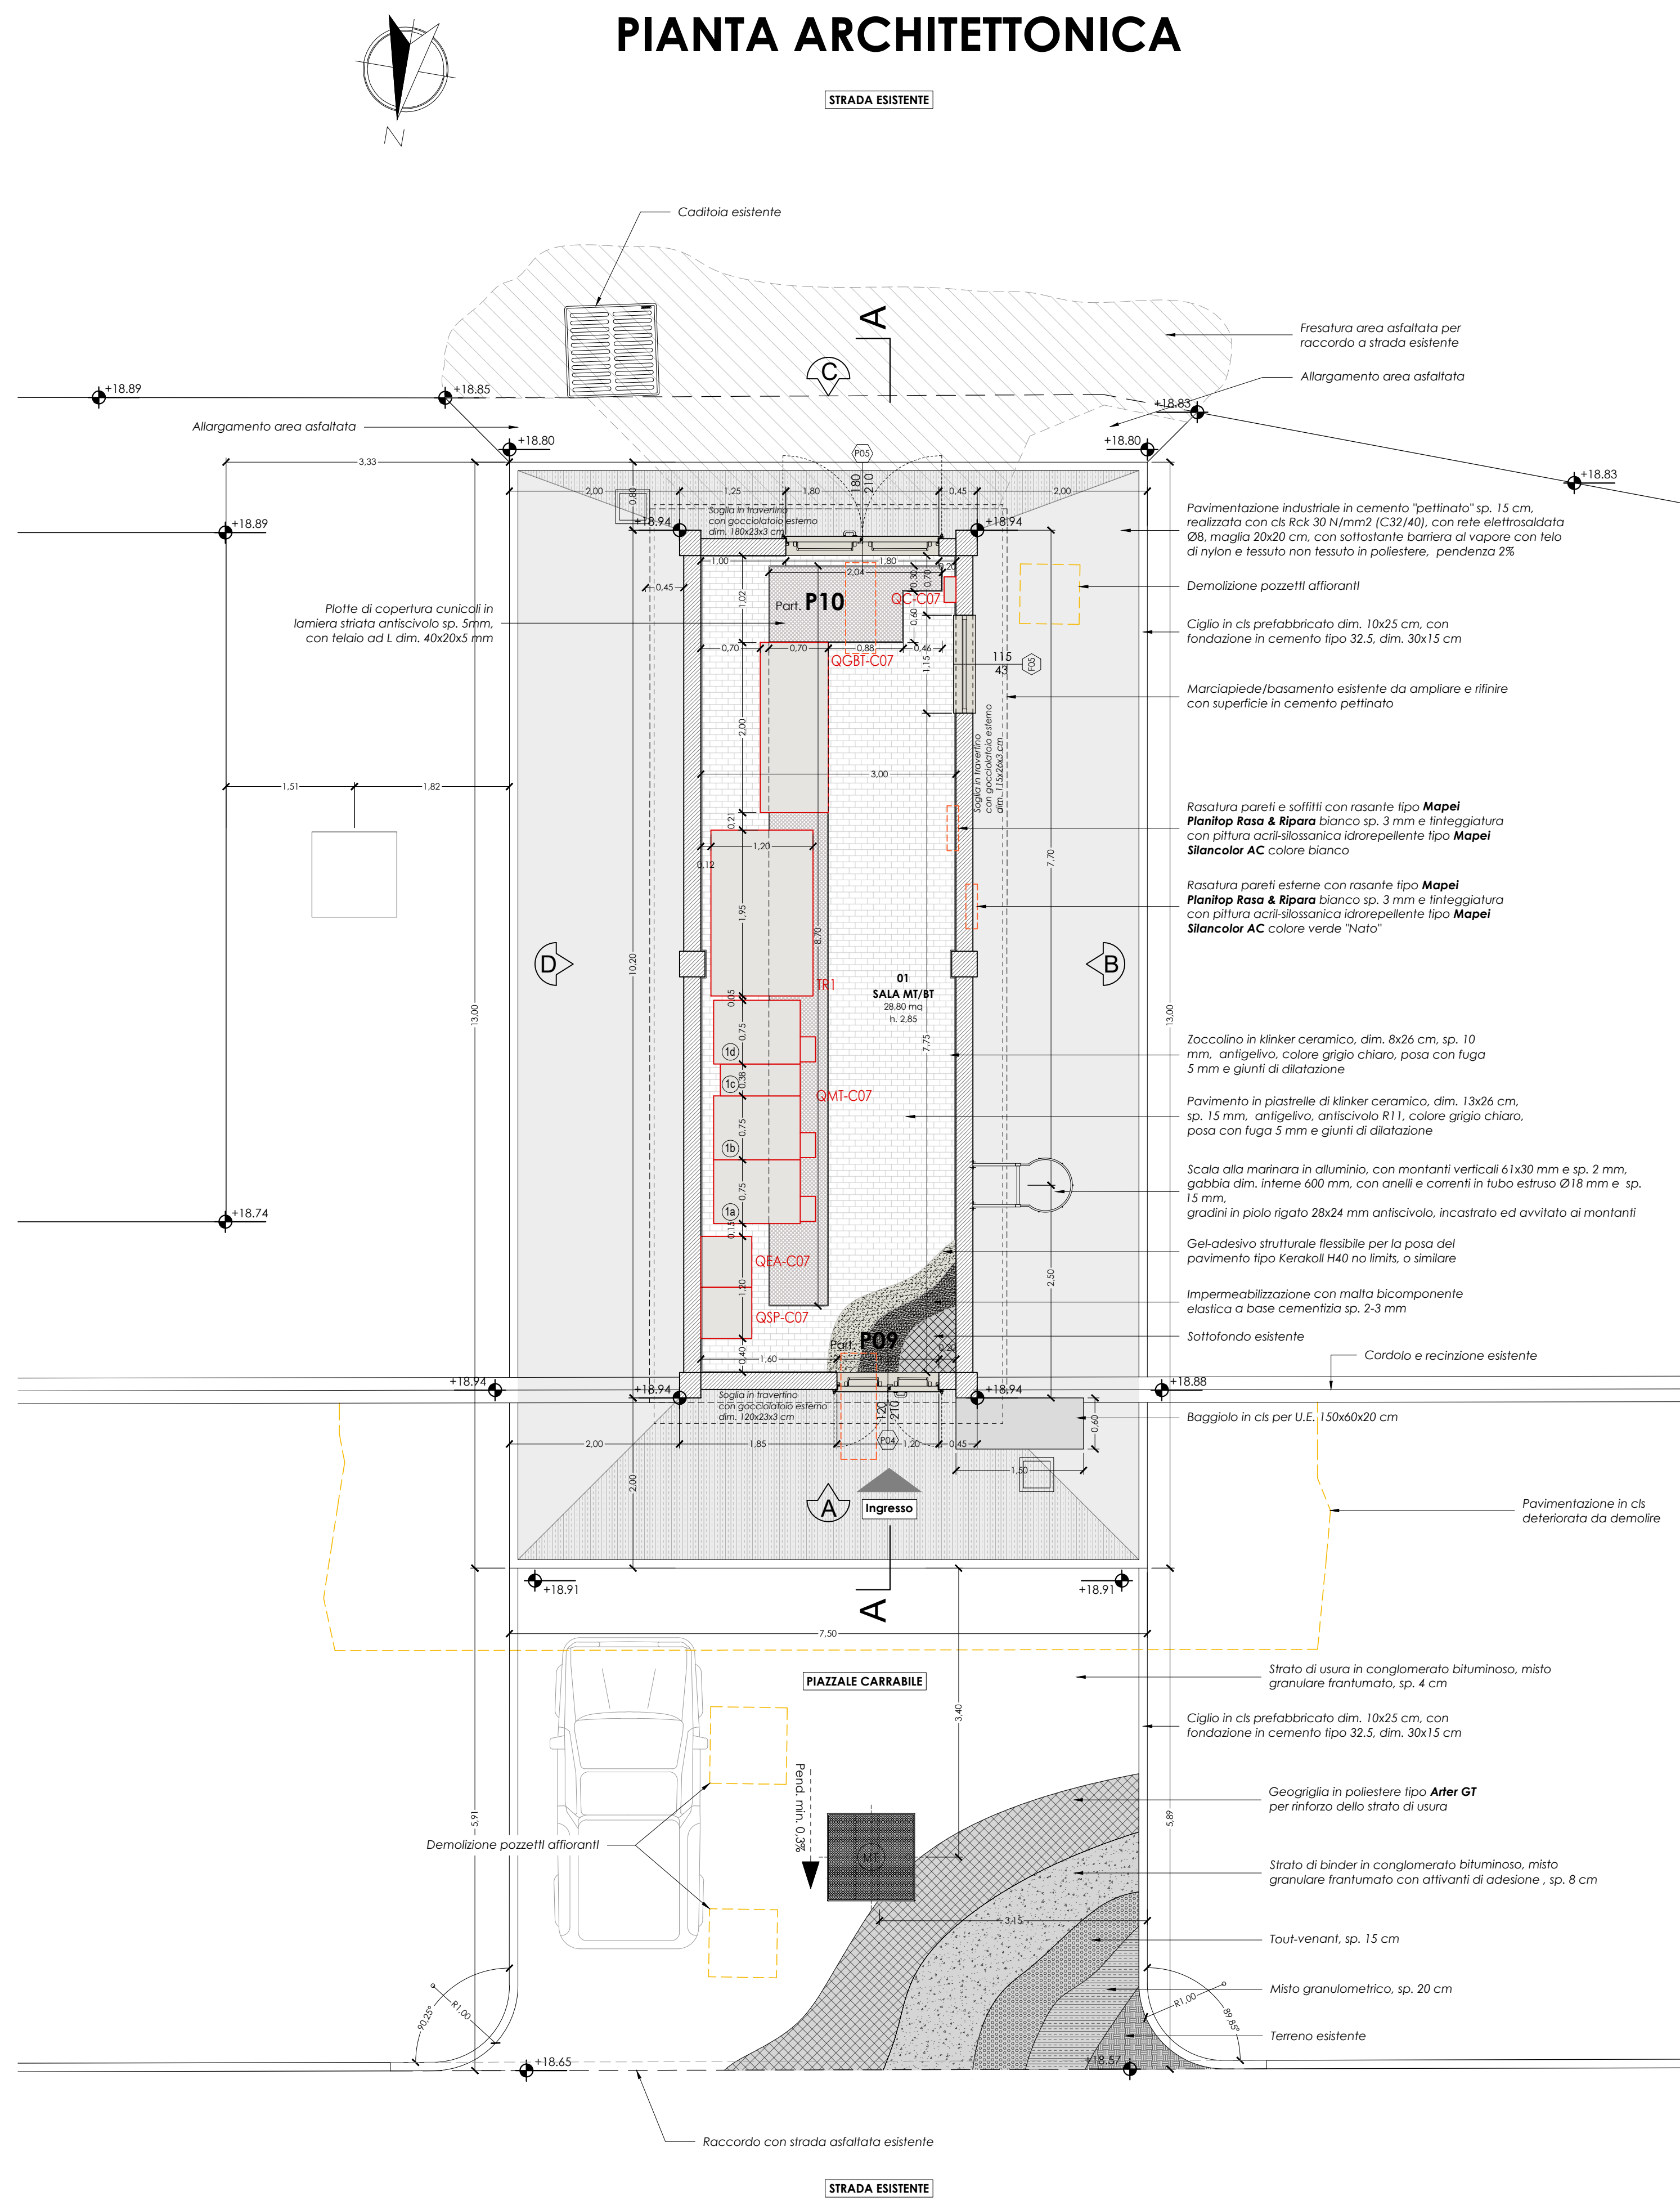


PROSPETTO A - NORD

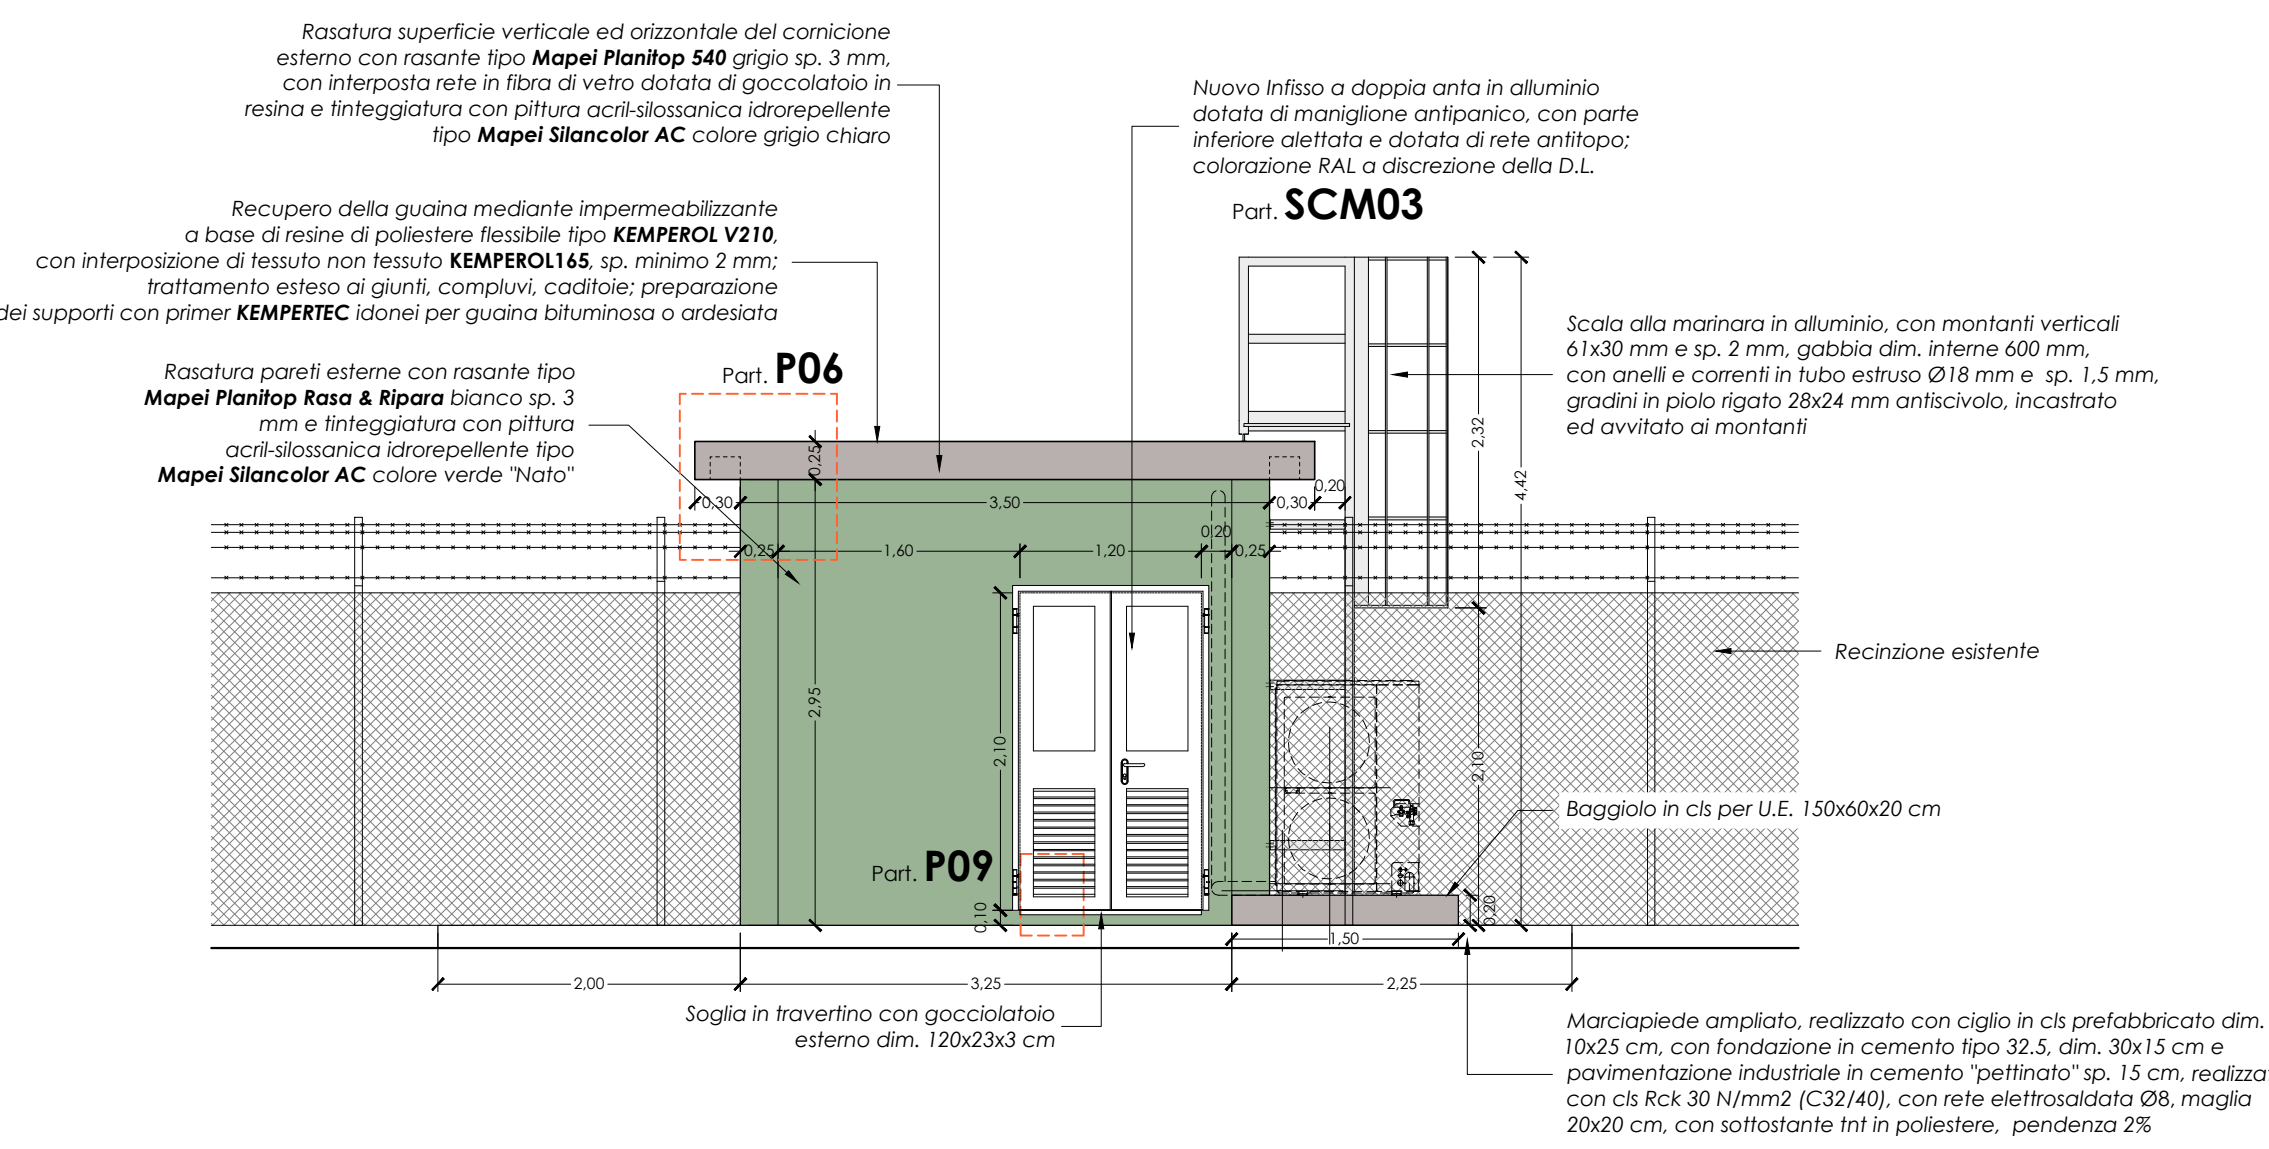


PROSPETTO C - SUD




PIANTA COPERTURA

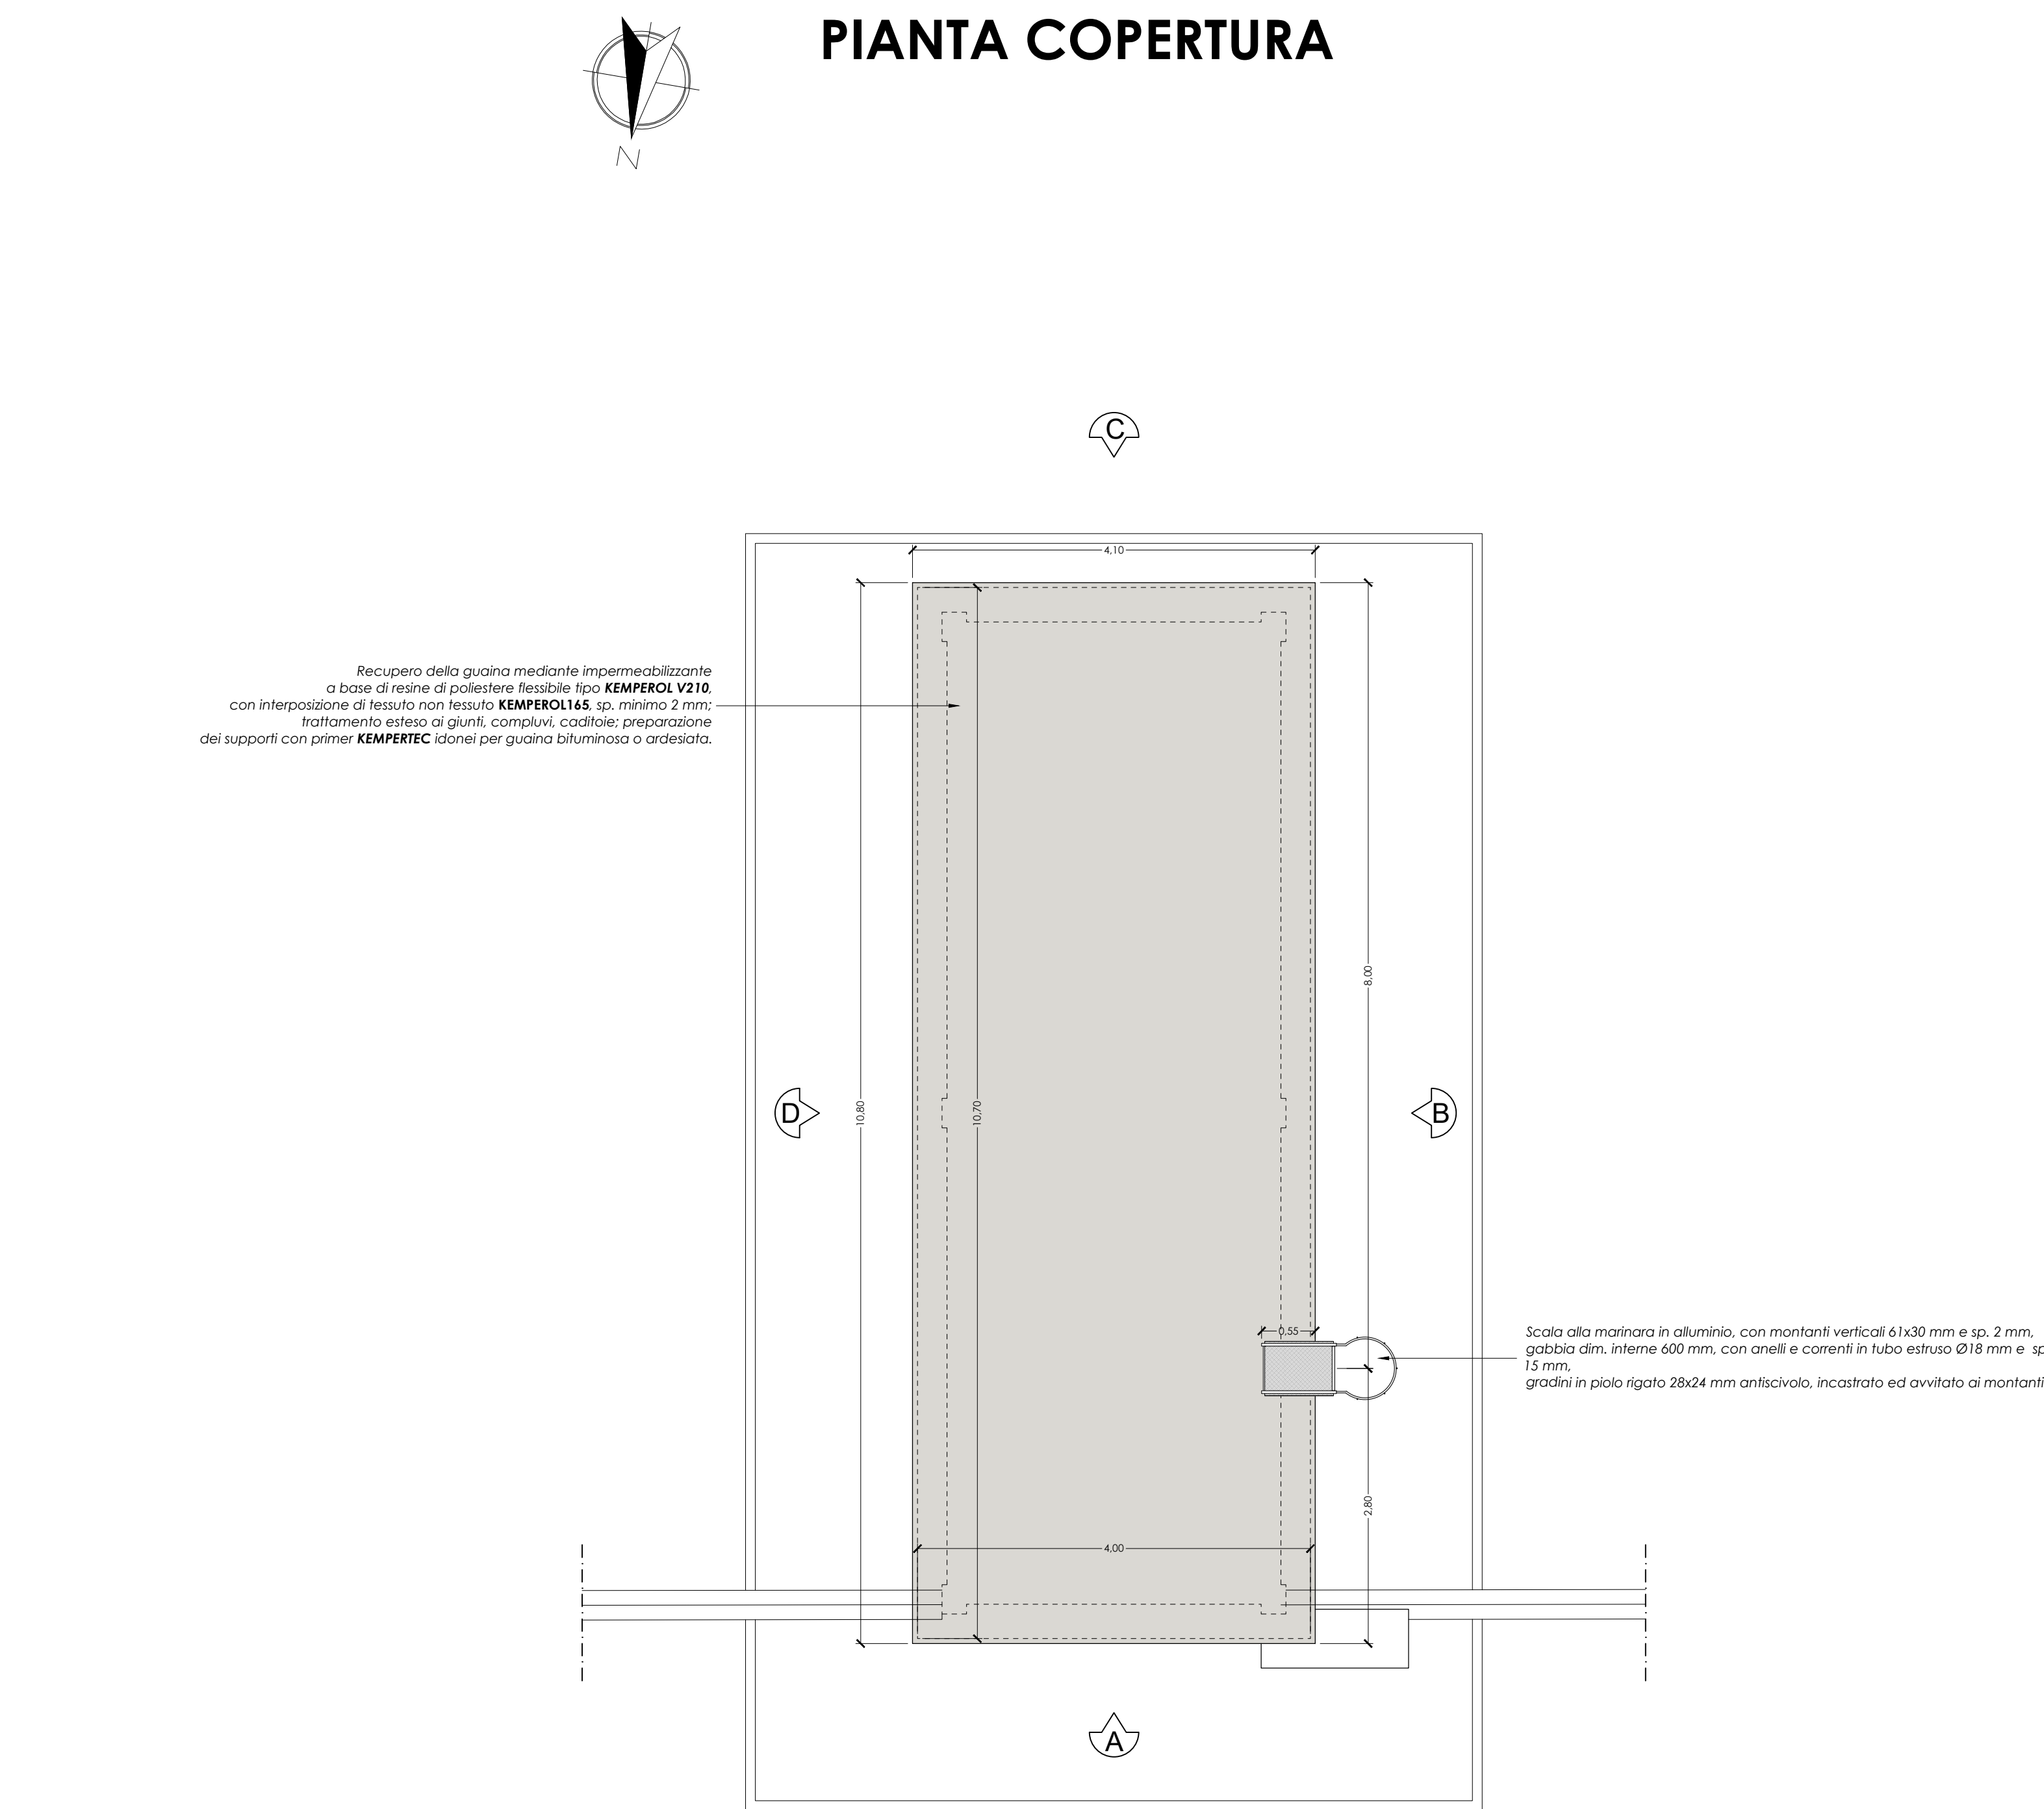

SEZIONE A-A

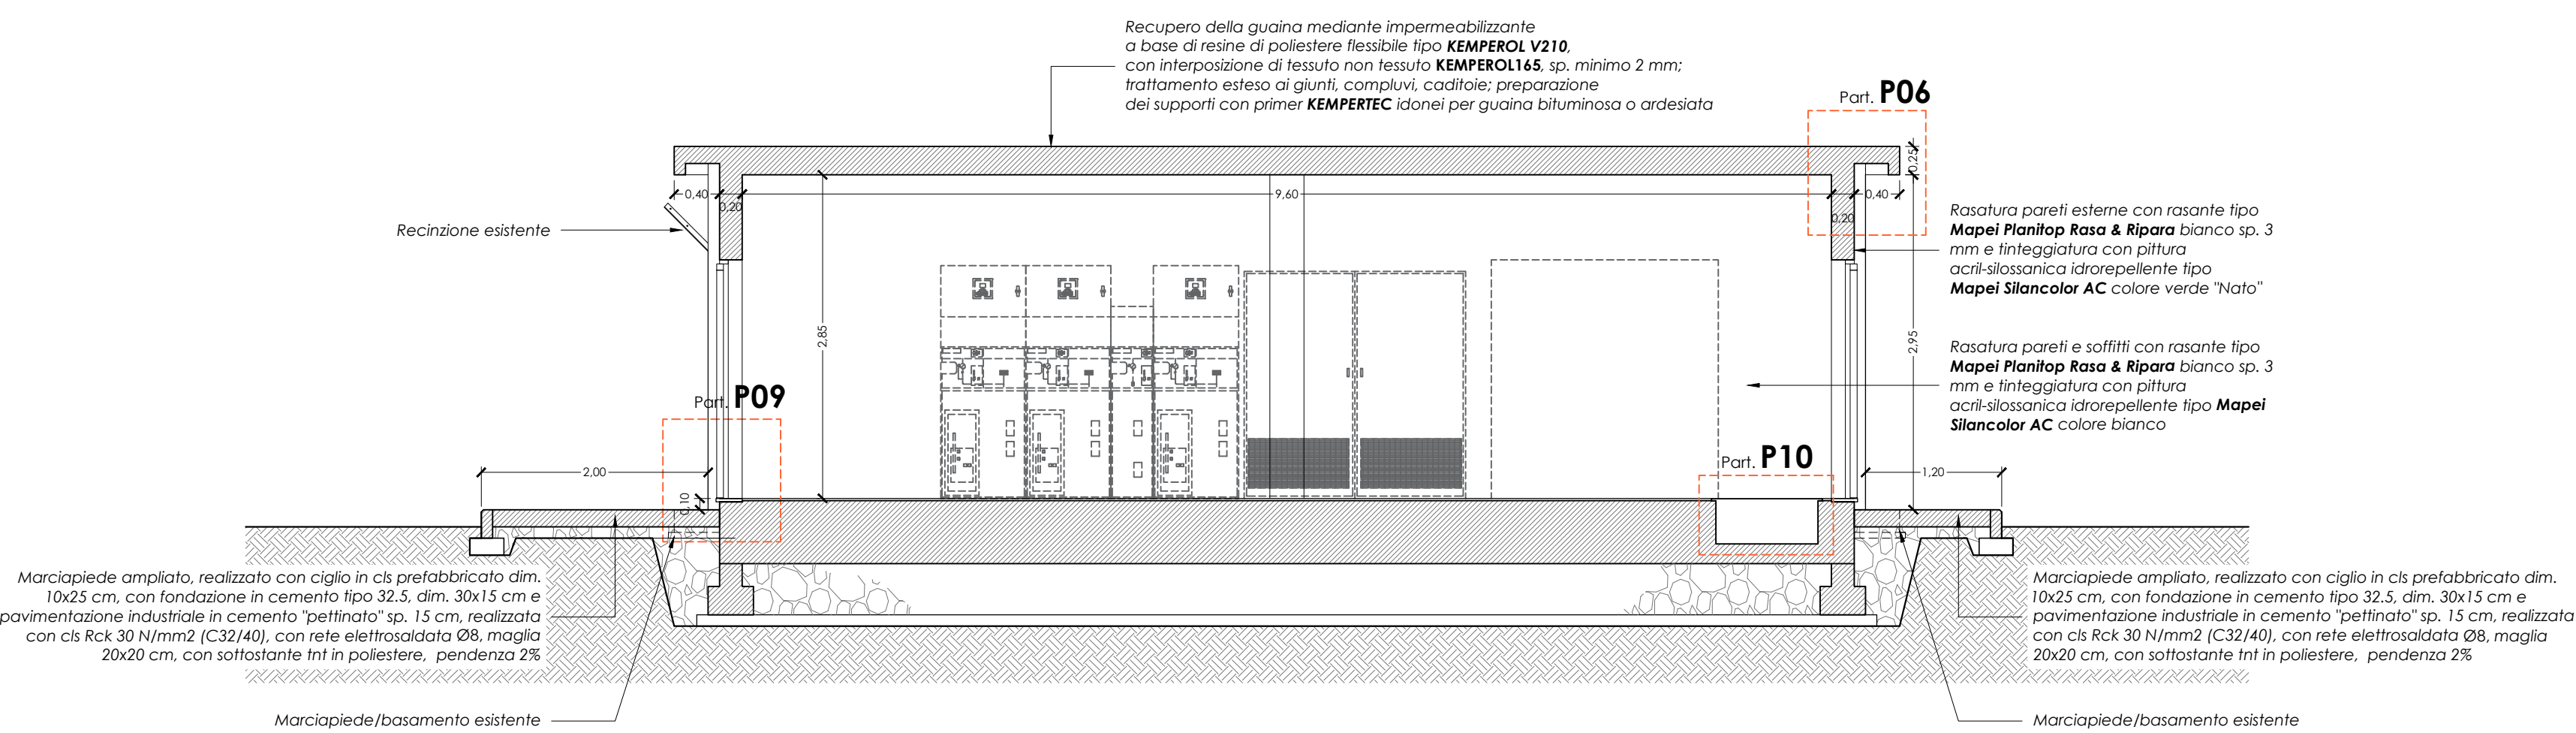

PROSPETTO B - OVEST



PROSPETTO D - EST

