

MINISTERO DELLA DIFESA

Segretariato Generale Della Difesa e

Direzione Nazionale degli Armamenti

AEROPORTO PRATICA DI MARE


Via di Pratica di Mare n°45 - 00071 Pomezia (RM)

OGGETTO

Potenziamento/allungamento della rete di distribuzione elettrica MT

PROGETTO ESECUTIVO

CLIENTE




AERONAUTICA MILITARE

PREPARIATO GENIO A.M.

Ufficio Affari Amministrativi

Viale di Marino, anc. - 00043 CIAMPINO (RM)

PROGETTAZIONE



GALILEO Engineering S.r.l.

Via S. Biagio, 25 - 01100 VITERBO (Italy)

Via della Stazione di S. Pietro, 65 - 00165 ROMA (Italy)

tel./fax: +39 0761 308471 tel. +39 06 21348888

P.IVA n°01366400567

email: ufficiodisegn@galileoengineering.it

web: www.galileoengineering.it

Responsabile Progetto:

Ing. Claudio Cucciarrelli

Responsabile Implant:

Ing. Marco Cucciarrelli

Responsabile Opere Civili:

Arch. Christian Cucciarrelli

TITOLO DOCUMENTO

Opere edili Cabina B/11

COMMESSA: G1955

ELABORATO: ARCH_025

SCALA: 1:50

CODICE DOCUMENTO:

commissa	tipologia	sito	sigla elaborato	rev.
G1955	PE	PDM	ARCH_025	00

0	14/05/2021	Emissione per approvazione	GALILEO Eng.	Cucciarrelli M.	Cucciarrelli C.
Rev.	Data emissione	Descrizione revisione	Pro.	Chk.	App.

Per note

Progetti e disegni sono documenti sotto controllo. La riproduzione è vietata. I disegni e i progetti sono riservati. Reproduction is strictly forbidden.

KEYPLAN scala 1:500

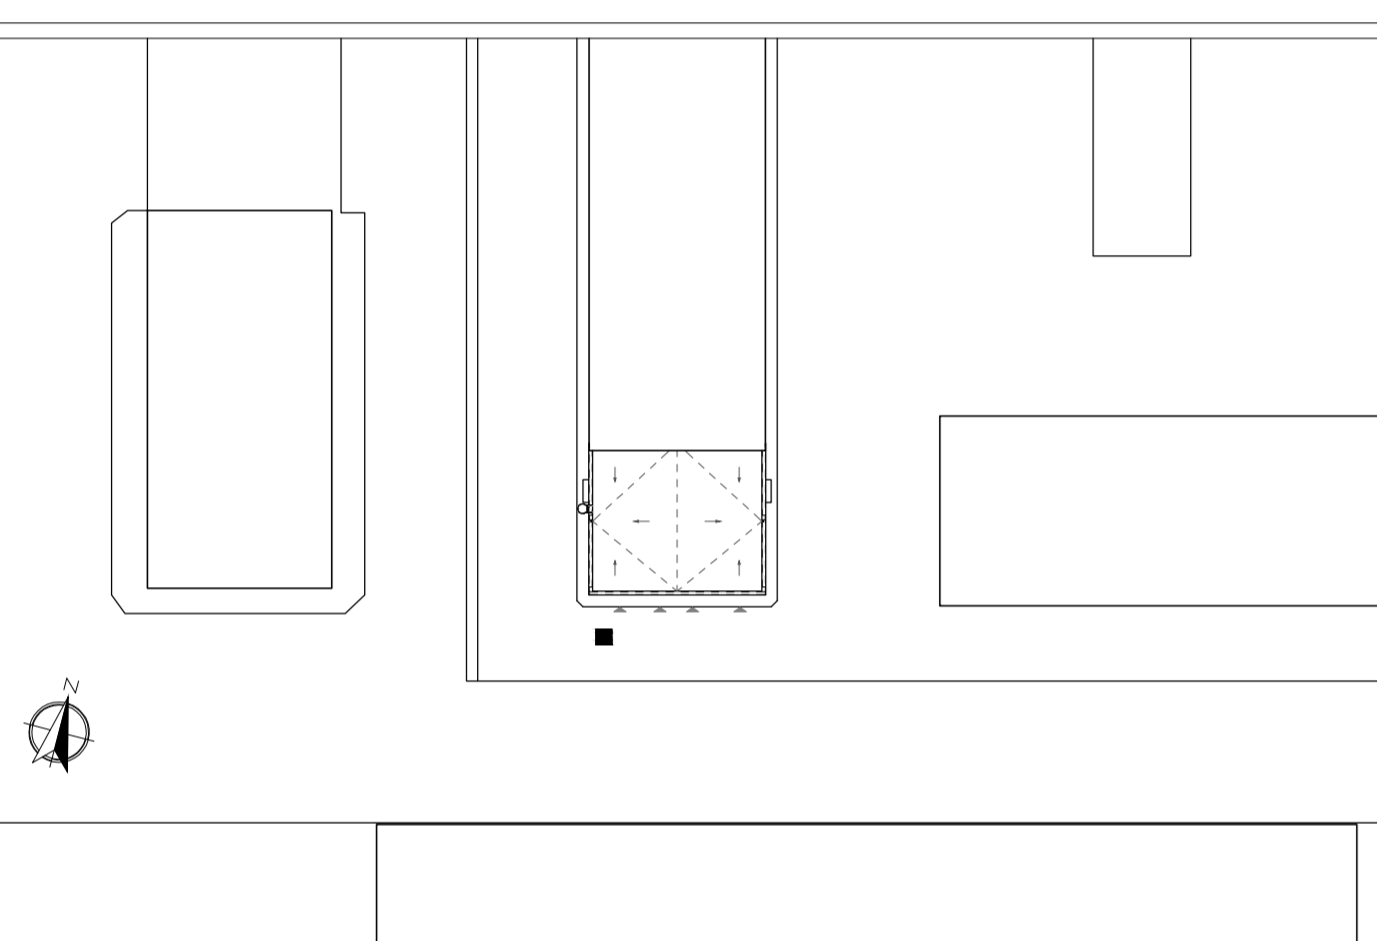



FOTO AEREA scala 1:500



FINITURE INTERNE

	Codice	Descrizione	Locale/Area
Pavimenti	Pv-01	Piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x2x1,5 cm, antiscivolo, antiscivolo R11, colore grigio chiaro posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione	01 02 03
Zoccolini	Zc-01	Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x2x1,0 cm, antiscivolo, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione	01 02 03
Pareti/soffitti	Pr-01	Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei Planitop Rosa & Ripara bianco sp. 3 mm e l'integrità con pittura acrilica idrossianca idrorepellente tipo Mapei Silencolor AC colore bianco	01 02 03

FINITURE ESTERNE

	Codice	Descrizione	Locale/Area
Pareti	-	Rasatura pareti esterne con rasante tipo Mapei Planitop Rosa & Ripara bianco sp. 3 mm e l'integrità con pittura acrilica idrossianca idrorepellente tipo Mapei Silencolor AC colore verde "Nato"	Pareti esterna
Soglie	-		
Marciapiede	-		
Copertura	-		
Piazzale/strade	-		

NOTE:

1. Trattandosi di interventi contenuti (rifacimento intonaci, pavimenti, marciapiedi...), in cui non risultano apprezzabili graficamente le differenze fra ante e post operam, viene riportato lo stato di progetto (piane, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo, laddove necessario, in relazione allo stato di fatto.

2. Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta sufficiente a descriverne significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche laddove sia presente una unica sezione o non tutti i prospetti.

3. Non si è ritenuto necessario un rilievo di dettaglio relativo alle quote esterne in quanto le lavorazioni all'esterno risultano minimali, consistenti in un contenuto ampliamento del marciapiede, con le stesse quote esistenti.

