
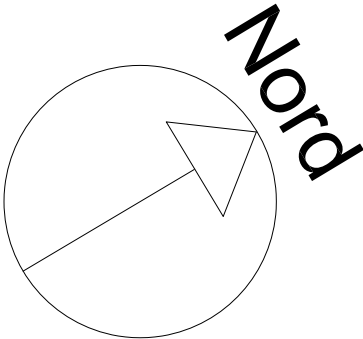


ID	L (cm)	H (cm)	Sup. Tot. (mq)
W1	130	265	3,44
W2	190	341	6,49

ID	n.	Sup. Tot. (mq)
W1	48	165,36
W2	44	285,56

COIBENTAZIONE SOLAIO - Fornitura e posa di materassino isolante in fibra minerale - tipo lana di roccia o similare - avente conducibilità termica $\leq 0,035$ W/mK e spessore 14 cm al fine di garantire una trasmittanza del solaio $\leq 0,22$ W/mqK.

Il materassino dovrà essere posato all'estradosso del controsoffitto presente nel solaio del piano primo verso la copertura - superficie complessiva preventiva pari a circa 1140 mq.

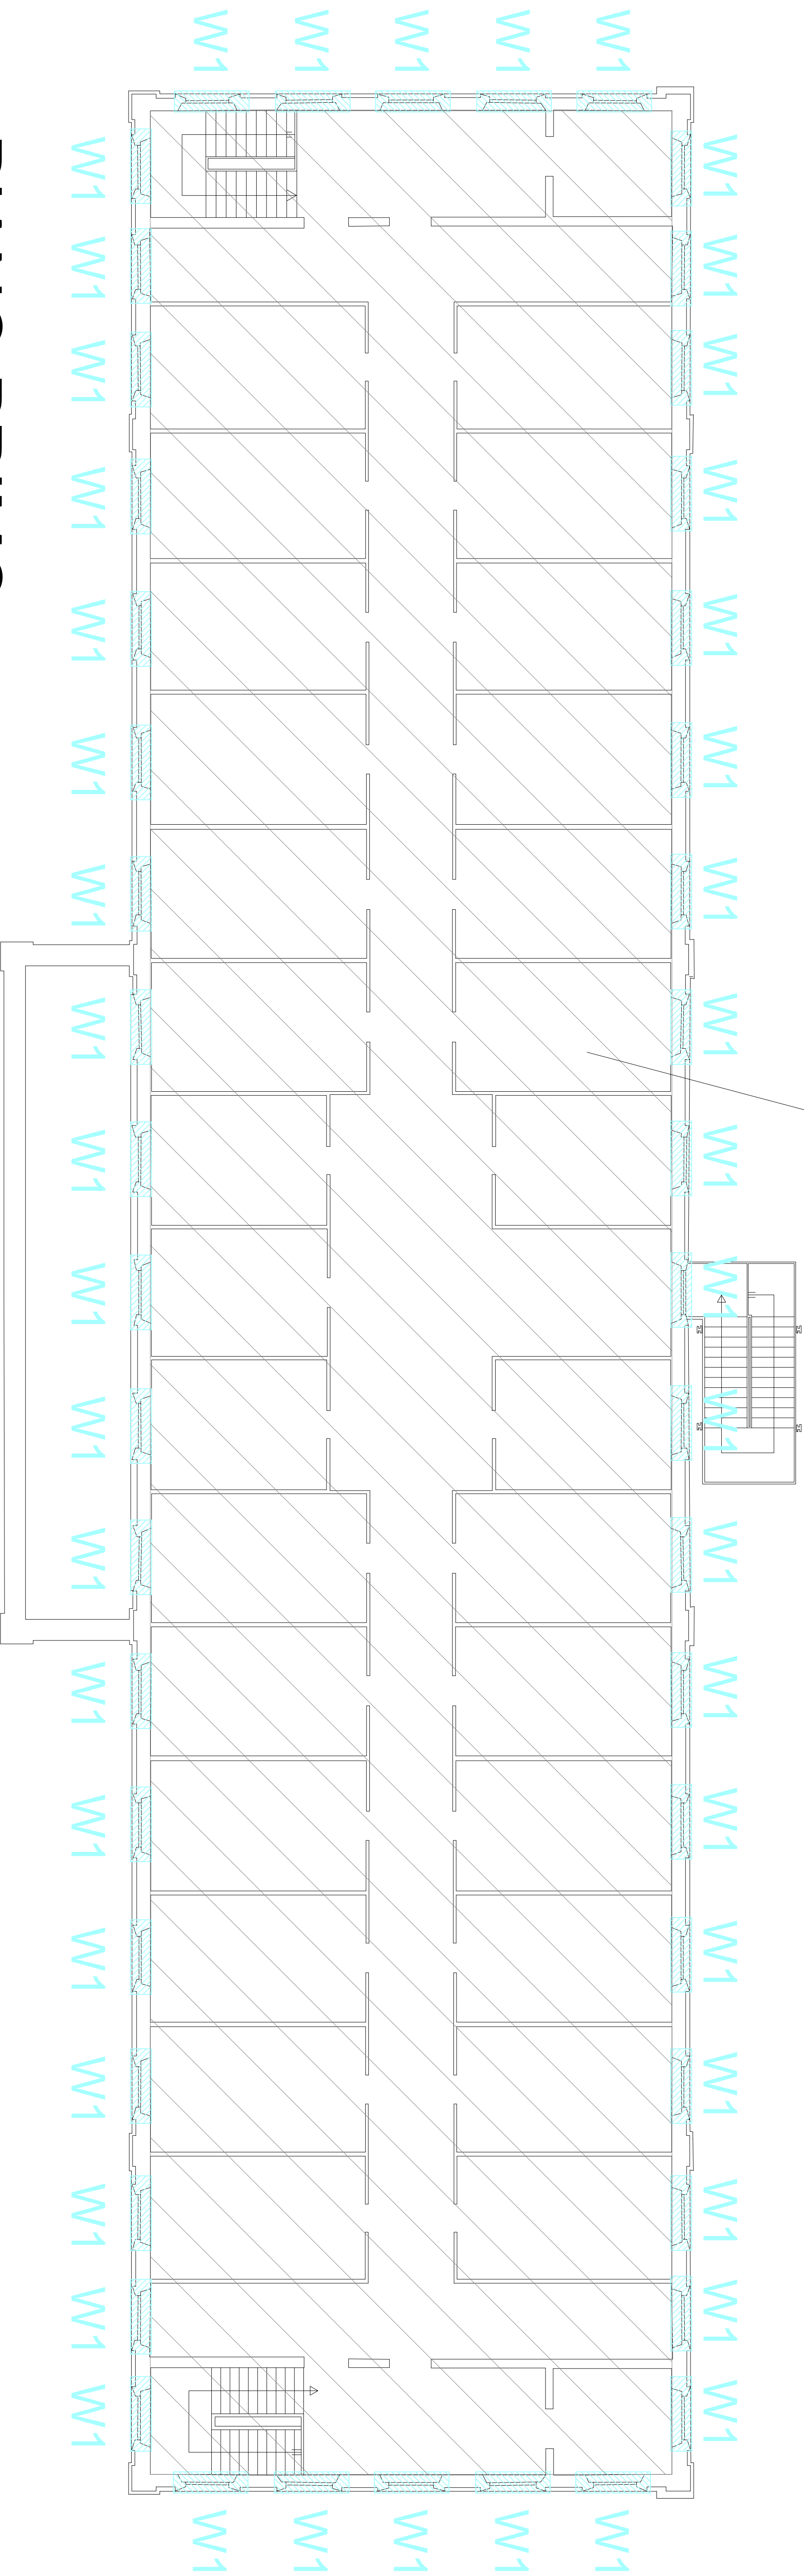

NOTE	RELAZIONE	DATA

COMITATO	MINISTERO DELLA DIFESA
OPERA	PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
EDIFICIO	DELI EDIFICIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE PREPAC
EDIFICIO	PALAZZINA ABBA
STATO DI PROGETTO	COIBENTAZIONI E SERRAMENTI