


155.05


C.SO CAVOUR

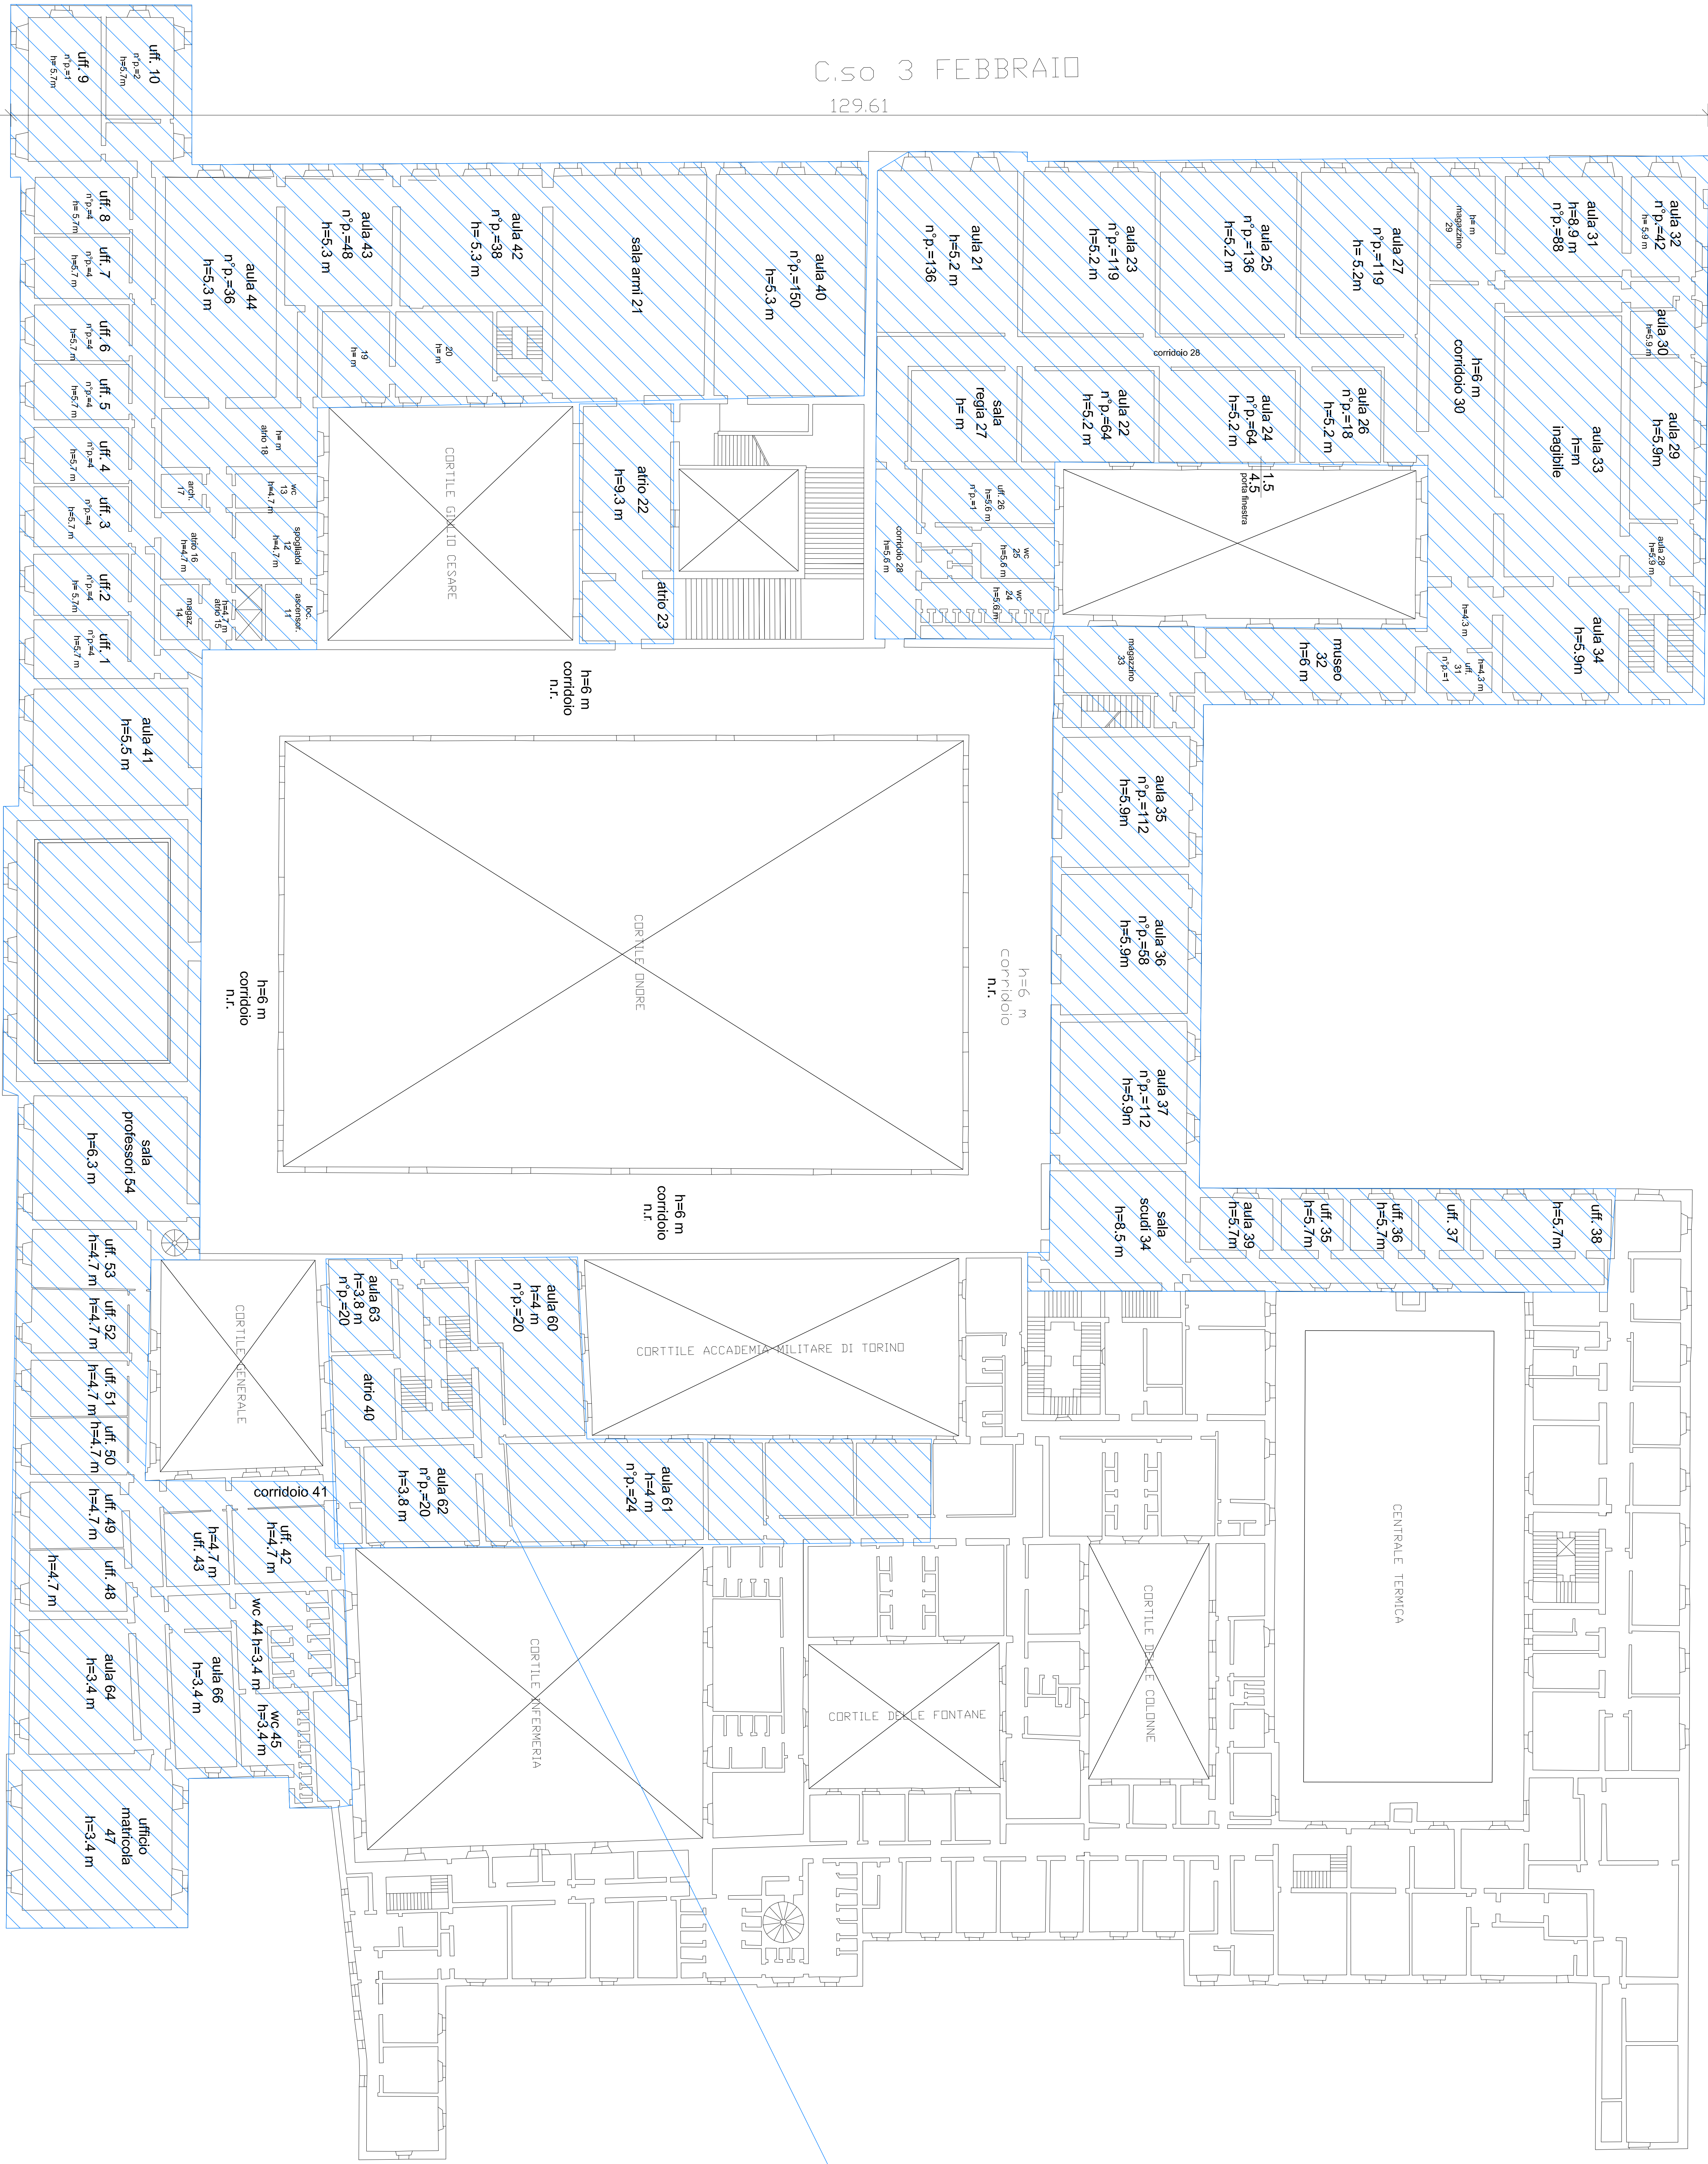

C.SO 3 FEBBRAIO
129.61

P.ZZA ROMA
149.83

COIBENTAZIONE SOLAIO VERSO SOTTOTETTO - Fornitura e posa di materassino isolante in fibra minerale - tipo lana di roccia o similare - avente conducibilità termica $\leq 0,035$ W/mK e spessore 14 cm al fine di garantire una trasmittanza del solaio verso sottotetto privo di impianto termico $\leq 0,22$ W/mqK. Il materassino dovrà essere posato all'esterno del solaio verso sottotetto per tutte le zone riscaldate e agili - superficie complessiva preventiva pari a circa 7360 mq.



12	
PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI EDIFICI DELLA REGIONE ABBANDONATA CENTRALE (PZC) STADIO DI PROGETTO: COIBENTAZIONE	
COMITATO MINISTERO DELLA DIFESA	
CARTA PALAZZO DUCALE - PIANO QUARTO	
AUTORE ING. PIZZOLI ING. PIZZOLI ING. PIZZOLI	
DATA 30/11/18 REVISIONE 1.00	