


DEMOLIZIONI - Pianta Secondo Impalcato
Scala 1:100

- CORPO 1**
- 4 MURATURA PORTANTE DA DEMOLIRE
 - 5 SCALE INTERNE IN CLS GETTATO IN OPERA DA DEMOLIRE
 - 14 SOLAIO IN LATEROCEMENTO DA DEMOLIRE
 - 15 VOLTE A BOTTE E A CROCIERA IN MURATURA DA DEMOLIRE
 - 16 ARCHITRAVE IN CLS DA DEMOLIRE
 - 17 TRAMEZZI DA DEMOLIRE

- CORPO 2**
- 9 PILASTRI PERIMETRALI DA DEMOLIRE INGLOBATI NELLA MURATURA PORTANTE
 - 10 PILASTRI IN CLS DA DEMOLIRE
 - 12 MURATURA PORTANTE PERIMETRALE A CASSA VUOTA IN TUFO DA DEMOLIRE
 - 14 SOLAIO IN LATEROCEMENTO DA DEMOLIRE
 - 17 TRAMEZZI DA DEMOLIRE
 - 18 TRAVI IN CLS DA DEMOLIRE
 - 20 TAGLIO MURATURA

- CORPO 3**
- 19 PUNTELLAMENTO E TAGLIO DEL SOLAIO DALLA STRUTTURA PORTANTE DELL'EDIFICIO ADIACENTE PER TUTTA LA SUA LUNGHEZZA
 - 4 MURATURA PORTANTE DA DEMOLIRE
 - 13 SCALE ESTERNE IN CLS GETTATO IN OPERA COMPRESA FONDAZIONE SU MICROPALI DA DEMOLIRE (INTERVENTO POST 2003)
 - 14 SOLAIO IN LATEROCEMENTO DA DEMOLIRE
 - 17 TRAMEZZI DA DEMOLIRE
 - 18 TRAVI IN CLS DA DEMOLIRE

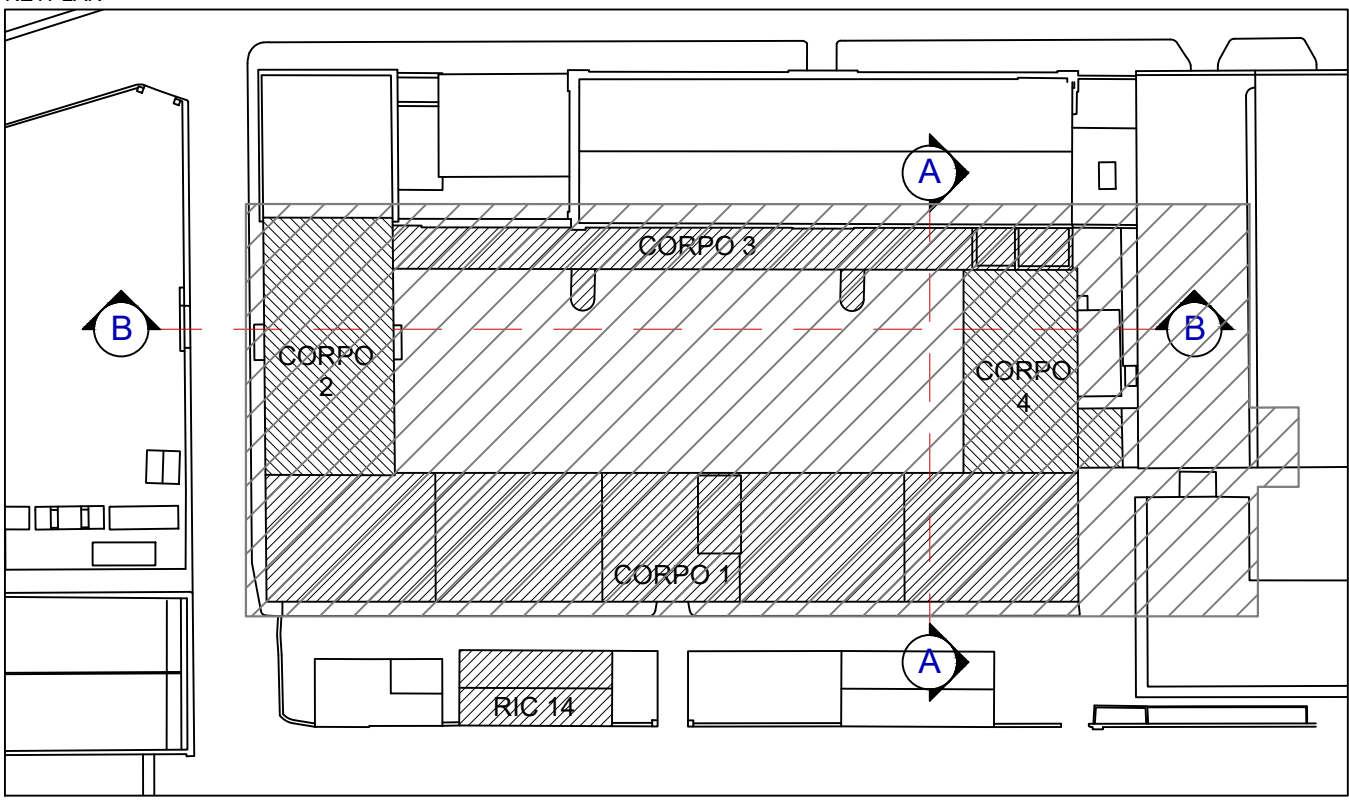

NOTE GENERALI

- DA RILIEVI EFFETTUATI NON SI E' RICONTRATO LA PRESENZA DI AMIANTO; NEL CASO CONTRARIO L'APPALTATORE DOVRA' PROVVEDERE ALLA SUA RIMOZIONE E AL TRASPORTO A DISCARICHE AUTORIZZATE SEGUENDO TUTTI GLI ACCORGIMENTI TECNICI REGOLATI DALLE VIGENTI NORMATIVE.
- QUESTE PLANIMETRIE NON GARANTISCONO L'ESISTENZA E LA POSIZIONE DELLE LINEE DI SERVIZIO SOTTERRANEE. SARA' RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE VERIFICARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI L'UBICAZIONE E/O L'ESISTENZA DI TUTTE LE LINEE DI SERVIZIO CHE INSISTONO NELL'AREA DEL PROGETTO E COORDINARE I LAVORI DI SCAVO IN MODO DA MINIMIZZARE I POSSIBILI RISCHI COLLEGATI ALLE INTERFERENZE CON LE UTENZE INTERRATE ESISTENTI, DANNI E INTERRUZIONI INDESIDERATE DEI SERVIZI. PRIMA DI INIZIARE GLI SCAVI EFFETTUARE SONDAGGIO CON GEORADAR.
- EVENTUALI MANUFATTI (CONTAINER PREFABBRICATI, FABBRICATI ESTERNI IN ACCIAIO E COPERTURA A TELO, ECC) E TUTTI I MATERIALI DI RISULTA (GRUPPI ELETTROGENI IN DISUSO, STRUTTURE METALLICHE ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE ECC) INSISTENTI NELL'AREA DI CANTIERE E PRESENTI AL MOMENTO DEL RILIEVO, DOVRANNO ESSERE RIMOSSI A CURA DEL COMMITTENTE.
- LA NUMERAZIONE PROGRESSIVA DELLE NOTE DI DEMOLIZIONI NON RAPPRESENTA LA CRONOLOGIA NELL'ESECUZIONE DELLE STESSE CHE ANDRA' APPROFONDIRA' CON L'APPALTATORE.

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

TARANTO - ARSENALE MARITTIMO MILITARE
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA
CASERMA SOMMERGIBILI "FARINATI"

FASE: PROGETTO ESECUTIVO

DISCIPLINA: DEMOLIZIONI

DESCRIZIONE: Pianta delle Demolizioni - Secondo Impalcato

TAVOLA: 2015-E-EG-DM-10

CODICE COMMESSA: 2015	C.E. 031217 C.U.P.	CIG: 79923675E4 D58C19000020001	SCALA: 1:100	DATA: OTTOBRE 2021
-----------------------	-----------------------	------------------------------------	--------------	--------------------

SOCIETA' MANDATARIA:

ASO.IN.CI.
Via di Sacco Pastore 4 - 00141 Roma
Tel. 06 97848041 - Fax 06 97848175

SOCIETA' MANDANTI:

OKG
The OK Design Group

in tec
Ing. Carlo Rossi

Coordinamento generale
Arch. Massimo Cantagallo

Progetto Architettonico
Ing. Sergio Bettolini

Progetto Strutturale
Ing. Tito Vespasiani

Progetto Impianti Meccanici
Ing. Tito Vespasiani

Progetto Impianti Elettrici
Ing. Tito Vespasiani

Progetto Antincendio
Ing. Carlo Rossi

Revisione	Data	Riferimento revisione

Ci riserviamo la proprietà di questo elaborato grafico con divieto di divulgarlo a terzi senza nostra autorizzazione.

NOTA BENE: PRIMA DI INIZIARE LE DEMOLIZIONI DOVRANNO ESSERE RIMOSE E RECUPERATE LE TARGHE COMMEMORATIVE MARMOREE PRESENTI ALL'INGRESSO DEL CORPO 1, PER POTERLE POI RIPOSIZIONARE NEL NUOVO PROGETTO