


CORPO 1

- 4 MURATURA PORTANTE DA DEMOLIRE
- 5 SCALE INTERNE IN CLS GETTATO IN OPERA DA DEMOLIRE
- 14 SOLAIO IN LATEROCEMENTO DA DEMOLIRE
- 15 VOLTE A BOTTE E A CROCIERA IN MURATURA DA DEMOLIRE
- 16 ARCHITRAVE IN CLS DA DEMOLIRE
- 17 TRAMEZZI DA DEMOLIRE

CORPO 2

- 9 PILASTRI PERIMETRALI DA DEMOLIRE INGLOBATI NELLA MURATURA PORTANTE
- 10 PILASTRI IN CLS DA DEMOLIRE
- 12 MURATURA PORTANTE PERIMETRALE A CASSA VUOTA IN TUFO DA DEMOLIRE
- 14 SOLAIO IN LATEROCEMENTO DA DEMOLIRE
- 17 TRAMEZZI DA DEMOLIRE
- 18 TRAVI IN CLS DA DEMOLIRE

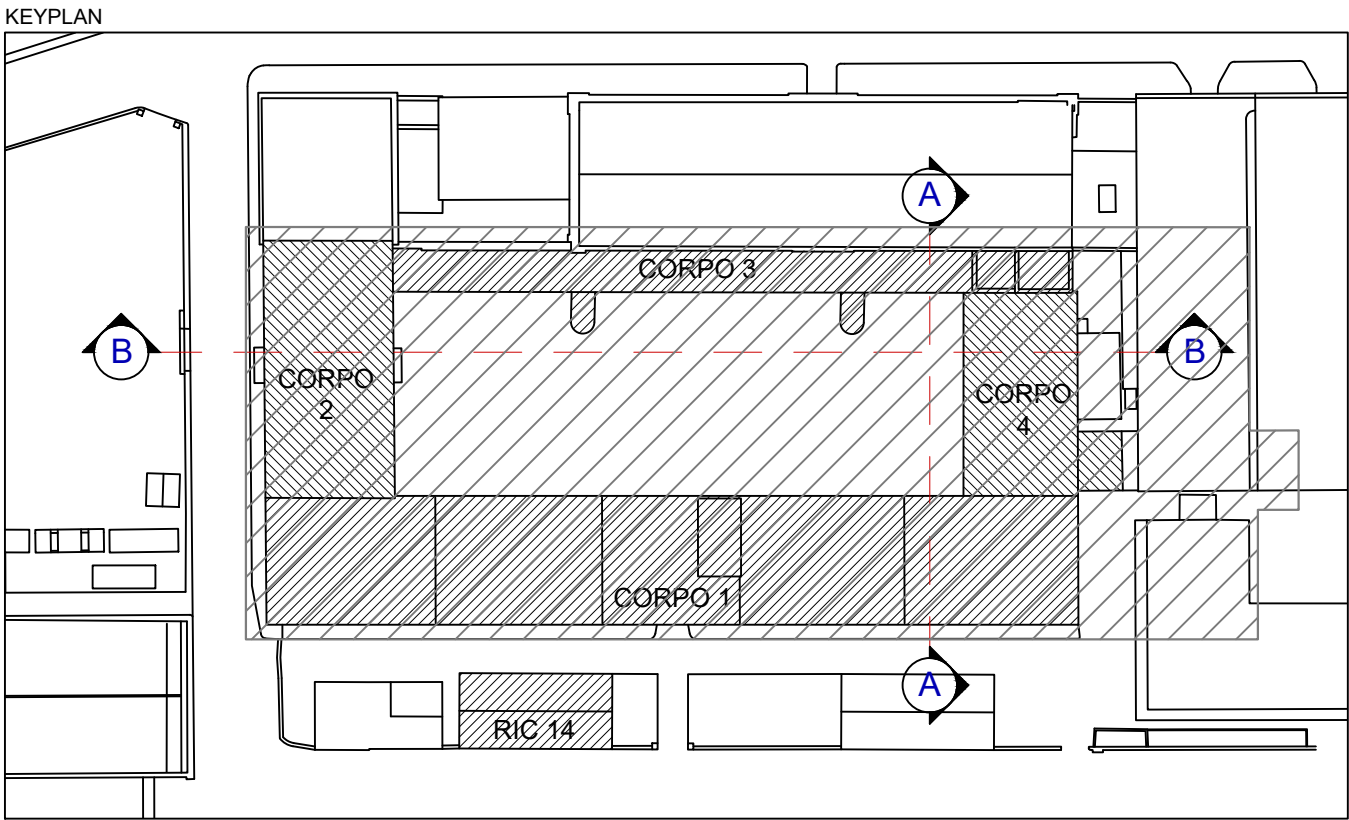

NOTE GENERALI


- DA RILIEVI EFFETTUATI NON SI E' RISCOVRATO LA PRESENZA DI AMIANTO; NEL CASO CONTRARIO L'APPALTATORE DOVRA' PROVVEDERE ALLA SUA RIMOZIONE E AL TRASPORTO A DISCARICHE AUTORIZZATE SEGUENDO TUTTI GLI ACCORGIMENTI TECNICI REGOLATI DALLE VIGENTI NORMATIVE.
- QUESTE PLANIMETRIE NON GARANTISCONO L'ESISTENZA E LA POSIZIONE DELLE LINEE DI SERVIZIO SOTTERRANEE. SARA' RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE VERIFICARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI L'UBICAZIONE E/O L'ESISTENZA DI TUTTE LE LINEE DI SERVIZIO CHE INSISTONO NELL'AREA DEL PROGETTO E COORDINARE I LAVORI DI SCAVO IN MODO DA MINIMIZZARE I POSSIBILI RISCHI COLLEGATI ALLE INTERFERENZE CON LE UTENZE INTERRATE ESISTENTI, DANNI E INTERRUZIONI INDESIDERATE DEI SERVIZI. PRIMA DI INIZIARE GLI SCAVI EFFETTUARE SONDAGGIO CON GEORADAR.
- EVENTUALI MANUFATTI (CONTAINER PREFABBRICATI, FABBRICATI ESTERNI IN ACCIAIO E COPERTURA A TELO, ECC) E TUTTI I MATERIALI DI RISULTA (GRUPPI ELETTROGENI IN DISUSO, STRUTTURE METALLICHE ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE ECC) INSISTENTI NELL'AREA DI CANTIERE E PRESENTI AL MOMENTO DEL RILIEVO, DOVRANNO ESSERE RIMOSSI A CURA DEL COMMITTENTE.
- LA NUMERAZIONE PROGRESSIVA DELLE NOTE DI DEMOLIZIONI NON RAPPRESENTA LA CRONOLOGIA NELL'ESECUZIONE DELLE STESSE CHE ANDRA' APPROFONDATA CON L'APPALTATORE.

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

TARANTO - ARSENALE MARITTIMO MILITARE

LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA SOMMERGIBILI "FARINATI"

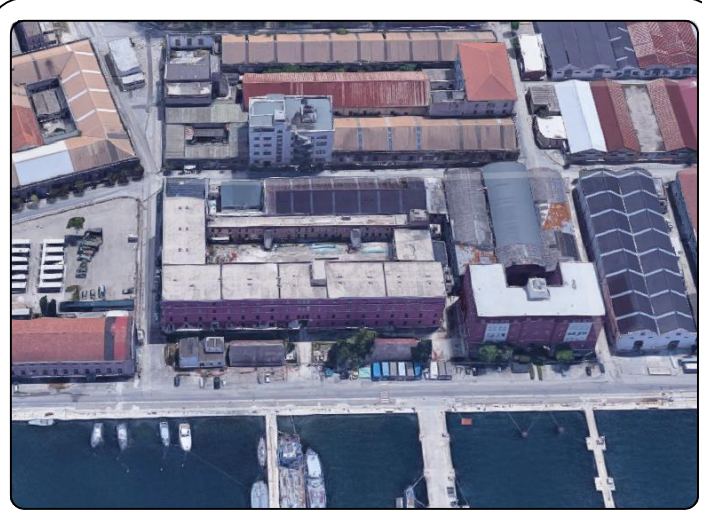

FASE: PROGETTO ESECUTIVO

DISCIPLINA: DEMOLIZIONI

DESCRIZIONE:
Pianta delle Demolizioni - Terzo Impalcato

TAVOLA: 2015-E-EG-DM-11

CODICE COMMESSA: 2015 C.E. 031217 CIG: 79923675E4 C.U.P. D58C19000020001 SCALA: 1:100 DATA: OTTOBRE 2021

SOCIETA' MANDATARIA:
ASO.IN.CI.
Via di Sacco Pastore 4 - 00141 Roma
Tel. 06 97848041 - Fax 06 97848175

SOCIETA' MANDANTI:
OKG
The OK Design Group

Coordinamento generale
Arch. Massimo Cantagallo
Progetto Architettonico
Ing. Sergio Bettioli
Progetto Impianti Meccanici
Ing. Tito Vespasiani
Progetto Impianti Elettrici
Ing. Tito Vespasiani
Progetto Antincendio
Ing. Carlo Rossi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
C.V. Marcello Tomassi

Revisione	Data	Riferimento revisione			

Ci riserviamo la proprietà di questo elaborato grafico con divieto di divulgarlo a terzi senza nostra autorizzazione.

NOTA BENE: PRIMA DI INIZIARE LE DEMOLIZIONI DOVRANNO ESSERE RIMOSE E RECUPERATE LE TARGHE COMMEMORATIVE MARMOREE PRESENTI ALL'INGRESSO DEL CORPO 1, PER POTERLE POI RIPOSIZIONARE NEL NUOVO PROGETTO