


OGGETTO: ACQUISIZIONE DI MATERIALI, STRUTTURE, ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ARMERIA DI NUOVA COSTITUZIONE IN AREA DI OPERAZIONE ESTERA - RIF. 72-7410/01
LOTTO 1 ATTREZZATURA PER CUSTODIA E TRASPORTO ARMI

Q.tà	Descrizione del bene/servizio/lavoro
4	BAULE GUNCASE PER TRASPORTO ARMI - Dimensioni: 650x625xh1050mm - Capacità contenimento fino a n.12 fucili e n.12 pistole riposte in valigetta 24H collocata in vano separato e con accesso individuale senza necessariamente dover aprire completamente il baule; - Deve essere prodotto con pannelli alveolari ad alta resistenza e rinforzato con spigoli e angoli in alluminio per garantire robustezza e resistenza agli urti. Gli interni del baule e della valigetta sono personalizzabili con spugna espansa opportunamente sagomata, che garantisce il posizionamento sicuro delle armi e assorbe eventuali urti; - Dotato di sistema universale per il collocamento delle armi, che permette la regolazione dell'altezza del “bicchierolo” reggi canna e della profondità, per dare la possibilità di stoccare armi con ottiche e accessori vari; - Il sistema di serraggio, la maniglia e la valigetta stessa devono essere realizzati in metallo e con finitura <i>total black</i>. 
3	ARMADIO PER CUSTODIA ARMI - Dimensioni: 1023x555xh2000 mm - Struttura in metallo verniciato - Colorazione: grigio antracite (RAL 7016) antigraffio - N.3 Cassetti sottostanti scorrevoli e richiudibili per contenere materiale optoelettronico 1023x555xh2000mm con ante ispezionabile e chiusura con chiave; - N.4 ripiani con accessori reggi pistola a sella con 16 postazioni per un totale di n. 64 armi ad armadio.

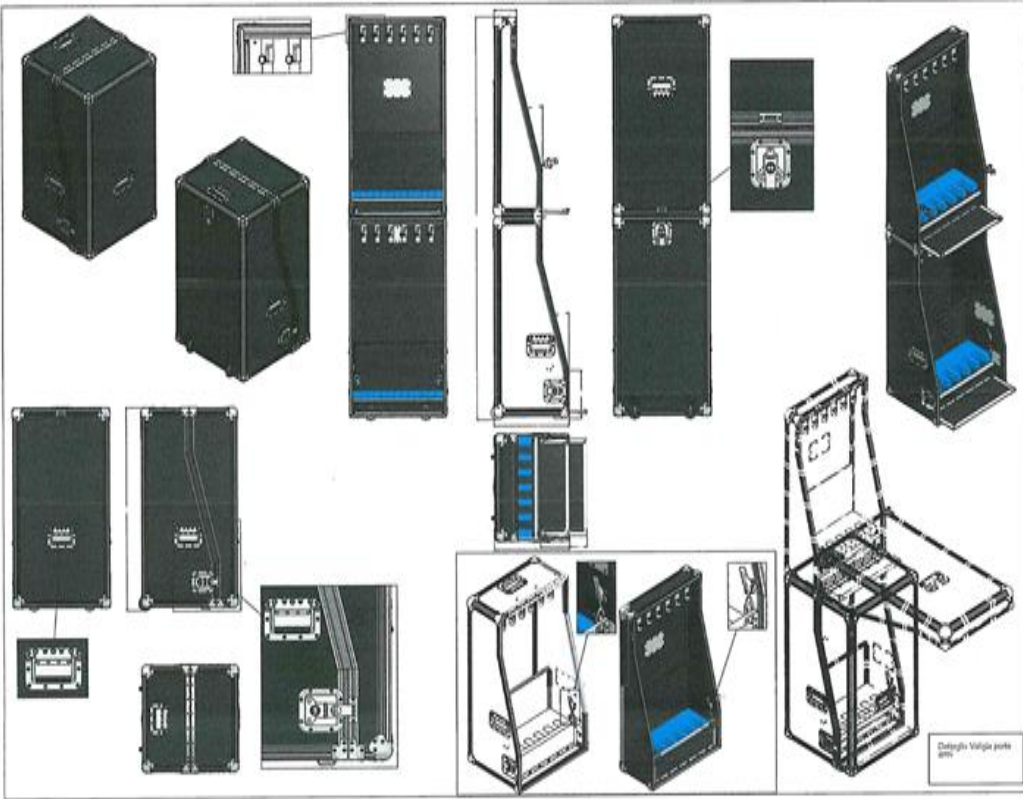


4

RASTRELLIERA BIFACCIALE (TIPO GRUNTIS)

- Dimensioni: mm 1.200 x 700 x 2.680h.
- Struttura in metallo verniciato per lo stoccaggio aperto di armi da fuoco
- Colorazione: grigio antracite (RAL 7016) antigraffio
- Disposizione su moduli per allestimento a singola faccia o doppia faccia;
- Componenti per lo stoccaggio delle armi protette con guarnizione in gomma resistente all'assorbimento dei lubrificanti
- Predisposta per l'ampliamento in altezza e larghezza aggiungendo o sostituendo pareti e montanti ad incastro senza dover forare o saldare le strutture esistenti
- Tappetini in gomma per i ripiani e sicurezza blocca canna contro le cadute accidentali
- Montante in struttura nervata spessore ~2mm composto da due parti speculari a formare una doppia omega e forza di carico di almeno 600kg; le due parti dovranno essere saldate tra loro; piedi regolabili in altezza
- Elementi verticali TN9 System a doppia "h" (spessore 2 mm), elettrosaldati, altezza 2.680 mm, muniti di supporto per piedino regolabile (diametro 8 mm) con base in PVC;
- Base di sostegno TN9 System scatolata (spessore 1 mm), elettrosaldata, dimensioni 300 x 160h mm, con supporto per piedino regolabile (diametro 8 mm), base in PVC;
- Schienale fondale composto a pannelli (spessore 1 mm), sovrapponibili, con finitura forata diametro 5 mm, interasse tra i fori 25 mm;
- Vasca elettrosaldata tipo "Sunken" da posizionare all'interno delle basi (spessore 1 mm), con bordo scatolato, profondità 60 mm;
- Zoccolo frontale (spessore 0,6 mm) di collegamento delle basi con aggancio su bordi scatolati;
- Piano inclinato per "Sunken" (spessore 3 mm), con inclinazione 12° dotato di tappeto di protezione in gomma antiolio;
- N°4 cassette scorrevoli e richiudibili da posizionare sottostanti alle basi (spessore 1 mm), profondità 20 cm, larghezza 60 cm, altezza 15 cm;
- N°4 ripiani inclinati per appoggio calcio (spessore 3 mm), con aggancio su elementi verticali con sistema anti-sgancio, dotati di tappeto di protezione in gomma antiolio;

- N°6 barre orizzontali (spessore 3 mm), per appoggio multiplo canna arma lunga con selle protette con profilo sagomato a “U” in gomma armata e sistema anti-sgancio;
- N°6 barre orizzontali (spessore 3 mm), per appoggio multiplo arma lunga con selle protette con profilo sagomato a “U” in gomma armata e sistema anti-sgancio;

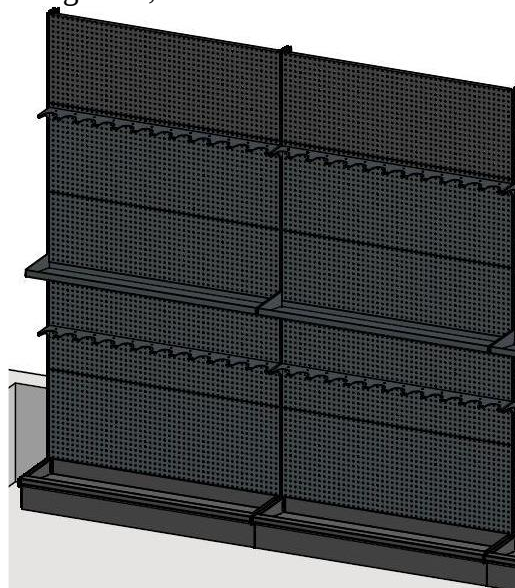

Tutto il materiale deve essere certificato secondo la normativa EN15635 (sistemi di sicurezza e di stoccaggio), l'allegato IV del D.lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)

Totale a corpo da assoggettare a sconto unico percentuale

€. 29.900,00 IVA NON IMPONIBILE

1. La prestazione sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo tramite applicazione di sconto unico percentuale su prezzo base palese (art. 108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023).
2. Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione della fornitura in oggetto, nonché a ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'erogazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di spedizione, giacenza, trasporto e viaggio.
3. Per la presente prestazione non sussistono rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'affidatario, né è stato predisposto dal competente datore di lavoro, il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).
4. In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.
5. Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di fornitura/servizio che intende eventualmente subappaltare. Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.
6. La stazione appaltante procederà ad effettuare i controlli atti alla verifica del possesso dei requisiti dell'O.E., attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, messi a disposizione da ANAC

con il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0) e, qualora in difetto, procederà all'esclusione ovvero a non procedere con l'aggiudicazione definitiva e contestualmente all'incameramento della cauzione provvisoria ove richiesta (l'Operatore Economico aggiudicatario della commessa, una volta ricevuta la richiesta di consultazione dalla Stazione Appaltante, è OBBLIGATO a fornire l'autorizzazione alla consultazione del FVOE, seguendo le istruzioni riportate nel manuale utente OE <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>).

7. Successivamente all'acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, indispensabili per l'affidamento dei contratti pubblici, l'impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia fidejussoria detta anche "garanzia definitiva" ai sensi di quanto all'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale massimo presunto, alle condizioni meglio specificate al punto 6 del disciplinare di gara.
8. La Stazione Appaltante procederà alla stipula con l'operatore economico aggiudicatario, mediante caricamento a sistema del documento di accettazione (atto di stipula) firmato digitalmente dal Responsabile dell'Affidamento, inviandolo contestualmente all'aggiudicatario utilizzando l'area "comunicazioni" della specifica RDO del MEPA.
9. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
10. La fornitura prevede l'impegno del contraente a fornire all'Amministrazione Militare tutti i dati di identificazione previsti dal sistema di codificazione N.A.T.O. utilizzando il nuovo Sistema Identificativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) **a favore del (COFS) 900079 destinatario della fornitura.**
11. E' fatto obbligo per l'operatore economico di contattare telefonicamente il DEC per definire i dettagli di ricevimento della merce. Poiché i luoghi di consegna possono risultare non presidiati per tutto l'arco della giornata lavorativa, è fatto obbligo di procedere all'avviso almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista di consegna. La prestazione dovrà essere effettuata franco destinatario presso un aeroporto militare dislocato su territorio nazionale individuato dal Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS) sulla base dei vettori aerei militari disponibili per il trasporto strategico in Teatro Operativo e dovrà ultimarsi in **UNICA SOLUZIONE** entro **60** gg dal documento di Stipula.
12. La prestazione verrà sottoposta a regolare **Verifica di Conformità** dal personale preposto del Comando ricevente entro 20 giorni dalla sua ultimazione. In caso di **mal funzionamento, vizio** non riscontrabile all'atto della verifica di conformità o di un **difetto** di fabbricazione, la Ditta s'impegna all'assistenza tecnica necessaria a **ristabilirne il funzionamento** o alla **sostituzione**. Il materiale deve essere garantito, inderogabilmente, per il tempo minimo previsto dalla normativa italiana.
13. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dalla *lex specialis* della presente prestazione e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso.
14. **La fatturazione dovrà essere effettuata** solamente **dopo aver ricevuto specifica comunicazione** da parte del REC/DEC del Comando destinatario del materiale, riportando **in maniera analitica tutti gli articoli richiamati nell'Atto di Stipula con i relativi costi** e dovrà essere intestata a: COMANDO INTERFORZE PER LE OPERAZIONI DELLE FORZE SPECIALI - Via di Centocelle, 301 – 00175 - ROMA - C.F. 97442830580 – codice univoco **4WRJIB**. Il pagamento sarà disposto da questo Comando entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

15. L'Operatore Economico ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente. L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
16. Con l'avvenuta partecipazione, mediante presentazione dell'offerta nel MEPA, l'Operatore Economico ha pienamente riconosciuto e accettato tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal Disciplinare di Gara, dal presente Allegato A e da ogni quant'altro documento immesso nel MEPA nella specifica RDO.
17. Il Responsabile della fase di affidamento è il Capo del Servizio Amministrativo *pro-tempore* del Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (PdC 0646916096-5).

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Ten. Col. com Antonio MASSARO
(Firma omessa ai sensi del D.Lgs. n.39 del 12/02/93 art. 3)

PER LA DITTA
