

2 - PLANIMETRIA LOCALI INTERNI- INDIVIDUAZIONE LAVORAZIONI

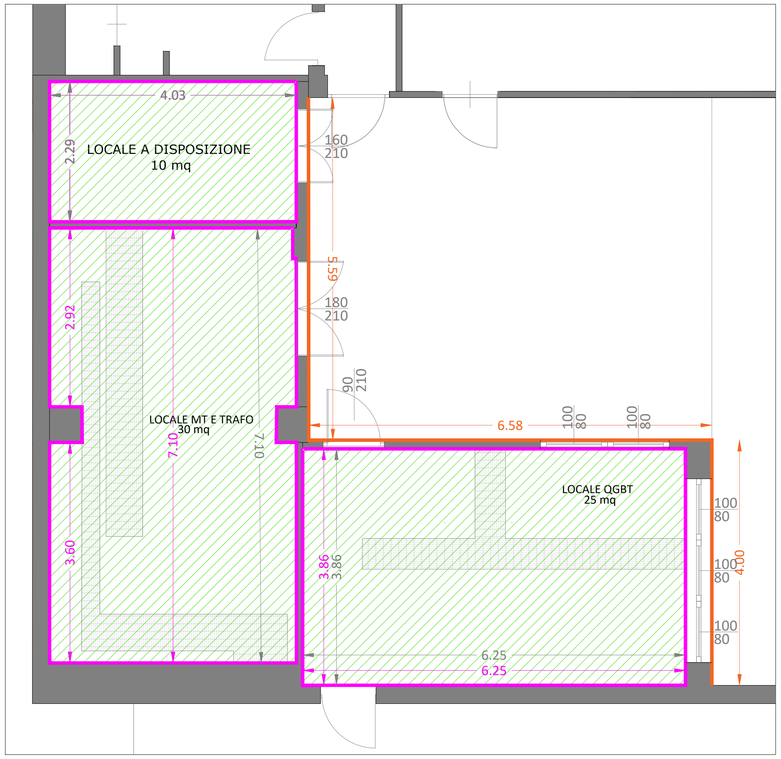

PLANIMETRIA LOCALI - TINTEGGIATURA E PAVIMENTAZIONE

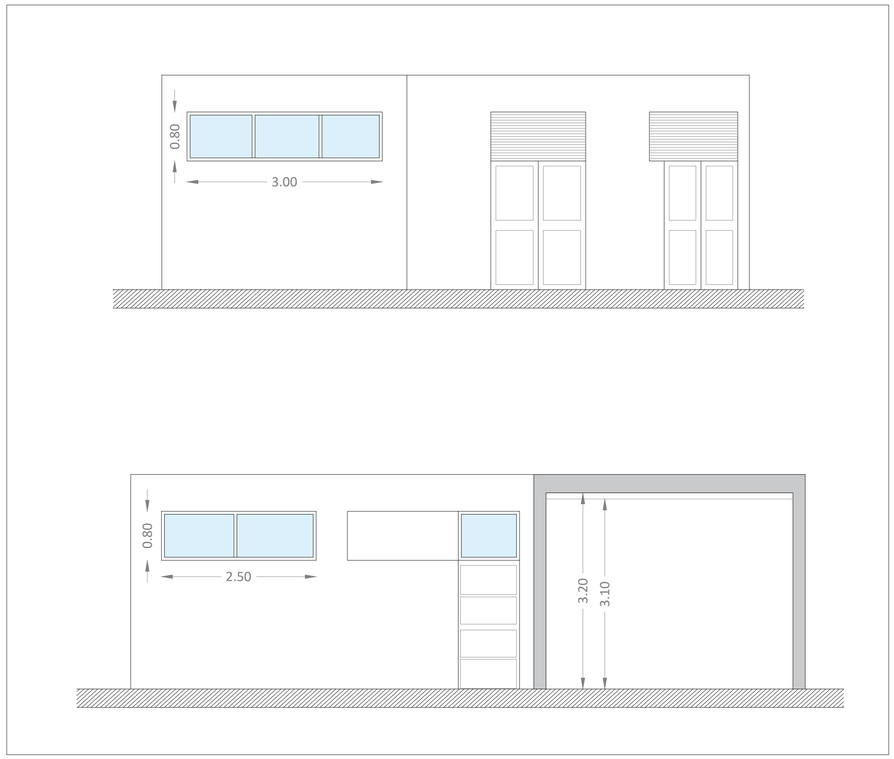


PROSPETTI

INDIVIDUAZIONE AREE D'INTERVENTO:

1. NUOVA VIA CAVI CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA
2. RISTRUTTURAZIONE LOCALI
3. LAVORI NECESSARI PER INSTALLAZIONE GRUPPO ELETTROGENO
4. LAVORI NECESSARI PER INSTALLAZIONE NUOVI QE_FOR E QE_LAV
5. BONIFICA CISTERNA GASOLIO
6. RISTRUTTURAZIONE SCALA ESTERNA

- TINTEGGIATURA INTERNI
  idropittura lavabile bianca
- TINTEGGIATURA ESTERNI
  pittura a base di calce
- PAVIMENTAZIONE
  piastrelle microgranuglia quarzo e cemento 25x25
- CONTROSOFFITTO
  lastre in cartongesso 12,5 mm

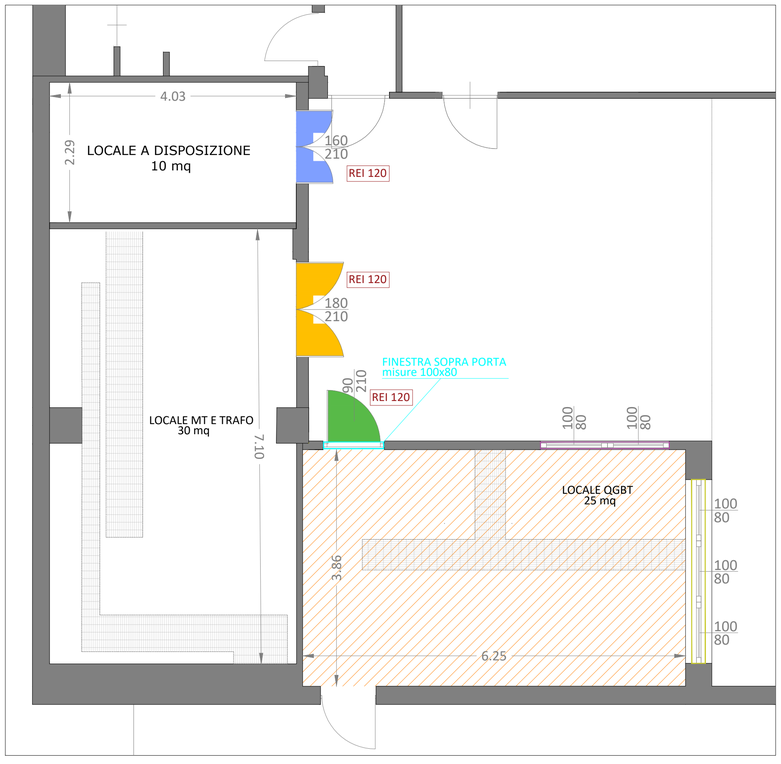

PLANIMETRIA LOCALI - SOSTITUZIONE PORTE, INFISSI E CONTROSOFFITTO

ABACO PAVIMENTAZIONE

LOCALE	SUP. ORIZZONTALE
LOCALE A DISPOSIZIONE	10 mq
LOCALE MT E TRAFO	30 mq
LOCALE QGBT	25 mq

ABACO INTONACO E TINTEGGIATURA

LOCALE	SUP. ORIZZONTALE	SUP. VERTICALE
LOCALE A DISPOSIZIONE	10 mq	44.45 mq
LOCALE MT E TRAFO	30 mq	90.65 mq
LOCALE QGBT	25 mq	61.50 mq
ESTERNI	-----	86.70 mq

ABACO CONTROSOFFITTO

LOCALE	SUP. ORIZZONTALE
LOCALE A DISPOSIZIONE	-----
LOCALE MT E TRAFO	-----
LOCALE QGBT	25 mq

- n.1 PORTA 180X210 REI 120
- n.1 PORTA 160X210 REI 120
- n.1 PORTA 90X210 REI 120
- n.1 INFISSO 100X80 in alluminio e vetrocamera
- n.1 INFISSO 200X80 in alluminio e vetrocamera
- n.1 INFISSO 300X80 in alluminio e vetrocamera

Intonaco deumidificante premiscelato di fondo a base di calce idrata, pozzolana, additivi, microfibre e inerti di granulometria <= 2,5 mm, per intonaci interni ed esterni, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), conforme alla norma EN 998-1, categoria R CSII, permeabilità al vapore acqueo micron <= 10, reazione al fuoco Euroclasse A1, applicato a spruzzo, spessore 2 cm.

Tinteggiatura per interni con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e all'umidità.

Pittura per esterni, intonaci e/o supporti minerali, a base di silicato liquido di potassio conforme alle norme VOB/C DIN 18363 2.4.1, composta da sostanze minerali pure e pigmenti minerali inorganici resistenti alla luce e silicato liquido di potassio, idrorepellente, non infiammabile, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo: colorata.

Il progetto prevede l'utilizzo di pitture e vernici che non contengono sostanze in concentrazioni tali da classificarle come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1 e 2 con dichiarazione del legale rappresentante che attesti la non pericolosità del prodotto, con allegata la scheda di dati di sicurezza (SDS) (in sezione 2 non riporti alcuna delle indicazioni di pericolo).

PORTE REI 120 a battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati.

INFISSI in profilati di alluminio bianco RAL 9010 costituiti da telaio fisso a ribalta e doppio vetro; prestazione termica del serramento: idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw <= 1,67 W/mqK; prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB.

UFFICIO AUTONOMO LAVORI
Genio Militare per il Ministero della Difesa
2^ SEZIONE LAVORI - ROMA



PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA CABINA ELETTRICA MT/BT DELLA CASERMA "LUNGARA" E OPERE ANNESSE.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten. ing. RN

IL COLLABORATORE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ten. Col. ing. RN Antonio CARPENTIERO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Col. g (gua) RN Gianpaolo FRANCHI

PROGETTISTA:
Ing. Gian Piero CUNDARI

Descrizione:
PLANIMETRIA LOCALI INTERNI - INDIVIDUAZIONE LAVORAZIONI

C.C - GPC.2025-012

DISEGNO N.	REV. N.
PE.OES.05-01	01
SCALA	DATA
1:50	03/04/2026

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATORE	VISTO
01	05/05/2026	AGGIORNAMENTO VALIDAZIONE		GPC